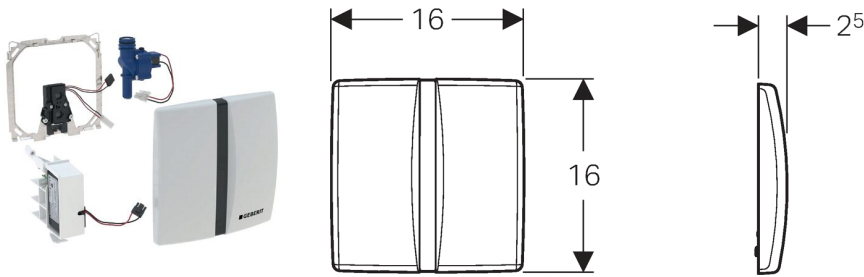


Geberit urinoirstuursysteem met elektronische spoelactivering, netvoeding, afdekplaat van spuitgietzink, Basic

**Toepassing**

- Voor inbouw in Geberit Duofix installatie-elementen zonder vaste aansluitplaat, voor urinoir universeel
- Voor automatische spoelactivering van urinoirs

Eigenschappen

- Bedieningsplaat met beveiligingsbalk
- Veilige IR-ruimtelijke detectie
- Infrarood sensor zelf instellend
- Infrarood gebruikersherkenning met achtergrondverberging
- Spoeltijd instelbaar
- Spoeltijd handmatig instelbaar
- Interval spoeling instelbaar
- Dynamische spoeltijdaanpassing
- Voorspoeling instelbaar
- Op werking met dekselurinoir omschakelbaar
- Stroomvoorziening via netaansluiting
- Na netaansluiting bedrijfsklaar
- Stroomuitvalbesturing
- Ventielsluitfunctie bij stroomuitval
- Eén spoeling na het activeren van de stroomtoevoer
- Functies met Geberit Service Handy instelbaar en opvraagbaar
- Spoelactivering via Geberit HyTronic Clean Handy de-activeerbaar

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Opgenomen vermogen	< 0,5 W
Stromingsdruk	1–8 bar
Min. stromingsdruk	1 bar
Maximale testdruk water	16 bar
Opslagtemperatuur	-20 - +70 °C
Bedrijfstemperatuur	1–50 °C
Berekende volumestroom	0,3 l/s
Instelbereik interval spoeling	1–168 h
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoeltijd	3–15 s
Fabrieksinstelling spoeltijd	7 s

Leveringsomvang

- Afdekplaat met IR-venster
- Montageframe
- Infrarood sturing
- Magneetventiel
- Voedingsapparaat
- Bevestigingsmateriaal

Artikel

Art. nr.	Kleur	Oppervlak	Materiaal
115.802.11.5	Alpien wit		Spuitgietzink
115.802.46.5		Mat verchroomd	Spuitgietzink

Toebehoren

- Geberit Service Handy
- Geberit HyTronic Clean Handy