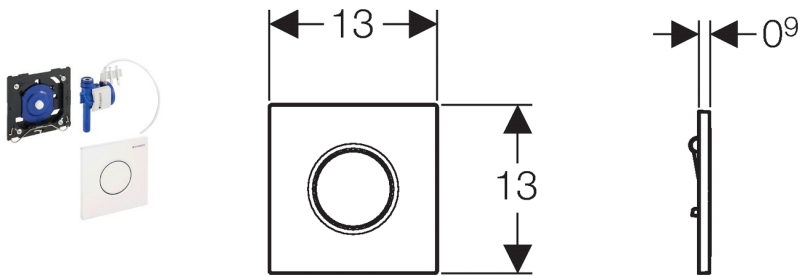


**Geberit urinoirstuursysteem met pneumatische spoelactivering, bedieningsplaat type 01**

**Toepassing**

- Voor handmatige spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met planchetbediening
- Voor inbouw in ruwbouwsets voor Geberit urinoirstuursystemen (vanaf bouwjaar 2009)

**Eigenschappen**

- Bedieningsplaat met beveiligingsbalk
- Spoeltijdstelling met luchtsproeiers (pneumatisch)
- Geringe activeringskracht
- Geringe slagbeweging
- Spoelactivering bij het loslaten van de bedieningstoets
- Spoelvolume kan d.m.v. de regelschroef van de ruwbouwset tot 0,5 l per spoeling worden gereduceerd
- Kraangroep II conform DIN 4109

**Technische gegevens**

Stromingsdruk	1–8 bar
Min. stromingsdruk	1 bar
Maximale testdruk water	16 bar
Maximale testdruk lucht / inert gas	3 bar
Relatieve luchtvochtigheid	< 100 %
Maximale watertemperatuur	30 °C
Bedieningskracht	< 12 N
Watervolumestroom bij 1 bar zonder begrenzer van watervolumestroom	0,3 l/s
Watervolumestroom bij 1 bar met begrenzer van watervolumestroom	0,24 l/s
Berekende volumestroom	0,3 l/s
Instelbereik spoeltijd	4/8/12 s

**Leveringsomvang**

- Bedieningsplaat type 01
- Pneumatische spoelactivering, voorgemonteerd op montageframe
- Pneumatisch ventiel
- Bevestigingsmateriaal

## Artikel

<b>Art. nr.</b>	<b>Kleur</b>	<b>Oppervlak</b>	<b>Materiaal</b>
116.011.11.5	Alpien wit		Kunststof
116.011.21.5		Glansverchroomd	Kunststof
116.011.46.5		Mat verchroomd	Kunststof