

Easy Drain[®] Fixt 30

made by ess

FIXT 30

FIXT 30 waterslot 30 mm, zijuitloop



Specificaties:

Breedte drain: 98 mm
 Hoogte: 20 mm
 Inbouwdiepte incl. sifon: 70 mm

Easy Drain Fixt 30 heeft een aansluiting van 40 mm en is voorzien van een reinigbaar, uitneembaar waterslot voor een eenvoudige toegang tot de afvoerbuiskap.
 In de verpakking is een Fixt 30 incl. rooster, inzetverloopring excentrisch 40/50 mm, verankeringsclips en aardklem bijgesloten.

Afvoercapaciteit:

Positie A: ca. 33 l/min

Positie B: ca. 28 l/min


Rooster: geborsteld



| LENGTE | ENKEL ROOSTER | | DUBBEL ROOSTER** | |
|---------|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | ARTIKELCODE | PRIJS CODE* | ARTIKELCODE | PRIJS CODE* |
| 500 mm | EDFT 500-30 | 243 | EDFT 500-30 D | 251 |
| 600 mm | EDFT 600-30 | 244 | EDFT 600-30 D | 252 |
| 700 mm | EDFT 700-30 | 245 | EDFT 700-30 D | 253 |
| 785 mm | | | EDFT 785-30 D | 254 |
| 800 mm | EDFT 800-30 | 246 | EDFT 800-30 D | 255 |
| 885 mm | | | EDFT 885-30 D | 256 |
| 900 mm | EDFT 900-30 | 247 | EDFT 900-30 D | 257 |
| 1000 mm | EDFT 1000-30 | 248 | EDFT 1000-30 D | 258 |
| 1100 mm | EDFT 1100-30 | 249 | EDFT 1100-30 D | 259 |
| 1200 mm | EDFT 1200-30 | 250 | EDFT 1200-30 D | 260 |

Voor optimale afdichtingsmogelijkheden, zie pagina 33

MAATVOERING

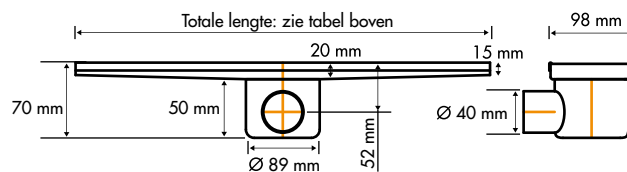

PLAATSING IN DOUCHE



* Voor prijzen, zie separate prijslijst ** Dubbel rooster: één deel = 20 cm, tweede deel = resterende lengte ▲ Afschotrichting