

| Programma 2014

Tegeltechniek en Bouwtechniek |

| www.schoenox.nl |

- Voorstrijkmiddelen
- Tegellijmen
- Vloertegellijmen
- Voegmortels
- Vloeregaliseermiddelen
- Wandegaliseermiddelen
- Snel- en speciaalcementen
- Afdichtingen en ontkoppeling
- Aanvullende producten
- Hulpmiddelen
- Algemeen

 **SCHÖNOX**[®]
A SIKA COMPANY

Uitgave 1/2014



Draadloos in plaats van radeloos

Nieuws

altijd op de hoogte


Onder dit menu-onderdeel vindt u bijvoorbeeld actuele informatie over SCHÖNOX, nieuwe SCHÖNOX coöperaties, aanstaande evenementen of nieuwe, efficiënte lijmsystemen.



Producten

exact kennen

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de SCHÖNOX producten, bijvoorbeeld technische gegevens, verwerking, verwerkingsadviezen en verpakkingeninhoud alsook de SCHÖNOX verbruikscalculator. Door de gebruiksvriendelijke zoekfunctie heeft u het gewenste product direct op uw display.

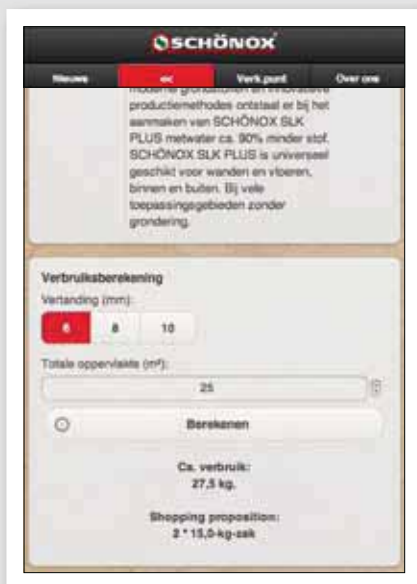


Snel en direct
het gewenste
product vinden.





| Handelaar snel vinden |

U zoekt de dichtstbijzijnde handelaar? Hier vindt u hem. U geeft alleen uw positie aan – en wordt direct geïnformeerd.

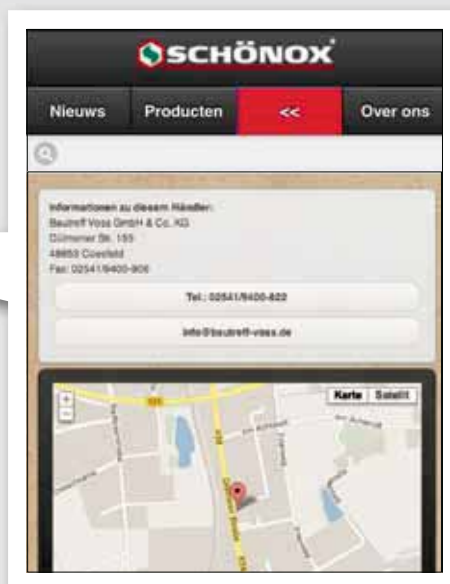

| De voordelen van de mobiele website |

- **Steeds actueel** en volledig geïnformeerd – waar u ook bent
- **Alle belangrijke informatie** door de optimale displayindeling in één oogopslag te overzien

Nu uitproberen!

Gewoon de **QR-code** met uw smartphone scannen en de mobiele website van SCHÖNOX ontdekken. Of alleen **www.schoenox.nl** in de browser van uw smartphone intypen. Veel plezier!





| **Waar u ook werkt:**
als het erop aankomt, staat
u er nooit alleen voor ! |



Bestellingen

- **Barbara Dirting** +49 2547 910-266
- **Marion Sundermann** +49 2547 910-263
- **Fax** +49 2547 910-268

Administratie

- **Berthil Brands** +49 2547 910-228
- **Corina Iking** +49 2547 910-229
- **Fax** +49 2547 910-239

Buitendienst Nederland

- **Klaus Bartmann** (Sales Manager)
 Mobiel 06-53 130347
 Fax D +49 2547 910-239
- **Albert Sprokkereef** (Verkoopleider)
 Mobiel 06-53 362138
- **Nico van der Meer** (West)
 Mobiel 06-22 779184
- **Remco Ponsen** (Zuidwest)
 Mobiel 06-53 814510
- **Theo van Schaik** (Zuidoost)
 Mobiel 06-53 649266
- **Gertjan Modderman** (Noord)
 Mobiel 06-20 634764
- **Benny van Nuil** (Oost)
 Mobiel 06-11 316386

Architect/Projectacquisitie

- **Albert Sprokkereef**
 Mobiel 06-53 362138

| Tegeltechniek voor de vakman |

Voorstrijkmiddelen	6 - 8	
Tegellijmen	9 - 15	
Vloertegellijmen	16 - 17	
Voegmortels	18 - 23	
Vloeregaliseermiddelen	24 - 27	
Wandegaliseermiddelen	28	
Snel- en speciaalcementen	29	
Afdichtingen	30 - 33	
Aanvullende producten en ontkoppeling	34 - 36	
Hulpmiddelen	37	
Algemeen	38 - 39	

Tips voor professionele verwerkers



Ondergrondvoorbereiding

Iedereen die tegelwerk gaat aanbrengen dient op de bouwplaats de ondergronden, omstandigheden en tegels op hun geschiktheid te beoordelen. Voorts moet rekening worden gehouden met de te verwachten belastingen van het tegelwerk betreffende nakrimp van ondergronden, druk-, stoot- en vochtbelastingen na de ingebruikname van de betegelde ruimten c.q. oppervlakken. Ook met de te verwachten chemische belasting dient rekening te worden gehouden. De ondergronden moeten druk- en trekvast, draagkrachtig, vrij van vuil, stof, scheidingsmiddelen en droog zijn. Losse delen zoals verflagen, cement- en gipschoud verwijderen bijv. door middel van schuren. Scheuren en slechte plekken in de ondergrond vakkundig repareren.

Voor diverse ondergronden zijn maximaal toelaatbare restvochtpercentages vastgesteld.

Zand-cement dekvloer, aangehecht	4,0 gew. %
Zand-cement dekvloer, zwevend met vloerverwarming	2,0 gew. %
Kalkzandsteen-lijmelementen	4,0 gew. %
Gipspleisterwerk	1,0 gew. %
Gipsblokken	5,0 gew. %
Cellenbeton	20,0 gew. %
Beton	2,0 gew. %
Calciumsulfaatgebonden gietvloeren / anhydrietvloeren	0,5 gew. %
Gipskartonplaten	1,0 gew. %
Cementstuclaag	3,0 gew. %
Gipsvezelplaat	2,0 gew. %



Voorstrijken

Het aanbrengen van een voorstrijk reduceert de zuigcapaciteit van de ondergrond. Daardoor wordt een betere en een gelijkmatigere hechting van de tegellijm bereikt. Bovendien wordt door het voorstrijken de voorhanden zijnde oppervlaktestof gebonden. Bij toepassing van de speciale lijmen SCHÖNOX SK, SCHÖNOX SLK PLUS, SCHÖNOX Q9 W, SCHÖNOX Q9, SCHÖNOX TT S8, SCHÖNOX TT S8 RAPID, SCHÖNOX HTL en SCHÖNOX TLX is een voorstrijk in veel gevallen niet noodzakelijk. Indien de wanden met SCHÖNOX TL of andere cementgebonden tegellijmen worden betegeld, moet met de oplosmiddelvrije kunstharsdispersie SCHÖNOX KH of SCHÖNOX KH FIX worden voorbehandeld.

SCHÖNOX KH

7.01



Oplosmiddelvrije kunsthars-hechtdispersie

Verzepingsresistente grondering voor cementgebonden ondergronden als zuigvermindering en hechtgrondering. Vochtbescherming voor calciumsulfaatgebonden ondergronden. Voor binnen en buiten.

EMICODE EC 1^{PLUS}; zeer emissie-arm^{plus}

GISCODE D 1: oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

artikel no.:	EAN Code:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000701002	4016447010614		10,0-kg-jerry-can	60/pallet
0000701001	4016447010607		5,0-kg-jerry-can	90/pallet
0000701003	4016447001209	4016447001124	1,0-kg-kunststof-fles	12/doos-30/pallet




verwerkingstemp.: niet onder +5 °C
droogtijd: afhankelijk van de ondergrond van 10 min. tot 24 uur

verbruik: ca. 40-100 g/m²
houdbaar: 1 jaar

SCHÖNOX KH FIX

7.03



Gebruiksklare, oplosmiddelvrije kunsthars-hechtdispersie

Voor minerale ondergronden als vochtbescherming, ter hechtverbetering en zuigvermindering. Vooral geschikt als grondering op calciumsulfaatgebonden ondergronden (anhydriet), bij korte droogtijd. Voor binnen en buiten.

EMICODE EC 1^{PLUS}; zeer emissie-arm^{plus}

GISCODE D 1: oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

artikel no.:	EAN Code:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000703003	4016447016609		5,0-kg-jerry-can	90/pallet
0000703001	4016447016593	4016447016586	1,0-kg-kunststof-fles	16/doos-32/pallet




verwerkingstemp.: niet onder +5 °C
droogtijd: afhankelijk van de ondergrond van 10 min. tot max. 1 uur

verbruik: ca. 150 g/m²
houdbaar: 1 jaar

SCHÖNOX SHP



7.17

Zeer emissiearme, oplosmiddelvrije, 1-componentige speciale acrylaatdispersie
Speciale acrylaatgrondering voor gladde, dichte en niet-zuigende ondergronden. Vooral geschikt voor het verlijmen op oude keramische bekledingen. Voor binnen en buiten.

EMICODE EC 1^{PLUS}; zeer emissie-arm^{plus}

GISCODE D 1: oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

artikel no.:	EAN Code:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0010717005	4016447018726		12,0-kg-kunststof-emmer	40/pallet
0000717005	4016447010454		5,0-kg-kunststof-emmer	90/pallet
0000717003	4016447010676	4016447010683	1,0-kg-kunststof-emmer	8/doos-24/pallet




verwerkingstemp.: niet onder +5 °C
droogtijd: ca. 0,5-3 uur

verbruik: ca. 100 g/m²
houdbaar: 1 jaar

SCHÖNOX GEA


7.02

Oplosmiddelvrije epoxyhars-grondering

Voor het gronderen van zuigende en niet zuigende ondergronden. Hechtbrug voor egaliseermiddelen en dunbedmortels. Ook geschikt als bindmiddel voor het maken van reactieharsmortels. Voor binnen en buiten.

GISCODE RE 1 - epoxyhars product, oplosmiddelvrij

Component:	artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
	0000702001	4016447021856	4,5-kg-combiemmer: 3,0-kg comp. A en 1,5-kg comp. B	55/pallet
Quarzsand (0,2-0,8)	0000772000	4016447004293	25,0-kg-zak	40/pallet




verwerkingstemp.: niet onder +10 °C
droogtijd: ca. 16 uur

verbruik: ca. 200-300 g/m²
houdbaar: 18 maanden

Toepassingssystematiek gronderingen

	ja / bij voorkeur
	ja / mogelijk
	nee / niet mogelijk

		SCHÖNOX			
		KH	KH FIX	SHP	GEA
Basis		Dispersie	Dispersie	Dispersie	2-K Epoxy-hars
Eigenschappen	EMICODE EC 1 ^{PLUS} : zeer emissiearm ^{plus}				
	EMICODE EC 1: zeer emissiearm				
	oplosmiddelvrij				
	voor binnen				
	voor buiten			(b)	
	geschikt op verwarmde cementdekvloeren				
	voor wand en vloer				
	concentraat, waterverdunbaar				
	kant-en-klaar				
	2-comp. reactiehars				
	snelle droging op gladde, niet-zuigende ondergronden				
	zeer snelle droging op gipsgebonden ondergronden				
Toepassing	Ondergronden				
Zuigvermindering op	beton (min. 3 maand oud, zuigend)	1 : 3			
	cellenbeton	1 : 5			
	metselwerk	1 : 5			
	cementpleister CSII, CSIII, CSIV volgens DIN EN 998-1	1 : 5			
	cementdekvloeren volgens DIN 18560	1 : 5			
	SCHÖNOX snelcement dekvloeren	1 : 5			
	andere niet-vochtgevoelige ondergronden	1 : 5			
Hechtverbetering op	gladde, dichte en niet-zuigende betonvlaktes	1 : 1 (a)	(a)		
	giestasfalt IC10 en IC15 volgens DIN 18560	1 : 1 (a)	(a)		
	vastliggende keramische tegels en plavuizen, terrazzo en natuursteen				
	oude, watervaste lijmresten (zo veel mogelijk verwijderd)				
	egalisatiemiddelen (aanbrengen van een 2de laag)	1 : 1			
	cementvezelplaten	1 : 3			
	metaal (anticorrosiemaatregel in acht nemen)				
	vastzittende epoxyhars-coating, verzegelingen (evt. proefvlak maken)				
	vastliggende oude PVC-bekledingen (gereinigd en geschuurd) in particuliere sector				
Vochtbescherming op	calciumsulfaat gebonden dekvloeren volgens DIN 18560	1 : 1			
	gipspleisterwerk volgens DIN EN 13279-1	1 : 1			
	gipskarton-, gipsvezelplaten	1 : 1			
	gipsblokken, fibersilicaatplaten	1 : 1			
	droge dekvloeren	1 : 1			
	vastliggende houten planken	puur			
	houtspaanplaten (V 100), vakkundig verwerkt, verschroefd en/of verlijmd	puur			
	magnesiet dekvloeren, mineralisch				
	ondergronden met wateroplosbare lijm- en egaliseerresten, verregaand verwijderd				

(a) bij toepassing van een zelfverlopend SCHÖNOX egaliseermiddel op de oude bekleding

(b) buiten, alleen in verbinding met SCHÖNOX 2K DS RAPID

SCHÖNOX SLK PLUS

1.44

Speciale, stofarme light poederlijm

Hydraulisch verhardende, hoog flexibele, verbruiks- en verwerkingsgeoptimaliseerde, stofarme poederlijm met lichtgewicht vulstoffen. SCHÖNOX SLK PLUS voldoet aan de eisen van de „Richtlijn voor flexmortels“ van de Duitse bouwchemie. I.v.m. de meest moderne grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX SLK PLUS met water ca. 90% minder stof. SCHÖNOX SLK PLUS is universeel geschikt voor wanden en vloeren, binnen en buiten. Bij vele toepassingsgebieden zonder grondering.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000144001	4016447020606	15-kg-zak	42/pallet



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 16 uur
verbruik: zie pagina 12
houdbaar: 1 jaar

SCHÖNOX SK

1.01

Speciale poederlijm

Voor het lijmen, volgens de dunbedmethode zonder grondering op verschillende ondergronden en op massieve gipsblokken (restvochtgehalte 5%). Ideaal voor het verlijmen op problematische ondergronden. Ook geschikt voor het verlijmen van tegels over tegels (binnen). Ideaal voor grootformaat porcellanato-grès-tegels.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

artikel no.:	EAN Code:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000101000	4016447000097		25,0-kg-zak	42/pallet
0000101001	4016447000103	4016447000110	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 24 uur
verbruik: zie pagina 12
houdbaar: 1 jaar

SCHÖNOX Q9

1.36

Snel afbindende, trashoudende en flexibele universeel-poederlijm en plaatsingsmortel

Vooraf voor het verlijmen van gecalcibreerd, niet gecalcibreerd en niet doorschijnende verkleuringsgevoelige natuursteen, porcellanato-grès, keramische tegels en plavuizen volgens de dun-, middel- en dikbedmethode alsook van banen en handvormtegels. Voor wand en vloer. Geschikt als vloeibedlijm op vloeren. Verbruiksbesparend door toepassing van lichtgewicht vulstoffen. Voldoet aan de richtlijn voor flexmortels van de Duitse bouwchemie.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

Nu nog efficiënter!

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000136000	4016447019761	25,0-kg-zak	42/pallet



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 3 uur
verbruik: zie pagina 12
houdbaar: 6 maanden

SCHÖNOX Q9 W

1.43

Witte, snel afbindende, trashoudende en flexibele universeel-poederlijm en plaatsingsmortel

Vooraf voor het verlijmen van gecalcibreerd en niet gecalcibreerd verkleuringsgevoelige natuursteen, porcellanato-grès, keramische tegels en plavuizen volgens de dun-, middel- en dikbedmethode alsook van banen en handvormtegels. Voor wand en vloer. Geschikt als vloeibedlijm op vloeren. Verbruiksbesparend door toepassing van lichtgewicht vulstoffen. Voldoet aan de richtlijn voor flexmortels van de Duitse bouwchemie.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

Nu nog efficiënter!

artikel no.:	EAN Code:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000143010	4016447018641		25,0-kg-zak	42/pallet
0000143011	4016447020583	4016447020576	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 3 uur
verbruik: zie pagina 12
houdbaar: 6 maanden



open tijd: ca. 15 min.
voegbaar: na ca. 3 uur
verbruik: zie pagina 12
houdbaar: 6 maanden



SCHÖNOX DU

1.02

Snel afbindende flexlijm


Voor werk onder tijddruk. Voor het verlijmen volgens de dunbedmethode van porcellanato-grès, keramische tegels, steenstrips e.d. ook op vloerverwarming. Voor het verlijmen van isolatie- en bouwplaten. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

artikel no.:	EAN Code:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000102000	4016447000127		25,0-kg-zak	42/pallet
0000102001	4016447000134	4016447000141	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 16 uur
verbruik: zie pagina 12
houdbaar: 1 jaar



SCHÖNOX PFK® WHITE

1.41

Sterk stofgereduceerde, witte, flexibele prof flexlijm

I.v.m. de meest moderne grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken met water ca. 90% minder stof. Voor het verlijmen van gecali-breerd natuursteen, glasmosaïek en keramische tegels en plavuizen. Gebaseerd op de SCHÖNOX CLIMATRIX®-technologie, die de lijm bijzonder resistent maakt tegen natte belasting. Geschikt voor duurzame onderwater toepassing. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000141015	4016447018245	25,0-kg-zak	42/pallet



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 24 uur
verbruik: zie pagina 12
houdbaar: 1 jaar



SCHÖNOX SFK

1.13

Normaal afbindende flexlijm

Voor het verlijmen volgens de dunbedmethode van porcellanato grès, keramische tegels, steenstrips e.d. ook op vloerverwarming. Voor het verlijmen van isolatie- en bouwplaten. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000113000	4016447004590	25,0-kg-zak	42/pallet



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 16 uur
verbruik: zie pagina 12
houdbaar: 1 jaar



SCHÖNOX CFK PLUS

10.09

Normaal afbindende flexlijm

Heeft zeer goede verwerkingseigenschappen en hoge aanvangshechting. De dun-bedmortel is universeel te verwerken op wand en vloer, binnen en buiten. Meer m² prestatie per zak door toeslag van lichte vulstoffen.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

artikel no.:	EAN Code:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0001009005	4016447023560		15,0-kg-zak	64/pallet
0001009001	4016447019129	4016447019112	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet

SCHÖNOX CFK

1.05

C2 TE flexlijm

Voor het verlijmen volgens de dunbedmethode van keramische tegels, porcellanato-grès, steenstrips, isolatie- en bouwplaten. Geschikt voor verwarmde dekvloeren. Voldoet aan de C2TE-eisen volgens DIN EN 12004. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000105000	4016447014674	25,0-kg-zak	42/pallet



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 24 uur
verbruik: zie pagina 12
houdbaar: 1 jaar

SCHÖNOX 2K PU

1.25

Twee-componenten polyurethaan-tegellijm

Voor het verlijmen van keramische bekledingen op moeilijke, ook vibrerende ondergronden, zoals metalen, PVC-bekledingen en platen met kunststoflaag. Voldoet aan de R2-eisen volgens DIN EN 12004. Oplosmiddelvrij. Voor binnen en buiten.

GISCODE RU 1: polyurethaanlijmen, oplosmiddelvrij

EMICODE EC 1R: zeer emissie-arm, regulerend

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000125004	4016447003470	6-kg-emmer	90/pallet



inlegtijd: ca. 45 min.
voegbaar: na ca. 4 uur
houdbaar: 1 jaar

SCHÖNOX KR

1.17

Epoxyhars-tegellijm

Voor het lijmen van keramische tegels in de levensmiddelen- en genotsmiddelen-sector, laboratoria, chemische bedrijven en in zwembaden. Hoog belastbaar en bestand tegen logen en verdunde organische en anorganische zuren. Voldoet aan de R2 T-eisen volgens EN 12004. Voor binnen en buiten.

GISCODE RE 1: epoxyhars product, oplosmiddelvrij, sensibiliserend

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000117005	4016447021184	5-kg-emmer	90/pallet



pottijd: ca. 90 min.
voegbaar: na ca. 16 uur
houdbaar: 18 maanden

Verbruiksoverzicht poederlijmen

	poederverbruik* kg/m ²			
	bij 4 mm vertanding	bij 6 mm vertanding	bij 8 mm vertanding	bij 10 mm vertanding
SCHÖNOX SK		2,1	2,6	3,1
SCHÖNOX SLK PLUS	0,9	1,3	1,6	2,0
SCHÖNOX Q9 W	1,6	2,1	2,5	2,9
SCHÖNOX Q9	1,6	2,1	2,5	2,9
SCHÖNOX DU		2,1	2,6	3,1
SCHÖNOX SFK		2,1	2,6	3,1
SCHÖNOX CFK		2,5	3,0	3,5
SCHÖNOX CFK PLUS		1,7	2,1	2,4
SCHÖNOX PFK WHITE		2,5	2,9	3,3
SCHÖNOX 2K PU	1,5	2,5	4,0	
SCHÖNOX KR	2,4	3,2	3,8	4,3

* alle gegevens zijn ca.-waarden afhankelijk van ondergrond, vertanding en tegelformaat

Europese norming van cementgebonden poederlijmen volgens DIN EN 12004.

C	1	Standaard tegellijm
C	1F	Snelafbindende tegellijm
C	1T	Normaalafbindende, standvaste tegellijm
C	1FT	Snelafbindende, standvaste tegellijm
C	2	Hoogwaardige tegellijm (Flexlijm)
C	2E	Hoogwaardige tegellijm met lange open tijd
C	2F	Hoogwaardige, snelafbindende tegellijm
C	2T	Hoogwaardige, standvaste tegellijm
C	2TE	Hoogwaardige, standvaste tegellijm met lange open tijd
C	2FTE	

Dus hier zijn meerdere combinaties mogelijk

F	=	Fast (snel)
T	=	Thixotrope (standvast)
E	=	Extended (lange open tijd)

S1	=	buigbaar tot max 2,5 mm
S2	=	buigbaar tot max 5 mm

C		staat voor cement
---	--	-------------------

Europese norming van dispersielijmen volgens DIN EN 12004.

D	1	Standaard dispersielijm
D	1T	Standaard dispersielijm, standvast
D	2	Hoogwaardige dispersielijm
D	2T	Hoogwaardige, standvaste dispersielijm
D	2E	Hoogwaardige dispersielijm met lange open tijd
D	2TE	Hoogwaardige, standvaste dispersielijm met lange open tijd

SCHÖNOX HTL

1.37

Hoogwaardige gebruiksklare dispersielijm

Voor het verlijmen van keramische tegels en plavuizen. De lijm heeft uitstekende verwerkingseigenschappen met hoge aanvangskleefkracht en is universeel op vele ondergronden zonder grondering op wanden toepasbaar. Vooral geschikt voor grootformaat tegels en plavuizen (aardewerk) op wanden. Voor binnen.

GISCODE D 1: oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000137010	4016447008192	16,0-kg-kunststof-emmer	44/pallet



velvorming: na ca. 40 min.
 voegbaar: na ca. 24 uur
 verbruik: zie beneden
 houdbaar: 1 jaar

SCHÖNOX TLX

1.09

Speciale pastategellijm met extreme producteigenschappen

Voor het verlijmen van keramische tegels en plavuizen. De lijm heeft uitstekende verwerkingseigenschappen met hoge aanvangskleefkracht en is universeel op vele ondergronden zonder grondering op wanden toepasbaar. Vooral geschikt voor grootformaat tegels en plavuizen (aardewerk) op wanden. Voor binnen.

GISCODE D 1: oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000109015	4016447022990	14,0-kg-kunststof-emmer	44/pallet
0000109014	4016447023249	7,0-kg-kunststof-emmer	90/pallet



velvorming: na ca. 40 min.
 voegbaar: na ca. 24 uur
 verbruik: zie beneden
 houdbaar: 1 jaar

SCHÖNOX TL

1.16

Dispersielijm

Voor het verlijmen van keramische tegels en plavuizen. De lijm heeft uitstekende verwerkingseigenschappen met hoge aanvangskleefkracht en kan universeel op verschillende ondergronden op wanden worden toegepast. Voor binnen.

GISCODE D 1: oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000116000	4016447006624	16,0-kg-kunststof-emmer	44/pallet



velvorming: na ca. 30 min.
 voegbaar: na ca. 24 uur
 verbruik: zie beneden
 houdbaar: 1 jaar

Toepassingssystematiek tegellijm

basis
EN 12004
voldoet aan de flexmortel richtlijn van de Duitse bouwchemie
dust reduced technologie (stof gereduceerd)
flexibel
voor binnen
voor buiten
voor wanden
voor vloeren
op verwarmde cementdekvloeren
geschikt voor porcellanato gres
vooral geschikt voor grootformaat
normaal gesproken zonder grondering
dun-, middel- en dikbedlijm
na 3 uur voegbaar
kristallijn natuursteen
verkleuringsgevoelig natuursteen
vervormingsgevoelig natuursteen (extra advies inwinnen)
duurzaam nat. b.v. zwembaden

beton (min. 28 dagen oud, extra informatie inwinnen)
beton (3 maand oud)
beton (6 maand oud)
cellenbeton
metselwerk
cementpleister
kalk-cementpleister
gipsblokken $\leq 5,0$ %
gipspleister
gipskartonplaten
bouwplaten met mortellaag
afdichtingen volgens productdatablad
vastliggende keramische tegels, natuursteen

- beton (min. 28 dagen oud, extra informatie inwinnen)
- beton (3 maand oud)
- beton (6 maand oud)
- jonge cementdekvloeren volgens richtlijn productdatablad
- cementdekvloeren volgens DIN 18560
- SCHÖNOX sneldrogende dekvloermortels
- calciumsulfaat gebonden dekvloeren volgens DIN 18560
- droge dekvloeren (gipsgebonden)
- gietasfalt dekvloeren IC 10 en IC 15 volgens DIN 18560
- magnesietgebonden dekvloeren (mineraal)
- PVC (afhankelijk van belasting evt. ook SCHÖNOX 2K PU)
- afdichtingen volgens productdatablad
- vastliggende keramische tegels en plavuizen, terrazzo en natuursteen

(c) ook als vloeibedmortel toepasbaar

SCHÖNOX SK	SCHÖNOX SLK PLUS	SCHÖNOX Q9 W	SCHÖNOX Q9
cement	cement	cement	cement
C2 TE	C2 TE S1	C2 FTE S1	C2 FTE S1
		(c)	(c)
KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
	SHP		
KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
		(a)	(a)
GEA	GEA	GEA	GEA
SHP	SHP	SHP	SHP
	SHP		

Gebruiksoverzicht tegellijnen

☐	ja / bij voorkeur
☐	ja / mogelijk
☐	nee / niet mogelijk

[illegible]

KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)		KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)
KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)
KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
SHP	SHP	SHP	SHP	SHP

KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)
KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)
KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
SHP	SHP	SHP	SHP	SHP
GEA	GEA	GEA	GEA	GEA
SHP	SHP	SHP	SHP	SHP
SHP	SHP		SHP	SHP

[illegible]

KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
GEA	GEA

[illegible][illegible][illegible]



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 16 uur (binnen)
verbruik: zie pagina 17
houdbaar: 1 jaar



SCHÖNOX TT S8

1.49

Sterk stofgereduceerde, flexibele vloerlijm

Voor het verlijmen, bijna zonder holle ruimten, van tegels en plavuizen volgens de vloei-bedmethode. Door modernste grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX TT S8 met water ca. 90% minder stof. Vooral geschikt voor het verlijmen van porcellanato-grès. Voor vloeren binnen en buiten. Verbruiksbesparend door lichtgewicht vulstoffen. Geschikt als dun-, middel- en vloei-bedlijm. Gebaseerd op de SCHÖNOX CLIMATRIX®-technologie, die de lijm uitermate geschikt tegen thermische- en natte belastingen maakt.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000149000	4016447018634	25,0-kg-zak	42/pallet



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 3 uur
verbruik: zie pagina 17
houdbaar: 6 maanden



SCHÖNOX TT S8 RAPID

10.21

Sterk stofgereduceerde, snel afbindende, flexibele vloerlijm

Voor het lijmen bijna zonder holle ruimtes van tegels en plavuizen volgens de vloei-bedmethode. I.v.m. de meest moderne grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX TT S8 RAPID met water ca. 90 % minder stof. Vooral geschikt voor het verlijmen van porcellanato-grès en gecalibreerde, niet doorschijnende, verkleuringsgevoelige natuursteen. Voor vloeren binnen en buiten. Verbruiksbesparend door de toepassing van lichte toeslagstoffen. Toepasbaar als dun-, vloei- en middelbedlijm.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0001021000	4016447020729	25,0-kg-zak	42/pallet



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 16 uur
verbruik: zie pagina 17
houdbaar: 1 jaar



SCHÖNOX TT PLUS

10.04

Middel- en dikbedpoederlijm, flexibel en trashoudend

Voor het verlijmen van verkleuringsongevoelig natuursteen, gecalibreerd- en niet gecalibreerd natuursteen, keramische tegels, plavuizen en porcellanato-grès volgens de middelbedmethode (laagdikte van 5-15 mm) en voor baanvormige vloerbekleding en handvormtegels op vloeren binnen en buiten volgens de dikbedmethode (laagdikte van 15-25 mm) op draagkrachtige, lastverdelende ondergronden. Zonder grondering op cementgebonden ondergronden en op vloerverwarming toepasbaar. Bevat lichte toeslagstoffen die het verbruik om ca. 30 % reduceren. Vol-doet aan de C2-eisen volgens DIN EN 12 004.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0001004000	4016447016746	25,0-kg-zak	42/pallet



open tijd: ca. 20 min.
verbruik: zie pagina 17
houdbaar: 1 jaar



SCHÖNOX HS FLEX

1.38

Eencomponentige, flexibele hecht- en contactlaag

Voor het verlijmen van keramische tegels, beton- en natuurwerksteen volgens de dikbed- en trilmethode (ruttelverharen). Vooral geschikt voor porcellanato-grès. Voor vloeren binnen en buiten.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm


artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000138000	4016447006662	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX UF PREMIUM

2.08



pottijd: ca. 30 min.
voegbreedtes: 1-12 mm
begaanbaar: na ca. 6 uur
houdbaar: 1 jaar



Glans bij
alle kleuren

Slibbare, flexibele universeel-voegmortel

Voor het voegen van alle keramische tegels en plavuizen, verkleuringsongevoelig en verkleuringsgevoelig natuursteen en glaskeramik voor binnen en buiten, voor wand en vloer. Overtreft de eisen van BS 5980 m.b.t. aantasting door microorganismen. Door modernste grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX UF PREMIUM met water ca. 90% minder stof.


kleuren:	artikel-no.:	EAN Code:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
wit	0090208015	4016447020378		15,0-kg-zak	64/pallet
zilvergrijs	0090208275	4016447020385		15,0-kg-zak	64/pallet
grijs	0090208265	4016447020408		15,0-kg-zak	64/pallet
wit	0090208011	4016447020880	4016447020873	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
pergamon	0090208561	4016447023362	4016447023355	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
jasmijn	0090208071	4016447023348	4016447023331	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
bahamabeige	0090208041	4016447021009	4016447020996	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
zilvergrijs	0090208271	4016447020903	4016447020897	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
manhattan	0090208291	4016447020927	4016447020910	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
grijs	0090208261	4016447020941	4016447020934	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
bruin	0090208171	4016447021047	4016447021030	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
balibruin	0090208151	4016447023492	4016447023485	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
donkergrijs	0090208201	4016447020965	4016447020958	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
antraciet	0090208081	4016447020989	4016447020972	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
zandsteen	0090208571	4016447023386	4016447023379	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
zandgrijs	0090208811	4016447023423	4016447023416	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet

SCHÖNOX WD FLEX

2.07



pottijd: ca. 2 uur
voegbreedtes: 1-6 mm
begaanbaar: na ca. 12 uur
houdbaar: 1 jaar



Verwerkingsvriendelijke, waterwerend en flexibele cementvoegmortel

Voor smalle voegen volgens DIN 18 352. Voor het voegen van aardewerk e.d. met zuigende scherf. Voor binnen en buiten, voor wand en vloer.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



kleuren:	artikel-no.:	EAN Code:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
wit	0000207018	4016447023034		15,0-kg-zak	64/pallet
zilvergrijs	0000207278	4016447023041		15,0-kg-zak	64/pallet
grijs	0000207008	4016447023027		15,0-kg-zak	64/pallet
wit	0000207014	4016447009120	4016447009137	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
pergamon	0000207564	4016447009342	4016447009335	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
jasmijn	0000207074	4016447009236	4016447009229	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
bahamabeige	0000207044	4016447009212	4016447009205	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
zilvergrijs	0000207274	4016447009151	4016447009168	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
manhattan	0000207294	4016447009328	4016447009311	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
grijs	0000207004	4016447009182	4016447009199	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
donkergrijs	0000207204	4016447009274	4016447009267	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
antraciet	0000207084	4016447009250	4016447009243	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet

SCHÖNOX SU

2.20



pottijd: ca. 30 min.
voegbreedtes: 3-15 mm
begaanbaar: na ca. 3 uur
houdbaar: 6 maanden



Snelle universeel-flexvoeg

Voor het voegen van gréstegels, porcellanato-grès, spijlttegels, klinkers, steenstrips e.d. met zwak- resp. niet-zuigende scherf en verkleuringsgevoelige natuursteen in duurzaam natte ruimtes en overal daar waar de voeg blootgesteld is aan hoge mechanische en thermische belasting. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

kleuren:	artikel-no.:	EAN Code:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
zilvergrijs	0000220278	4016447023102		15,0-kg-zak	64/pallet
manhattan	0000220298	4016447023119		15,0-kg-zak	64/pallet
grijs	0000220008	4016447023072		15,0-kg-zak	64/pallet
donkergrijs	0000220208	4016447023096		15,0-kg-zak	64/pallet
antraciet	0000220088	4016447023089		15,0-kg-zak	64/pallet
zandgrijs	0000220818	4016447023126		15,0-kg-zak	64/pallet
jasmijn	0000220074	4016447022532	4016447022525	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
zilvergrijs	0000220274	4016447009496	4016447009502	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
manhattan	0000220294	4016447009366	4016447009373	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
grijs	0000220004	4016447009465	4016447009472	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
donkergrijs	0000220204	4016447009434	4016447009441	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet
antraciet	0000220084	4016447009397	4016447009403	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet

SCHÖNOX SB FLEX

2.24

Normaal afbindende veredelde voegmortel voor smalle en brede voegen

Voor het voegen van grèstegels, porcellanato-grès, splijttegels, klinkers en steenstrips e.d. met zwak- resp. niet-zuigende scherf. Ook geschikt voor natuursteen, betontegels en cotto. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

kleuren:	artikel-no.:	EAN Code:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
grijs	0000224008	4016447023133		15,0-kg-zak	64/pallet
donkergrijs	0000224208	4016447023157		15,0-kg-zak	64/pallet



pottijd:	ca. 2 uur
voegbreedtes:	2-20 mm
begaanbaar:	na ca. 12 uur
houdbaar:	1 jaar

SCHÖNOX XR 40

2.40

Cementaire belastingsvoegmortel

Slibbare cementaire voegmortel voor het voegen van keramische bekledingen met hoge mechanische belasting, met belasting door dooizout, minerale olie, hoge drukreinigers en chemische belasting (let op bestendigheidslijst). Voor binnen en buiten. Vooral geschikt voor zwembaden, werkplaatsen en wasinrichtingen. SCHÖNOX XR 40 met SCHÖNOX CLIMATRIX®-technologie is een component van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

kleuren:	artikel-no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
grijs	0000240000	4016447018665	25,0-kg-zak	42/pallet



pottijd:	ca. 30 min.
voegbreedtes:	2-40 mm
begaanbaar:	na ca. 3 uur
houdbaar:	1 jaar

SCHÖNOX CF

2.45

Gekleurde epoxyharsvoeg

Voor het water-, vorst- en chemicaliënbestendige verlijmen en voegen van keramische bekledingen in de levensmiddelen-, genotsmiddelen- en chemische sector, laboratoria en zwembaden. Ideaal voor oppervlaktes, die qua uiterlijk zeer veeleisend zijn. Voor voegbreedtes vanaf 1 tot 10 mm. Voldoet aan de RG-eisen volgens DIN EN 13888 en R2 volgens DIN EN 12004. Voor binnen en buiten.

GISCODE RE 1 - epoxyhars product, oplosmiddelvrij

kleuren:	artikel-no.:	EAN Code:	EAN Code doos 4x2,5 kg:	verpakking:	verpakkingseenheid:
grijs	0000245003	4016447022327		5,0-kg-emmer	90/pallet
wit	0000245013	4016447022280		5,0-kg-emmer	90/pallet
zilvergrijs	0000245273	4016447022303		5,0-kg-emmer	90/pallet
antraciet	0000245083	4016447023003		5,0-kg-emmer	90/pallet
grijs	0000245006	4016447022389	4016447022310	4X2,5-kg-emmer/doos	36/pallet
wit	0000245016	4016447022365	4016447022273	4X2,5-kg-emmer/doos	36/pallet
antraciet	0000245086	4016447022396	4016447022334	4X2,5-kg-emmer/doos	36/pallet
zilvergrijs	0000245276	4016447022372	4016447022297	4X2,5-kg-emmer/doos	36/pallet
cobaltblauw	0000245526	4016447022402	4016447022341	4X2,5-kg-emmer/doos	36/pallet
zandsteen	0000245576	4016447022419	4016447022358	4X2,5-kg-emmer/doos	36/pallet



pottijd:	ca. 50 min.
begaanbaar:	na ca. 16 uur
chem. belastbaar:	na ca. 7 dagen
houdbaar:	18 maanden

SCHÖNOX CON BODEN

2.16

Epoxyhars-concentraat

Voor het maken van voegmortels en lijmen voor het hoog belastbare, chemicaliënbestendige en dichte voegen van keramische bekledingen op vloeren, vooral bij grote objecten, bv. zwembaden, bedrijfskeukens, brouwerijen, zuivelsector, laboratoria, verkeersgebouwen, chemische en industriële bedrijven. Voor voegbreedtes vanaf 1 tot 10 mm. Voldoet aan de RG-eisen volgens DIN EN 13888 en R2 T-eisen volgens DIN EN 12004. Voor binnen en buiten.

GISCODE RE 1 - epoxyhars product, oplosmiddelvrij

	artikel-no.:	EAN Code:	verpakking samen in een doos:	verpakkingseenheid:
	0000216004	4016447021863	4,42-kg-emmer * component A (hars) + 1,08-kg-emmer * component B (harder) * (grote verpakkingen op aanvraag)	55 doos/pallet
QUARZSAND (0,1-0,4)	0000786000	4016447003075	25,0-kg-zak	40/pallet



pottijd:	ca. 40 min.
begaanbaar:	na ca. 16 uur
chem. belastbaar:	na ca. 7 dagen
houdbaar:	18 maanden

SCHÖNOX ES


2.06

Siliconen-kit

Schimmelwerend. Duurzaam elastisch. Voor het afdichten en verzegelen van aansluitings- en dilatatievoegen. Voor binnen en buiten.

kleuren:	artikel-no.:	EAN Code:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
transparant	0000206069	4016447002763	4016447015756	300-ml-cartouche	12/doos
wit	0000206019	4016447002770	4016447015763		
pergamon	0000206569	4016447002756	4016447015725		
jasmijn	0000206079	4016447002787	4016447015701		
bahamabeige	0000206049	4016447002794	4016447015671		
zilvergrijs	0000206279	4016447002817	4016447015749		
manhattan	0000206299	4016447002824	4016447015718		
grijs	0000206009	4016447002831	4016447015695		
bruin	0080206179	4016447017279	4016447013684		
donkergrijs	0000206209	4016447003432	4016447015688		
antraciet	0000206089	4016447002848	4016447015664		
zandgrijs	0000206819	4016447005627	4016447015732		

velvorming: na ca. 15 min.
 verwerkingstemp.: +5 °C tot +40 °C
 temperatuurbest. -40 °C tot +180 °C
 houdbaar: 24 maanden



SCHÖNOX MES

2.18

Natuursteen-siliconenkit

Voor natuursteenbekledingen. Geschikt voor duurzame onderwater-toepassing, bv. zwembaden. Voor het afdichten en verzegelen van aansluitings- en dilatatievoegen. Voor binnen en buiten.

kleuren:	artikel-no.:	EAN Code:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
wit	0000218019	4016447017149	4016447017132	300-ml-cartouche	20/doos
bahamabeige	0000218049	4016447017200	4016447017194		
zilvergrijs	0000218279	4016447017163	4016447017156		
manhattan	0000218299	4016447017187	4016447017170		
grijs	0000218009	4016447017224	4016447017217		
balibruin	0000218669	4016447018436	4016447018429		
antraciet	0000218089	4016447017248	4016447017231		
zandsteen	0000218579	4016447022587	4016447022570		
cobaltblauw	0000218529	4016447022617	4016447022600		

velvorming: na ca. 5 min.
 verwerkingstemp.: +5 °C tot +35 °C
 temperatuurbest. -40 °C tot +180 °C
 houdbaar: 18 maanden



Europese normering van voegmortels volgens DIN EN 13888.

Alleen voor categorie CG1 worden er acht verschillende onderzoekparameters geëist, die de classificatie van voegmortels definiëren.

CG1

slijtvastheid	≤ 2000 mm ³
buigvastheid na droge opslag	≥ 3,5 N/mm ²
buigvastheid na vorst-dooi-wisseling	≥ 3,5 N/mm ²
drukvastheid na droge opslag	≥ 15 N/mm ²
drukvastheid na vorst-dooi-wisseling	≥ 15 N/mm ²
krimp	≤ 2 mm/m
wateropname na 30 min.	≤ 5 g
wateropname na 240 min.	≤ 10 g

CG2 (aanvullend op CG1)

zeer hoge slijtvastheid	≤ 1000 mm ³
verminderde wateropname na 30 min.	≤ 2 g
verminderde wateropname na 240 min.	≤ 5 g

De RG-categorie volgens DIN EN 13888.

De classificatie RG staat voor reactiehars-voegmortel en stelt eveneens hoge eisen aan de verschillende materialen

slijtvastheid	≤ 250 mm ³
buigvastheid na droge opslag	≥ 30 N/mm ²
drukvastheid na droge opslag	≥ 45 N/mm ²
krimp	≤ 1,5 mm/m
wateropname na 240 min.	≤ 0,1 g

Toepassingssystematiek SCHÖNOX voegmortels

	ja / bij voorkeur
	ja / mogelijk
	nee / niet mogelijk

Eigenschappen

	SCHÖNOX UF PREMIUM	SCHÖNOX WD FLEX	SCHÖNOX SU	SCHÖNOX SB FLEX	SCHÖNOX XR 40	SCHÖNOX CF	SCHÖNOX CON BODEN
basis	cement	cement	cement	cement	cement	epoxyhars	epoxyhars
DIN EN 13888	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	RG	RG
Voegbreedtes van	1-12 mm	1-6 mm	3-15 mm	2-20 mm	2-40 mm	1-10 mm	1-10 mm
flexibel							
voor binnen							
voor buiten							
voor wanden							
voor vloeren							
geschikt voor vloerverwarming							
vuilafwijzend							
geschikt voor aardewerk-tegels							
geschikt voor porcellanato							
geschikt voor porcellanato grès							
glasmozaïek		(a)					
cotto	(b)		(b)		(b)		
verkleuringsgevoelig natuursteen							
duurzaam nat, bv. zwembaden							
mechanisch sterk belastbaar							
chemisch belastbaar					(c)	(c)	(c)
chemisch sterk belastbaar					(c)	(c)	(c)
CLIMATRIX®-Technologie							
BALTERRA®-Systeemcomponent							
temperatuurbestendig tot 250 °C							
voldoet aan de klasse 0 volgens Ö-norm (Dooizout belasting)							

(a) in particuliere natte en vochtige ruimtes

(b) zuigkracht en oppervlakte van de cotto tegels in acht nemen, evt. voeghulp toepassen

(c) bestendigheidslijst in acht nemen

Materiaalverbruik SCHÖNOX voegmortels

poederverbruik* kg/m²

SCHÖNOX UF PREMIUM

voegmaat (mm)	
3 x 8	
6 x 10	
8 x 10	

tegelformaat (cm)							
10 x 20	20 x 20	5 x 25	11 ⁵ x 24	25 x 25	20 x 30	30 x 30	40 x 40
0,50	0,40	0,90	0,50	0,30	0,30	0,30	0,20
1,30	0,90	2,10	1,10	0,70	0,70	0,60	0,50
1,70	1,20	2,80	1,50	1,00	1,00	0,80	0,60

SCHÖNOX WD FLEX

voegmaat (mm)	
2 x 5	
3 x 5	

tegelformaat (cm)							
2 ⁵⁵ x 2 ⁵⁵	5 x 5	10 x 10	15 x 15	15 x 20	20 x 20	30 x 30	
0,80	0,58	0,44	0,32	0,28	0,24	0,20	
1,00	0,86	0,65	0,49	0,42	0,36	0,30	

SCHÖNOX SU

voegmaat (mm)	
6 x 10	
8 x 10	
10 x 10	

tegelformaat (cm)							
10 x 20	20 x 20	5 x 25	11 ⁵ x 24	25 x 25	20 x 30	30 x 30	40 x 40
1,90	1,30	2,90	1,70	1,10	1,10	0,90	0,70
2,50	1,70	3,80	2,20	1,40	1,40	1,20	0,90
3,10	2,10	4,60	2,70	1,70	1,80	1,50	1,10

SCHÖNOX SB FLEX

voegmaat (mm)	
6 x 10	
8 x 10	
10 x 10	

tegelformaat (cm)							
10 x 20	20 x 20	5 x 25	11 ⁵ x 24	25 x 25	20 x 30	30 x 30	40 x 40
1,80	1,20	2,70	1,50	1,00	1,00	0,80	0,60
2,40	1,60	3,50	2,00	1,30	1,40	1,00	0,80
2,90	2,00	4,30	2,50	1,60	1,70	1,30	1,00

SCHÖNOX XR 40

voegmaat (mm)	
6 x 10	
8 x 10	
10 x 10	

tegelformaat (cm)							
10 x 20	20 x 20	5 x 25	11 ⁵ x 24	25 x 25	20 x 30	30 x 30	40 x 40
1,80	1,20	2,70	1,50	1,00	1,00	0,80	0,60
2,40	1,60	3,50	2,00	1,30	1,40	1,00	0,80
2,90	2,00	4,30	2,50	1,60	1,70	1,30	1,00

materiaalverbruik* kg/m²

SCHÖNOX CF

voegmaat (mm)	
2 x 5	
3 x 5	
6 x 10	
8 x 10	
10 x 10	

tegelformaat (cm)							
5 x 5	10 x 10	15 x 15	5 x 25	10 x 20	11 ⁵ x 24	20 x 30	30 x 30
0,61	0,30	0,20					
0,91	0,45	0,30					
			2,19	1,33	1,14	0,71	0,56
			2,92	1,78	1,52	0,95	0,74
			3,66	2,22	1,90	1,18	0,93

SCHÖNOX CON BODEN ¹⁾

voegmaat (mm)	
3 x 5	
6 x 10	
8 x 10	
10 x 10	

tegelformaat (cm)															
10 x 10	15 x 15	10 x 20	20 x 20	11 ⁵ x 24	25 x 25	30 x 30	40 x 40								
0,16	0,29	0,11	0,19	0,12	0,21										
0,65	1,15	0,43	0,77	0,48	0,85	0,31	0,55	0,41	0,73	0,24	0,43	0,20	0,36	0,14	0,25
0,87	1,54	0,58	1,03	0,64	1,14	0,41	0,73	0,55	0,97	0,32	0,57	0,27	0,48	0,18	0,33
1,08	1,92	0,72	1,29	0,80	1,42	0,52	0,92	0,68	1,21	0,40	0,71	0,34	0,60	0,23	0,41

¹⁾ verwerking volgens de slibmethode

Linkse hoeveelheid: **SCHÖNOX CON BODEN**; Rechtse hoeveelheid: **SCHÖNOX Quarzsand**

* alle gegevens zijn ca.-waarden

Het SCHÖNOX voegenprogramma

De voegkleuren

SCHÖNOX UF PREMIUM

Slibbare, flexibele universele waterwerende voegmortel voor het voegen van alle keramische tegels en plavuizen, verkleuringsgevoelig natuursteen alsook glasmozaïek.

SCHÖNOX WD FLEX

Verwerkingsvriendelijke, waterwerende en flexibele cementvoegmortel voor het voegen van keramische tegels, aardewerk en mozaïek met zuigende scherf.

SCHÖNOX SB FLEX

Slibbare voegmortel voor smalle en brede voegen. Voor het voegen van grèstegels, porcellanato grèstegels, splijttegels, klinkers, steenstrippen e.d. met zwak resp. niet zuigende scherf. Verkrijgbaar in diverse kleuren.

SCHÖNOX SU

Snelle, universele waterwerende flexvoeg voor het voegen van grèstegels, porcellanato grès, splijttegels e.d. met zwak resp. niet zuigende scherf.

SCHÖNOX ES ¹⁾

Siliconenkit voor het afdichten en verzegelen van aansluitings- en dilatatievoegen bv. tussen wandtegels en badkuip, wastafel, douchebak, gootsteen e.d.

SCHÖNOX MES

Natuursteen-siliconenkit voor het afdichten en verzegelen van aansluitings- en dilatatievoegen bij natuursteen- en keramische bekledingen binnen en buiten (ook in zwembaden).

SCHÖNOX CF

Gekleurde epoxyharsvoeg voor het water-, vorst- en chemicaliënbestendige verlijmen en voegen van keramische bekledingen in de levensmiddelen-, genotsmiddelen- en chemische sector, laboratoria en zwembaden. Ideaal voor oppervlaktes, die qua uiterlijk zeer veeleisend zijn. Voor voegbreedtes vanaf 1 tot 10 mm. Voldoet aan de RG-eisen volgens DIN EN 13888 en R2T volgens DIN EN 12004. Voor binnen en buiten.

1) Ook in transparant verkrijgbaar.

Getoonde kleuren dienen ter indicatie van de werkelijke kleur. Verschillen tussen kleurmonsters onderling en/of de werkelijke voeg kunnen voorkomen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

	wit	pergamon	jasmijn	bahama-belge	bruin	balbruin	zilvergrijs	manhattan	grijs	donkergrijs	antraciet	zandsteen	zandgrijs	kobalt-blauw
SCHÖNOX UF PREMIUM														
SCHÖNOX WD FLEX														
SCHÖNOX SB FLEX														
SCHÖNOX SU														
SCHÖNOX ES ¹⁾														
SCHÖNOX MES														
SCHÖNOX CF														

Het reinigen van uw voeg en vloer

Cementgebonden voegmaterialen zijn in de regel niet zuurbestendig.

Bij zuurhoudende reinigingsproducten kunt u denken aan producten met citroen (zuur), azijn etc. Door langdurig gebruik van dit soort schoonmaak producten kan de voeg beschadigen.

SCHÖNOX adviseert alle voegen met neutrale of licht alkalische reinigingsmiddelen te reinigen.

Wanneer een tegelvloer toch met een zuurhoudend product gereinigd moet worden, denk bv. aan een cementsluier dan als volgt handelen. Voor het reinigen oppervlak/voeg voldoende nat maken, na het reinigen met de juiste materialen deze met voldoende water of daarvoor geschikt product neutraliseren.

Door verkeerd onderhoud met verkeerde reinigingsproducten kan er schade ontstaan aan vloer en voeg.

Wanneer u dit onderhoudsadvies hanteert zult u lang plezier beleven van een mooie vloer en voeg.

Bij twijfel welke producten u wanneer kunt gebruiken kunt u contact opnemen met een professioneel onderhoudsbedrijf als bv. Moeller Stone Care. Reinigen op de verkeerde manier leidt tot beëindiging van de waarborg van het tegelwerk.

Vloeregaliseermiddelen



pottijd: ca. 30 min.
 bekleedbaar (tegel): na ca. 3-4 uur
 verbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm
 houdbaar: 6 maanden



SCHÖNOX SP

3.41

Sterk stofgereduceerde, zeer emissie-arme, hoogwaardige nivelleermassa
 Op alle voor bekleding geschikte ondergronden voor renovatie binnen. SCHÖNOX SP kenmerkt zich door een zeer lage krimp. Geschikt voor stoelrollen (Bureaustoel-vast) volgens DIN EN 12 529.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0010341000	4016447022488	25,0-kg-zak	42/pallet



pottijd: ca. 30 min.
 bekleedbaar (tegel): na ca. 24 uur
 verbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm
 houdbaar: 6 maanden



SCHÖNOX SPF

3.36

Zeer spanningsarm, buigvast, vezelversterkt nivelleermiddel

In verbinding met keramische bekledingen en natuursteen is SPF i.v.m. ingebedde vezels ideaal voor sanering en renovatie. SCHÖNOX SPF is ideaal in combinatie met het pantserweefsel SCHÖNOX PZG. Voor binnen.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000336000	4016447017705	25,0-kg-zak	42/pallet



pottijd: ca. 40 min.
 bekleedbaar (tegel): na ca. 4 uur
 verbruik: ca. 1,8 kg/m²/mm
 houdbaar: 1 jaar



SCHÖNOX FPL PLUS

3.31

Kant-en-klare zelfverlopende kunsthars-cement-egaliseermortel

Voor het duurzame egaliseren, vooral onder keramische- en natuursteenbekledingen. Spanningsarm en pompbaar. Voor laagdikten van 3-50 mm zonder toeslag. Aanlengbaar tot 60 mm. Ook geschikt voor het maken van cementdekvloeren onder keramische bekledingen. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000331000	4016447008369	25,0-kg-zak	42/pallet



pottijd: ca. 30 min.
 bekleedbaar (tegel): na ca. 3 uur
 verbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm
 houdbaar: 6 maanden



SCHÖNOX MP FLEX

3.22

Zeer emissie-arm, flexibel hoogwaardig egaliseer- en nivelleermiddel

Vooral geschikt voor probleemondergronden, binnen. Het zeer hoog kunststofaan-deel verhoogt de elasticiteit en het waterbehoudingsvermogen vergeleken met standaard-egaliseermiddelen. Daarom is een grondering van de ondergrond normaal gesproken niet noodzakelijk.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0010322000	4016447002428	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX XP

3.99

Zeer emissie-arme, hoogwaardige egaliseer- en nivelleermassa

Op alle voor bekleding geschikte ondergronden voor renovatie binnen. SCHÖNOX XP kenmerkt zich door een zeer lage krimp. Geschikt voor stoelrollen (Bureaustoel-vast) volgens DIN EN 12 529.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000399000	4016447020477	25,0-kg-zak	42/pallet



pottijd: ca. 30 min.
 bekleedbaar (tegel): na ca. 3 uur
 verbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm
 houdbaar: 6 maanden

SCHÖNOX PL

3.03

Universele-reparatiemortel

Standvaste kunsthars/cement-egaliseer- en pleistermortel. Voor het vullen van gaten en holten in wanden en vloeren. Als reparatie- en egalisatiemortel in dikkere lagen op te brengen. Hoge bouwfysische waarden. Spanningsarm. Voor laagdikten van 1 tot 10 mm zonder toeslag. Aanlengbaar tot 30 mm. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

artikel no.:	EAN Code:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000303005	4016447008949		25,0-kg-zak	42/pallet
0000303006	4016447008956	4016447002336	5,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet



pottijd: ca. 30 min.
 bekleedbaar (tegel): na ca. 2 uur
 verbruik: ca. 1,6 kg/m²/mm
 houdbaar: 6 maanden

SCHÖNOX PL PLUS

3.32

Kant-en-klare universele reparatiemortel

Standvaste kunsthars/cement-egaliseer- en pleistermortel. Voor het vullen van gaten en holten in wanden en vloeren. Als reparatie- en egalisatiemortel in dikkere lagen op te brengen. Hoge bouwfysische waarden. Spanningsarm. Voor laagdikten van 3 tot 30 mm zonder toeslag. Snel bekleedbaar. Door lichtgewicht toeslagstoffen minder verbruik. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000332000	4016447008376	25,0-kg-zak	42/pallet



pottijd: ca. 30 min.
 bekleedbaar (tegel): na ca. 2 uur
 verbruik: ca. 1,4 kg/m²/mm
 houdbaar: 6 maanden



pottijd: ca. 30 min.
 bekleedbaar: na ca. 24 uur
 verbruik: ca. 1,2 kg/m²/mm
 houdbaar: 6 maanden



SCHÖNOX BM

4.11

Sterk stofgereduceerde, fijne beton-uitvlakmortel

Voor het egaliseren, uitvlakken, pleisteren en repareren van wanden en plafonds uit beton, cellenbeton, kalkzandsteen en andere cementgebonden ondergronden. Kunstharsveredeld, watervast en strekbaar. Door modernste grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX BM met water ca. 90% minder stof. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm


EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000411000	4016447003494	25,0-kg-zak	42/pallet



pottijd: ca. 45 min.
 bekleedbaar: na ca. 24 uur
 verbruik: ca. 1,2 kg/m²/mm
 houdbaar: 6 maanden



SCHÖNOX FS

4.13

Universele vul-, vlek- en uitvlakmortel voor plafonds, wanden, gevels en vloeren
 SCHÖNOX FS is een weersbestendige witte speciaal-uitvlakmortel op basis van hoog kunstharsveredeld witcement. Vooral geschikt voor het uitvlakken op gevels, in vochtige ruimtes en andere sterk belaste oppervlakken. Als fijne vloeruitvlakmortel geschikt op zuigende en niet zuigende ondergronden.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

artikel no.:	EAN Code:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0010413000	4016447004835		20,0-kg-zak	42/pallet
0010413001	4016447007485	4016447022938	4,0-kg-zak	4/foliepak-50/pallet

SCHÖNOX MSE

5.55

Monokorrel-speciaal-estrich

Tweecomponenten mortel voor het maken van drainagegeschikte lastverdelingslagen onder keramische- en natuursteenbekledingen op balkons, terrassen buiten en spanningsarme lastverdelingslagen binnen. I.v.m. de uitstekende drainage-eigenschappen wordt binnendringende vochtigheid gericht afgevoerd en zo worden vorst- en waterschade voorkomen. Bekleedbaar voor keramische- en natuursteenbekledingen na ca. 3 dagen. Voor binnen en buiten. SCHÖNOX MSE wordt met SCHÖNOX MONOKORN 3-4 mm of een edelsplit uit kwarts, graniet of basalt als monokorrel-toeslag (3-5 mm, 3-8 mm, 5-8 mm) gemengd.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000555000	4016447013424	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX MONOKORN van 3 tot 4 mm

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000724000	4016447013912	25,0-kg-zak	40/pallet



verwerkingstijd:	ca. 2 uur
bekleedb. (tegels):	na ca. 3 dagen
verbruik (gemengd):	18 kg/m ² /cm
houdbaar:	6 maanden

SCHÖNOX SEB

5.08

Snel-cement-dekvloer bindmiddel

Voor de menging met vloerzand 0 tot 8 mm, binnen en buiten. Voor het maken van snelcementdekvloeren van de vastheidsklasse CT F4 tot F6 volgens DIN 18 560.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend

Verbruik SCHÖNOX SEB	MV 1:6	MV 1:5	MV 1:4
per cm dikte van de dekvloer	2,9 kg/m ²	3,4 kg/m ²	4,0 kg/m ²
per m ³ cementmortel	ca. 290 kg	ca. 340 kg	ca. 400 kg

Artikel-Nummer:	EAN Code:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
0010508000	4016447008246	25,0-kg-zak	42/pallet



pottijd:	ca. 30 min.
bekleedb. (tegels):	na ca. 3 dagen
verbruik:	2,9-4,0 kg/m ² /cm
houdbaar:	6 maanden

SCHÖNOX HA

8.50

Gebruiksklare afdichting

Spatelbare, gebruiksklare, elastische afdichting voor het maken van een niet-wa-ter-doorlatende contactafdichting in vochtige- en natte ruimtes. Ter bescherming van vochtgevoelige ondergronden onder keramische bekledingen. Voldoet aan de vochtbelastingscategorie A0. Door het Duitse bouw- en woningtoezicht toegelaten voor het maken van een contactafdichting in hoog belaste natte ruimtes van de vochtbelastingscategorie A wanden volgens richtlijn A, deel 2 cijfer 2.50. Voldoet aan de eisen volgens ETAG 022.

EMICODE EC 1: zeer emissie-arm

GISCODE D 1: oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000850000	4016447019952	22,0-kg-emmer	30/pallet
0000850005	4016447019945	16,0-kg-emmer	40/pallet
0000850004	4016447019938	7,0-kg-emmer	96/pallet

bekleedbaar: ca. 5 uur
verbruik: ca. 1,35 kg/m²
houdbaar: 1 jaar



SCHÖNOX KIM- EN HOEKAFDICHTINGSET

Set bestaande uit 4 kg SCHÖNOX HA, 12 meter SCHÖNOX KIMBAND, 1 kwast en 1 snijmes.

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000834009	4016447021399	emmer	75/pallet

bekleedbaar: ca. 5 uur
verbruik: ca. 1,6 kg/m²
houdbaar: 1 jaar



SCHÖNOX 1K DS PREMIUM

8.44

Snelafbindende, flexibele 1-componentige afdichtingsmortel

Voor binnen en buiten. Na toevoeging van 18,0 kg poedercomponent op 4,9 l water is SCHÖNOX 1K DS PREMIUM gebruiksklaar. SCHÖNOX 1K DS PREMIUM is scheuroverbruggend en niet waterdoorlatend. Voor bv. balkons, terrassen en zwembaden. Voldoet aan de eisen voor de vochtbelastingssklassen A0 en B0. Door het Duitse bouw- en woningtoezicht goedgekeurd voor het maken van een contactafdichting in hoog belaste natte ruimtes van de belastingssklasse A en B volgens richtlijn A deel 2 cijfer 2.50.

GISCODE ZP 1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm.

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000844005	4016447022099	18,0-kg-zak	48/pallet

bekleedbaar: ca. 2,0 uur aan Wanden
verbruik: ca. 2,6 kg/m²
houdbaar: 1 jaar



SCHÖNOX 2K DS RAPID

8.45

Snelafbindende, flexibele 2-componentige afdichtingsmortel

Voor binnen en buiten. Na toevoeging van 12,5 kg poedercomponent (stofgere-duceerd) op 5,0 kg dispersiecomponent is SCHÖNOX 2K DS RAPID gebruiksklaar. SCHÖNOX 2K DS RAPID is scheuroverbruggend en niet waterdoorlatend. Met test-rapport. SCHÖNOX 2K DS RAPID is een component van het SCHÖNOX BAL TERRA®-systeem. SCHÖNOX 2K DS RAPID is gebaseerd op een zelfvernietende, acrylaat-gebaseerde speciaaldispersie.

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000845005	4016447021450	12,5-kg-zak	64/pallet
0000845003	4016447021467	5,0-kg-emmer	90/pallet

bekleedbaar: na ca. 1,5 - 3 uur
verbruik: ca. 3,85 kg/m²
houdbaar: 6 maanden (poeder)
1 jaar (dispersie)



SCHÖNOX AB

8.09

Scheuroverbruggende afdichtingsbaan

Scheuroverbruggende afdichtings- en ontkoppelingsbaan uit een vrijwel scheur-vaste polyethyleenfolie met een tweezijdige speciale vezellaag voor het maken van een contact-afdichting in normale en hoogbelaste natte ruimtes en in zwembaden. SCHÖNOX AB is geschikt voor een optimale hechting met tegelzetproducten. SCHÖNOX AB is een component van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem. Met testrapport voor de balastingscategorieën A, B en C. Voldoet aan de eisen volgens ETAG022.

EMICODE EC 1^{PLUS}; zeer emissie-arm^{plus}

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000809000	4016447010362	30-m ² -rol	40-rol/pallet
0000809001	4016447021429	10-m ² -rol	58-rol/pallet



rollengte: 30 m / 10 m
rolbreedte: 1 m
materiaaldikte: 0,5 mm

SCHÖNOX iFIX™

8.46

2-componentige, rolbare afdichtingslijm

Voor het waterdichte verlijmen van de afdichtingsbaan SCHÖNOX AB in normaal en hoogbelaste natte ruimtes en zwembaden. SCHÖNOX iFIX™ en SCHÖNOX AB zijn componenten van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem. SCHÖNOX iFIX™ is gebaseerd op een zelfvernietende speciaaldispensie op basis van acrylaat. Met testrapport(abP) voor de belastingscategorieën A, B en C.

	artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
SCHÖNOX iFIX SET	0000847004	4016447021634	iFIX Set (10 m ²)	18/pallet
poedercomponent	0000846003	4016447021535	4 x 3,5-kg-zak	50/pallet
dispersiecomponent	0000846004	4016447021542	7,0-kg-kunststof-emmer	40/pallet




bekleedbaar: na ca. 1 uur op zuigende ondergronden
verbruik: ca. 1,05 kg/m²
houdbaar: 1 jaar

SCHÖNOX KIMBAND

Flexibel kimbond

Voor de horizontale en verticale hoekafdichting in vochtige ruimtes onder keramische bekledingen. Alleen in combinatie met SCHÖNOX HA te gebruiken. 15 cm breed.

artikel no.:	EAN Code:	EAN Code karton:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000774050	4016447021375	4016447021382	2 x 50-m-rol	2/karton-50/pallet
0000774012	4016447021351	4016447021368	10 x 12-m-rol	10/karton-54/pallet

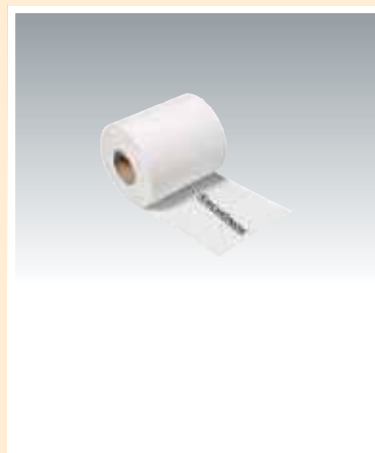

SCHÖNOX ST VOEGENDICHTBAND

7.65

SCHÖNOX ST VOEGENDICHTBAND is een dwarselastisch, aan beide kanten met vilt beplakt speciaal voegendichtband. In combinatie met SCHÖNOX afdichtingen voor het afdichten van wand- en wand-/vloeraansluitingen. Ook bij voegen en aansluitingen en doorvoeren met kans op scheuren toepasbaar. Voldoet aan de eisen volgens ETAG 022. Voor gebruikelijke leidingdoorvoeren van „1/2 duim“ dichtmanchet wand SCHÖNOX ST D15 toepassen.

EMICODE EC 1^{PLUS}; zeer emissie-arm^{plus}

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000765000	4016447019181	10-m-rol	500/pallet
0000765004	4016447019198	50-m-rol	100/pallet

SCHÖNOX ST D DICHTMANCHET WAND

7.66

Voor een waterdichte buisdoorvoer onder keramische bekledingen. Voor gebruikelijke leidingdoorvoeren van „1/2“ duim dichtmanchet wand SCHÖNOX ST D15 toepassen. Voldoet aan de eisen volgens ETAG 022.

EMICODE EC 1^{PLUS}; sehr emissionsarm^{plus}.

	artikel no.:	EAN Code:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
ST D 4	0000766001	4016447020071	4016447020064	1 stuk	25 stuk/doos
ST D 8	0000766000	4016447019211	4016447019204	1 stuk	25 stuk/doos
ST D 15	0000766004	4016447019235	4016447019228	1 stuk	25 stuk/doos
ST D 17	0000766017	4016447020095	4016447020088	1 stuk	25 stuk/doos
ST D 21	0000766021	4016447020118	4016447020101	1 stuk	25 stuk/doos
ST D 35	0000766035	4016447021290	4016447021283	1 stuk	25 stuk/doos
ST D 40	0000766040	4016447020132	4016447020125	1 stuk	25 stuk/doos
ST D 65	0000766065	4016447020156	4016447020149	1 stuk	25 stuk/doos

SCHÖNOX ST FC DICHTMANCHET VLOER

7.67

Voor een waterdichte afvoerput onder keramische bekledingen. Voldoet aan de eisen volgens ETAG 022.

EMICODE EC 1^{PLUS}; zeer emissie-arm^{plus}

artikel no.:	EAN Code:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000767000	4016447019259	4016447019242	1 stuk	10 stuk/doos

SCHÖNOX ST EA BUITENHOEK

7.68

Buitenhoek voor natte ruimtes. Voldoet aan de eisen volgens ETAG 022.

EMICODE EC 1^{PLUS}; zeer emissie-arm^{plus}

artikel no.:	EAN Code:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000768000	4016447019266	4016447019273	1 stuk	50 stuk/doos

SCHÖNOX ST IC BINNENHOEK

7.68

Binnenhoek voor natte ruimtes. Voldoet aan de eisen volgens ETAG 022.

EMICODE EC 1^{PLUS}; zeer emissie-arm^{plus}

artikel no.:	EAN Code:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000768004	4016447019280	4016447019297	1 stuk	50 stuk/doos



Toepassingssystematiek SCHÖNOX contactafdichtingen

Belastingsklasse			
Door de bouwtoezicht niet bepaalde ruimtes (matige belasting) ZDB Merkblad			
	A0 wanden	A0 vloeren	B0
Definitie van de belastingsklasse volgens voorschrift	Wanden welke alleen tijdelijk en kort met sproeiwater matig in aanraking komen.	Vloeren welke alleen tijdelijk en kort met sproeiwater matig in aanraking komen.	Bouwdelen buiten, zonder drukkende waterbelasting.
Toepassingsvoorbeeld	Wanden, met belasting van sproeiwater, in badkamers met particulier gebruik met vloerput.	Vloeren, met belasting van sproeiwater, in badkamers met particulier gebruik met vloerput.	Balkons en terrassen, dakterrassen vereisen speciale maatregelen (DIN 18195 en platdak richtlijn in acht nemen)
Product			
SCHÖNOX HA Dispersieafdichting			
SCHÖNOX 1K DS PREMIUM snelle, flexibele, cementaire afdichting			
SCHÖNOX 2K DS RAPID snelle, flexibele, cementaire afdichting			bij voorkeur
SCHÖNOX AB afdichtbaan			(a)

Door de bouwtoezicht bepaalde ruimtes (hoge belasting) abP volgens bouwregellijst				
	A wanden	A vloeren	B	C
Definitie van de belastingsklasse volgens voorschrift	door reinigingswater sterk in aanraking komende wanden in natte ruimtes.	door reinigingswater sterk in aanraking komende vloeren in natte ruimtes.	Wanden- en vloeren van zwembassins gevuld met drinkwater binnen en buiten.	Wanden- en vloeren in industriële ruimtes, ook met chemische belasting. Behalve ruimtes welke onder het § 19 g WHG vallen en blootstaan aan waterbedrigende stoffen.
Toepassingsvoorbeeld	Zwembadomranding en openbare douches, industrieel ingebruiknemende doucheruimtes	Zwembadomrandingen en openbare douches	Zwembassin	Industriele keuken
Product				
SCHÖNOX HA Dispersieafdichting				
SCHÖNOX 1K DS PREMIUM snelle, flexibele, cementaire afdichting				
SCHÖNOX 2K DS RAPID snelle, flexibele, cementaire afdichting			bij voorkeur	
SCHÖNOX AB afdichtbaan			i.c.m. SCHÖNOX iFIX	

- Legenda:
-  SCHÖNOX afdichting kan in deze belastingsklasse worden toegepast.
 -  (a) Toepassing op balkons en terrassen (geen dakterrassen) uitsluitend onder SCHÖNOX MSE en SCHÖNOX EP-DRAIN mogelijk.
 -  SCHÖNOX Abdichtung kann in dieser Belastingsklasse nicht eingesetzt werden.

- Advies:
- Het aanbrengen van de afdichting geschiedt in min. 2 arbeidsgangen.
 - Volgende droge laagdiktes van de gehele afdichting moeten in acht worden genomen: SCHÖNOX HA 0,5 mm, SCHÖNOX 2K DS RAPID 2,0 mm.
 - In het door de bouwtoezicht geregelde bereik mag alleen de hiervoor toegelaten SCHÖNOX tegellijm worden toegepast.
 - Er moeten enkel het SCHÖNOX ST FUGENDICHTBAND, de SCHÖNOX ST DICHTMANSCHETTEN en de SCHÖNOX ST IC INNEN- en ST EA AUSSENECKEN worden toegepast.
 - De productdatablad van de SCHÖNOX producten moeten in acht worden genomen.
- Voorschriften:
- „Hinweise für die Ausführung von Verbenabdichtungen mit Bekleidungen aus keramischen Belägen aus Fliesen en Platten für den Innen- en Außenbereich.“
 - „Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Prüfgrundsätze für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- en Plattenbelägen.“

Aanvullende producten



rollengte: 25 m
rolbreedte: 1 m



SCHÖNOX PZG

7.99


Pantserweefsel

Scheuroverbruggend, versterkt en alkali bestendig glasvezelweefsel voor het wapenen van dunbedmortels en vloer-egaliseermiddelen vooral op houten ondergronden. SCHÖNOX PZG is extreem scheurvast en kan veelvuldig toegepast worden. Door het gebruik van hoogwaardig glasgaren met een speciale-coating is het in hoge mate tegen alkali bestand. Voor binnen en buiten.

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000799500	4016447015060	25-m² rol	30/pallet



verwerkingstijd: ca. 60 minuten
begaanbaar: na ca. 1 dag
bekleedbaar: na ca. 1 dag
verwerkingstemperatuur: +10 °C tot +35 °C
houdbaar: 18 maanden



SCHÖNOX EP DRAIN

7.43

Epoxyharsgebonden dunbed-drainage


Als contactafdichting voor het verlijmen van keramische bekledingen en natuursteen volgens de dunbedmethode op balkons en terrassen. Ontwatert het dunbed en verhindert stuwwater en wateraccumulatie in holle ruimtes. Component van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem.

GISCODE RE 1 - epoxyhars product, oplosmiddelvrij

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000743005	4016447020309	1,0-kg-kunststofemmer (hars A) 0,5-kg-kunststoffles (harder B)	133/pallet

SCHÖNOX MONOKORN van 2 tot 3 mm

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000723000	4016447013905	25,0-kg-zak	40/pallet

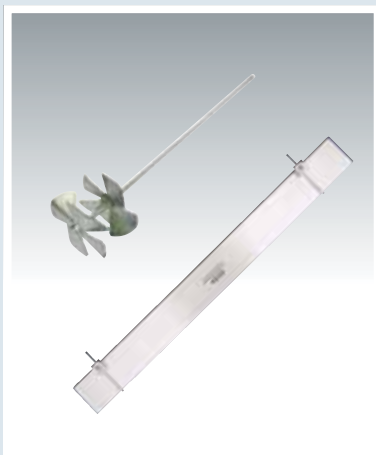

SCHÖNOX EP DRAIN RÜHRSTAB

Mixer

Voor alle gebruikelijke boormachines om SCHÖNOX EP DRAIN effectief te mengen. Tevens geschikt voor het mengen van reactieharsen tot ca. 5 kg mengsel.

artikel no.:	EAN Code:	verpakkingseenheid:
0000053009	4016447020361	1 stuk

SCHÖNOX EP DRAIN SPEZIAL ABZIEHLATTE

Speciale afreilat met afstandhouders

Voor het aanbrengen/afreien van SCHÖNOX EP DRAIN. Lengte: 100 cm.

artikel no.:	EAN Code:	verpakkingseenheid:
0000045009	4016447014049	1 stuk



rollengte: 10 m
rolbreedte: 1 m



SCHÖNOX NIVELLIER-RANDSTREIFEN 7.96

Zelfklevend. Altijd toepassen bij egaliseermiddelen.

• 10 mm dik, 50 mm hoog, 10 m per rol, kleur: blauw

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000796009	4016447010928	10-m-rol	20 rol/pallet

SCHÖNOX RS 50

7.96

Randstrook met geïntegreerde zelfklevende komslab. Verwerkingsvriendelijk, plakt niet aan de wand en verhindert contactgeluid.

- 5 mm dik, 50 mm hoog, 20 m per rol



artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000796003	4016447023676	20-m-rol	12 karton á 5 rol

SCHÖNOX EDP

7.71

Polyester-vezelplaat, ontkoppelings- en isolatieplaat

Voor de ontkoppeling van keramische en natuursteenbekledingen van kritieke ondergronden en ter verbetering van geluids- en warmte-isolatie. Vooral geschikt voor renovatie in woningen. Voor binnen.

Formaat 1 m x 0,6 m.



artikel no.:	EAN Code:	EAN Code karton:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000771003	4016447018306	4016447012557	4 mm	20 stuk/karton - 10/pallet
0000771004	4016447018313	4016447012564	9 mm	10 stuk/karton - 10/pallet
0000771005	4016447018320	4016447012571	15 mm	6 stuk/karton - 10/pallet

SCHÖNOX QUARZSAND

Korrelgrootte 0,1 tot 0,4 mm voor SCHÖNOX CON BODEN
Korrelgrootte 0,1 tot 3,0 mm voor SCHÖNOX EGALISEERMASSE'S
Korrelgrootte 0,2 tot 0,8 mm voor SCHÖNOX GEA

artikel no.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
0000786000	4016447003074	25,0-kg-zak	42/pallet
0010787000	4016447004286	25,0-kg-zak	40/pallet
0000772000	4016447004293	25,0-kg-zak	42/pallet




SCHÖNOX SuperFix

1.80

Universeel toepasbare, elastische montagelijm

Geschikt voor reparatiewerk bij de verlijming van parket, of naden van textiele-, PVC-, CV- of linoleum- wand- of vloerbekledingen. Ook voor de verlijming van vormstabiele profielen, plinten en tapijtlatten alsook voor tegels, metaal en hoek-beschermingsprofielen toepasbaar.

EMICODE EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm^{plus}, regulerend



kleur:	artikel-no.:	EAN Code:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
wit	0010180009	4016447017880	4016447017927	300-ml-cartouche	12/doos

verwerkingstemp.: +5° C tot +40° C
soortelijk gew.: ca. 1,50 kg/l
temperatuurbest.: -40° C tot +100° C
houdbaar: 1 jaar



U kunt bestellen bij onze partner, **BRUNS + DEBRAY GmbH**, via de volgende methodes:

- Bestelformulier voor bestellingen via FAX of via de post
- www.schoenox.nl/werkkleding voor Online-bestellingen

Het koopcontract wordt rechtstreeks met onze partner BRUNS + DEBRAY GmbH afgesloten.

SCHÖNOX FLEECEJACKE

SCHÖNOX FLEECEJACK

artikel no.:	EAN Code:	maat:
0000051002	4016447018504	M
0000051003	4016447018511	L
0000051004	4016447018528	XL
0000051005	4016447018535	XXL



SCHÖNOX FLEECEWESTE

SCHÖNOX BODYWARMER

artikel no.:	EAN Code:	maat:
0000052002	4016447018542	M
0000052003	4016447018559	L
0000052004	4016447018566	XL
0000052005	4016447018573	XXL



Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

I. Algemeen

- Deze voorwaarden gelden alleen voor rechtshandelingen met ondernemingen in de zin van het Duits Burgerlijk Wetboek.
- Alle leveringen en prestaties, inclusief adviseringen, voorstellen en andere nevenprestaties, gebeuren uitsluitend op basis van de onderstaande Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Tegengestelde of van deze voorwaarden afwijkende handelsvoorwaarden, met name de inkoopvoorwaarden van de koper, spreken wij uitdrukkelijk tegen en worden door ons niet erkend, tenzij deze schriftelijk met ons werden overeengekomen.
- Met de plaatsing van de order of acceptatie van de prestatie erkent de koper de geldigheid van onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor de betreffende en alle toekomstige transacties.
- Overeenkomsten van welke aard ook dienen in elk geval schriftelijk te worden vastgelegd om misverstanden te voorkomen en als bewijs.
- Voor de interpretatie van de in de handel gebruikelijke formuleringen in het contract gelden de incoterms in de actuele versie.

II. Totstandkoming van het contract, terugtrekking

- Al onze offertes zijn vrijblijvend, voor zover ze niet expliciet als bindend werden genoemd; in dit geval komt het contract tot stand met de bestelling van de koper, voor zover wij niet onmiddellijk meedelen de totstandkoming van het contract te weigeren.
- Trekt de koper zich onrechtmatig uit het gesloten contract terug, dan kunnen wij 15 % van de nettokoopprijs eisen voor de verwerking van de order en de gederfde winst; de eventuele indiening van een verdere schadeclaim blijft onaangetast. Het staat de koper evenwel vrij te bewijzen dat de werkelijk geleden schade geringer is.

III. Verzendings

- De verzending gebeurt af fabriek of extern magazijn, tenzij een andere overeenkomst werd getroffen (EXW). Wordt overeengekomen dat wij het transport organiseren, dan worden de aard en weg van het transport door ons gekozen, zonder garantie van het goedkoopste vervoer.
- Leveringen vanaf 1.000 kg gebeuren, afwijkend van lid 1, franco huis.

IV. Levering

- De opgegeven leveringstermijnen geven slechts bij benadering de levertijd weer, voor zover niet anders werd overeengekomen. Als datum van de levering geldt de dag waarop de goederen de fabriek of het magazijn verlaten; worden de goederen niet verzonden, dan volstaat ons bericht dan de goederen klaar zijn voor levering.
- Voor de koper redelijke deelleveringen zijn toegestaan. Is een afname van deelleveringen binnen een bepaalde periode overeengekomen, dan gebeurt een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de deelleveringen, voor zover niet iets anders werd overeengekomen. De geplande afroeptermijnen mogen door de koper met niet meer dan een maand worden overschreden.
- Alle leveringsverplichtingen staan onder het voorbehoud dat ook aan ons wordt geleverd; bij niet-levering aan ons zijn wij van onze leveringsverplichting bevrijd.
- Voor leveringsproblemen ten gevolge van overmacht of gebeurtenissen waarvan de oorzaak ons niet kan worden toegerekend – hiertoe behoren ook wettige stakingen en uitsluitingen bij ons of onze leveranciers of onderleveranciers, overheidsvoorschriften enz. – kunnen wij ook bij overeengekomen bindende data en termijnen niet aansprakelijk worden gesteld. In dit geval zijn wij voor de duur van de storing en haar uitwerking van onze leveringsverplichting bevrijd. Wij hebben het recht ons voor wat betreft het nog niet geleverde deel helemaal of gedeeltelijk uit het contract terug te trekken; in geval van vertraging echter alleen als de latere levering van de prestatie niet redelijk is. De koper heeft, behoudens voorafgaande termijnstelling, het recht zich voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte uit het contract terug te trekken als de problemen bij het verrichten van de levering of dienst langer dan 2 maanden duren en de levering van de bestelde goederen derhalve voor hem niet interessant meer is. Andere rechten, met name het recht op een schadevergoeding, komen de koper niet toe.

V. Verzuim van de verkoper

- Leveren wij niet ondanks het verstrijken van de leveringstermijn, dan moet de koper ons schriftelijk een extra termijn van 10 dagen stellen voor hij zijn wettelijke rechten doet gelden.
- Schadevorderingen van de koper zijn uitgesloten, tenzij wij opzettelijk hebben gehandeld.

VI. Prijzen, betaling

- Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, zijn onze prijzen bedoeld als af fabriek zonder BTW. De prijzen worden berekend volgens de schaalprijzlijst.
- Alle in samenhang met het contract – ook in het land van de koper – ontstane kosten, inclusief portkosten en belastingen, zijn voor rekening van de koper, ook als deze bij de afsluiting van het contract niet bekend waren.
- Speciale uitvoeringen worden met toeslagen op onze catalogusprijzen berekend (speciale-uitvoeringstoeslag).

- Alle betalingen moeten, voor zover niet anders is overeengekomen, zonder welke aftrek ook kosteloos worden overgemaakt op een van onze bankrekeningen, binnen de 21 dagen vanaf ontvangst van de factuur netto of binnen de 10 dagen met 2 % korting.
- Betalingen gelden pas als verricht na creditering van het betreffende bedrag op onze rekening. Voor de tijdigheid van de betaling is het tijdstip waarop de betaling door ons wordt ontvangen beslissend.
- Dreigt de insolventie van de koper of wordt hij achterstallig en kan hem dit toegerekend worden, dan worden al onze vorderingen uit de handelsrelaties met de koper onmiddellijk betaalbaar. Voor nog te verrichten leveringen kunnen wij naar onze keuze vooruitbetalingen of waarborgen eisen.
- De koper is slechts in zoverre bevoegd tot verrekening of uitvoering van een retentierecht als de tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld of door ons is erkend.

VII. Eigendomsvoorbehoud

- Wij behouden ons de eigendom van de door ons geleverde goederen voor tot de koper alle vorderingen uit de wederzijdse handelsrelatie met ons, inclusief een eventueel rekening-courant-saldo, heeft verveerd.
- De koper heeft het recht onze goederen te verwerken, verbinden of vermengen in het kader van zijn normale handelsbedrijvigheid.
 - Gaat ons eigendom door verwerking teloor, dan wordt overeengekomen dat de koper ons een eigendomsaandeel geeft, dat overeenkomt met de verhouding van de factuurwaarde tot de waarde van het nieuwe product, en ons dit eigendomsaandeel nu reeds overdraagt. De tot het verwerven van het gedeelde eigendom noodzakelijke overdracht wordt vervangen door de overeenkomst dat de koper de zaak als een huurder voor ons bewaart of, voor zover de koper de zaak niet bezit, door de reeds bij dezen overeengekomen afstand aan ons van het recht op teruggave tegenover de bezitter.
 - Voor zover onze goederen tegen betaling met de hoofddoel van een derde verbonden of vermengd worden, wordt overeengekomen dat de koper nu reeds zijn vergoedingsrechten tegenover de betreffende derden ten bedrage van de factuurwaarde van de geleverde goederen als waarborg aan ons afstaat.
- De koper heeft het recht binnen de normale gang van zaken over de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen te beschikken.
- Alle vorderingen, met inbegrip van de neven- en garantierechten, uit de verkoop van goederen waarop ons eigendomsrechten toekomen, staat de koper nu reeds evenredig aan ons eigendomsaandeel in de verkochte goederen als waarborg aan ons af. De koper heeft het recht de afgestane vorderingen te innen.
- De rechten van de koper uit lid 2 tot 4 komen hem slechts toe zolang hij zijn verplichtingen uit de handelsrelatie met ons nakomt. De koper heeft geen recht op andere beschikkingen over de onder ons eigendomsvoorbehoud of mede-eigendom staande voorwerpen of over de aan ons afgestane vorderingen. De bevoegdheden vervallen automatisch zodra de koper zijn betalingen staakt.
- De koper heeft niet het recht de goederen onder eigendomsvoorbehoud te verpanden of tot zekerheid over te dragen, noch de vorderingen af te staan of te verpanden. Rechtsschendingen met betrekking tot de ons geheel of gedeeltelijk toebehorende voorwerpen door derden moet de koper ons en de uitvoerende autoriteit/schuldeiser onmiddellijk meedelen. Wordt de uitvoering van onze rechten in gevaar gebracht, dan moet de koper op ons verzoek de overdracht aan zijn afnemers meedelen en ons alle noodzakelijke gegevens en documenten over het bestand van de in ons eigendom zijnde goederen en de aan ons afgestane vorderingen bezorgen.
- Verliest ons eigendomsvoorbehoud in het buitenland zijn geldigheid, dan is de koper verplicht ons voor onze vorderingen onmiddellijk zekerheden te stellen, die volgens het betreffende toepasselijk recht geldig zijn en het eigendomsvoorbehoud volgens het Duits recht zo goed mogelijk benaderen.
- Overstijgt de waarde van de voor ons gestelde zekerheden onze vorderingen in totaal met meer dan 20 %, dan zullen wij op vraag van de koper in die mate zekerheden naar onze keuze vrijgeven. Voor de taxatie van de zekerheden is de realiseerbare waarde (garantiewaarde) ervan bepalend.
- De koper is verplicht de goederen waarop ons eigendomsrechten toekomen, met de zorg van een goed koopman te bewaren, op eigen kosten in stand te houden en op eigen kosten tegen verlies en beschadiging te verzekeren en op ons verzoek de afsluiting van deze verzekering als zekerheid reeds nu aan ons af.

VIII. Reclamaties

- De geleverde goederen moeten bij ontvangst onmiddellijk worden gecontroleerd. Verkeerde hoeveelheden en andere zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk en onder gedetailleerde opgave van de redenen van reclamatie worden gemeld. Later ontdekte gebreken moeten binnen dezelfde termijn, gerekend vanaf de ontdekking ervan, schriftelijk worden gemeld. Tegelijk moet een monster van de afgekeurde goederen onder opgave van het chargennummer voor controle ter beschikking worden gesteld

of moeten de betreffende goederen klaar worden gehouden om door onze medewerker te worden bezichtigd.

- Bij verkoop op basis van getoonde monsters (bijv. voegmateriaal) zijn wij alleen aansprakelijk voor gebreken die bij de monsters niet konden worden vastgesteld.
- Bij niet-tijdige reclamatie zijn verdere claims omwille van eventuele gebreken uitgesloten.
- De verjaringstermijn voor claims uit gebreken bedraagt 1 jaar.
- Het recht uit gewraakte gebreken bestaat naar onze keuze in een vervanging van de afgekeurde goederen. Voor het geval deze vervangende levering mislukt, uitblijft of door ons toe te rekenen redenen vertraagd wordt, heeft de koper het recht zich uit het contract terug te trekken of de prijs voor de goederen te verlagen. Een schadeclaim is echter uitgesloten.

IX. Overige aansprakelijkheid

- De aansprakelijkheid voor overige contractuele en niet-contractuele schade bij eenvoudige nalatigheid wordt uitgesloten, tenzij het gaat om schade die het gevolg is van een schending van essentiële rechtsgoederen, zoals leven en gezondheid, of van de niet-nakoming van fundamentele verplichtingen uit het contract of om verzekerbare schade die redelijkerwijze door ons verzekerd diende te worden.
- De aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.
- Onze aansprakelijkheid op alle rechtsgronden, contractueel en niet-contractueel, beperkt zich tot de voorzienbare of door de koper niet te voorkomen schade.
- De aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen gelden niet bij opzet, bij garanties en in gevallen van wettelijke aansprakelijkheid volgens het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de Productaansprakelijkheid.
- Voor juridische of financiële nadelen die de koper op basis van buitenlandse octrooien of buitenlandse voorschriften van de industriële rechtsbescherming bij de doorverkoop of het gebruik van onze goederen ondervindt, zijn wij niet aansprakelijk.

X. Aansprakelijkheid bij het verpakken

- De koper draagt bij verkoop van onze goederen alle verantwoordelijkheid voor de correcte verpakking, classificatie en kenmerking van gevaarlijke stoffen conform § 15 van de Duitse Verordening m.b.t. Gevaarlijke Stoffen (GefStoffV). Hem komen met name geen rechten toe als de door ons voorziene verpakking, classificatie en kenmerking door een wijziging van de rechtspositie na de door ons verrichte aflevering aan hem niet meer aan de geldende voorschriften voldoen. Wij hebben niet de verplichting hem van dergelijke rechtswijzigingen in kennis te stellen.
- Hetzelfde geldt als de goederen in verpakkingsmateriaal van de koper worden verpakt. In dit geval draagt alleen de koper de verantwoordelijkheid voor de verpakking en kenmerking. Bij een gebrekkige verpakking en/of kenmerking vrijwaart de koper ons voor alle aanspraken van derden.

XI. Gebruikstechnisch advies

- Mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanbevelingen zijn vrijblijvend en brengen geen contractuele rechtsverhouding tot stand, noch nevenverplichtingen uit het koopcontract. Ze ontslaan de koper er niet van de door ons geleverde goederen zelf en op eigen risico te controleren op hun geschiktheid voor het voorziene gebruikdoel.
- De gegevens in de informatiebladen worden verstrekt naar onze stand van kennis. Ze beschrijven alleen het product resp. de veiligheidsvereisten. Ze zijn niet bedoeld als toezeggingen van bepaalde leveringsspecificaties.
- Er wordt op gewezen dat de individuele houdbaarheid van de goederen in de betreffende catalogus of op het internet is vermeld.

XII. Plichten van de koper

- Toepassing, gebruik en verwerking van de goederen gebeuren buiten onze controlemogelijkheden en liggen dus volledig en uitsluitend binnen de verantwoordelijkheid van de koper.
- De koper is verplicht ons te vrijwaren van alle schadevorderingen van derden, als hij bij het gebruik of de verkoop van onze goederen hun patentrechten schendt.

XIII. Plaats van handeling, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

- De plaats van handeling en bevoegde rechtbank is Coesfeld. De internationale competentie van de Duitse rechtbanken wordt overeengekomen. Wij hebben evenwel het recht onze aanspraken ook voor de algemene bevoegde rechtbank van de koper te doen gelden.
- Voor dit contract geldt het Duits recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 is uitgesloten.
- Mochten afzonderlijke bepalingen van het contract of van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ongeldig zijn of ongeldig worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor onaangetast.

AVB 11/10















Toepassingsgebieden

						
geschikt voor binnen vloer	geschikt voor binnen wand	geschikt voor binnen plafond	geschikt voor buiten vloer	geschikt voor buiten wand	geschikt voor binnen/buiten wand/vloer	geschikt voor zwembaden

Keurmerk

						
het product voldoet aan de criteria van de genoemde GEV-emicodes	het product valt binnen de genoemde GISCODE-groep	de DIN-norm moet in acht worden genomen	product voldoet aan de eisen van de genoemde norm	Blauer Engel	CE-Kennzeichnung	het product is bouw- en woningtoezichtelijk toegelaten
						
voldoet aan de eisen volgens de ETAG 022	voldoet aan de „Richtlijn voor flexmortels“ van de Duitse bouwchemie					

Product-/verwerkingseigenschappen

						
lijmkam, fijn	lijmkam, grof	troffel	plamuurmes	gletspeen	schuurbord	staalspatel
						
zweiden-rakel	vloerpomp	rei	roller	kwast	penseel	lakborstel
						
spuit	rubberspatel	rubberwisser	koker	lijm-koker	gietbaar	het product is waterbestendig
						
snelwerkend product	het product is ook geschikt voor vloerverwarming	het product is bestand tegen chemicaliën	het product is mechanisch hoog belastbaar	het product is mechanisch hoog belastbaar	bestand tegen hoge druk stralen in verbinding met de in de handel gebruikelijke reinigers	het product is geschikt voor het verlijmen van porcellanato gréstegels
						
het product is geschikt voor het lijmen op oude tegels, binnen	2K-product	minimale stofontwikkeling	verbruiksgeoptimaliseerd door de toepassing van lichte toeslagstoffen	gebaseerd op de SCHÖNÖX CLIMATRIX®-technologie		

Systemen

						
natuursteen-systeem	afdicht-systeem	zwembad-systeem	balkons- en terrassen-systeem	systeem voor grootformaat tegels		



SCHÖNOX GmbH

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Telefoon: +49 2547 910-0

Telefax: +49 2547 910-101

E-Mail: info@schoenox.nl



A SIKA COMPANY