



HRM



HR2





HRBM



art. nr. 118210300000099
prijs € 155
 Koppelingen, zie p. 193



standaard, verchromd
 wegklapbaar droog- en
 stapelrek

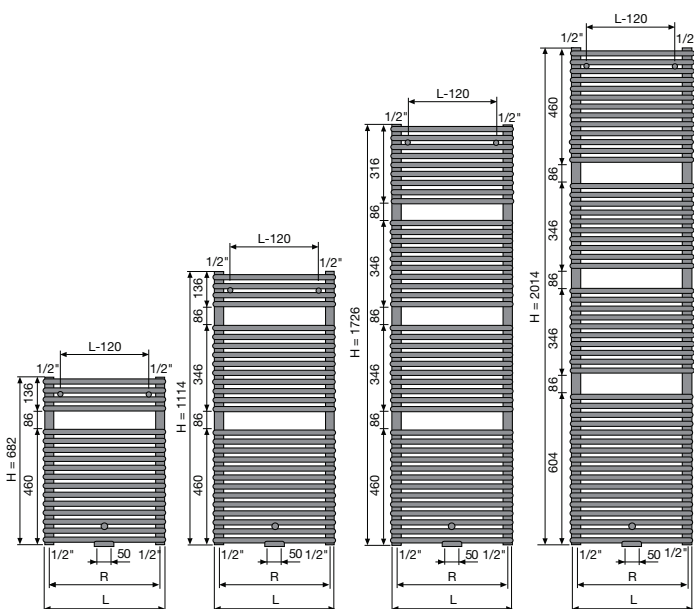

TYPES

- Recht (HRM), dubbele buizen (HR2) en gebogen (HRBM)

BUIZEN

- Horizontaal, rond \varnothing 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond \varnothing 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 7

SPECIAL

- De horizontale buizen van type HRBM zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).
- Type HR2 is samengesteld uit een dubbele rij horizontale ronde buizen.
- HRM / HR2: ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 134

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek gevuld	✓
Gemengde radiator	✓

AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpstelsel (zie p. 186)	✓
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpstelsel (zie p. 186)	✓
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpstelsel (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 186)	✓
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpstelsel (standaard) (zie p. 186)	✓
Geïntegreerd ventiel	✗

- Voor onderaansluiting is geen stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook niet meegeleverd.
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 189.
- HR2 heeft geen middenaansluiting.

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen!

- Voorraadradiatoren wit (RAL 9016): 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

