


ZBD


art. nr. 118210100000099

prijs € 155

Koppelingen, zie p. 193

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 7

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

| | |
|--|---|
| Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld | ✓ |
| Gemengde radiator | ✓ |


AANSLUITING

| | |
|--|---|
| Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem | ✗ |
| Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem | ✗ |
| Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem | ✗ |
| Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 186) | ✓ |
| Geïntegreerd ventiel | ✗ |

- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 189.

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen!

- 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

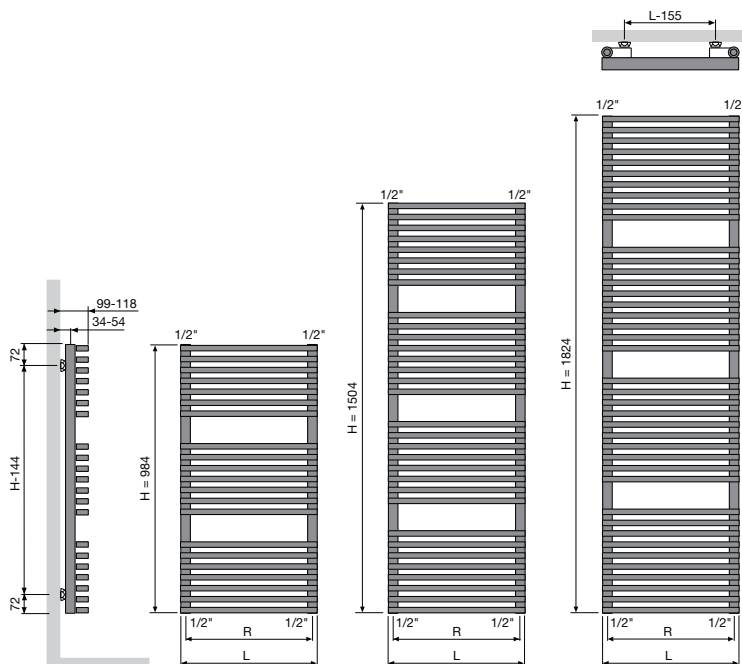

| | ZBD | |
|---|------------|-------|
| Breedte (L) | 500 | 600 |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R) | 465 | 565 |
| Hartafstand tussen de ophangingen | L-155 | H-144 |