


Geberit bedieningsplaat Sigma40, voor 2-toets spoeling, met geïntegreerde geurafzuiging

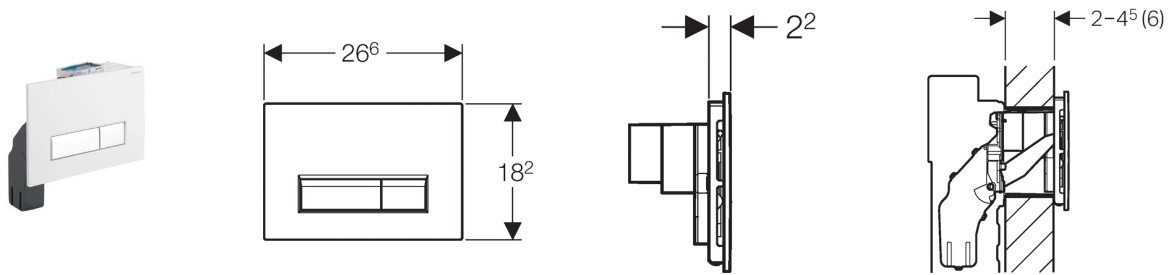

Toepassing

- Voor de spoelactivering bij Geberit Sigma inbouwreservoirs 12 cm met aansluiting voor geurafzuiging circulatielucht
- Voor directe geurafzuiging uit wc-keramiek
- Voor het inwerpen van stortbakblokjes zonder chloor of oxiderende componenten

Eigenschappen

- Frontbediening
- Oppervlak bedieningstoetsen van geborsteld aluminium
- Drukstiften geluiddempend, snelinstelling zonder gereedschap
- Geurafzuiging met filtering in het inbouwreservoir geïntegreerd
- Afzuigeenheid zonder gereedschap monteerbaar
- LED-indicatie voor filtervervangning
- Geurneutralisering met koolstoffilter
- Knop voor in- en uitschakelen van de geurafzuiging
- Automatisch uitschakelen van de geurafzuiging na 10 min
- Koolstoffilter zonder gereedschap uitwisselbaar
- Stortbakblokjes kan zonder gereedschap worden ingeworpen

Technische gegevens

Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen	3 W
Bedieningskracht	< 20 N

Leveringsomvang

- Montageframe met draaimechanisme
- 2 afstandhouders
- 2 drukstiften
- Beschermplaat
- Afzuigeenheid met radiale ventilator
- Voedingsapparaat met led-indicatie
- Kabelverbinding met stekker
- Koolstoffilter type 1
- Opvangbeker voor stortbakblokjes
- Waterkering voor mantelbuis

Artikel

Art. nr.	Kleur	Oppervlak	Materiaal
115.600.KQ.1	Alpien wit		Kunststof
115.600.KR.1	Gitzwart RAL 9005		Kunststof
115.600.SI.1	Wit	Glas	Glas
115.600.SJ.1	Zwart	Glas	Glas
115.600.SQ.1	Umbra	Glas	Glas

Toebehoren

- Geberit koolstoffilter type 1
- Geberit verlenging voor luchtgeleider