


Geberit AquaClean Tuma Comfort toiletsysteem staande wc



Voorbeeldafbeelding

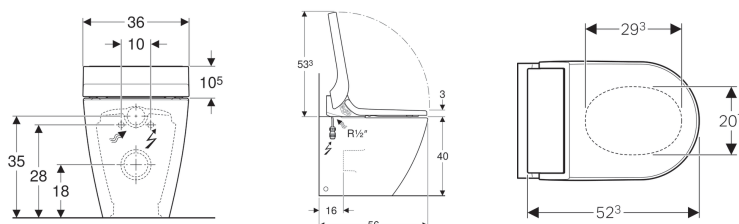

Gebruiksdoelen

- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Doorstroomverwarmer deactiveerbaar
- Douchearm met sproeikop voor de anale- en vaginale zone uitschuifbaar
- Douchestraalsterkte in vijf stappen instelbaar
- Douchearm in vijf stappen positioneerbaar
- Oscillerende douche (automatisch voor- en achterwaarts bewegende douchearm) instelbaar
- Automatische reiniging van de douchekop vooraf en achteraf met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Wc-keramiek spoelrandloos
- Diepspoel-wc met speciaal KeraTect glazuur
- Gebruikersherkenning
- Geurafzuiging met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurafzuiging met naloopfunctie
- Föhn inschakelbaar
- Wc-zitting met een snel opwarmende zittingverwarming
- Wc-zittingsring en wc-deksel met softclose
- Wc-deksel met SoftOpening
- Functies en instellingen via afstandsbediening
- Vier programmeerbare gebruikersprofielen
- Wateraansluiting links opzij verborgen achter het wc-keramiek
- Netaansluiting met drie-aderig flexibele mantelkabel, zijdelings rechts verborgen achter wc-keramiek
- Vloeraansluitingen van 7–28 cm vanaf wand in combinatie met Geberit Monolith sanitairmodules voor staande wc mogelijk
- Goedkeuring conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Met Geberit AquaClean app compatibel
- Temperatuur van het douchewater met Geberit AquaClean app instelbaar

- Temperatuur van de föhn met Geberit AquaClean app instelbaar
- Temperatuur van de zittingverwarming met Geberit AquaClean app instelbaar
- Met Geberit Monolith sanitairmodule voor vloerstaande wc combineerbaar

Technische gegevens

Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	2000 W
Opgenomen vermogen in stand-by	≤ 0.5 W
Stromingsdruk	0.5-10 bar
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur instelbereik	34–40 °C
Fabrieksinstelling watertemperatuur	37 °C
Berekende volumestroom	0.02 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekende volumestroom	0.5 bar
Doucheduur	50 s
Maximale belasting wc-zitting	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset
- Koppelingsbus voor netaansluiting
- Geluidsisolatieset
- Spatbescherming
- Compensatiebuffer voor wc-zitting / wc-keramiek
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigungsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met wandhouder en batterijvoeding CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	
146.310.SI.1	Wit / Glas	Nieuw
146.310.11.1	Alpien wit	Nieuw
146.310.SJ.1	Zwart / Glas	Nieuw

Art. nr.	Kleur / oppervlak	
146.310.FW.1	Geborsteld rvs	Nieuw

Toebehoren

- Wandbedieningspaneel voor Geberit AquaClean
- Wandbedieningspaneel touch-free, voor Geberit AquaClean



-
- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel en Geberit AquaClean reinigingsmiddel ingesloten. Deze verbruiksmaterialen bevatten geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn in de bijlage of onder www.geberit.com vermeld.