

COMPACT 50 FF

COMPACT 50 FF waterslot 50 mm, zijuitloop^{•••}



Stelvoet



Specificaties:

Breedte drain: 60 mm
 Hoogte: 20 mm
 Inbouwdiepte incl. sifon: 83 mm

De Easy Drain Compact 50 FF wordt standaard geleverd met een flexibele, voorgemonteerde flens met een breedte van ca. 10 cm.

Easy Drain Compact 50 FF heeft een aansluiting van 50 mm en is voorzien van een reinigbaar waterslot met inspectiedop voor eenvoudige toegang tot de afvoerbuïs. In de verpakking is een overschuifmof, stelvoeten, aardklem en verankeringsclips bijgesloten.

Afvoercapaciteit:
 Positie A: ca. 42 l/min
 Positie B: ca. 33 l/min


Rooster: geborsteld



LENGTE	ENKEL ROOSTER		DUBBEL ROOSTER ^{••}	
	ARTIKELCODE	PRIJS CODE [•]	ARTIKELCODE	PRIJS CODE [•]
500 mm	EDCOMFF 500-50	576		
600 mm	EDCOMFF 600-50	577		
700 mm	EDCOMFF 700-50	572		
785 mm				
800 mm	EDCOMFF 800-50	573		
885 mm				
900 mm	EDCOMFF 900-50	574		
1000 mm	EDCOMFF 1000-50	575		
1100 mm	EDCOMFF 1100-50	578		
1200 mm	EDCOMFF 1200-50	579		

Voor optimale afdichtingsmogelijkheden, zie pagina 33

MAATVOERING

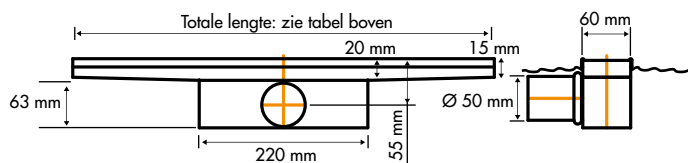

PLAATSING IN DOUCHE

