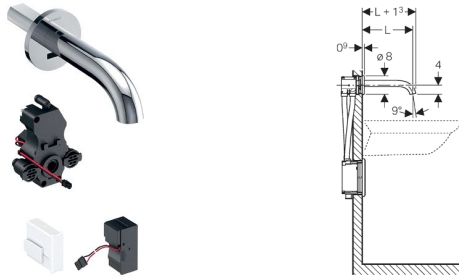


Geberit wastafelkraan Piave, wandmontage, netvoeding, voor inbouw-functiebox

Nieuw

**Toepassing**

- Voor afname van drinkwater
- Voor openbare en semiopenbare ruimtes
- Voor het inbouwen in Geberit installatie-elementen voor wastafel, voor wandkraan met inbouw-functiebox
- Voor de aansluiting van koud, warm of mengwater
- Voor het gebruik met roestvast stalen bakken
- Niet geschikt voor kleine doorstroomboilers
- Für Beplankungsstärken von 10–50 mm

Eigenschappen

- Kraangroep I conform DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarood gebruikersherkenning
- Infrarood sensor zelf instellend
- Vandaalbestendig
- Volumestroombegrenzing door straalregelaar
- Temperatuurinstelling via meng unit (alleen bij uitvoering met meng unit)
- Water niet puur warm of puur koud instelbaar (alleen bij uitvoering met meng unit)
- Stroomvoorziening via voedingsapparaat
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door reactiesnelle aftasttechniek met twee stralen
- Functies met Geberit Service Handy instelbaar en opvraagbaar
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma interval spoeling instelbaar
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering via Geberit HyTronic Clean Handy de-activeerbaar
- Verschillende functies handmatig instelbaar
- Met geïntegreerde terugstroombeveiliging
- Functie-eenheid met geïntegreerde korffilters

Technische gegevens

| | |
|---|--------------------------------|
| Nominale spanning | 110–240 V AC |
| Netfrequentie | 50–60 Hz |
| Bedrijfsspanning | 4,5 V DC |
| Opgenomen vermogen | 0,1 W |
| Stromingsdruk | 0,5–10 bar |
| Min. stromingsdruk | 0,5 bar |
| Verschildruk KW/WW | ≤ 1,5 bar |
| Omgevingstemperatuur | 1–40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20 - +70 °C |
| Maximale watertemperatuur | 60 °C |
| Maximale watertemperatuur voor korte tijd | 90 °C |
| Watervolumestroom bij 3 bar | 5 l/min |
| Berekende volumestroom | 0,07 l/s |
| Instelbereik interval spoeling | 1–168 h |
| Fabrieksinstelling interval spoeling | 24 h |
| Instelbereik tijd interval spoeling | 5–200 s |
| Fabrieksinstelling tijd interval spoeling | 5 s |
| Materiaal | Messing verchroomd / kunststof |

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
 - Infrarood sensor met aansluitkabel
 - Besturingselektronica
 - Functie-eenheid
 - Voedingsapparaat
 - Sleutel voor straalregelaar
 - Bevestigingsmateriaal
- Niet inbegrepen:
- Geberit installatie-element voor wastafel

Artikel

| Art. nr. | Oppervlak | Mengkraan | L [cm] |
|--------------|-----------------|------------------|--------|
| 116.261.21.1 | Glansverchroomd | Zonder meng unit | 17 |
| 116.262.21.1 | Glansverchroomd | Met meng unit | 17 |
| 116.281.21.1 | Glansverchroomd | Zonder meng unit | 22 |
| 116.282.21.1 | Glansverchroomd | Met meng unit | 22 |

 Beschikbaar vanaf april 2017

Toebehoren

- Geberit Service Handy
- Geberit HyTronic Clean Handy