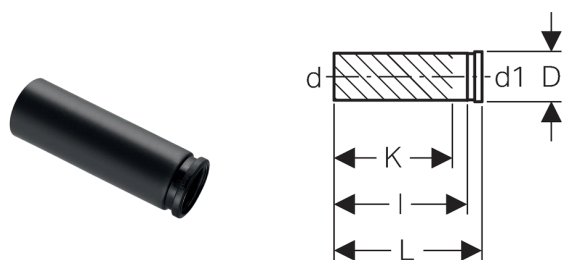


Geberit PE aansluitstuk met steekmof


Toepassing

- Voor gebouwriolering
- Voor terreinriolering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Duofix, Geberit GIS en Geberit Kombifix elementen voor wand-wc
- Voor Geberit Sanbloc elementen voor wand-wc

Eigenschappen

- Met afdichting van EPDM
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD
-----------	-------

Leveringsomvang

- Beschermdeksel

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28