


Geberit urinoir Preda, met geïntegreerde besturing, netvoeding

Nieuw

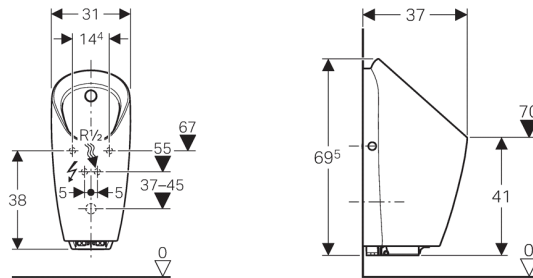

Toepassing

- Voor het gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor Geberit installatie-elementen voor geïntegreerd urinoirstuursysteem

Eigenschappen

- Infrarood gebruikersherkenning met beenherkenning
- Zonder spoelrand
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Urinoirstuursysteem van voren vervangbaar, zonder verwijderen van de keramiek
- Sproeikop van voren vervangbaar, zonder verwijderen van de keramiek
- Sifon van boven vervangbaar, zonder verwijderen van de keramiek
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte verstelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijderen van de keramiek
- Waterbesparende hybridemodus instelbaar
- Spoeltijd instelbaar
- Spoeltijd handmatig instelbaar
- Interval spoeling instelbaar
- Dynamische spoeltijdaanpassing
- Voorspoeling instelbaar
- Stroomvoorziening via netaansluiting
- Netaansluiting met drie-aderige flexibele mantelkabel
- Na netaansluiting bedrijfsklaar
- Voedingsapparaat met led-indicatie
- Stroomuitvalbesturing
- Ventielsluitfunctie bij stroomuitval
- Functies met Geberit Service Handy instelbaar en opvraagbaar
- Spoelactivering via Geberit HyTronic Clean Handy de-activeerbaar
- Spoelvolumen via spoeltijd reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Uitspoelen van het urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, bij naleving van EN 13407
- Kraangroep II conform DIN 4109

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110-240 V AC
Netfrequentie	50-60 Hz
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Opgenomen vermogen	< 0,5 W
Opgenomen vermogen in stand-by	< 0,1 W
Stromingsdruk	1-8 bar
Min. stromingsdruk	1 bar
Maximale testdruk water	16 bar
Maximale watertemperatuur	30 °C
Watervolumestroom bij 1 bar met begrenzer van watervolumestroom	0,18 l/s
Berekende volumestroom	0,22 l/s
Instelbereik interval spoeling	1-168 h
Fabrieksinstelling interval spoeling	24 h
Instelbereik tijd interval spoeling	3-180 s
Fabrieksinstelling tijd interval spoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3-15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoeltijd	1-15 s
Fabrieksinstelling spoeltijd	7 s

Leveringsomvang

- Urinoirstuursysteem met voedingsapparaat en magneetventiel
- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerdekseel
- Afvoergarnituur
- Toevoergarnituur

Artikel**Art. nr.****116.072.00.1**

 Trechterhoogte van minstens 55 cm boven de afgewerkte vloer, voor de montage en demontage van het urinoirstuursysteem zonder verwijderen van de keramiek

 Beschikbaar vanaf april 2016

Toebehoren

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukspoelers
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor geïntegreerd urinoirstuursysteem
- Adapter voor Geberit hybride sifon
- Geberit hybride sifon voor urinoirs
- Geberit afvoerveef voor urinoirs Preda en Selva
- Geberit Service Handy
- Geberit HyTronic Clean Handy