



Español

Nederlands



Indicaciones de seguridad

- ⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- ⚠ El producto no debe ser utilizado como un elemento de sujeción. Debe montarse un elemento de sujeción separado.
- ⚠ Los flexos deben usarse exclusivamente para la conexión entre grifería y teleducha. Cualquier función de cierre tras el flexo y en la dirección del flujo del agua no está permitida.

Indicaciones para el montaje

- Antes del montaje se debe examinarse el producto contra daños de transporte. Después de la instalación se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- En el momento del montaje del producto por parte de personal especializado y cualificado se deberá prestar una atención especial a que la superficie de fijación en toda el área de la fijación sea plana (sin juntas que sobresalen ni azulejos desplazados), que la estructura de la pared sea adecuada para un montaje del producto y que, ante todo, no presente puntos débiles. Los tornillos y tacos adjuntos son sólo apropiados para hormigón. En el caso de otras estructuras murales se deberán considerar las indicaciones del fabricante de tacos.
- Funcionamiento y manejo de la teleducha: véase el folleto adjunto.
- Termostato: Manejo / Montaje ver el folleto adjunto.

Descripción de símbolos



No utilizar silicona que contiene ácido acético!



Dimensiones (ver página 17)



Manejo (ver página 19)



Limpiar
ver el folleto adjunto.



Repuestos (ver página 21)

XXX = Acabados
000 = cromado
400 = blanco/cromado
820 = brushed nickel



Marca de verificación (ver página 24)

4

Montaje
ver página 20



Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Het product mag niet als handgreep worden gebruikt. Er moet een aparte handgreep gemonteerd worden.
- ⚠ De doucheslangen zijn alleen geschikt voor de aansluiting van douches aan kranen. Een versperring ná de doucheslang in de stroomrichting is niet toelaatbaar.

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- Bij de montage van het produkt door een vakkundige installateur moet men erop letten dat het bevestigingsoppervlak op één oppervlak zit (dus geen opvallende voegen of verspringende tegels), de wand geschikt is voor montage van produkten en zeker geen zwakke plekken bevat. De bijgevoegde schroeven en duvels zijn alleen geschikt voor beton. Bei andere wandsoorten dient u te letten op de voorschriften van de fabrikant van de schroeven en duvels.
- Functies en bediening van de handdouche, zie bijgevoegde brochure.
- Thermostaat: Bediening / Montage zie bijgevoegde brochure.

Symboolbeschrijving



Gebruik geen zuurhoudende silicone!



Maten (zie blz. 17)



Bediening (zie blz. 19)



Reinigen
zie bijgevoegde brochure.



Service onderdelen (zie blz. 21)


XXX = Kleuren
000 = verchroomd
400 = wit/verchroomd
820 = brushed nickel




Keurmerk (zie blz. 24)

Montage
zie blz. 20


Unica'S Puro
28631XXX

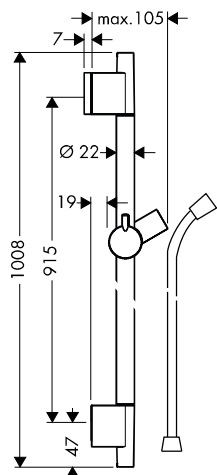

Unica'S Puro
28632XXX

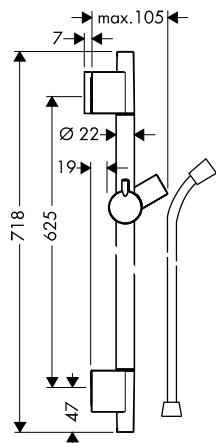


**Raindance S 100 AIR 3jet EcoSmart /
Unica'S Puro**
27806000

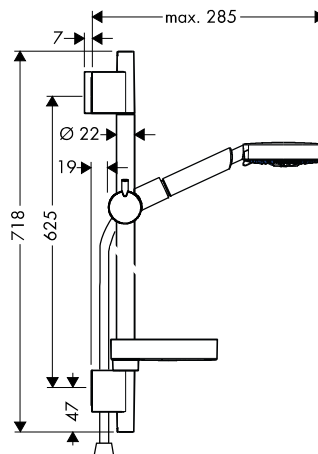


Raindance Select 120 / Unica'S Puro Set
26620XXX

Raindance Select 120 EcoSmart / Unica'S Puro Set
26622XXX

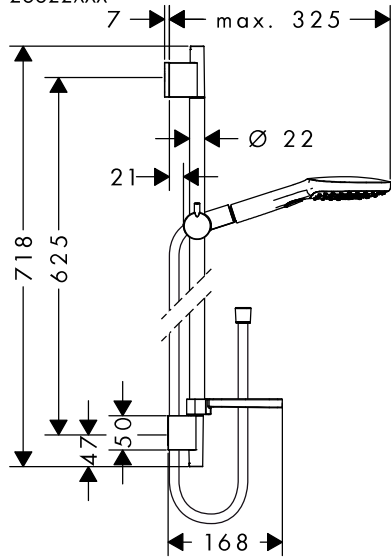


Raindance Select 120 / Unica'S Puro Set
26621XXX

Raindance Select 120 EcoSmart / Unica'S Puro Set
26623XXX

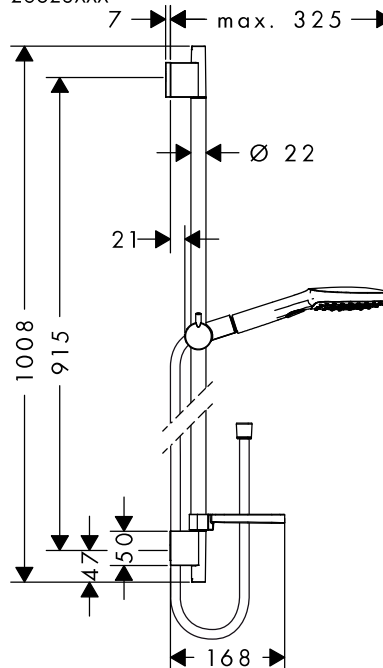





Raindance Select / Unica'S Puro Set
27802XXX

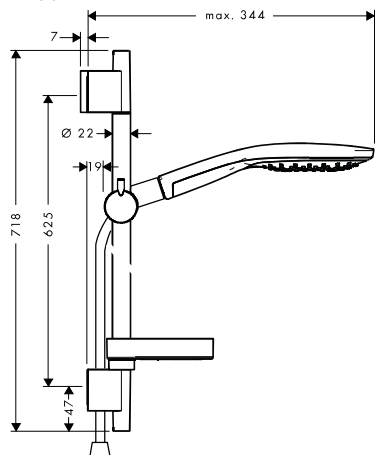

Raindance Select / Unica'S Puro Set
27803XXX

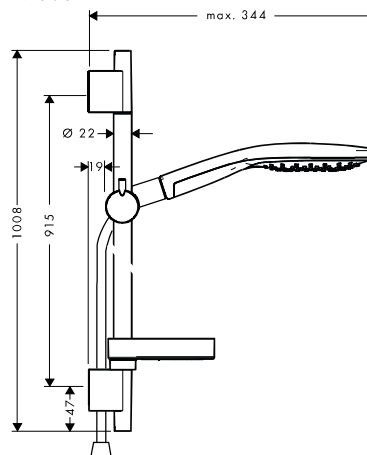

Raindance Select 150 Combi
27036XXX

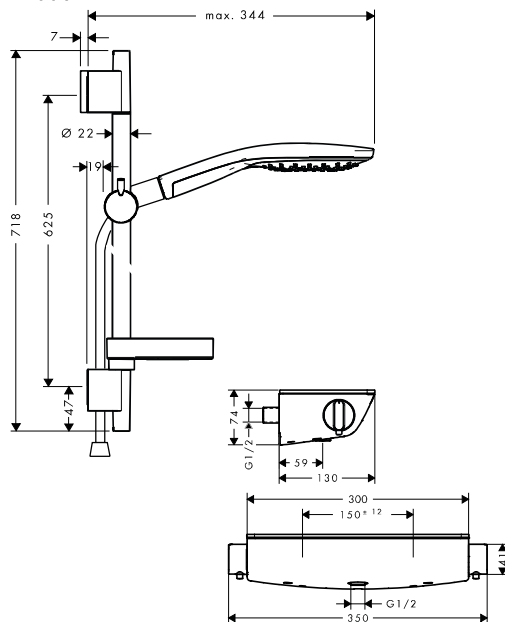

Raindance Select 150 Combi
27037XXX

