


Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met douchewandgoot, hoogte vloeropbouw vanaf 65 mm

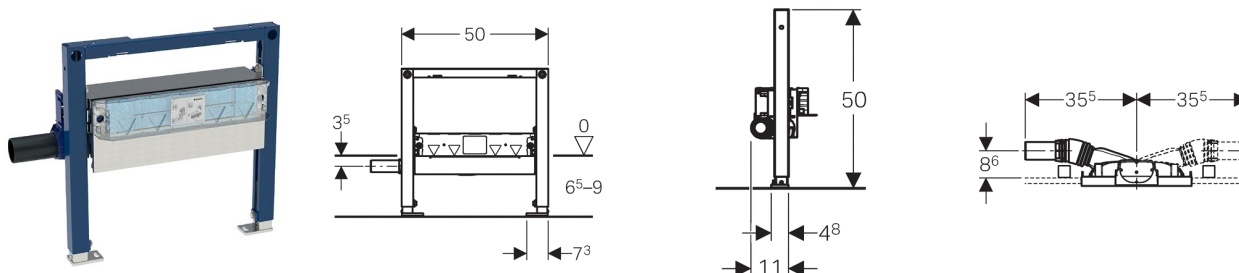

Toepassing

- Voor badkamers in woonhuizen
- Voor droogbouw
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties
- Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden
- Voor afwatering van douchevloeren
- Voor vloeropbouw 65–90 mm
- Voor systeemafdichtingen
- Voor het opnemen van het vuilwater van een enkele douchekop
- Voor de inbouw bij een zeer geringe vloeropbouw

Eigenschappen

- Afwijkend van de eisen van EN 1253 is de waterslotheogte slechts 30 mm
- Zelfdragend frame met poedercoating
- Frame met boorgaten $\varnothing$ 9 mm voor bevestigen in de houtskeletbouw
- Zelf remmende steunpoten
- Vloerbevestigingsconsole draaibaar, diepte passend aan de inbouw in U-profielen UW 50 en Geberit Duofix systeemprofielen
- Minimale hoogte dekvloer aan de inlaat 65 mm
- Inlaathoogte van de sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Tegelopbouw vloer 2–26 mm
- Tegelopbouw wand 2–35 mm
- Dichtingsvlak voor de spanningsvrije afdichtingaansluiting instelbaar
- Vuilwateraansluiting zijkant
- Afdichtingsfleece voorgemonteerd, rondom 10 cm, voor de aansluiting op het afdichtingsystemen

Technische gegevens

Afvoercapaciteit	0,4 l/s
Waterslotheogte	30 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Deksel sparingkoker met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Niet inbegrepen:

- Afbouwset

Artikel

Art. nr.

111.593.00.1

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren: Geberit Duofix elementen voor douches en badkuipen
- Afbouwset, voor Geberit douchewandgoot, van rvs
- Afbouwset, voor Geberit douchewandgoot, van kunststof
- Verzamelprofiel, voor Geberit douchewandgoot
- Geberit douchevloerplaat betegelbaar, met V-afschot
- Geberit badkuipaansluiting voor douchewandgoot