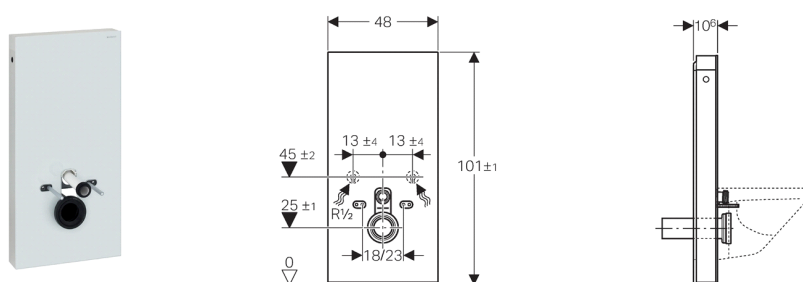


Geberit Monolith sanitairmodule voor wand-wc, 101 cm

Toepassing

- Voor renovaties, verbouwingen en nieuwbouw
- Voor wandaansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwreservoirs
- Voor het vervangen van wandhangende closetcombinaties
- Voor Geberit AquaClean complete toiletsystemen
- Voor de aansluiting van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor montage op afgewerkte vloeren
- Voor montage voor droogbouw- en massieve wanden
- Om de sprong te compenseren tussen wc-aansluitingen en wandafvoer via versprongen aansluitstukken voor wand-wc's

Eigenschappen

- 2-toets spoeling
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- In hoogte verstelbaar tot 7 cm
- Frontbekleding van glas (enkellaags veiligheidsglas)
- Bevestigingshoogte wc-keramiek 35 ± 1 cm
- Reservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelvolumen instelbaar
- Wataansluiting beneden
- Wataansluiting zijkant mogelijk met toebehoren

Technische gegevens

Stromingsdruk	0,1–10 bar
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 / 6 l
Kleine spoeling	3 l

Leveringsomvang

- Wataansluitset met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Spoelbochtverlenging 160 mm
- Manchet van EPDM, $\varnothing 44 / 55$ mm
- Aansluitstuk van PE-HD, $\varnothing 90$ mm
- Overgangsmof van PE-HD, $\varnothing 90 / 110$ mm
- 2 draadstangen M12
- Geluidsisolatieset
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor droogbouwwand
- Bevestigingsmateriaal

Artikel

Art. nr.	Kleur	Oppervlak
131.021.SI.5	Wit	Glas
131.021.SJ.5	Zwart	Glas
131.021.SQ.5	Umbra	Glas
131.021.TG.5	Zand	Glas

Toebehoren

- Geberit set aansluitstuk voor wand-wc, 3 cm versprongen
- Geberit set aansluitstuk voor wand-wc, 7 cm versprongen
- Wateraansluitset zijkant, voor Geberit Monolith sanitairmodule voor wc
- Geberit Monolith afstandsframe
- Ombouwset voor Geberit AquaClean zittingen