

Marble Look

EXIGO

 **atlas concorde**
SOLUTION

July 2021



EXIGO

porcelain & wall tiles

Marble Look

Exigo nasce dalla selezione di quattro tra i marmi più ricercati: Calacatta, Statuario, Carrara e Jolie Grey.

È una collezione in gres porcellanato nelle finiture matt e polished e in rivestimenti in pasta bianca lucida.

Grazie al decoro Cementine, che crea composizioni vivaci, Exigo interpreta in chiave contemporanea una materia sinonimo di bellezza classica.

Exigo was born from a selection of four of the most sought-after marbles: Calacatta, Statuario, Carrara, and Jolie Grey. It's a porcelain tile collection that includes matte and polished finishes for floors and glossy white body wall tiles. Thanks to the Cementine decoration that create lively compositions, Exigo offers a contemporary interpretation of a material that is synonymous with classical beauty.

Exigo basiert auf vier der gefragtesten Marmorarten: Calacatta, Statuario, Carrara und Jolie Grey. Es handelt sich um eine Kollektion aus Feinsteinzeug mit matter bzw. geläppter Oberfläche sowie aus glänzenden, weißscherbigen Wandfliesen. Dank des Dekors Cementine, interpretiert Exigo eine als Inbegriff klassischer Schönheit geltende Materie auf zeitgerechte Weise.

Exigo naît de la sélection de quatre des marbres les plus raffinés : Calacatta, Statuario, Carrara et Jolie Grey. C'est une collection de revêtements en grès cérame dans les finitions mate et polie, et en pâte blanche en finition brillante. Grâce au décor Cementine qui crée des compositions pleines de vivacité, Exigo interprète, en clé contemporaine, un matériau synonyme de beauté classique.

Exigo nace de la selección de cuatro de los mármoles más especiales: Calacatta, Statuario, Carrara y Jolie Grey. Es una colección de gres porcelánico con acabados mates y lapados, así como revestimientos de pasta blanca brillante. Gracias a la decoración Cementine, que crea composiciones vivaces, Exigo interpreta de modo contemporáneo un material sinónimo de belleza clásica.

Porcelain Tiles:

EXIGO Calacatta Lappato 60x120 rectified - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EXIGO Jolie Grey Lappato 60x60 rectified - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EXIGO Jolie Grey Mosaico 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"

Wall Tiles:

EXIGO Jolie Grey 30,5x56 rectified - 12"x22"
EXIGO Cementine 30,5x56 rectified - 12"x22"



Porcelain Tiles:
EXIGO Calacatta Lappato 60x120 rectified - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EXIGO Jolie Grey Lappato 60x60 rectified - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EXIGO Jolie Grey Mosaico 30x30 - 11^{3/8}"x11^{3/8}"

Wall Tiles:
EXIGO Jolie Grey 30,5x56 rectified - 12"x22"
EXIGO Cementine 30,5x56 rectified - 12"x22"

Porcelain Tiles:
EXIGO Jolie Grey Mosaico 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"

Wall Tiles:
EXIGO Jolie Grey 30,5x56 rectified - 12"x22"



atlas concorde

Porcelain Tiles:
EXIGO Calacatta 60x120 rectified - 23⁵/₈"x47¹/₄"



atlas concorde

Porcelain Tiles:

EXIGO Carrara Lappato 60x60 rectified - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



Porcelain Tiles:
EXIGO Carrara Lappato 60x60 rectified - 23⁵/₈"x23⁵/₈"



Wall Tiles:
EXIGO Carrara 30,5x56 rectified - 12"x12"





Porcelain Tiles:
EXIGO Statuario Lappato 60x60 rectified - 23⁵/₈"x23⁵/₈"



atlas concorde

Porcelain Tiles:
EXIGO Calacatta Lappato 30x60 rectified - 11³/₄"x23⁵/₈"
EXIGO Calacatta Mosaico 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"

Wall Tiles:
EXIGO Calacatta 30,5x56 rectified - 12"x22"
EXIGO Cementine 30,5x56 rectified - 12"x22"



Porcelain Tiles:
EXIGO Calacatta Lappato 30x60 rectified - 11³/₄"x23⁵/₈"
EXIGO Calacatta Mosaico 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"

Wall Tiles:
EXIGO Calacatta 30,5x56 rectified - 12"x22"
EXIGO Cementine 30,5x56 rectified - 12"x22"

EXIGO *Marble Look*

Glazed porcelain tiles . Gres porcellanato smaltato
Carreaux en grès cérame émaillé . Glasierte Feinsteinzeugfliesen . Gres porcelánico esmaltado
Rectified monocaliber . Rettificato monocalibro . Rectifié monocalibre . Rektifiziert Monokalibriert . Rectificado monocalibre

SIZES AND SURFACES / FORMATI E SUPERFICI

POLISHED / LAPPATO *




60x120 cm 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EXIGO Calacatta 60x120 Lappato rectified



30x60 cm 11^{3/4}"x23^{5/8}"

EXIGO Calacatta 30x60 Lappato rectified
EXIGO Statuario 30x60 Lappato rectified
EXIGO Carrara 30x60 Lappato rectified
EXIGO Jolie Grey Lappato 30x60 rectified




60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"

EXIGO Calacatta 60x60 Lappato rectified
EXIGO Statuario 60x60 Lappato rectified
EXIGO Carrara 60x60 Lappato rectified
EXIGO Jolie Grey Lappato 60x60 rectified



MATTE / MATT

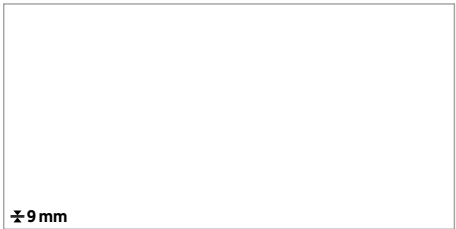


60x120 cm 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EXIGO Calacatta 60x120 rectified



30x60 cm 11^{3/4}"x23^{5/8}"

EXIGO Calacatta 30x60 rectified
EXIGO Statuario 30x60 rectified
EXIGO Carrara 30x60 rectified
EXIGO Jolie Grey 30x60 rectified



60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"

EXIGO Calacatta 60x60 rectified
EXIGO Statuario 60x60 rectified
EXIGO Carrara 60x60 rectified
EXIGO Jolie Grey 60x60 rectified



• The glossy polished finish is suitable for residential or low-traffic commercial floors, where no anti-slip performance is required, and for walls. The polished glossy surface finish, surprisingly brilliant and bright, features slight irregularities typical of natural marble. The extraordinary brilliance and the easy cleaning of the surface are the result of in-depth research aimed at guaranteeing its durability over time. If the product is in direct contact with the outdoors, provide devices for absorbing moisture and dirt to prevent scratches. La finitura lappata lucida è indicata per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo, e per rivestimenti. La finitura lappata lucida offre una superficie sorprendentemente brillante e specchiante, con lievi irregolarità tipiche dei marmi naturali. La straordinaria lucentezza e l'elevata pulibilità della superficie sono frutto di studi approfonditi e accurate ricerche tecniche volte a garantirne la persistenza nel tempo. Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno, prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e della sporcizia per prevenire la formazione di graffi.

EXIGO *Marble Look*

Glazed porcelain tiles . Gres porcellanato smaltato
Carreaux en grès cérame émaillé . Glasierte Feinsteinzeugfliesen . Gres porcelánico esmaltado
Rectified monocaliber . Rettificato monocalibro . Rectifié monocalibre . Rektifiziert Monokalibriert . Rectificado monocalibre

Decor Range / Gamma Decorì



EXIGO Calacatta
Mosaico Matte
30x30 cm - 11³/₄"x11³/₄"



EXIGO Statuario
Mosaico Matte
30x30 cm - 11³/₄"x11³/₄"



EXIGO Carrara
Mosaico Matte
30x30 cm - 11³/₄"x11³/₄"



EXIGO Jolie Grey
Mosaico Matte
30x30 cm - 11³/₄"x11³/₄"

Special pieces / Pezzi speciali




Battiscopa Lappato
7,2x60 - 2⁷/₈"x23⁵/₈"

EXIGO Calacatta battiscopa Lappato
EXIGO Statuario battiscopa Lappato
EXIGO Carrara battiscopa Lappato
EXIGO Jolie Grey battiscopa Lappato



Battiscopa Matte
7,2x60 - 2⁷/₈"x23⁵/₈"

EXIGO Calacatta battiscopa Matte
EXIGO Statuario battiscopa Matte
EXIGO Carrara battiscopa Matte
EXIGO Jolie Grey battiscopa Matte



Gradino Matte
30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"

EXIGO Calacatta gradino Matte
EXIGO Statuario gradino Matte
EXIGO Carrara gradino Matte
EXIGO Jolie Grey gradino Matte

porcelain tiles

Porcelain Tiles:
EXIGO Statuario Mosaico 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Wall Tiles:
EXIGO Statuario 30,5x56 rectified - 12"x22"



White-body wall tiles . Rivestimenti in pasta bianca
Revêtements en pâte blanche . Weißscherbige Wandfliesen . Revestimientos en pasta blanca
Rectified monocaliber . Rettificato monocalibro . Rectifié monocalibre . Rektifiziert Monokalibriert . Rectificado monocalibre

SIZES AND SURFACES / FORMATI E SUPERFICI

SHINY / LUCIDA



EXIGO Calacatta rectified
30,5x56 cm - 12"x22"



EXIGO Statuario rectified
30,5x56 cm - 12"x22"



EXIGO Carrara rectified
30,5x56 cm - 12"x22"



EXIGO Jolie Grey rectified
30,5x56 cm - 12"x22"



± 8,5 mm



V2
SLIGHT
VARIATION

Porcelain Tiles:
EXIGO Calacatta Lappato 30x60 rectified - 11^{3/4}"x23^{5/8}"
EXIGO Calacatta Mosaico 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"

Wall Tiles:
EXIGO Calacatta 30,5x56 rectified - 12"x22"



EXIGO *Marble Look*

White-body wall tiles . Rivestimenti in pasta bianca
Revêtements en pâte blanche . Weißscherbige Wandfliesen . Revestimientos en pasta blanca
Rectified monocaliber . Rettificato monocalibro . Rectifié monocalibre . Rektifiziert Monokalibriert . Rectificado monocalibre

Decor Range / Gamma Decorì

SHINY / LUCIDA



EXIGO Cementine rectified - 9 different patterns
30,5x56 cm - 12"x22"



Porcelain Tiles:
EXIGO Calacatta Lappato 60x120 rectified - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Wall Tiles:
EXIGO Cementine 30,5x56 rectified - 12"x22"



WHITE-BODY WALL TILES Rivestimenti in pasta bianca
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / REVESTIMIENTOS EN PASTA BLANCA



TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / CARATTERISTICHE TECNICHE
Compliant with standards EN 14411 Annex L group BIII Conforma alla norma EN 14411 Appendice L gruppo BIII
Compliant with standards ISO 13006 Annex L group BIII Conforma alla norma ISO 13006 Appendice L gruppo BIII

30,5x56 cm rectified - 12"x22" $\nless 8,5$ mm

				Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			EXIGO
				7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		Shiny
Dimensions Dimensioni		Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 ^(*) Non-rect. ± 0,4 ^(*) Rect.	± 0,6 ^(*) Non-rect. ± 0,3 ^(*) Rect.	± 2,0 ^(*) Non-rect. ± 1,0 ^(*) Rect.	Suitable for Conforme
		Thickness Spessore		± 0,5 ^(**)	± 10 ^(**)	± 0,5 ^(**)	Suitable for Conforme
		Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,8 ^(*) Non-rect. ± 0,4 ^(*) Rect.	± 0,5 ^(*) Non-rect. ± 0,3 ^(*) Rect.	± 1,5 ^(*) Non-rect. ± 0,8 ^(*) Rect.	Suitable for Conforme
		Rectangularity Ortogonalità		± 0,8 ^(*) Non-rect. ± 0,4 ^(*) Rect.	± 0,5 ^(*) Non-rect. ± 0,3 ^(*) Rect.	± 2,0 ^(*) Non-rect. ± 1,5 ^(*) Rect.	Suitable for Conforme
		Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,8 Non-rect. c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 Non-rect. c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 2,0 Non-rect. c.c. ± 1,8 Rect.	Suitable for Conforme
				e.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect.	
				w. ± 0,8 Non-rect. w. ± 0,6 Rect.	w. ± 0,5 Non-rect. w. ± 0,4 Rect.	w. ± 2,0 Non-rect. w. ± 1,8 Rect.	
Physical properties Proprietà fisiche		Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Individual value > 9% Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%			10% < E _s ≤ 20 %
		Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 600 N			S ≥ 600 N
		Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 15 N/mm ²			R ≥ 15 N/mm ²
		Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato			≤ 7 MK ⁻¹
		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste
		Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Valore dichiarato			≤ 0,06% (0,6mm/m)
		Crazing resistance Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste
		Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Valore dichiarato -			≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)
	Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 Classe A1			A1	
Chemical properties Proprietà chimiche		Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B Classe minima B			A
		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			LA
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			HA
		Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Minimum Class 3 Classe 3 minima			5
		Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm ²) and Lead (in mg/dm ²) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm ²) e Piombo (in mg/dm ²)	ISO 10545-15	Declared value Valore dichiarato			≤ 0,01 mg/dm ² Cd ≤ 0,1 mg/dm ² Pb

GLAZED PORCELAIN TILES Gres porcellanato smaltato
CARREAUX EN GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ / GLASIERTE FEINSTEINZEUGFLIESEN / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO



TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / CARATTERISTICHE TECNICHE
Compliant with standards EN 14411 Annex G group BII Conforma alla norma EN 14411 Appendice G gruppo BII
Compliant with standards ISO 13006 Annex G group BII Conforma alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo BII

60x120 cm rectified - 23 1/4"x47 1/4" $\nless 9$ mm
60x60 cm rectified - 23 1/4"x23 1/4" $\nless 8$ mm
30x60 cm rectified - 11 1/4"x23 1/4" $\nless 8$ mm

				Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			EXIGO		
				7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		Matte	Polished	
Regularity characteristics Caratteristiche di regolarità		Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.	± 2,0 (*) Non-rect. ± 1,0 (*) Rect.	Suitable for Conforme		
		Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)			
		Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 1,5 (***) Non-rect. ± 0,8 (***) Rect.			
		Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.			
		Surface flatness Planarità		c.c. ±0,8 Non-rect. c.c. ±0,6 Rect.	c.c. ±0,5 Non-rect. c.c. ±0,4 Rect.	c.c. ±2,0 Non-rect. c.c. ±1,8 Rect.			
Structural characteristics Caratteristiche strutturali		Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	E _s ≤ 0,5% individual max 0,6% E _s ≤ 0,5% Valore max singolo 0,6%			≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	
			ASTM C 373	Requirement ANSI A137.1 Water Absorption Max ≤ 0,5%			≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	
Bulk mechanical characteristics Caratteristiche meccaniche massive		Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 700N (for thickness <7,5 mm - per spessore < 7,5 mm) S ≥ 1300N (for thickness ≥ 7,5 mm - per spessore ≥ 7,5 mm)			S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	
		Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm²			R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	
		Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Declared value Valore dichiarato			≥ 0,55	≥ 0,55	
Surface mechanical characteristics Caratteristiche meccaniche superficiali		Mohs hardness Durezza Mohs	EN 101	-			5	5	
		Resistance to surface abrasion of glazed tiles Resistenza all'abrasione superficiale delle piastrelle smaltate	ISO 10545-7	Declared value Valore dichiarato			PEI 5 (Calacatta, Statuario, Carrara) PEI 4 (Jolie Grey)		
Thermal and hygrometric characteristics Caratteristiche termo igrometriche		Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato			≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	
		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste	Resistant Resiste	
		Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Valore dichiarato			≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	
		Crazing resistance: glazed tile Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	Declared value Valore dichiarato			Resistant Resiste	Resistant Resiste	
		Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste	Resistant Resiste	
Physical properties Proprietà fisiche		Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Valore dichiarato			≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	
		Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 or A1 _s Classe A1 oppure A1 _s			A1 - A1 _s	A1 - A1 _s	
Chemical characteristics Caratteristiche chimiche		Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B Classe minima B			A	A	
		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			LA	LA	
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			HA	-	
		Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Declared Class Classe dichiarata			5	5	
Safety characteristics Caratteristiche di sicurezza		Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"	DIN 51130	Declared value Valore dichiarato			R9	N.C.	
		Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51097	Declared value Valore dichiarato			A	0	
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	BS 7976	PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"			(+)	≥ 360ry ≥ 240Nwet	
			AS 4586	Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test			(**)	-	
			UNE-ENV 12633	Declared value Valore dichiarato			(***)	-	
			Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
			Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico	ANSI A137.1	ANSI A137.1-2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet. (3)			> 0,42 Wet	< 0,42 Wet

(*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).
(**) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).
(***) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alla dimensione di fabbricazione (WS) corrispondenti.
(****) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alla dimensione di fabbricazione (WS) corrispondenti.
(c.c.) The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
(e.c.) The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
(w.) The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
(1) Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance). Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.
(2) Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product. Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
(3) However, tiles with a DCOF of 0.42 or greater are not necessarily suitable for all projects. The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations.
(4) For further details, please refer to outdoor design general catalogue. Per maggiori informazioni riferirsi al catalogo generale Outdoor Design.
(5) Only for products with 20 mm thickness. Solo per prodotti a 20mm di spessore.
(*) PTV ≥ 36 Wet on demand. Su richiesta.
(**) P3 on demand. Su richiesta.
(***) C2 on demand. Su richiesta.



Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.
Via Canaletto 141 – 41042
Spezzano di Fiorano (MO) – Italia

atlasconcorde.com