

| Tegeltechniek en Bouwtechniek |



| Voorstrijkmiddelen | Tegel- en Vloertegellijmen | Voegmortels | Vloeregaliseermiddelen | Reparatiemortels |
| Wandegaliseermiddelen | Speciale dekvloeren | Afdichtingen | Ontkoppelingen | Aanvullende producten | Algemeen |

VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.

| Wij willen uw werkleven iedere dag gemakkelijker maken |


Wij ondersteunen u op alle vlakken. Met ons SCHÖNOX team doen wij onze uiterste best: van product, via de orderverwerking, de logistiek, de scholingen tot de projectadviezen - ter plaatse en op de bouw.

Onze kwaliteitseisen:

- Voorzien van innovatieve productoplossingen
- Werken aan verbeterde verwerkingstechnieken
- Praktisch advies geven
- Persoonlijk adviseren

SCHÖNOX werkt als een compleet pakket en is daardoor
VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.

Door Denker

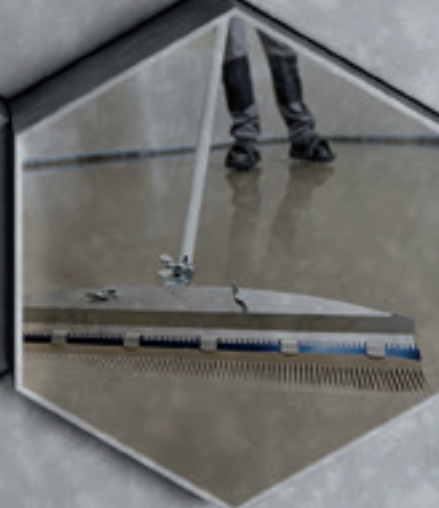

VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.

Voorstrijkmiddelen

SCHÖNOX KH 7

SCHÖNOX KH FIX 7

SCHÖNOX SHP 7

SCHÖNOX GEA 8

SCHÖNOX HP RAPID 8

SCHÖNOX FP 8

Tegellijmen

SCHÖNOX Q20 HYBRID 11

SCHÖNOX Q12 11

SCHÖNOX Q9 W 11

SCHÖNOX Q9 11

SCHÖNOX Q8 12

SCHÖNOX Q6 W 12

SCHÖNOX Q6 12

SCHÖNOX Q4 RAPID 12

SCHÖNOX Q2 W 13

SCHÖNOX Q2 13

SCHÖNOX SK 13

SCHÖNOX DU 13

SCHÖNOX SFK 14

SCHÖNOX KR 14

SCHÖNOX 2K PU SOLID 14

Pastalijmen

SCHÖNOX HTL 19

SCHÖNOX TLX 19

VOOR
DE VAKMAN
GEWOON
BETER.

Voegmortels

SCHÖNOX SF DESIGN 21

SCHÖNOX UF PREMIUM 21

SCHÖNOX WD FLEX 22

SCHÖNOX XR 40 22

SCHÖNOX SU 22

SCHÖNOX SB FLEX 23

SCHÖNOX CF DESIGN 23

SCHÖNOX CON BODEN 24

SCHÖNOX EPOXY TOOLBOX 24

SCHÖNOX EPOXY CLEAN 24

SCHÖNOX ES 25

SCHÖNOX MES 25

Vloeregaliseermiddelen en
Reparatiemortels

SCHÖNOX HS 10 29

SCHÖNOX HS 10 F 29

SCHÖNOX HS 40 S 29

SCHÖNOX HS 50 29

SCHÖNOX XP 15 30

SCHÖNOX FPL PLUS 30

SCHÖNOX PL PLUS 30

SCHÖNOX PL 30

Wandegaliseermiddelen

SCHÖNOX BM 10 33

SCHÖNOX BM 30 33

SCHÖNOX BM 30 FLEX 33

Speciale dekvloeren

SCHÖNOX SEB 37

SCHÖNOX EP DRAIN 37

SCHÖNOX CLS 37

Afdichtingen

SCHÖNOX HA PRO 39

SCHÖNOX KIM- EN HOEKAFDICHTINGSET 39

SCHÖNOX KIMBAND 39

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM 40

SCHÖNOX 2K DS RAPID 40

SCHÖNOX AB 30 / AB 10 40

SCHÖNOX iFIX® 40

SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX 41

SCHÖNOX EA PUR 41

SCHÖNOX EA PUR S 41

SCHÖNOX EA PUR CP 41

SCHÖNOX ST 50 / ST 25 42

SCHÖNOX EC / IC 42

SCHÖNOX D8 / D15 / D21 / D35 / D65 42

SCHÖNOX FC 43

SCHÖNOX MFC 43

SCHÖNOX SC L 20 / L 28 / R 20 / R 28 43

SCHÖNOX SB SET 44

SCHÖNOX ST PROTECT 44

Ontkoppelingen- en
aanvullende producten

SCHÖNOX PZG 47

SCHÖNOX QUARZSAND 49

SCHÖNOX SGH 49

SCHÖNOX NIVELLIERRANDSTREIFEN 49

SCHÖNOX RS 50 49

Hulpmiddelen

SCHÖNOX ANMACHEIMER 51

SCHÖNOX WASSEREIMER 51

Algemeen

AVV 52

Symbolverklaring 54

| Waar u ook werkt: als het erop aankomt, staat u er nooit
alleen voor! |



Klantenservice / Bestellingen

- Tel.: +49 2547 910501
+49 711 8009 1394
- Fax: +49 2547 910295
+49 711 8009 10041
- Email: kundenservice.handel@de.sika.com
ksc.handel@de.sika.com



Administratie

- Berthil Brands +49 2547 910-228
- Corina Iking +49 2547 910-229
- Fax +49 2547 910-239




Technische Service

- Ruud Stam
Mobiel 06-53 164501



Buitendienst Nederland

- Klaus Bartmann (Manager Nederland)
Mobiel 06-53 130347
- Albert Sprokkereef (Verkoopleider)
Mobiel 06-53 362138
- Jan-Willem van Harten (West)
Mobiel 06-22 779184
- Remco Ponsen (Zuidwest)
Mobiel 06-53 814510
- Theo van Schaik (Zuidoost)
Mobiel 06-53 649266
- Gertjan Modderman (Noord)
Mobiel 06-20 634764
- Benny van Nuil (Oost)
Mobiel 06-11 316386

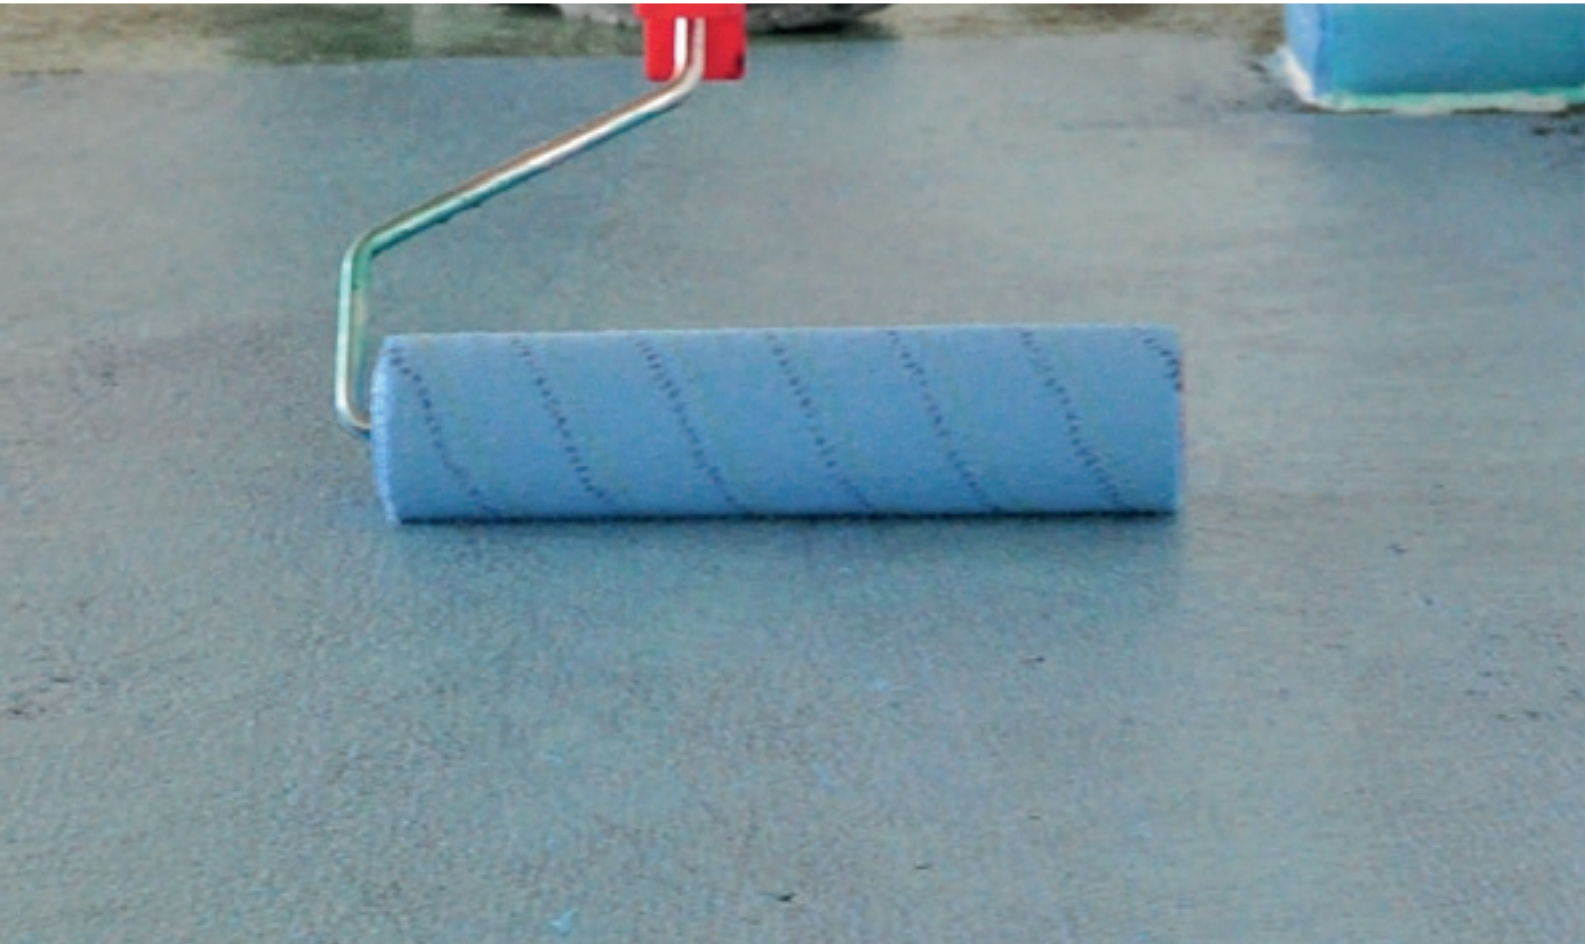

Voor elke situatie de juiste oplossing

Elke professionele verwerker kent de situatie waarbij de uitvoering van de werkzaamheden onder enorme tijdsdruk staat. Zeker als de ondergrond het vereiste restvochtpercentage nog niet heeft bereikt en tijdsverlies hoe dan ook moet worden vermeden. Met SCHÖNOX gronderingen kiest de verwerker dan voor een betrouwbare oplossing.

SCHÖNOX KH

Oplosmiddelvrije kunsthars-hechtdispersie
Verzepingsresistente grondering voor cementgebonden ondergronden als zuigvermindering en hechtgrondering. Vochtbescherming voor calciumsulfaatgebonden ondergronden. Voor binnen en buiten.
GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-vorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



verwerkingstemp.: niet onder +5 °C
droogtijd: ca. 10 min. tot 24 uur
verbruik: ca. 40-100 g/m²
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487643	4016447007096		200,0-kg-vat	2/pallet
483197	4016447010614		10,0-kg-jerrycan	60/pallet
483275	4016447010607		5,0-kg-jerrycan	90/pallet
483343	4016447001209	4016447001124	1,0-kg-kunststof-fles	12/doos-30/pallet

SCHÖNOX KH FIX

Gebruiksklare, verzepingsresistente speciaal-kunstharsdispersie met hoog indringvermogen
Voor minerale ondergronden als vochtbescherming, ter hechtverbetering en zuigvermindering. Vooral geschikt als grondering op calciumsulfaatgebonden ondergronden (anhydriet), bij korte droogtijd. Voor binnen en buiten.
GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-vorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



verwerkingstemp.: niet onder +5 °C tot +30 °C
droogtijd: ca. 1 uur
verbruik: ca. 50 - 150 g/m²
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483277	4016447016609		5,0-kg-jerrycan	90/pallet
483542	4016447016593	4016447016586	1,0-kg-kunststoffles	16/doos-32/pallet

SCHÖNOX SHP

Zeer emissie-arme, oplosmiddelvrije, 1-componenten, speciale acrylaatdispersie
Speciale acrylaatgrondering voor gladde, dichte en niet-zuigende ondergronden. Vooral geschikt voor het verlijmen op oude keramische bekledingen. Voor binnen en buiten.
GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-vorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



GISCODE
D 1

verwerkingstemp.: niet onder +5 °C
droogtijd: ca. 0,5-3 uur
verbruik: ca. 100-150 g/m²
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483284	4016447018726		12,0-kg-kunststofemmer	40/pallet
483203	4016447010454		5,0-kg-kunststofemmer	90/pallet
483348	4016447010676	4016447010683	1,0-kg-kunststofemmer	8/doos-24/pallet



SCHÖNOX GEA

Oplosmiddelvrije epoxyhars-grondering

Voor het gronderen van zuigende en niet zuigende ondergronden. Hechtbrug voor egaliseermiddelen en dunbedmortels. Ook geschikt als bindmiddel voor het maken van reactiehars-reparatiemortels. Voor binnen en buiten.

GISCODE RE 30 - epoxyhars producten, sensibiliserend, total solid

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

verwerkingstemp.: niet onder +10 °C
droogtijd: ca. 16 uur
verbruik: ca. 200-300 g/m²
houdbaar: 2 jaar



	Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
	487931	4016447021856	4,5-kg-combiemmer: 3,0-kg comp. A en 1,5-kg comp. B	55/pallet
Kwartszand (0,2-0,8)	488270	4016447004293	25,0-kg-zak	42/pallet



SCHÖNOX HP RAPID

Oplosmiddelvrije 1K-PU-grondering

geschikt voor de toepassing op ondergronden met verhoogd restvochtgehalte. Ook op vloerverwarming! Voor het verstevigen van de bovenliggende dekvloerrandzone en het reguleren van de zuigkracht. Binnen en buiten toepasbaar. De snelle en zekere oplossing voor kritieke ondergronden.

GISCODE RU1 - polyurethaanlijmen, oplosmiddelvrij

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

verwerkingstemp.: niet onder +15 °C
droogtijd: ca. 40 min. tot 12 uur
verbruik: ca. 100-250 g/m²
houdbaar: 1 jaar



	Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
	552099	7612895434148	11-kg-jerrycan	60/pallet
	622690	7612895579641	5,5-kg-jerrycan	90/pallet

NIEUW!



SCHÖNOX FP

Vullende, 1-component nivelleer-grondering

Voor het gronderen en opvullen in één stap. Voorkomt dat de egalisatie in de voegen van de houten vloer loopt en het indringen in de uitgewassen voegen van oude keramische bekledingen. Ook voor het sluiten van vloerverwarmingsleuven.

GISCODE ZPT - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm

verwerkingstemperatuur: niet onder +5 °C
droogtijd: ca. 40 min. tot 12 uur
verbruik: ca. 400-800 g/m²
houdbaar: 1 jaar



	Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
	698081	7612895770789	15,0-kg-zak	64/pallet

Vanaf maart leverbaar

Toepassingssystematiek

Eigenschappen

Basis
EMICODE
Oplosmiddelvrij
Voor binnen
Voor buiten
Geschikt op verwarmde cementdekvloeren
Voor wand en vloer
Concentraat, waterverdunbaar
Kant-en-klaar
Snelle droging op gladde, niet-zuigende ondergronden
Zeer snelle droging op gipsgebonden ondergronden
Verbruik bij toepassing als dichtingsmassa voor sleuven van vloerverwarming

Zuigminderend op

Beton (min. 3 maanden oud, zuigend)
Cellenbeton
Metselwerk
Cementpleister CSII, CSIII, CSIV volgens DIN EN 998-1
Cementvloeren volgens DIN 18560
SCHÖNOX snelcement dekvloeren
Andere niet-vochtgevoelige ondergronden

Hechtverbetering op

Gladde, dichte en niet zuigende betonoppervlakken
Gietsfalt IC10 en IC15 volgens DIN 18560
Vastliggende keramische tegels en plavuizen, terrazzo en natuursteen
Oude, watervaste lijmresten (zo veel mogelijk verwijderd)
Egalisatiemiddelen (aanbrengen van de 2de laag)
Cementvezelplaten
Metaal (anticorrosiemaatregel in acht nemen)
Vastzittende epoxyhars-coating, verzegelingen (evt. proefvlak maken)
Vastliggende oude PVC-bekledingen (gereinigd en geschuurd) in particuliere omgeving

Vochtbescherming op

Calciumsulfaat gebonden dekvloeren volgens DIN 18560
Gipspleisterwerk volgens DIN EN 13279-1
Gipskarton-, gipsvezelplaten
Gipsblokken, fibersilicaatplaten
Droge dekvloeren
Vastliggende houten planken
Houtspaanplaten (V 100), vakkundig verwerkt, verschoefd en/of verlijmd
Magnesiumgebonden dekvloeren (mineraal)
Ondergronden met wateroplosbare lijm- en egaliseerresten, verregaand verwijderd

(a) Buiten, alleen in verbinding met SCHÖNOX 2K DS RAPID

	KH	KH FIX	SHP	GEA	HP RAPID	FP
Dispersie	Dispersie	Dispersie	Dispersie	2-K Epoxyhars	1-K Polyurethan	
EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}
			(a)			
						2000-2300
1 : 3						
1 : 5						
1 : 5						
1 : 5						
1 : 5						
1 : 5						
1 : 5						
1 : 1						
1 : 3						
1 : 1						
1 : 1						
1 : 1						
1 : 1						
1 : 1						
puur						
puur						

ja / bij voorkeur ja / mogelijk nee / niet mogelijk

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN EN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing.



| Klaar voor iedere uitdaging

Met de tegellijmen van SCHÖNOX bent u van alle markten thuis, het maakt niet uit voor welke aanvraag. Door de tegellijmen in dun-, midden en dikbed te verwerken, zijn deze universeel geschikt. Verwerkers kunnen zeer efficiënt werken, omdat door gebruik van lichtgewicht vulstoffen bijvoorbeeld meer m²-prestatie bereikt kan worden.

| SCHÖNOX Q20 HYBRID

Stofgereduceerde, hybride lijm
Speciale lijm met lange verwerkingstijd en snelle droging vooral voor grootformaat-tegels. SCHÖNOX Q20 HYBRID heeft een variabel instelbare consistentie en verhindert het inzinken van grootformaat, keramische bekledingen. Dé innovatie op calciumsulfaat-gebonden vloeren met verhoogd restvocht! Voor binnen-gebruik. Ideaal voor grootformaat-tegels en grote oppervlaktes, omdat temperatuur-onafhankelijk verhardend van +5 C° tot +30 C°.
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

						open tijd: ca. 30 min. voegbaar: na ca. 4 uur verbruik: zie pagina 16/17 houdbaar: 1 jaar
Material No.: 610159	EAN Code Gebinde: 7612895560847		Gebinde: 25,0-kg-zak		Verpackungseinheit: 42/pallet	



| SCHÖNOX Q12

Sterk stofgereduceerde, uitermate flexibele speciale poederlijm
Hydraulisch verhardende, uitermate flexibele, verbruiks- en verwerkingsgeoptimaliseerde poederlijm. Speciaal geschikt voor het verlijmen op “jonge” cementdekvloeren. SCHÖNOX Q12 onderscheidt zich door zeer goede verwerkingseigenschappen, uitermate flexibel en vervormbaar. SCHÖNOX Q12 werkt ontkoppelend, vermindert spanningen en is bij vele toepassingen zonder grondering geschikt. Ideaal voor grootformaat porcellanato grès.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

						open tijd: ca. 30 min. voegbaar: na ca. 24 uur verbruik: zie pagina 16/17 houdbaar: 1 jaar
Material No.: 523429	EAN Code verpakking: 4016447025083		verpakking: 25,0-kg-zak		verpakkingseenheid: 42/pallet	



| SCHÖNOX Q9 W

Witte, snel afbindende, trasbevattende en flexibele universeel-poederlijm en plaatsingsmortel
Vooral voor het verlijmen van gecalcibreerd en niet gecalcibreerd verkleuringsgevoelige natuursteen, porcellanato-grès, keramische tegels en plavuizen volgens de dun-, middel- en dikbedmethode alsook van banen en handvorm tegels. Voor wand en vloer. Geschikt als vloeibedlijm op vloeren. Verbruiksbesparend door toepassing van lichtgewicht vulstoffen. Voldoet aan de richtlijn voor flexmortels van de Duitse bouwchemie.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

						open tijd: ca. 30 min. voegbaar: na ca. 3 uur verbruik: zie pagina 16/17 houdbaar: 6 maanden (25 kg) / 18 maanden (5,0 kg)
Material No.: 483376 582880	EAN Code verpakking: 4016447018641 7612895509754		EAN Code foliepak: 7612895509761	verpakking: 25,0-kg-zak 5,0-kg-zak		verpakkingseenheid: 42/pallet 4/foliepak-50/pallet



| SCHÖNOX Q9

Snel afbindende, trashoudende en flexibele universeel-poederlijm en plaatsingsmortel
Vooral voor het verlijmen van gecalcibreerd, niet gecalcibreerd en niet doorschijnende verkleuringsgevoelige natuursteen, porcellanato-grès, keramische tegels en plavuizen volgens de dun-, middel- en dikbedmethode alsook van banen en handvorm tegels. Voor wand en vloer. Geschikt als vloeibedlijm op vloeren. Verbruiksbesparend door toepassing van lichtgewicht vulstoffen. Voldoet aan de richtlijn voor flexmortels van de Duitse bouwchemie.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

						open tijd: ca. 30 min. voegbaar: na ca. 3 uur verbruik: zie pagina 16/17 houdbaar: 6 maanden
Material No.: 483297	EAN Code verpakking: 4016447019761		verpakking: 25,0-kg-zak		verpakkingseenheid: 42/pallet	





SCHÖNOX Q8

Speciale, stofarme light poederlijm

Hydraulisch verhardende, hoog flexibele, zeer verbruiks- en verwerkingsgeoptimaliseerde, stofarme poederlijm met lichtgewicht vulstoffen. I.v.m. de meest duurzame grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX Q8 met water ca. 96% minder stof. SCHÖNOX Q8 is universeel geschikt voor de dun- en middelbedmethode op wanden en vloeren, tevens geschikt als vloeibedlijm op vloeren. **Bevat ca. 50% duurzame grondstoffen.**

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 16 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
491612	4016447023737	15,0-kg-zak	42/pallet



SCHÖNOX Q6 W

Witte, sterk stofgereduceerde, flexibele, universele poederlijm

Hydraulisch verhardende, hoog flexibele, zeer verbruiks- en verwerkingsgeoptimaliseerde, stofarme poederlijm met lichtgewicht vulstoffen. I.v.m. de meest duurzame grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX Q6 W met water ca. 90% minder stof. SCHÖNOX Q6 W is universeel geschikt voor de dun-, middel- en dikbedmethode op wanden en vloeren, tevens geschikt als vloeibedlijm op vloeren.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 12 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
492888	4016447024185	25,0-kg-zak	42/pallet



SCHÖNOX Q6

Sterk stofgereduceerde, flexibele, universele poederlijm

Hydraulisch verhardende, hoog flexibele, zeer verbruiks- en verwerkingsgeoptimaliseerde, stofarme poederlijm met lichtgewicht vulstoffen. I.v.m. de meest duurzame grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX Q6 met water ca. 90% minder stof. SCHÖNOX Q6 is universeel geschikt voor de dun-, mid-del- en dikbedmethode op wanden en vloeren, tevens geschikt als vloeibedlijm op vloeren.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 12 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar (25 kg) / 2 jaar (4 kg)



Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
491440	4016447024178		25,0-kg-zak	42/pallet
582879	7612895509730	7612895509747	4,0-kg-zak	4 x 4 kg doos/48 dozen/pallet



SCHÖNOX Q4 RAPID


Sterk stofgereduceerde, snel afbindende, flexibele speciale poederlijm

i.v.m. de meest moderne grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken met water ca. 90% minder stof. Voor het verlijmen volgens de dunbedmethode van keramische bekledingen, porcellanato-grès en verkleuringsongevoelige natuursteen. Geschikt voor verwarmde dekvloeren en voor tegels over tegels binnen. Ideaal voor procellanato-grès-tegels. Verbruiksgeoptimaliseerd door de toepassing van lichte toeslagstoffen. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: binnen na ca. 3 uur, buiten na min. 48 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 6 maanden



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
509490	4016447024956	15,0-kg-zak	64/pallet




SCHÖNOX Q2 W

Witte, stofgereduceerde, normaal afbindende flexlijm

vooral voor het verlijmen van porcellanato-grès, keramische tegels en plavuizen volgens de dun- en middelbedmethode op wand en vloer. Voor het verlijmen van isolatie- en bouwplaten en tevens geschikt voor verwarmde dekvloeren. Voldoet aan de C2 TE-eisen volgens DIN EN 12004. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: binnen na ca. 24 uur, buiten na min. 48 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
490987	4016447024161	25,0-kg-zak	42/pallet




SCHÖNOX Q2

Stofgereduceerde, normaal afbindende flexlijm

vooral voor het verlijmen van porcellanato-grès, keramische tegels en plavuizen volgens de dun- en middelbedmethode op wand en vloer. Voor het verlijmen van isolatie- en bouwplaten en tevens geschikt voor verwarmde dekvloeren. Voldoet aan de C2 TE-eisen volgens DIN EN 12004. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: binnen na ca. 24 uur, buiten na min. 48 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487540	4016447023751	25,0-kg-zak	42/pallet





SCHÖNOX SK

Speciale poederlijm

Voor het verlijmen, volgens de dunbedmethode zonder grondering op verschillende ondergronden en op massieve gipsblokken (restvochtgehalte 5%). Ideaal voor het verlijmen op problematische ondergronden. Ook geschikt voor het verlijmen van tegels over tegels (binnen). Ideaal voor grootformaat porcellanato-grès-tegels.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: ca. 24 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar (25 kg) / 2 jaar (5 kg)

Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
485533	4016447000097		25,0-kg-zak	42/pallet
582881	7612895509778	7612895509785	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet




SCHÖNOX DU

Snel afbindende flexlijm

voor werk onder tijddruk. Voor het verlijmen volgens de dunbedmethode van porcellanato-grès, keramische tegels, steenstrips e.d. ook op vloerverwarming. Voor het verlijmen van isolatie- en bouwplaten. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



open tijd: ca. 15 min.
voegbaar: binnen na ca. 3 uur, buiten na min. 48 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 6 maanden (25 kg) / 18 maanden (5 kg)

Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487486	4016447000127		25,0-kg-zak	42/pallet
582875	7612895509679	7612895509686	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet






SCHÖNOX SFK

Normaal afbindende flexlijm
voor het verlijmen volgens de dunbedmethode van porcellanato grès, keramische tegels, steenstrips e.d. ook op vloerverwarming. Voor het verlijmen van isolatie- en bouwplaten. Voor binnen en buiten.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: binnen na ca. 24 uur, buiten na min. 48 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483280	4016447004590	25,0-kg-zak	42/pallet



SCHÖNOX KR

Epoxyhars-tegellijm
voor het lijmen van keramische tegels in de levensmiddelen- en genotsmiddelen-sector, laboratoria, chemische bedrijven en in zwembaden. Hoog belastbaar en bestand tegen logen en verdunde organische en anorganische zuren. Voldoet aan de R2 T-eisen volgens EN 12004. Voor binnen en buiten.
GISCODE RE30 - epoxyhars producten, sensibiliserend, total solid

pottijd: ca. 90 min.
voegbaar: na ca. 16 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 2 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
485135	4016447021184	5,0-kg-kunststofemmer	60/pallet



SCHÖNOX 2K PU SOLID

Witte, 2-componenten polyurethaan-tegellijm
Voor het verlijmen van keramische bekledingen en natuursteen op moeilijke, ook vibrerende ondergronden, zoals metalen, PVC-bekledingen en platen met kunststoflaag. Voldoet aan de R2-eisen volgens DIN EN 12004. Oplosmiddelvrij. Voor binnen en buiten.
GISCODE RU1 - polyurethaanlijmen, oplosmiddelvrij
EMICODE EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm

open tijd: na ca. 45 minuten
voegbaar: na ca. 8 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
581109	7612895502557	5,0 kg Combi-verpakking 4,17 kg Comp. und 0,83 kg Comp.	55/pallet

Indeling/Classificatie SCHÖNOX Tegellijmen

SCHÖNOX Q20 HYBRID				Hybride lijm zonder gronderen op calciumsulfaat gebonden dekvloeren	Stof-gereduceerd	Dun- en vloeibedlijm	Op calciumsulfaat gebonden dekvloeren met verhoogd restvochtgehalte
SCHÖNOX Q12	C2	TE	S2	Zeer flexibel, spanningsafbouwend. Meer m²-prestatie door lichtgewicht vulstoffen, grijs.	Ontkoppelend; Stof-gereduceerd	Dun- en vloeibedlijm. Thermische belastingen	Direct op „jonge“ cementdekvloeren, maximale hechting
SCHÖNOX Q9 W	C2	FTE	S1	STONELINE, ook voor kristallijn natuursteen, wit	Maximale hechtsterkte	snel, na 3 uur voegbaar	Universeel toepasbaar
SCHÖNOX Q9	C2	FTE	S1	STONELINE, ook voor kristallijn natuursteen, wit	Maximale hechtsterkte	snel, na 3 uur voegbaar	Universeel toepasbaar
SCHÖNOX Q8	C2	TE	S1	Zeer spaarzaam in gebruik door lichtgewicht vulstoffen, ca. 50% duurzame grondstoffen	Stof-gereduceerd	na 16 uur voegbaar	Zeer zuinig, universeel toepasbaar
SCHÖNOX Q6 W	C2	TE	S1	Zeer spaarzaam in gebruik door lichtgewicht vulstoffen, wit	Stof-gereduceerd	na 12 uur voegbaar	Universeel toepasbaar
SCHÖNOX Q6	C2	TE	S1	Zeer spaarzaam in gebruik door lichtgewicht vulstoffen, grijs	Stof -gereduceerd	na 12 uur voegbaar	Universeel toepasbaar
SCHÖNOX Q4 RAPID	C2	FTE	S1	Flexlijm, grijs	Stof-gereduceerd	snel, na 3 uur voegbaar	
SCHÖNOX Q2 W	C2	TE		Flexlijm, wit	Stof-gereduceerd	Dun- en middenbedlijm	
SCHÖNOX Q2	C2	TE		Flexlijm, grijs	Stof -gereduceerd	Dun- en middenbedlijm	
SCHÖNOX SK	C2	TE	S1	Speciale poederlijm	Ideaal voor problematische ondergronden	na ca. 24 uur voegbaar	
SCHÖNOX DU	C2	FT		Flexlijm	Snel afbindend	na ca. 3 uur voegbaar	
SCHÖNOX SFK	C2	TE	S1	Flexlijm			

Europese Norm van cementgebonden poederlijmen vlg. DIN EN 12004.
F snel; T standvast; E lange open tijd; S1 buigbaar tot max 2,5 mm; S2 buigbaar tot max 5 mm;
C cement; R reaktieharslijm

	ja / bij voorkeur		ja / mogelijk		nee / niet mogelijk
---	-------------------	---	---------------	---	---------------------



| Makkelijke verwerking dankzij een smeùge consistentie |

Een badkamer betegelen is mooi, maar ook best zwaar werk. Gelukkig bieden de pastalijmen van SCHÖNOX een perfecte oplossing en maken daardoor het alledaagse werkleven van de verwerkers een stuk gemakkelijker.

| SCHÖNOX HTL

Hoogwaardige gebruiksklare dispersielijm
Voor het verlijmen van keramische tegels. De lijm heeft uitstekende verwerkingseigenschappen met hoge aanvangs-
kleefkracht en is universeel op vele ondergronden zonder grondering op wanden toepasbaar. Vooral geschikt voor
grootformaat tegels op wanden. Voor binnen.
GISCODE D 1: oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen



						open tijd: ca. 40 min. voegbaar: na ca. 24 uur verbruik: bij 4 mm vertanding ca. 1,55 kg/m² houdbaar: 1 jaar
Material No.: 487581	EAN Code verpakking: 4016447008192				verpakking: 16,0-kg-kunststofemmer	

| SCHÖNOX TLX

Speciale pastategellijm met extreme producteigenschappen
Voor het verlijmen van keramische tegels. De lijm heeft uitstekende verwerkingseigenschappen met hoge aanvangs-
kleefkracht en is universeel op vele ondergronden zonder grondering op wanden toepasbaar. Vooral geschikt voor
grootformaat wandtegels op wanden. Voor binnen.
GISCODE D 1: oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen



						open tijd: ca. 40 min. voegbaar: na ca. 24 uur verbruik: bij 4 mm vertanding ca. 1,60 kg/m² houdbaar: 1 jaar
Material No.: 487584 487582	EAN Code verpakking: 4016447022990 4016447023249	verpakking: 14,0-kg-kunststofemmer 7,0-kg-kunststofemmer	verpakkingseenheid: 44/pallet 90/pallet			

| Gewoonweg geniaal - Hoogwaardige oplossingen met universeel kleurenpalet
 |

Voegmortels hebben bij keramische tegels een tal van „technische“ taken. Deze zijn essentieel en noodzakelijk. Maar vandaag de dag is de voeg voor veel klanten en gebruikers vooral een decoratief element. Des te belangrijker is het met eenvoudige verwerking, een technisch zekere, maar optisch veeleisende voeg te maken en dat zonder verlies bij de m²-prestatie.

| SCHÖNOX SF DESIGN

Design Flexibele Voegmortel
vooral voor het voegen van grootformaat porcellanato grès, natuursteen en glaskeramiek voor binnen en buiten, wand en vloer. Verkrijgbaar in diverse kleuren. SCHÖNOX SF DESIGN is geoptimaliseerd voor een snelle verharding, heeft een verhoogde kleurstabiliteit, een zeer goede flankaanhechting alsook een verhoogde slijtvastheid.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



						pottijd bij +20° C: ca. 30 min. voegbreedtes: 1 tot 10 mm begaanbaar: na ca. 3 uur houdbaar: 18 maanden
Kleuren:	Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:	
wit	642124	7612895641188	7612895641195	2,0-kg-zak	5 x 2 kg doos/62 dozen/pallet	
wit	642123	7612895641164	7612895641171	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
pergamon	642134	7612895641355	7612895641362	2,0-kg-zak	5 x 2 kg doos/62 dozen/pallet	
pergamon	642135	7612895641331	7612895641348	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
zilvergrijs	641719	7612895639833	7612895639840	2,0-kg-zak	5 x 2 kg doos/62 dozen/pallet	
zilvergrijs	641718	7612895639819	7612895639826	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
manhattan	642137	7612895641386	7612895641393	2,0-kg-zak	5 x 2 kg doos/62 dozen/pallet	
manhattan	642138	7612895641379	7612895641409	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
jasmijn	642173	7612895641645	7612895641652	2,0-kg-zak	5 x 2 kg doos/62 dozen/pallet	
jasmijn	642172	7612895641621	7612895641638	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
bahamabeige	641849	7612895640310	7612895640327	2,0-kg-zak	5 x 2 kg doos/62 dozen/pallet	
bahamabeige	641848	7612895639994	7612895640006	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
caramel	642162	7612895641454	7612895641683	2,0-kg-zak	5 x 2 kg doos/62 dozen/pallet	
caramel	642163	7612895641447	7612895641478	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
jurabeige	642175	7612895641911	7612895641461	2,0-kg-zak	5 x 2 kg doos/62 dozen/pallet	
jurabeige	642174	7612895641669	7612895641676	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
zandgrijs	642128	7612895641263	7612895641270	2,0-kg-zak	5 x 2 kg doos/62 dozen/pallet	
zandgrijs	642129	7612895641256	7612895641287	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
zandsteen	642126	7612895641232	7612895641232	2,0-kg-zak	5 x 2 kg doos/62 dozen/pallet	
zandsteen	642125	7612895641201	7612895641218	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
havanna	642167	7612895641539	7612895641546	2,0-kg-zak	5 x 2 kg doos/62 dozen/pallet	
havanna	642168	7612895641522	7612895641553	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
balibruin	641846	7612895639956	7612895639963	2,0-kg-zak	5 x 2 kg doos/62 dozen/pallet	
balibruin	641847	7612895639970	7612895639987	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
grijs	641568	7612895638973	7612895638980	2,0-kg-zak	5 x 2 kg doos/62 dozen/pallet	
grijs	641567	7612895638959	7612895638966	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
platingrijs	642132	7612895641294	7612895641324	2,0-kg-zak	5 x 2 kg doos/62 dozen/pallet	
platingrijs	642133	7612895641300	7612895641317	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
donkergrijs	641862	7612895640372	7612895640389	2,0-kg-zak	5 x 2 kg doos/62 dozen/pallet	
donkergrijs	641863	7612895640396	7612895640402	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
graphite	642166	7612895641508	7612895641515	2,0-kg-zak	5 x 2 kg doos/62 dozen/pallet	
graphite	642165	7612895641485	7612895641492	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
antraciet	641861	7612895640358	7612895640365	2,0-kg-zak	5 x 2 kg doos/62 dozen/pallet	
antraciet	641860	7612895640334	7612895640341	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	



| SCHÖNOX SF DESIGN

Universele Premium flex-voegmortel; door een eenvoudige verwerking ontstaan er permanent mooie voegen.

Voegoppervlak, kleur en bestendigheid zijn een garantie voor veeleisende, hoogwaardige en hygiënische tegeloppervlakken. Het kleurenpalet is universeel en heeft een indrukwekkend brede scala aan moderne beton- en houtkleuren.

| SCHÖNOX UF PREMIUM

Slibbare, flexibele universeel-voegmortel
Voor het voegen van alle keramische tegels en plavuizen, verkleuringsongevoelig en verkleuringsgevoelig natuursteen en glaskeramiek voor binnen en buiten, voor wand en vloer. Overtreft de eisen van BS 5980 m.b.t. aantasting door microorganismen.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



						pottijd bij +20° C: ca. 30 min. voegbreedtes: 1-12 mm begaanbaar: na ca. 6 uur houdbaar: 1 jaar (15 kg) / 18 maanden (5,0 kg)
Kleuren:	Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:	
wit	582446	7612895506869	7612895506876	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
zilvergrijs	485855	4016447020385		15,0-kg-zak	64/pallet	
zilvergrijs	582445	7612895506845	7612895506852	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
grijs	582439	7612895506722	7612895506739	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
donkergrijs	582403	7612895506531	7612895506524	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	
antraciet	582408	7612895506616	7612895506623	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet	

Verbeterde receptuur!



SCHÖNOX WD FLEX

Verwerkingsvriendelijke, waterafwijzende en flexibele cementvoegmortel
Voor smalle voegen volgens DIN 18 352. Voor het voegen van aardewerk e.d. met zuigende scherf. Voor binnen en buiten, voor wand en vloer.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

pottijd bij +20° C: ca. 2 uur
voegbreedtes: 1-6 mm
begaanbaar: na ca. 12 uur
houdbaar: 18 maanden (15 kg) / 24 maanden (5 kg)



kleuren:	Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
wit	582582	7612895507996	7612895508009	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet
zilvergrijs	485738	4016447023041		15,0-kg-zak	64/pallet
zilvergrijs	582581	7612895507972	7612895507989	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet
grijs	582572	7612895509112	7612895507842	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet
jasmijn	582576	7612895507873	7612895507880	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet
antraciet	582561	7612895507699	7612895507705	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet
donkergrijs	582571	7612895507828	7612895507835	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet
manhattan	582577	7612895507897	7612895507903	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet
pergamon	582584	7612895508016	7612895508023	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet



SCHÖNOX XR 40

Cementaire belastingsvoegmortel
Slibbare cementaire voegmortel voor het voegen van keramische bekledingen met hoge mechanische belasting, met belasting door dooizout, minerale olie, hoge drukreinigers en chemische belasting (let op bestendigheidslijst). Voor binnen en buiten. Voral geschikt voor zwembaden, werkplaatsen en wasinrichtingen. SCHÖNOX XR 40 met SCHÖNOX CLIMATRIX®-technologie is een component van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

pottijd bij +20° C: ca. 30 min.
voegbreedtes: 2-40 mm
begaanbaar: na ca. 3 uur
houdbaar: 1 jaar




kleur:	Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
grijs	579369	7612895497914		15,0-kg-zak	64/pallet



SCHÖNOX SU

Snelle universeel-flexvoeg
Voor het voegen van grèstegels, porcellanato-grès, spijlttegels, klinkers, steenstrips e.d. met zwak- resp. niet-zuigen- de scherf en verkleuringsgevoelige natuursteen in duurzaam natte ruimtes en overal daar waar de voeg blootgesteld is aan hoge mechanische en thermische belasting. Voor binnen en buiten.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}


pottijd bij +20° C: ca. 30 min.
voegbreedtes: 3-15 mm
begaanbaar: na ca. 3 uur
houdbaar: 6 maanden



kleur:	Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
grijs	483610	4016447023072		15,0-kg-zak	64/pallet
grijs	582397	7612895506432	7612895506449	5,0-kg-zak	4 x 5 kg doos/48 dozen/pallet

SCHÖNOX SB FLEX

Normaal afbindende veredelde voegmortel voor smalle en brede voegen
Voor het voegen van grèstegels, porcellanato-grès, spijlttegels, klinkers en steenstrips e.d. met zwak- resp. niet- zuigende scherf. Ook geschikt voor natuursteen, betontegels en cotto. Voor binnen en buiten.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



pottijd bij +20° C: ca. 2 uur
voegbreedtes: 2-20 mm
begaanbaar: na ca. 12 uur
houdbaar: 18 maanden (15 kg) / 24 maanden (5 kg)

kleuren:	Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
zilvergrijs	485526	4016447023164		15,0-kg-zak	64/pallet
manhattan	485525	4016447023171		15,0-kg-zak	64/pallet
grijs	485527	4016447023133		15,0-kg-zak	64/pallet
donkergrijs	485528	4016447023157		15,0-kg-zak	64/pallet
antraciet	485524	4016447023140		15,0-kg-zak	64/pallet



SCHÖNOX CF DESIGN

Gekleurde epoxyharsvoeg
Speciaal voor het voegen van visueel aantrekkelijke tegel- en mozaïekbekleding, als ook glasmozaïek. Verder voor het water-, vorst- en chemisch bestendige verlijmen en voegen van tegels in de levensmiddel-, genotsmiddelindu- strie, laboratoria, chemische sector en in zwembaden. Voor voegbreedtes van 1 tot 10 mm. Voldoet aan de RG-eisen vlg. DIN EN 13888 en R2 vlg. DIN EN 12004. Voor binnen en buiten.
GISCODE RE 30 - epoxyhars producten, sensibiliserend, total solid
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



pottijd bij +20° C: ca. 40 min.
begaanbaar: na ca. 16 uur
chem. belastbaar: na ca. 7 dagen
houdbaar: 2 jaar

kleuren:	Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code doos 4x2,5 kg:	verpakking:	verpakkingseenheid:
wit	649349	7612895655536	7612895655543	4x2,5-kg-kunststofemmer/box	36/pallet
wit	649542	7612895655963		5,0-kg-kunststofemmer	90/pallet
zilvergrijs	649503	7612895656151	7612895655932	4x2,5-kg-kunststofemmer/box	36/pallet
zilvergrijs	649544	7612895655970		5,0-kg-kunststofemmer	90/pallet
grijs	649540	7612895655949	7612895655956	4x2,5-kg-kunststofemmer/box	36/pallet
grijs	649849	7612895656915		5,0-kg-kunststofemmer	90/pallet
antraciet	649853	7612895656953	7612895656960	4x2,5-kg-kunststofemmer/box	36/pallet
antraciet	649851	7612895656939		5,0-kg-kunststofemmer	90/pallet





SCHÖNOX CON BODEN

Epoxyhars-concentraat

Voor het maken van voegmortels en lijmen voor het hoog belastbare, chemicaliënbestendige en dichte voegen van keramische bekledingen op vloeren, vooral bij grote objecten, bv. zwembaden, bedrijfskeukens, brouwerijen, zuivel-sector, laboratoria, verkeersgebouwen, chemische en industriële bedrijven.Voor voegbreedtes vanaf 1 tot 10 mm. Voldoet aan de RG-eisen volgens DIN EN 13888 en R2 T-eisen volgens DIN EN 12004. Voor binnen en buiten.

GISCODE RE 90 - Epoxyhars-producten, RM-eigenschappen, sensibiliserend, oplosmiddelarm, total solid

pottijd bij +20° C: ca. 40 min.
begaanbaar: na ca. 16 uur
chem. belastbaar: na ca. 7 dagen
houdbaar: 2 jaar



	Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
Quarzsand (0,1-0,4)	488101	4016447021863	5,50 kg doos: 4,42 kg comp. A (hars), 1,08 kg comp. B (harder)	55 doos/pallet
	483533	4016447003074	25,0-kg-zak	42/pallet



SCHÖNOX EPOXY TOOLBOX

EPOXYDHARS GEREEDSCHAPSET

Voor de optimale verwerking van SCHÖNOX CF DESIGN en SCHÖNOX CON BODEN.

- Setinhoud
- 1x Spuitfles
- 1x Spaan met Hydrospons
- 1x Profi-Spaan
- 4x Hydrospons
- 1x Pad-spaan, incl. pad fijn, wit
- 1x extra pad fijn, wit

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
653145	7612895661926	Doos	50/pallet



SCHÖNOX EPOXY CLEAN

Hulp bij het wassen van epoxyhars-voegmortel

Reinigingsconcentraat voor het reinigen van epoxyhars-voegmortels, vooral geschikt voor SCHÖNOX CF DESIGN. SCHÖNOX EPOXY CLEAN is geschikt voor keramische tegels en glasmozaïek.

verwerkingstemp.: +5° C tot +25° C
opslagtemp.: niet boven +30° C
mengverhouding: ca. 25-100 g / 7,5 l water
houdbaar: 2 jaar



Material No.:	EAN Code:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
651696	7612895660134	7612895660141	4 x 0,5 kg doos	4 x 0,5 kg box / 100 box / pallet

SCHÖNOX ES

SCHÖNOX ES, siliconen-kit

Schimmelwerend. Duurzaam elastisch. Voor het afdichten en verzegelen van aansluitings- en dilatatievoegen. Voor binnen en buiten. SCHÖNOX ES voldoet Emicode EC 1^{PLUS} volgens GEV.

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



velvorming: na ca. 15 min.
verwerkingstemp.: +5° C tot +40° C
temperatuurbest.: -40° C tot +180° C
houdbaar: 2 jaar

kleuren:	Material No.:	EAN Code cartouche:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
transparant	484541	4016447002763	4016447015756	300-ml-cartouche	12/doos
wit	484545	4016447002761	4016447015763	300-ml-cartouche	12/doos
pergamon	484558	4016447002756	4016447015725	300-ml-cartouche	12/doos
zilvergrijs	484551	4016447002817	4016447015749	300-ml-cartouche	12/doos
manhattan	484549	4016447002824	4016447015718	300-ml-cartouche	12/doos
jasmijn	484547	4016447002787	4016447015701	300-ml-cartouche	12/doos
bahamabeige	484543	4016447002794	4016447015671	300-ml-cartouche	12/doos
zandgrijs	484559	4016447005627	4016447015732	300-ml-cartouche	12/doos
grijs	484556	4016447002831	4016447015695	300-ml-cartouche	12/doos
donkergrijs	484542	4016447003432	4016447015688	300-ml-cartouche	12/doos
antraciet	484509	4016447002848	4016447015664	300-ml-Kartusche	12/doos
trijs	535550	7612895371498	7612895371504	300-ml-cartouche	12/doos
platingrijs	673331	7612895704579	7612895704586	300-ml-cartouche	12/doos
caramel	673332	7612895704593	7612895704609	300-ml-cartouche	12/doos
havanna	673333	7612895704616	7612895704623	300-ml-cartouche	12/doos
graphite	673334	7612895704630	7612895704647	300-ml-cartouche	12/doos
jurabeige	673335	7612895704654	7612895704661	300-ml-cartouche	12/doos



SCHÖNOX MES

Natuursteen-siliconenkit

Voor natuursteenbekledingen. Geschikt voor duurzame onderwater-toepassing, bv. zwembaden. Voor het afdichten en verzegelen van aansluitings- en dilatatievoegen. Voor binnen en buiten.

EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



velvorming: na ca. 10 min.
verwerkingstemp.: +5° C tot +35° C
temperatuurbest.: -40° C tot +180° C
houdbaar: 18 maanden

kleuren:	Material No.:	EAN Code cartouche:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
wit	488273	4016447017149	4016447017132	300-ml-cartouche	20/doos
zilvergrijs	488279	4016447017163	4016447017156	300-ml-cartouche	20/doos
manhattan	488280	4016447017187	4016447017170	300-ml-cartouche	20/doos
bahamabeige	488276	4016447017200	4016447017194	300-ml-cartouche	20/doos
caramel	643390	7612895644752	7612895644769	300-ml-cartouche	20/doos
jurabeige	643388	7612895644721	7612895644738	300-ml-cartouche	20/doos
zandsteen	488274	4016447022587	4016447022570	300-ml-cartouche	20/doos
havanna	643391	7612895644776	7612895644783	300-ml-cartouche	20/doos
balibruin	488278	4016447018436	4016447018429	300-ml-cartouche	20/doos
grijs	488275	4016447017224	4016447017217	300-ml-cartouche	20/doos
platingrijs	643380	7612895644653	7612895644660	300-ml-cartouche	20/doos
graphite	643379	7612895644639	7612895644646	300-ml-cartouche	20/doos
antraciet	488277	4016447017248	4016447017231	300-ml-cartouche	20/doos



Toepassingssystematiek

Eigenschappen	SF DESIGN	UF PREMIUM	SB FLEX	SU	XR 40	WD FLEX	CF DESIGN	CON BODEN
Basis	cement	cement	cement	cement	cement	cement	epoxyhars	epoxyhars
DIN EN 13888	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	RG	RG
Voegbreedtes in mm	1-10	1-12	2-20	3-15	2-40	1-6	1-10	1-10
Flexibel								
Voor binnen								
Voor buiten								
Voor wanden								
Voor vloeren								
Geschikt voor vloerverwarming								
Vuilafwijzend								
Mechanisch sterk belastbaar								
Chemisch belastbaar					(c)		(c)	(c)
Chemisch sterk belastbaar					(c)		(c)	(c)
CLIMATRIX®-Technologie								
BALTERRA®-Systeemcomponent								
Temperatuurbestendig tot 250 °C								
Voldoet aan de klasse 0 volgens Ö-norm (Dooizout belasting)								
Dust reduced Technologie								
EMICODE EC 1 ^{PLUS} ; zeer emissie-arm ^{plus}								
Inzetgebied								
Geschikt voor aardewerk-tegels								
Geschikt voor porcellanato								
Geschikt voor porcellanato grès								
Glasmosaïek						(a)		
Cotto		(b)		(b)	(b)			
Verkleuringsgevoelig natuursteen	(d)							
Op lange termijn onder water, bv. zwembaden								

Materiaalverbruik
Zie verbruikscalculator op www.schoenox.nl

- (a) In particuliere natte en vochtige ruimtes
(b) Zuigkracht en oppervlakte van de cotto tegels in acht nemen, evt. voeghulp toepassen
(c) Bestendigheidslijst in acht nemen
(d) Bij natuursteen met een voegbreedte van 1–5mm, evtl. proef doorvoeren.

Bestendigheidslijsten
op www.schoenox.nl

Het SCHÖNOX voegenprogramma

De voegkleuren	transparant	wit	pergamon	zilvergrijs	manhattan	jasmijn	bahamabeige	caramel	jurabeige	zandgrijs	zandsteen	havanna	balibruin	grijs	platingrijs	donkergrijs	graphite	antraciet	trijs
SCHÖNOX SF DESIGN																			
SCHÖNOX UF PREMIUM																			
SCHÖNOX WD FLEX																			
SCHÖNOX SB FLEX																			
SCHÖNOX CF DESIGN																			
SCHÖNOX ES	transparant																		
SCHÖNOX MES																			

1) Ook in transparant verkrijgbaar.
Getoonde kleuren dienen ter indicatie van de werkelijke kleur. Verschillen tussen kleurmonsters onderling en/of de werkelijke voeg kunnen voorkomen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.



| Kwaliteitswaarborg voor uw onderconstructie |

Bepalend voor het veilig aanbrengen van keramische bekledingen zijn het soort en de kwaliteit van de onderconstructie. Om een glad oppervlak te verkrijgen, raden wij u aan de SCHÖNOX-nivelleermiddelen met een geschikte prikroller te verwerken.

| SCHÖNOX HS 10

Snel afbindend, zelfverlopend hybride egaliseermiddel met Hybrid Active Dry Technology
Verbindt de voordelen van een spanningsarm calciumsulfaat-egaliseermiddel met de snelle droging van cementaire systemen. Door de innovatieve Hybrid Active Dry Technology al naar 6 uur bekleedbaar. Tevens overtuigt SCHÖNOX HS 10 door excellente verwerkingseigenschappen.
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}
RAL UZ 113: zeer emissie-arm, dus milieuvriendelijk
Blauer Engel - Duitse milieukeur.




pottijd: ca. 30 min. bij +18° C
bekleedbaar: na 6 uur
verbruik: ca. 1,6 kg/m²/mm
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
546385	7612895406688	25,0-kg-zak	42/pallet



| SCHÖNOX HS 10 F

Snelafbindend vezelversterkt hybride egaliseermiddel met Hybrid Active Dry Technology
Verbindt de voordelen van een spanningsarm calciumsulfaat-egaliseermiddel met de snelle droging van cementaire systemen. Ingebedde vezels met wapenende werking maken het inleggen van een wapeningsweefsel overbodig. Vooral geschikt op houten vloeren, spaan- en OSB-platen alsook op gietasfaltvloeren en andere kritieke ondergronden. Door de innovatieve Hybrid Active Dry Technology al naar 6 uur bekleedbaar.
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}
RAL UZ 113: zeer emissie-arm, dus milieuvriendelijk
Blauer Engel - Duitse milieukeur.



pottijd: ca. 30 min. bij +18° C
bekleedbaar: na 6 uur
verbruik: ca. 1,6 kg/m²/mm
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
553078	7612895438573	25,0-kg-zak	42/pallet



| SCHÖNOX HS 40 S

Ultrafijne, standvaste, universeel inzetbare hybride reparatiemortel
Verbindt de voordelen van een spanningsarm calciumsulfaat-egaliseermiddel met de snelle droging van cementaire systemen. Bevat innovatieve Hybride Active Dry Technology. Tot 0 uitsmeerbaar, zeer makkelijk te verwerken, vormbaar.
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}
RAL UZ 113: zeer emissie-arm, dus milieuvriendelijk
Blauer Engel - Duitse milieukeur.



pottijd: ca. 15 min. bij 20 °C
bekleedbaar: na ca. 4 uur
verbruik: ca. 1,4 kg/m²/mm
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
611131	7612895563220	20,0-kg-zak	42/pallet

NIEUW!



| SCHÖNOX HS 50

Egaliseermiddel voor dikke lagen met Hybride Active Dry Technology
SCHÖNOX HS 50 is een buitengewoon spanningsarm hybride egaliseermiddel voor uiteenlopende toepassingen. De voordelen van een spanningsarme calciumsulfaat-egaliseermiddel gecombineerd met een snelle droging van cementaire systemen. Door de innovatieve Hybrid Active Dry Technology zijn ook dikkere lagen al binnen 48 uur bekleedbaar.
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}
RAL UZ 113: zeer emissie-arm, dus milieuvriendelijk
Blauer Engel - Duitse milieukeur.



pottijd: ca. 30 min. bij +18° C
bekleedbaar: na ca. 48 uur
verbruik: ca. 1,8 kg/m²/mm
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
535838	7612895374253	25,0-kg-zak	42/pallet



SCHÖNOX XP 15

Zeer emissie-arme, hoogwaardige egaliseer- en nivelleermiddel
op alle voor bekleding geschikte ondergronden voor renovatie binnen. SCHÖNOX XP 15 kenmerkt zich door een zeer lage krimp. Geschikt voor stoelrollen (bureaustoelelvast) volgens DIN EN 12 529.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}
Blauer Engel - Duitse milieukeur.

pottijd bij +20° C: ca. 30 min.
bekleedbaar (tegel): na ca. 3 uur
verbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden



	Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
	487562	4016447020477	25,0-kg-zak	42/pallet
Quarzsand (0,1-3,0)	483530	4016447004286	25,0-kg-zak	40/pallet

SCHÖNOX FPL PLUS

Kant-en-klare zelfverlopende kunsthars-cement-egaliseermortel
voor het duurzame egaliseren, vooral onder keramische- en natuursteenbekledingen. Spanningsarm en pompbaar. Voor laagdikten van 3-50 mm zonder toeslag. Aanlengbaar tot 60 mm. Ook geschikt voor het maken van cementdek-vloeren onder keramische bekledingen. Voor binnen en buiten.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

pottijd bij +20° C: ca. 40 min.
bekleedbaar (tegel): na ca. 4 uur
verbruik: ca. 1,8 kg/m²/mm
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487679	4016447008369	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX PL PLUS

Kant-en-klare universele reparatiemortel
Standvaste kunsthars/cement-egaliseer- en pleistermortel. Voor het vullen van gaten en holten in wanden en vloeren. Als reparatie- en egalisatiemortel in dikkere lagen op te brengen. Hoge bouwfyische waarden. Spanningsarm. Voor laagdikten van 3 tot 30 mm zonder toeslag. Snel bekleedbaar. Door lichtgewicht toeslagstoffen minder verbruik. Voor binnen en buiten.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

pottijd bij +20° C: ca. 20 min.
bekleedbaar (tegel): na ca. 2 uur
verbruik: ca. 1,4 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483238	4016447008376	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX PL

Universele-reparatiemortel
Standvaste kunsthars/cement-egaliseer- en pleistermortel. Voor het vullen van gaten en holten in wanden en vloeren. Als reparatie- en egalisatiemortel in dikkere lagen op te brengen. Hoge bouwfyische waarden. Spanningsarm. Voor laagdikten van 1 tot 10 mm zonder toeslag. Aanlengbaar tot 30 mm. Voor binnen en buiten.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

pottijd bij +20° C: ca. 15 min.
bekleedbaar (tegel): na ca. 2 uur
verbruik: ca. 1,6 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden



Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483194	4016447008949		25,0-kg-zak	42/pallet

Toepassingssystematiek

	HS 10	HS 10 F	HS 40 S	HS 50	XP 15	FPL PLUS	PL PLUS	PL
Eigenschappen								
Basis					Cement	Cement	Cement	Cement
EMICODE	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}
Zelfverlopend								
Standvast								
Pompbaar								
Voor binnen								
Voor buiten								
Normaal belaste ruimtes (bv. woonruimtes)								
Mechanisch sterk belaste ruimtes								
Laagdiktes zonder toeslag in mm	1-10	3-20	1-20	3-50	1-15	3-50	3-30	1-10
Geschikt op vloerverwarming								
Snel bekleedbaar met keramische tegels en plavuizen (c)	24 uur	24 uur		48 uur	3 uur	4 uur (c)	2 uur (c)	2 uur (c)
Geschikt voor dunlaagse oppervlakteverwarming								
Ondergronden								
Beton	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)
Cementdekvloeren volgens DIN 18560	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
SCHÖNOX sneldrogende dekvloermortel	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
Calciumsulfaat gebonden dekvloeren volgens DIN 18560	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
Gietasfalt IC10 en IC15 volgens DIN 18560 (bij renovatie extra informatie inwinnen), max. laagdikte	SHP tot 10 mm	SHP tot 10 mm	SHP	SHP tot 10 mm	SHP tot 3 mm	SHP tot 5 mm		
Magnesiumgebonden dekvloeren (mineraal)	GEA	GEA	SHP	GEA	GEA	GEA	GEA (a)	GEA (a)
Vastliggende keramische tegels en plavuizen, terrazzo en natuursteen	SHP	SHP	SHP	SHP	SHP	SHP	SHP (a)	SHP (a)
Oude ondergronden met water-vaste lijmresten (zo veel mogelijk verwijderd)	SHP	SHP	SHP	SHP	SHP	SHP	SHP (a)	SHP (a)
Vastliggende houten planken			KH (b)		KH (b)			KH (b) (a)
Houtspaanplaten (V 100), vak-kundig verwerkt, verschroefd en/of verlijmd			KH (b)					KH (b) (a)

Let op: De informatie betreffende SCHÖNOX KH bedoeld de toe te passen mengverhouding van de grondering met water.

- (a) Reparatiemortel voor toepassing in deeloppervlaktes
- (b) Alternatief voor SCHÖNOX KH kan SCHÖNOX KH FIX kant-en-klaar, onverdund worden toegepast
- (c) Binnen op beton en cementdekvloeren

	ja / bij voorkeur	ja / mogelijk	nee / niet mogelijk
--	-------------------	---------------	---------------------

De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN EN-voorschriften moeten in acht genomen worden.

|

Altijd een goed resultaat

Als verwerker wil men alles kunnen voorzien en de opdracht binnen de geplande tijd met een perfect resultaat afsluiten. Onafhankelijk van de oneffenheden van de ondergrond, wil men een glad oppervlakte maken. De wandreparatiemortels van SCHÖNOX zijn geschikt voor iedere uitdaging.

|

SCHÖNOX BM 10

Sterk stofgereduceerde, fijne beton-uitvlakmortel
voor het egaliseren, uitvlakken, pleisteren en repareren van wanden en plafonds uit beton, cellenbeton, kalkzandsteen en andere cementgebonden ondergronden. Kunstharsveredeld, watervast en strekbaar. Door modernste grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX BM 10 met water ca. 90% minder stof. Voor laagdikten van 1 tot 10 mm zonder toeslag. Aanlengbaar tot 20 mm. Voor binnen en buiten.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

						pottijd bij 20° C: ca. 20 min. bekleedbaar (tegel): na ca. 24 uur verbruik: ca. 1,2 kg/m²/mm houdbaar: 6 maanden
Material No.: 691951	EAN Code verpakking: 7612895746906			verpakking: 20,0-kg-zak		verpakkingseenheid: 42/pallet



|

SCHÖNOX BM 30

Universele uitvlakmortel
voor het opvullen van gaten en holten in wanden en vloeren. Als reparatie- en nivelleermiddel, alsook egalisatiemortel in dikkere lagen aan te brengen. Hoge bouwfysische waarden. Spanningsarm. Voor laagdikten van 3 tot 30 mm zonder toeslag. Snel bekleedbaar. Door lichtgewicht toeslagstoffen minder verbruik. Voor binnen en buiten.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

						pottijd bij 20° C: ca. 40 min. bekleedbaar: na ca. 3 uur verbruik: ca. 1,4 kg/m²/mm houdbaar: 6 maanden
Material No.: 618570	EAN Code verpakking: 7612895573625			verpakking: 20,0-kg-zak		verpakkingseenheid: 42/pallet



|

SCHÖNOX BM 30 FLEX

Sterk stofgereduceerde speciale flexuitvlakmortel
voor het uitvlakken, nivelleren en egaliseren van wand, vloer en plafond. Ideaal voor het toepassen van keramische tegels en plavuizen alsook natuursteen. Ideaal ter voorbereiding van ondergronden voor het toepassen van fijne afwerkpleisters of verdere pleisterlagen alsook wandbekledingen. Voor binnen.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

						pottijd bij 20° C: ca. 40 min. bekleedbaar: na ca. 2-3 uur verbruik: ca. 1,1 kg/m²/mm houdbaar: 6 maanden
Material No.: 494332	EAN Code verpakking: 4016447024383			verpakking: 20,0-kg-zak		verpakkingseenheid: 42/pallet



Toepassingssystematiek

	PL PLUS	PL	BM 10	BM 30	BM 30 FLEX
Eigenschappen					
Basis	Cement	Cement	Cement	Cement	Cement
Standvast					
Voor binnen					
Voor buiten					
Normaal belaste ruimtes (b.v. woonruimtes)					
Mechanisch sterk belaste ruimtes					
Dampdoorlatend					
Vilt en gladmaken					
Schuurbaar					
Machinaal verwerkbaar					
Max. laagdikte zonder toeslag	30 mm	10 mm	10 mm	30 mm	30 mm
Snel bekleedbaar met keramische tegels en plavuizen na	2 uur	2 uur		2-3 uur	2-3 uur
Inzetgebied					
Geschikt in natte ruimtes					
Geschikt in natte ruimtes zonder spuitwater in particuliere ruimtes					
Geschikt onder keramische tegels en plavuizen					
Geschikt onder dispersieverf en dispersiepleisters					
Geschikt onder behang en niet keramische wandbekledingen					
Ondergronden					
Beton (min. 3 maand oud, zuigend)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)
Cellenbeton	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)
Metselwerk	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)
Cementpleister CSII, CSIII, CSIV volgens DIN EN 998-1	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b) (c)	KH 1:3 (b) (c)
Vastzittende keramische bekledingen	SHP	SHP	SHP	SHP	SHP
Cementvezelplaten	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)
Gipspleister volgens DIN EN 13279-1				KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
Voegen in prefab betondelen					
Vastzittende glasvezelbehang					
Vastzittend, watervaste verf					
Vastzittende dispersiepleister					

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN EN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing.

Let op: Met de informatie betreffende SCHÖNOX KH wordt de toe te passen mengverhouding grondering/water bedoelt.

- (a) Gladde, dichte beton middels hechtbrug SCHÖNOX DU of spatlaag voorbehandelen.
(b) Alternatief voor SCHÖNOX KH kan SCHÖNOX KH FIX kant-en-klaar, onverdund worden toegepast
(c) In dikkere laagdiktes middels hechtbrug SCHÖNOX DU of spatlaag voorbehandelen.

ja / bij voorkeur

ja / mogelijk

nee / niet mogelijk

De zekere oplossing voor uw stukwerk.



VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.

Een sneldrogende afwerkvloer biedt uitkomst

Niet alleen een snelle bouwwijze, maar ook een perfect resultaat is voor de realisatie van een project van groot belang. De belastbaarheid van een vloerconstructie speelt daarbij een grote rol. Voor renovatie en saneringsprojecten biedt SCHÖNOX betrouwbare oplossingen met haar sneldrogende dekvloeren.

SCHÖNOX SEB

Snel-cement-dekvloer bindmiddel
voor de menging met vloerenzand 0 tot 8 mm, binnen en buiten. Voor het maken van snelcementdekvloeren van de vastheidsklasse CT F4 tot F6 volgens DIN 18 560.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

verbruik SCHÖNOX SEB	MV 1:6	MV 1:5	MV 1:4
per cm dikte van de dekvloer	2,9 kg/m²	3,4 kg/m²	4,0 kg/m²
per m³ cementmortel	ca. 290 kg	ca. 340 kg	ca. 400 kg



pottijd bij +20° C: ca. 60 min.
bekleedbaar (tegel): na ca. 3 dagen
verbruik: ca. 2,9-4,0 kg/m²/cm
houdbaar: 6 maanden

Material No.: 483236	EAN Code verpakking: 4016447008246	verpakking: 25,0-kg-zak	verpakkingseenheid: 42/pallet
-------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------------



SCHÖNOX EP DRAIN

Epoxyharsgebonden dunbed-drainage
op contactafdichting voor het verlijmen van keramische bekledingen en natuursteen volgens de dunbedmethode op balkons en terrassen. Ontwatert het dunbed en verhindert stuwwater en wateraccumulatie in holle ruimtes. Component van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem.
GISCODE RE30 - epoxyhars producten, sensibiliserend, total solid
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



verwerkingstemperatuur: +10-35 °C
bekleedbaar: na 16 uur
verwerkingstijd: ca. 60 min. bij +20 °C
houdbaar: 2 jaar

	Material No.: 483578	EAN Code verpakking: 4016447020309	verpakking: 1,0-kg-kunststofemmer comp. A (hars), 0,5-kg-kunststoffles comp. B (harder)	verpakkingseenheid: 133 doos/pallet
SCHÖNOX MONOKORN van 2 tot 3 mm	483507	4016447013905	25,0-kg-zak	40/pallet



SCHÖNOX CLS

Snel verhardende, cementaire vloeivloer
SCHÖNOX CLS is geschikt voor het maken van snel verhardende en bekleedbare aangehechte dekvloeren, dekvloeren met scheidingslaag, tevens dekvloeren op isolatie binnen, vooral voor het saneren van badkamers volgens DIN 18560. SCHÖNOX CLS blinkt uit door minimale krimp. Na het mengen van ca. 3,5 l water met 25 kg poeder is SCHÖNOX CLS gebruiksklaar, zoals handmatig en machinaal te verwerken.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



pottijd bij +20° C: ca. 30 min.
begaanbaar: na ca. 90 min.
verbruik: ca. 1,9 kg/m²/mm
houdbaar: 6 maanden

Material No.: 487805	EAN Code verpakking: 4016447020507	verpakking: 25,0-kg-zak	verpakkingseenheid: 42/pallet
-------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------------




| Veilig afdichten van oppervlaktes en details |

In de badkamer, zeer natte ruimtes, balkons of terrassen, in zwembaden, in chemisch belaste ruimtes zoals bedrijfskeukens of autowasinstallaties; SCHÖNOX afdichtingssystemen bieden de oplossing.

| SCHÖNOX HA PRO

Gebruiksklare afdichting
Rol- en spatelbare, elastische en waterdichte contactafdichting in vochtige- en natte ruimtes onder keramische bekledingen binnen. Voldoet aan de belastingscategorie W0-I tot W2-I. Door de Duitse bouwen woningtoezicht toegelaten voor het maken van een contactafdichting in hoogbelaste natte ruimtes van de belastingscategorie A wanden volgens „Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (WTB) lfd. Nr. C 3.27“.
GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1 - zeer emissie-arm







bekleedbaar: na ca. 60 minuten
verbruik: ca. 1,2 kg/m²
houdbaar: 1 jaar

productnaam:	kleur:	Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking	verpakkingseenheid:
SCHÖNOX HA PRO	grijs	643483	7612895645247	22,0-kg-kunststofemmer	30/pallet
		643484	7612895645254	16,0-kg-kunststofemmer	40/pallet
		643481	7612895645230	7,0-kg-kunststofemmer	96/pallet

| SCHÖNOX KIM- EN HOEKAFDICHTINGSET

Set bestaande uit 4 kg SCHÖNOX HA PRO, 12 meter SCHÖNOX KIMBAND, 1 kwast en 1 snijmes.
EMICODE EC 1 - zeer emissie-arm





bekleedbaar: na ca. 5 uur
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
491457	4016447021399	emmer	75/pallet

| SCHÖNOX KIMBAND

Flexibel kimband
voor de horizontale en verticale hoekafdichting in vochtige ruimtes onder keramische bekledingen. Alleen in combinatie met SCHÖNOX HA PRO te gebruiken.
15 cm breed.



Material No.:	EAN Code:	EAN Code karton:	verpakking:	verpakkingseenheid:
488284	4016447021375	4016447021382	2 x 50-m-rol	2/karton-50/pallet
488285	4016447021351	4016447021368	10 x 12-m-rol	10/karton-54/pallet



SCHÖNOX 1K DS PREMIUM

Snelafbindende, flexibele 1-componenten afdichtingsmortel
voor binnen en buiten. Na toevoeging van 18,0 kg poedercomponent op 4,9 l water is SCHÖNOX 1K DS PREMIUM gebruiksklaar. SCHÖNOX 1K DS PREMIUM is scheuroverbruggend en niet waterdoorlatend. Voor bv. balkons, terrassen en zwembaden. Door het Duitse bouw- en woningtoezicht goedgekeurd voor het maken van een contactafdichting in hoog belaste natte ruimtes van de belastingsklasse A en B volgens “Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (WTB) lfd. Nr. C 3.27”.
GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

bekleedbaar: na ca. 2,0 uur op wanden
verbruik: ca. 2,6 kg/m²
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487847	4016447022099	18,0-kg-zak	48/pallet



SCHÖNOX 2K DS RAPID

Snelafbindende, flexibele 2-componentige afdichtingsmortel
voor binnen en buiten. Na toevoeging van 12,5 kg poedercomponent (stofgereduceerd) op 5,0 kg dispersiecompone-
nent is SCHÖNOX 2K DS RAPID gebruiksklaar. SCHÖNOX 2K DS RAPID is scheuroverbruggend en niet waterdoorlatend. Met testrapport. SCHÖNOX 2K DS RAPID is een component van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem. SCHÖNOX 2K DS RAPID is gebaseerd op een zelfvernettende, acrylaat-gebaseerde speciaaldispersie.
poedercomponent: GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
dispersiecomponent: GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

bekleedbaar: na ca. 1,5 uur op wanden
verbruik: ca. 3,85 kg/m²
houdbaar: 1 jaar



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
482877	40164470021450	12,5-kg-zak	64/pallet
482878	40164470021467	5,0-kg-kunststofemmer	90/pallet



SCHÖNOX AB 30 / AB 10

Scheuroverbruggende afdichtingsbaan
Scheuroverbruggende en waterdichte afdichtings- en ontkoppelingsbaan uit een vrijwel scheurvaste polyethyleen-
folie met een tweezijdige speciale vezellaag voor het maken van een contact-afdichting in normale en hoogbelaste
natte ruimtes en in zwembaden. Met testrapport voor de belastingscategorieën A, B en C. Voldoet aan de eisen
volgens ETAG022.
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

baanlengte: 30 m of 10 m
baanbreedte: 1 m
materiaaldikte: ca. 0,5 mm
kleur: geel



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
579849	7612895499352	30-m²-rol	40-rol/pallet
579852	7612895499369	10-m²-rol	58-rol/pallet



SCHÖNOX iFIX®

2-componentige, rolbare afdichtingslijm
voor het waterdichte verlijmen van de afdichtingsbaan SCHÖNOX AB 30/ AB 10 en SCHÖNOX SYSTEMKOMPONENTEN
in normaal en hoogbelaste natte ruimtes en zwembaden. SCHÖNOX iFIX® en SCHÖNOX AB 30 / 10 zijn componenten
van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem. SCHÖNOX iFIX® is gebaseerd op een zelfvernettende speciaaldispersie op
basis van acrylaat. Met testrapport (abP) voor de belastingscategorieën A, B en C.
poedercomponent: GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm
dispersiecomponent: GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

bekleedbaar: na ca. 1 uur op zuigende
ondergronden
verbruik: ca. 0,75 kg/m²
houdbaar: 1 jaar



	Material No.:	EAN Code verpakking:	EAN Code foliepak:	verpakking:	verpakkingseenheid:
SCHÖNOX iFIX® SET 2,61 kg	591015	7612895527482		iFIX® Set 2,61 kg	2,61 kg doos/48 dozen/pallet
SCHÖNOX iFIX® SET 7,8 kg	525976	7612895331423	4016447021559	iFIX® Set 7,8 kg	32/pallet

SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX

Voor de optimale verlijming van de afdichtbaan SCHÖNOX AB
voor de rolbare afdichtingslijm SCHÖNOX iFIX adviseren wij de SCHÖNOX iFIX TOOLBOX, bestaande uit SCHÖNOX iFIX
roller 100 en 180 mm, SCHÖNOX iFIX TOOL, beschermende handschoenen, cuttermes.



	Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
SCHÖNOX iFIX® Toolbox	525460	4016447025151	Box	120/pallet

SCHÖNOX EA PUR

2-componenten polyurethaan-afdichting
SCHÖNOX EA PUR is een flexibele, scheuroverbruggende en bestand tegen chemicaliën volvlakkige afdichting onder
keramische vloerbekledingen. Goedgekeurd door de Duitse bouw- en woningtoezicht voor het maken van contact-
afdichtingen in hoog belaste natte ruimtes in de vochtbelastingscategoriën A, B en C volgens „Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (WTB) lfd. Nr. C 3.27”. SCHÖNOX EA PUR voldoet RM 02P aan de eisen van EN 14891.
GISCODE RU 1 - polyurethaanlijmen, oplosmiddelvrij



pottijd: ca. 45 min. bij +10 °C
pottijd: ca. 30 min. bij +25 °C
verbruik: min. 1,6 kg/m²
houdbaar: 1 jaar

	Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
SCHÖNOX EA PUR	517990	4016447025038	10,0-kg-combi-blikverpakking	28/pallet
SCHÖNOX EA PUR CP	517946	4016447025069	5,0-ml-spuit/6 stuk in doos	80/pallet

SCHÖNOX EA PUR S

2-componenten polyurethaan-afdichting
SCHÖNOX EA PUR S is een flexibele, scheuroverbruggende en bestand tegen chemicaliën volvlakkige afdichting on-
der keramische bekledingen op wanden en vloeren. Goedgekeurd door de Duitse bouwen woningtoezicht voor het
maken van contact-afdichtingen in hoog belaste natte ruimtes in de vochtbelastingscategoriën A, B en C volgens
„Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (WTB) lfd. Nr. C 3.27”. SCHÖNOX EA PUR S voldoet RM 02 P aan
de eisen van EN 14891.
GISCODE RU 1 - polyurethaanlijmen, oplosmiddelvrij



pottijd: ca. 45 min. bij +10 °C
pottijd: ca. 30 min. bij +25 °C
verbruik: ca. 1,8-2,0 kg/m²
houdbaar: 1 jaar

	Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
SCHÖNOX EA PUR S	517945	4016447025045	5,0-kg-combi-blikverpakking	42/pallet
SCHÖNOX EA PUR CP	517946	4016447025069	5,0-ml-spuit/6 stuk in doos	80/pallet


SCHÖNOX EA PUR CP

Contrastkleur
SCHÖNOX EA PUR CP is een constrastkleur voor het inkleuren van de tweede afdichtingslaag SCHÖNOX EA PUR /
SCHÖNOX EA PUR S.



verbruik: 1 spuit per 5 kg SCHÖNOX EA PUR /
SCHÖNOX EA PUR S
houdbaar: 1 jaar

Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
517946	4016447025069	5,0-ml-spuit/6 stuk in doos	80/pallet

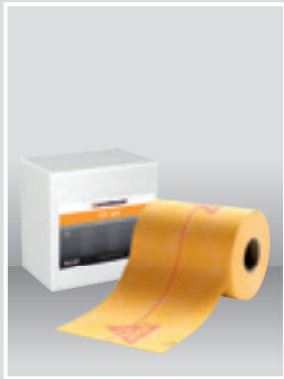


SCHÖNOX ST 50 / ST 25

Systeemcomponenten SCHÖNOX:ST 50,ST 25 DICHTBAND, D 8, D 15, D 21, D 35, D 65 (DICHTMANCHET WAND), FC (DICHTMANCHET VLOER), IC (BINNENHOEK), EC (BUITENHOEK), SC L 20, SC L 28, SC R 20, SC R 28 (AFSCHOTHOEK), MFC (MULTIFUNCTIONELE HOEK), SB SET (DOUCHE BAD SET).Voor de gebruikelijke leidingdoorvoeren van „1/2 duim” het dichtmanchet wand SCHÖNOX D 15 gebruiken.
SCHÖNOX ST 50/ ST 25 is een dwarselastisch, aan beide kanten met vilt beplakt speciaal voegendichtband. In combinatie met SCHÖNOX contact-afdichtingen.
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}

rolbreedte: 120 mm
materiaaldikte: ca. 0,6 mm
oppervlakte gewicht: ca. 43 g/m
kleur: geel



Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
580458	7612895501277	50-m-rol	5.000/pallet
580483	7612895501512	25-m-rol	5.000/pallet

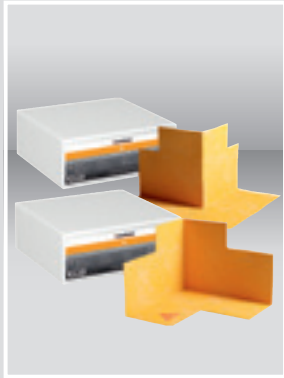

SCHÖNOX EC / IC

Buitenhoek / Binnenhoek
Dwarselastisch, aan beide kanten met vilt beplakt. Als waterdichte hoekoplossing in vochtige en natte ruimtes. Voldoet aan de eisen volgens ETAG 022.
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



	Material No.:	EAN Code stuk:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
BUITENHOEK EC	579668	7612895498775	7612895498782	1 stuk	50 stuk/doos
BINNENHOEK IC	579641	7612895498683	7612895498690	1 stuk	50 stuk/doos



SCHÖNOX D8 / D15 / D21 / D35 / D65

Dichtmanchet Wand
Voor een waterdichte leidingdoorvoeren onder de keramische bekledingen. Voldoet aan de eisen volgens ETAG 022.
EMICODE EC 1^{plus}; zeer emissie-arm^{plus}.



	Material No.:	EAN Code stuk:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
D 8 (for Ø 12-24 mm)	579900	7612895499543	7612895499550	1 stuk	25 stuk/doos
D 15 (for Ø 25-40 mm)	579908	7612895499673	7612895499680	1 stuk	25 stuk/doos
D 21 (for Ø 35 - 50 mm)	579910	7612895499703	7612895499710	1 stuk	25 stuk/doos
D 35 G (for Ø 50 - 75 mm)	580133	7612895500218	7612895500225	1 stuk	25 stuk/doos
D 65 (for Ø 75 - 125 mm)	580134	7612895500232	7612895500249	1 stuk	25 stuk/doos



SCHÖNOX FC

Dichtmanchet Vloer
Dwarselastisch, aan beide kanten met vilt beplakt. Voor een waterdichte afvoerput onder de keramische bekledingen. Voldoet aan de eisen volgens ETAG 022.
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



Material No.:	EAN Code stuk:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
579639	7612895498669	7612895498676	1 stuk	10 stuk/doos

SCHÖNOX MFC

Multifunctionele hoek
Voor het afdichten van barrièrevrije douche-elementen of gelijkvloerse douchebakken alsook verdere speciale in-bouw-situaties. Tweezijdig voorzien van vilt met zelfklevend butylband.
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



Material No.:	EAN Code stuk:	verpakking:	verpakkingseenheid:
579735	7612895499239	1 stuk	2 stuk/doos




SCHÖNOX SC L 20 / L 28 / R 20 / R 28

Afschothoeken
Dwarselastisch, tweezijdig voorzien van vilt. Voor het afdichten van hoeken bij gelijkvloerse en barrièrevrije douches.
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



	Material No.:	EAN Code stuk:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
SCHÖNOX SC L 20	579903	7612895499581	7612895499598	1 stuk	10 stuk/doos
SCHÖNOX SC L 28	579905	7612895499628	7612895499635	1 stuk	10 stuk/doos
SCHÖNOX SC R 20	579904	7612895499604	7612895499611	1 stuk	10 stuk/doos
SCHÖNOX SC R 28	579906	7612895499642	7612895499659	1 stuk	10 stuk/doos



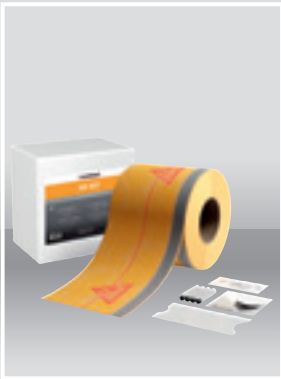

SCHÖNOX SB SET

Badafdichtband met zelfklevende butylsticks
Voor het afdichten van wandaansluitingen bij badkuipen en douchbakken. SCHÖNOX SB SET bestaat uit: 10 m-rol badafdichtingsband + 4 butylsticks + 1 radius sjabloon.
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}



Material No.:	EAN Code stuk:	verpakking:	verpakkingseenheid:
579767	7612895499284	1 set	120/pallet



SCHÖNOX ST PROTECT

SNIJBESCHERMINGSBAND
SCHÖNOX ST PROTECT is een snijbeschermband van roestvrij staal. SCHÖNOX ST PROTECT is eenvoudig en zeker te gebruiken, omdat één kant zelfklevend en één kant volledig met vlies is. Geschikt voor alle dilatatievoegen. Bij het wegsnijden van elastische siliconenkit remt SCHÖNOX ST PROTECT zeker en blijvend de vernietiging van de afdichtingen onder keramische bekledingen.

rolbreedte: 29 mm
materiaaldikte: ca. 0,7 mm
houdbaar: 2 jaar



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
559809	7612895458625	20-m-rol	324/pallet

SCHÖNOX KIM- EN HOEKAFDICHTINGSET

Absoluut veilig afdichten met SCHÖNOX KIM- EN HOEKAFDICHTINGSET.

- Het set omvat:
- 4 kg SCHÖNOX HA PRO
 - 12 meter SCHÖNOX KIMBAND
 - 1 kwast en 1 snijmes

SCHÖNOX HA PRO - De gebruiksklare contactafdichting

- Geoptimaliseerd verbruik
- Bescherming van ondergronden
- Bevat moderne en innovatieve grondstoffen
- Veilige uitvoering door systeem-geteste producten
- Perfect met SCHÖNOX tegellijmen en voegen te combineren
- Tijdbesparing in de bouw; voltooiing binnen één dag mogelijk



VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.



| Hoge zekerheid bij hoog belastbare constructies |

Hout is een natuurlijk materiaal en heeft de eigenschap om te veranderen. Dit kan problemen veroorzaken als er op een houten vloer keramische bekleding verlijmt moet worden. De starre keramische bekleding komt niet overeen met de veranderingen van het hout. Schade aan de hechting en scheuren zijn het resultaat. SCHÖNOX heeft voor deze toepassing de goede systeemoplossing. Voorwaarde is dat de houten planken een mes-en-groefverbinding hebben en mogen zich ten opzichte van elkaar niet bewegen.

| SCHÖNOX PZG

Pantserweefsel
scheuroverbruggend, versterkt en alkali bestendig glasvezelweefsel voor het wapenen van dunbedmortels en vloer-egaliseermiddelen vooral op houten ondergronden. SCHÖNOX PZG is extreem scheurvast en kan veelvuldig toegepast worden. Door het gebruik van hoogwaardig glasgaren met een speciale-coating is het in hoge mate tegen alkali bestand. Voor binnen en buiten.

Voor het verlijmen adviseren wij SCHÖNOX Q12 (z. blz. 11).



baanlengte: 25 m
baanbreedte: 1 m



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
532530	4016447015060	25-m² rol	30 rol/pallet

Toepassingssystematiek

Eigenschappen		AB 30 / AB 10
Basis	PE-folie met vilt	
Materiaaldikte	0,5	
Verlijming op de ondergrond		
Zwevende verwerking mogelijk		
Ontkoppeling		
Geluidsisolatie		
Warmteisolatie		
Afdichting		
Voor binnen		
Voor buiten		
Normaal belaste ruimtes (bv. woonkamer)		
Verkeerslasten tot max.	5 KN/m²	
Op cementdekvloeren met vloerverwarming geschikt		
Geschikt onder dunlaagse oppervlakteverwarming		
Geschikt onder keramische tegels en plavuizen		
Geschikt onder natuursteen	min. 10 mm dik	
Ondergronden		
Beton (min. 3 maand oud, zuigend)		
Cementdekvloeren volgens DIN 18560		
SCHÖNOX sneldrogende dekvloermortels		
Calciumsulfaat gebonden dekvloeren volgens DIN 18560		
Gietasfalt IC10 en IC15 volgens DIN 18560 (bij renovatie extra informatie inwinnen)		
Magnesiumgebonden dekvloeren (mineralisch)		
Vastliggende keramische tegels en plavuizen, terrazzo en natuursteen		
Oude ondergronden met watervaste lijmresten (zo veel mogelijk verwijderd)		
Vastliggende houten planken		
Houtspaanplaten (V 100), vakkundig verwerkt, verschroefd en/of verlijmd		
(a) Alleen in verbinding met het SCHÖNOX BALTERRA®-Systeem		

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN EN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing.

SCHÖNOX QUARZSAND

Korrelgrootte 0,1 tot 0,4 mm voor SCHÖNOX CON BODEN
Korrelgrootte 0,1 tot 3,0 mm voor SCHÖNOX EGALISEERMIDDELEN
Korrelgrootte 0,2 tot 0,8 mm voor SCHÖNOX GEA



Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
483533	4016447003074	25,0-kg-zak	42/pallet
483530	4016447004286	25,0-kg-zak	40/pallet
488270	4016447004293	25,0-kg-zak	42/pallet

SCHÖNOX SGH

Twee-componentig reparatiemiddel op silicaathars-basis
geschikt voor het vullen van scheuren in de dekvloer, schijnvoegen en voor het verlijmen van nagellijsten en inclusief krammen.
EMICODE EC 1^{PLUS} - zeer emissie-arm^{plus}




Material No.:	EAN Code:	EAN Code doos:	verpakking:	verpakkingseenheid:
527392	7612895470115	7612895338132	verpakking per 6x300-ml-kunststoffles (Comp. A+B)	40/pallet

verwerkingstemperatuur: niet onder +15 °C
soortelijk gewicht: 1,3 kg/ l
vol belastbaar: na ca. 24 uur
houdbaar: 1 jaar

SCHÖNOX NIVELLIERRANDSTREIFEN

SCHÖNOX NIVELLEER-RANDSTROKEN
Aan de achterkant zelfklevend, 10 mm dik, 50 mm breed, 10 m per rol.
Bij voorkeur in te zetten bij het nivelleren van oneffen ondergronden.

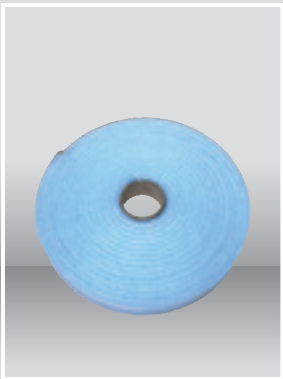


Material No.:	EAN Code verpakking:	verpakking:	verpakkingseenheid:
488435	4016447010928	10-m rol	250 rol/pallet

materiaaldikte: 10 mm
hoogte: 50 mm
rollengte: 10 m

SCHÖNOX RS 50

Randstrook met geïntegreerde zelfklevende komslab. Verwerkingsvriendelijk, plakt niet aan de wand en verhindert contactgeluid.

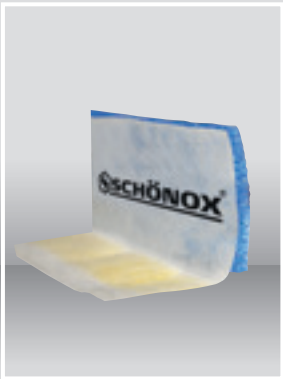

Material No.:	EAN Code:	verpakking:	verpakkingseenheid:
487905	4016447023676	20-m rol	5 rol/doos - 12/pallet

materiaaldikte: 5 mm
hoogte: 50 mm
rollengte: 20 m



| Maak uw gereedschap compleet

Met de gereedschappen uit het SCHÖNOX assortiment bent u op elke uitdaging op de bouwplaats voorbereidt.

| SCHÖNOX ANMACHEIMER

30 l -Aanmaakemmer voor SCHÖNOX-producten



Material No.:	EAN Code:	verpakkingseenheid:
483540	4016447001858	102/pallet

| SCHÖNOX WASSEREIMER

10 l - Wateremmer met scala (niet geijkt).



Material No.:	EAN Code:	verpakkingseenheid:
483683	4016447007973	550/pallet

| SCHÖNOX werkbroeken –
Daarmee laat u een blijvende
indruk achter |



U kunt direct bestellen bij onze partner, BRUNS + DEBRAY GmbH,
Het koopcontract wordt rechtsstreeks met onze partner
BRUNS + DEBRAY GmbH afgesloten.

Gebruik de volgende website om te bestellen:
<https://werkkleding.schoenox.net/arbeitskleidung.php>



Fleecejack



Kniebeschermer



Bandbroek antraciet



Tuinbroek antraciet



I. Algemeen - toepassingsgebied

1. Onderhavige verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor alle zakenrelaties met onze klanten, voor zover de klant ondernemer is (§14 BGB (Duits BW), een juridisch persoon van het publiek recht of een publiek-rechtelijk fonds.
2. Voor zover niets anders is overeengekomen gelden de verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de versie die geldig is tentijde van de bestelling van de klant ook voor gelijksoortige toekomstige overeenkomsten.
3. In de verhouding tot onze klanten gelden uitsluitend onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Afwijkende, tegenovergestelde of aanvullende voorwaarden van de klant worden slechts alleen en in zoverre bestanddeel van de overeenkomst wanneer wij uitdrukkelijk hebben onze toestemming hebben verleend voor de toepassing ervan. Deze toestemmingsvereiste geldt in allen gevalle, met name ook wanneer wij een overeenkomst met kennis van de voorwaarden van de klant uitvoeren, zonder verklaring van een voorbehoud.
4. Afzonderlijk getroffen individuele overeenkomsten met de klant (met inbegrip van nevenafspraken, aanvullingen en aanpassingen) hebben voorrang op deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten is, een tegenbewijs voorbehouden, een schriftelijk contract of een schriftelijke bevestiging maatgevend.
5. Verklaringen en aankondigingen die na het afsluiten van de overeenkomst door de klant aan ons moeten worden afgegeven (bijv. termijnen, melding van gebreken, verklaringen over een verbreking van het contract of een mindering), dienen ten behoeve van hun werkzaamheid in tekstvorm of schriftelijk te worden ingediend.
6. Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke bepalingen zijn slechts van verduidelijkende betekenis. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn daarom de wettelijke bepalingen van toepassing, voor zover zij in deze voorwaarden niet veranderd of uitdrukkelijk uitgesloten worden.

II. Offertes en sluiting van overeenkomsten, diensten

1. Onze offertes zijn vrijblijvend. De bestelling geldt als bindende offerte. De ontvangst volgt in de regel binnen vier weken door toezending van een opdrachtbevestiging of levering van de bestellingen zonder voorbehoud.
2. De technische gegevens en beschrijvingen in de desbetreffende productinformatie of in het reclamemateriaal zijn geen kwaliteits- of houdbaarheidsgaranties van de door ons te leveren goederen. Bij de verwerking dient hier echter op te worden gelet.
3. Bij een verkoop volgens monsters of proeven beschrijven deze slechts deskundige testmatigheid, deze vormen echter geen garantie voor de door ons geleverde goederen.
4. Alle nevenovereenkomsten bij het koopcontract, in het bijzonder mondelinge afspraken, informaties, adviezen, voorstellen en andere overeenkomsten met onze medewerkers, zijn voor ons pas bindend na schriftelijke bevestiging of via een formulier; ze vormen geen grondslag voor een adviesovereenkomst wanneer dit niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

III. Prijzen, betalingsvoorwaarden, achterstallige betaling

1. Bij het afsluiten van de desbetreffende overeenkomst gelden de overeengekomen, met name de in de opdrachtbevestiging aangegeven prijzen ofwel de prijzen uit onze prijslijst. Bij deze prijzen komt daarbij de op de dag van levering geldende BTW in de betreffende wettelijke hoogte alsmede de kosten voor een transport op correcte wijze, de hoogte van de transportkosten af fabriek of vanaf ons magazijn, de vervoerskosten naar het transportbedrijf en - voor zover overeengekomen – de kosten van de transportverzekering. Bij leveringen naar het buitenland kunnen aanvullend landsspecifieke heffingen bijkomen.
2. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen adequaat aan te passen, prijsverhogingen als gevolg van een verhoging van grondstofprijzen blijven te allen tijde voorbehouden.
3. Onze facturen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Na afloop van de op de factuur vermelde termijn is de klant zonder verdere aanmaning in gebreke.
4. Compensatie- of retentierecht heeft de klant alleen wanneer zijn claim als rechtsgeldig is vastgesteld of schriftelijk wordt erkend. Het retentierecht is verder alleen van toepassing indien de geldende claim op dezelfde contractverhouding berust als onze vordering.
5. Indien de klant openstaande rekeningen niet betaald, een betalingstermijn overschrijdt of de vermogensverhoudingen van de klant verslechteren, hebben wij het recht om de totale rechtschuld van de klant opeisbaar te stellen en door wijziging van de overeengekomen afspraken een vooruitbetaling of een zekerheidstelling of na gedane levering directe betaling van alle vorderingen die op dezelfde rechtsverhouding berusten, te verlangen.

IV. Levertijd, tijdsbestek en vertraging van diensten

1. Overeengekomen levertermijnen gelden als geplande levertermijnen indien niet schriftelijk een uitdrukkelijke vaste levertijd is overeengekomen. Worden de levertijden uit door ons te verantwoorde situaties overschreden, kan de klant na vruchteloze beëindiging van een door hem opnieuw bepaalde redelijke leverdatum de overeenkomst verbreken.
2. Wij zijn pas in gebreke na afloop van een door de klant bepaalde geschikte levertijd. In geval van overmacht en andere onvoorziene en door ons niet te verantwoorden situaties zoals bedrijfsstoringen, uitval van productiemachines, vertraging van termijnen of leveringsuitval van onze leverancier alsmede onderbrekingen op grond van gebrek aan grondstoffen, energie of arbeidskrachten, staking, uitsluiting, problemen bij de verzorging van transportmiddelen, verkeersproblemen, ingrijpen door de overheid, hebben wij het recht om de levering of diensten voor de duur van de hinder samen met een redelijke aanlooptijd te verzetten. Wordt hierdoor een levering of dienst met meer dan een maand vertraagd, zijn zowel wij als ook de klant, met uitsluiting van iedere aanspraak op schadevergoeding, bevoegd om onder de voorwaarden krachtens punt VIII van deze verkoopvoorwaarden met betrekking tot de door de leverhinder getroffen hoeveelheid, de overeenkomst schriftelijk te verbreken.
3. In elk geval van vertraging is onze plicht tot schadevergoeding op grond van de bepalingen

in punt VIII beperkt.

4. Wij hebben het recht om draaglijke leveringen en diensten in gedeelten binnen de overeengekomen levertermijn uit te voeren.
5. Aan ons blijft de exceptie van het niet nagekomen contract voorbehouden.

V. Risico, transport- en verpakingskosten

1. De levering volgt, indien niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, vanaf onze fabriek of ons magazijn en dient daar door de besteller op eigen gevaar en kosten te worden opgehaald. In deze gevallen gaat het risico van een toevallige ondergang en de toevallige verslechtering na het klaarzetten tot het ophalen met de toegang van de mededeling tot klaarzetting bij de klant over op de klant. In overige gevallen gaat het risico van de toevallige ondergang en de toevallige verslechtering van de te leveren goederen met overdracht aan de vervoerder over op de klant.
2. Leenverpakkingen dienen binnen 60 dagen volledig geleegd en vrachtvrij door de klant te worden teruggestuurd; verlies en beschadiging van geleend materiaal en geleende verpakkingen zijn voor kosten van de klant. Geleend materiaal en geleende verpakkingen mogen niet voor andere doeleinden of voor andere producten worden gebruikt. Deze zijn uitsluitend bestemd voor het transport van de door ons geleverde goederen. Opschriften mogen niet worden verwijderd. Wegwerpverpakkingen worden niet door ons teruggenomen. Wij noemen in dat geval een derde die de verpakking volgens de verpakingsverordening aanneemt.

VI. Plichten van de besteller/eigendomsvoorbehoudsverzekering

1. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de koopsom alsmede van alle openstaande rekeningen. De opname van de koopsomvordering tegen de klant in een lopende rekening en de erkenning van een saldo beroeren het eigendomsvoorbehoud niet.
2. De besteller is verplicht om de gekochte goederen adequaat te behandelen; met name deze op eigen kosten tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen zoekraken en beschadiging en vernietiging. De klant draagt aan ons reeds nu zijn vorderingen uit de verzekeringsovereenkomsten over. Wij nemen deze overdracht aan.
3. De besteller mag de goederen die ons eigendom zijn noch verpanden noch in onderpand geven. Hij heeft echter het recht om de geleverde goederen naar behoren door te verkopen en te verwerken. Het recht daartoe geldt niet, indien de klant de uit de doorverkoop of verdere verwerking van de goederen ontstane vorderingen van tevoren aan derden heeft overgedragen of verpand danwel een overdrachtsverbod is overeengekomen.
4. De besteller draagt ter verzekering van het voldoen van al onze vorderingen uit de rechtsverbindingen met hem reeds nu alle – tevens toekomstige bepaalde - vorderingen uit een doorverkoop of verwerking van de door ons geleverde goederen over met alle nevenrechten ter hoogte van 110 % bruto van de waarde van de geleverde goederen voorrangig aan het overige deel van zijn vorderingen. Wij accepteren deze overdracht en hebben te allen tijde het recht deze overdracht openbaar te maken.
5. Zolang en indien de klant zijn betalingsverplichtingen aan ons nakomt heeft hij het recht tot incassering van de aan ons overgedragen vorderingen tegenover zijn klanten. In zulke gevallen is de klant verplicht om de uit de overdracht ingevorderde bedragen direct aan ons door te geven of indien dit niet mogelijk is, voor ons fiduciär en afzonderlijk te bewaren. De incasseringsmachtiging vervalt wanneer de klant meer dan 14 dagen in gebreke is met meer dan 25 % van zijn betalingsverplichtingen aan ons.
6. Op verzoek dient de klant zijn schuldeisers op de hoogte te stellen van de overdracht met het verzoek het bedrag dat wij van onze klant vorderen aan ons te voldoen. Wij hebben het recht te allen tijde zelf de schuldenaars van de klant over de overdracht in kennis te stellen en de vorderingen te incasseren. Wij maken hier geen gebruik van zolang de klant zijn betalingsverplichtingen zonder vertraging aan ons nakomt. Bij betalingsverzuim van de klant dient hij ons op verzoek de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars bekend te maken, voorzien van alle informatie en documenten die noodzakelijk zijn ter incassering van de schuldvorderingen.
7. Bij beslaglegging of andere interventies door derden dient de klant ons hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen.
8. De be- of verwerking of omvorming van de door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn altijd voor ons, zonder dat hieruit verplichtingen voor ons voortvloeien. Worden de voor ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met ander, ons niet toebehorend materiaal verwerkt of gemengd of gecombineerd, zo verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe product in de verhouding van de waarde van de door ons geleverde goederen tot de andere goederen. De klant bewaart het zodanig ontstane allee-neigendom of mede-eigendom voor ons. De klant draagt zijn vorderingen uit de verkoop van deze nieuwe producten waar ons eigendomsrechten aan toekomen reeds nu in omvang van ons aandeel in het eigendom aan de verkochte goederen ter verzekering aan ons over. Indien de klant de geleverde goederen met een hoofdproduct combineert of vermengd, draagt hij reeds nu zijn vorderingen tegen een derde tot de hoogte van de waarde van onze goederen aan ons over. Wij accepteren deze overdracht hierbij.
9. Wij zijn verplicht om de ons toekomende zekerheden volgens onze keuze op verzoek van de klant voor zover vrij te geven als de realiseerbare waarde van onze zekerheden onze te verzekeren vorderingen tegenover de klant met meer dan 20 % overschrijdt.
10. In geval van onrechtmatig handelen van de klant dat in strijd is met de overeenkomst, met name bij betalingsverzuim met meer dan 10 % van het factuurbedrag over meer dan 14 dagen, evenals in geval van insolventieaanmelding, hebben wij het recht om – onverminderd ons toekomende verdere (schadevergoedings)vorderingen – de overeenkomst te ontbinden en de door ons geleverde goederen terug te eisen. In dit geval houdt het teruggeven tevens de verklaring van terugtreding in.



VII. Rechten van de klant in geval van gebreken

1. Duidelijke gebreken, verkeerde leveringen en afwijkingen in de hoeveelheden dient de klant ons onmiddellijk, echter uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk mede te delen, anders worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Verborgene gebreken dienen binnen een termijn van zeven dagen na vaststelling schriftelijk aan ons te worden meegedeeld. De koper is verplicht om op verzoek door middel van een proef te controleren of de geleverde goederen in orde zijn voor het beoogde gebruik. Dit geldt ook indien componenten zijn toegevoegd die niet bij ons zijn aangekocht. Worden eventuele gebreken pas tijdens de verwerking vastgesteld, dient de verwerking direct te worden gestopt en de nog niet verwerkte ongeopende originele producten te worden bewaard. Deze moeten op verzoek voor onderzoek ter beschikking worden gesteld. Drie maanden na de overdracht van het risico op de koper volgens punt V.1 zijn klachten over van verborgen gebreken uitgesloten en gelden als te laat, indien deze herkenbaar hadden moeten zijn. In geval van een verlate klacht verliest de klant onder de voorwaarden van punt VII zijn klachtenrecht, tenzij de fout van onze kant arglistig is verzwezen.
2. In geval van gebreken van de door ons geleverde goederen zijn wij naar onze keuze alleen verplicht tot het verbeteren of naleveren van goederen vrij van fouten (nakomen van de verplichtingen) voor zover ons geen opzet of grove nalatigheid ten laste valt. Indien wij niet bereid zijn tot het nakomen van plichten of het niet mogelijk is, met name indien dit buiten de passende termijnen vertraagt om redenen die wij te verantwoorden hebben, of op andere wijze het nakomen van de plichten mislukt, zo heeft de klant naar zijn keus het recht om de overeenkomst te ontbinden of een mindering van de koopprijs te eisen. Een verbetering van het product geldt als mislukt na de derde poging.

VIII. Rechten en plichten van ons bedrijf

1. Een aansprakelijkheid van ons bedrijf voor schade of tevergeefse uitgaven ongeacht de juridische reden is alleen geldig wanneer de schade of de futiele uitgaven:
 - a) door ons of één van de plaatsvervangende medewerkers door schending van een wezenlijke contractuele plicht is veroorzaakt, of,
 - b) terug te voeren is tot een grove nalatige of opzettelijke plichtschending van ons of één van onze plaatsvervangende medewerkers. Volgens punt VIII 1a) en b) zijn wij aansprakelijk voor schade of futiele uitgaven die door een niet afzonderlijk te vergoeden advies of informatie zijn veroorzaakt, slechts bij opzet of grove nalatige plichtschending, voor zover deze plichtschending geen gebreken volgens § 434 BGB van de door ons geleverde goederen betekent.
2. Overeenkomstig punt VIII. 1a) zijn wij aansprakelijk voor de schending van een contractuele verplichting indien daarbij geen sprake is van grove nalatigheid of opzet. Hierbij is onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding op de te voorziene, typisch intredende schade beperkt. Wij zijn in dit geval met name niet aansprakelijk voor winstverlies van de klant en niet voorziene aansluitende schade. De voorstaande aansprakelijkheidsbeperkingen overeenkomstig regel 1 en 2 gelden in dezelfde mate voor schade die op grond van grove nalatigheid of opzet door onze medewerkers of opdrachtgevers zijn veroorzaakt. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade van de klant die wegens invordering van contractuele boeteclaims van derden ontstaan.
3. Indien wij overeenkomstig punt VIII. 1b) aansprakelijk zijn voor de schending van een contractuele verplichting is onze aansprakelijkheid van de hoogte van het bedrag, indien geen sprake is van grove nalatigheid of opzet, beperkt tot het door de verzekering gedekte bedrag.
4. Het genoemde in punt VIII. 1 tot 3 betreffende de aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet wanneer onze aansprakelijkheid op grond van de bepalingen van de Wet Productieaansprakelijkheid verplicht is of indien vorderingen uit hoofde van schade aan leven, lichaam of gezondheid tegen ons worden ingevorderd. Indien onze geleverde goederen geen garantieneigenschap bezitten zijn wij alleen aansprakelijk indien schade wordt gedekt door de garantie.
5. Elke verdere aansprakelijkheid op schadevergoeding zoals bedoeld in de punten VIII. 1-4 is uitgesloten. Dit geldt met name voor schadeclaims uit een schuld bij afsluiting van het contract overeenkomstig § 311 lid 3 BGB, positieve contractschending volgens § 280 BGB of aanspraak volgens § 823 BGB.
6. Voor zover deze aansprakelijkheid op schadevergoeding is uitgesloten of overeenkomstig punt VIII. 1-5 is beperkt, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid op schadevergoeding van onze medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende medewerkers en assistenten.

IX. Verjaring van vorderingen

1. Aanspraak van de klant op grond van gebreken of als gevolg van ongeautoriseerde verichtingen – inclusief schadeclaims en vorderingen tot terugbetaling van futiele uitgaven – vervalt binnen een jaar na het begin van de wettelijke verjaringstermijn, indien in de navolgende punten IX. 1-5 niets anders is aangegeven.
2. Indien de besteller een ondernemer is en heeft hij of een andere koper in de toeleveringsketen als ondernemer op grond van gebreken in de door ons geleverde nieuwe producten, die tevens als nieuw geproduceerd materiaal aan een consument zijn geleverd, aan de eisen van de consument voldaan, gaat de verjaring van vorderingen van de klant aan ons twee maanden vanaf het tijdstip waarop de klant of de andere koper in de toeleveringsketen als ondernemer aan de eisen van de consument heeft voldaan in, tenzij de klant zich tegenover zijn klant/contractpartner op de exceptie van de verjaring met succes heeft kunnen beroepen. De verjaring van claims van de klant aan ons wegens door ons geleverd manco BGB materiaal gaat in elk geval in, indien de vorderingen van de klant/contractpartner van de besteller als gevolg van gebreken in de door ons aan de klant geleverde goederen aan de klant zijn verjaard, bij bouw materiaal echter uiterlijk vijf jaar vanaf de datum waarop wij dit materiaal bij onze klant hebben afgeleverd, bij ander materiaal één jaar vanaf dit tijdstip.
3. Indien door ons nieuw geproduceerd materiaal, dat volgens de gebruikelijke manier voor

- een bouw is ingezet en gebreken heeft veroorzaakt, dan verjaren de vorderingen van de klant binnen 5 jaar na het wettelijke verjaringsbegin. Afwijkend van regel 1 geldt een verjaringstermijn van vier jaar voor gebouwen en twee jaar voor andere werken waarvan het welslagen afhankelijk is van de productie, het onderhoud of wijzigingen in materiaal, zover de klant het door ons geleverde materiaal voor het nakomen van overeenkomsten heeft benut, waarin deel B van de aanbestedingsprocedures van bouwprestaties in zijn totaliteit is betrokken. De verjaring overeenkomstig voorgaande regel 2 gaat niet eerder in dan twee maanden na de datum waarop de klant de vorderingen van de gebreken aan het bouwwerk, die veroorzaakt zijn door het door ons geleverde materiaal, aan zijn contractpartner is nagekomen, tenzij de besteller zich tegenover zijn klant/contractpartner met succes op het statuut van de verjaring heeft kunnen beroepen. De verjaringstermijn van claims tegen ons op grond van door ons gebrekking geleverd materiaal gaat in elk geval in zodra de claims van de klant/contractpartner van de besteller tegen de besteller wegens de door ons aan de klant geleverde manco goederen zijn verjaard, echter uiterlijk een jaar na de datum waarop wij het materiaal bij onze klant hebben afgeleverd.
4. Indien wij een niet afzonderlijk te vergoeden onrechtmatig advies en/of informatie hebben afgegeven zonder dat wij in samenhang met de informatie of het advies materiaal hebben geleverd, of zonder dat het onrechtmatig advies volgens § 434 BGB van de door ons geleverde goederen vormt, verjaren de daarop rustende vorderingen tegen ons binnen een termijn van een jaar vanaf het wettelijke verjaringsbegin. Claims van de besteller/klant tegen ons op grond van het niet nakomen van contractuele, voorcontractuele of wettelijke plichten, die geen materiaalfout overeenkomstig § 434 BGB in de door ons te leveren danwel geleverde goederen vertegenwoordigen, vervallen tevens een jaar na het wettelijke verjaringsbegin. Indien de voorgenomde plichtschendingen een defect overeenkomstig § 434 BGB van het door ons geleverd materiaal in samenhang met het advies of de informatie weergeeft, gelden voor de verjaring van de daarop rustende vorderingen, de in punt 1 tot 3 en 5 getroffen regelingen.
5. Het bepaalde in de punten 1 tot 4 is niet geldig voor de verjaring van aanspraken uit hoofde van schade aan leven, lichaam of gezondheid en niet voor de verjaring van aanspraken volgens de Wet op Productaansprakelijkheid en wegens juridische gebreken van het door ons geleverd materiaal, verder niet voor de verjaring van aanspraken van onze besteller/klant, die daarop berusten dat wij gebreken aan het door ons geleverde materiaal arglistig hebben verzwezen of wij een plicht met opzet of door grove nalatigheid hebben geschonden. De in punt IX.5 genoemde gevallen zijn van toepassing op de verjaring van deze claims. In de gevallen bedoeld in deze punt IX.5 gelden voor de verjaring van deze claims de wettelijke verjaringstermijnen.
- X. Terugneming**
De terugneming van de door ons geleverde mancovrije goederen is uitgesloten.
- XI. Overdrachtsverbod**
Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mogen rechten of vorderingen tegen ons, met name als gevolg van gebreken in het door ons geleverde materiaal of wegens door ons begane onrechtmatigheden, geheel noch gedeeltelijk aan derden worden overdragen of verpand; § 354a HGB (Duits Wetboek van Koophandel) blijft onaangetaast.
- XII. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, het toepasselijk recht, handelsclausules**
1. Plaats van uitvoering en de exclusief bevoegde rechtbank voor alle vorderingen tussen ons en het bedrijfsleven of rechtspersonen van het publiek recht of publiek-rechtelijke speciale fondsen is de zetel van de vennootschap, tenzij er dwingende wettelijke bepalingen bestaan.
2. Op de rechtsverhouding tussen ons en de koper zijn uitsluitend de wetten van Duitsland van toepassing. De toepassing van de voorschriften voor de internationale verkoop van goederen en het Duitse internationaal privaatrecht, in het bijzonder het UN-kooprecht, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Voor zover de handelsclausules volgens de International Commercial Terms (INCOTERMS) zijn overeengekomen, gelden de INCOTERMS van de nieuwste versie.
- XIII. Slotbepalingen**
1. Mochten één van de bovenstaande bepalingen op grond van een bijzondere overeenkomst ongeldig, gedeeltelijk ongeldig of uitgesloten zijn dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
2. Wij verwerken personengerelateerde gegevens in het bijzonder volgens de EU-de algemene verordening gegevensbescherming. Alle gegevens zijn te ontlenen aan de Datenschutz-erklärung op www.sika.de.
3. Ons leveradres is: Sika Deutschland GmbH, Kornwestheimer Str. 103-107, 70439 Stuttgart

Vesting van het bedrijf: Sika Deutschland GmbH, Kornwestheimer Str. 103-107, 70439 Stuttgart, directie: Ing. Joachim Straub, kantongerecht Stuttgart HBR (Duitse Kamer van Koophandel) 13319, BTW nummer: DE813561973











Toepassingsgebieden

						
geschikt voor binnen vloer	geschikt voor binnen wand	geschikt voor binnen plafond	geschikt voor buiten vloer	geschikt voor buiten wand	geschikt voor binnen/buiten wand/vloer	geschikt voor zwembaden

Keurmerk





						
het product voldoet aan de criteria van de genoemde GEV-ernicodes	het product valt binnen de genoemde GISCODE-groep	de DIN-norm moet in acht worden genomen	product voldoet aan de eisen van de genoemde norm	CE-Kenteken	het product is bouw- en woningtoezichtelijk toegelaten	voldoet aan de eisen volgens de ETAG 022
						
voldoet aan de „Richtlijn voor flexmortels“ van de Duitse bouwchemie	Goedgekeurd en toegelaten voor de scheepvaart					

Product-/verwerkingseigenschappen

						
lijmkam, fijn	lijmkam, grof	troffel	plamuurmes	gletspaen	schuurbord	staalspatel
						
zreden-rakel	vloerpomp	rei	roller	kwast	penseel	lakborstel
						
sput	rubberspatel	rubberwisser	koker	lijm-koker	gietbaar	het product is waterbestendig
						
snelwerkend product	het product is ook geschikt voor vloerverwarming	het product is bestand tegen chemicaliën	het product ist mechanisch hoog belastbaar	het product ist mechanisch hoog belastbaar	bestand tegen hoge druk stralen in verbinding met de in de handel gebruikelijke reinigers	het product is geschikt voor het verlijmen van porcellanato grëstegels
						
het product is geschikt voor het lijmen op oude tegels, binnen	2K-product	minimale stofontwikkeling	verbruiksgeoptimaliseerd door de toepassing van lichte toeslagstoffen	gebaseerd op de SCHÖNOX CLIMATRIX®-technologie	Variable Mix Q-Tec	Staande verwerking

Systemen

						
natuursteen-systeem	afdicht-systeem	zwembad-systeem	balkons- en terrassen-systeem	systeem voor grootformaat tegels		

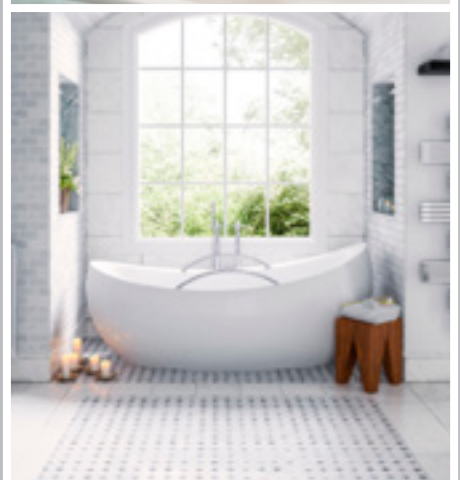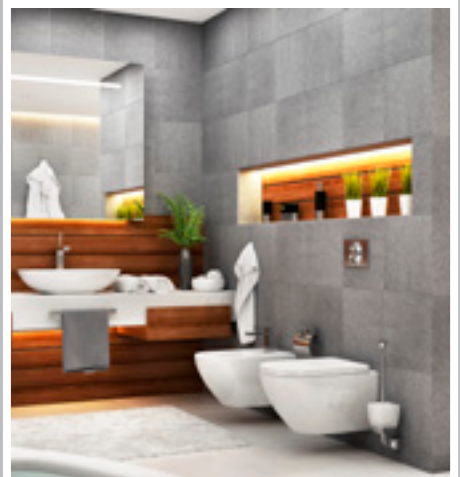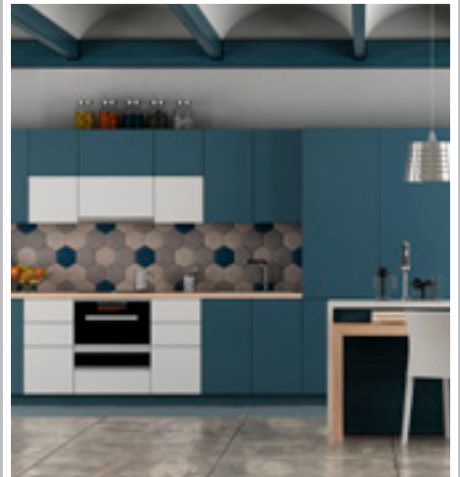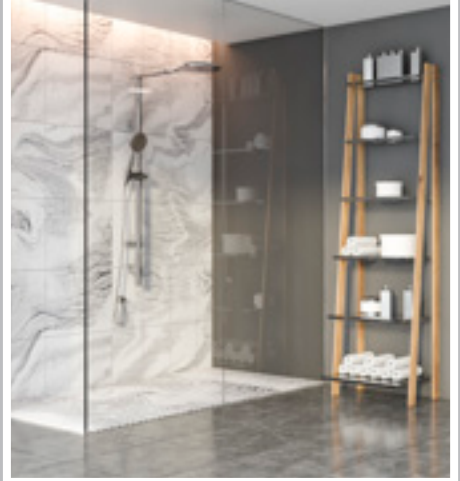

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: +49 2547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.nl