


Geberit urinoirstuursysteem met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, afdekplaat van spuitgietzink, Basic

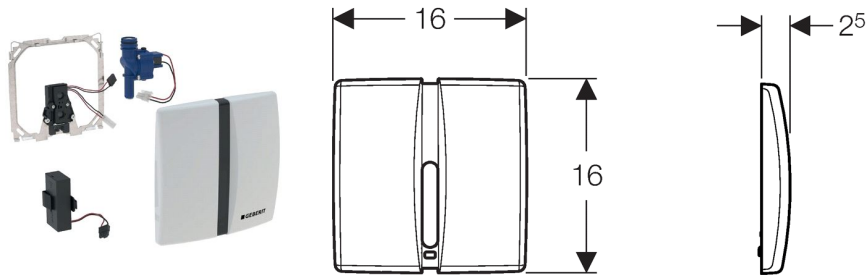

Toepassing

- Voor automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor inbouw in Geberit Duofix installatie-elementen zonder vaste aansluitplaat, voor urinoir (vanaf bouwjaar 2013)

Eigenschappen

- Afdekplaat met beveiligingsbalk
- Veilige IR-ruimtelijke detectie
- Infrarood sensor zelf instellend
- Infrarood gebruikersherkenning met achtergrondverberging
- Spoeltijd instelbaar
- Spoeltijd handmatig instelbaar
- Interval spoeling instelbaar
- Dynamische spoeltijdaanpassing
- Voorspoeling instelbaar
- Op werking met dekselurinoir omschakelbaar
- Eén spoeling na het activeren van de stroomtoevoer
- Batterijvoeding
- Waarschuwing bij lege batterij
- Ventielsluitfunctie bij lege batterij
- Functies met Geberit Service Handy instelbaar en opvraagbaar
- Spoelactivering via Geberit HyTronic Clean Handy de-activeerbaar

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline batterij (1,5 V AA)
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen	< 0,5 W
Stromingsdruk	1–8 bar
Min. stromingsdruk	1 bar
Maximale testdruk water	16 bar
Opslagtemperatuur	-20 - +70 °C
Berekende volumestroom	0,3 l/s
Instelbereik interval spoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling interval spoeling	24 h
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoeltijd	3–15 s
Fabrieksinstelling spoeltijd	4 s

Leveringsomvang

- Afdekplaat met IR-venster
- Montageframe
- Infrarood sturing
- Magneetventiel
- 2 alkaline batterijen type AA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Artikel

Art. nr.	Kleur	Oppervlak	Materiaal
115.804.11.5	Alpien wit		Spuitgietzink
115.804.46.5		Mat verchromd	Spuitgietzink

Toebehoren

- Geberit Service Handy
- Geberit HyTronic Clean Handy