


In veel situaties worden buitenkranen en -leidingen in de winter afgesloten om bevriezing en schade te voorkomen. MAGNUM biedt een veel eenvoudigere oplossing: met MAGNUM Ideal vorstvrijlint behoren bevroren en gesprongen waterleidingen definitief tot de verleden tijd! Het MAGNUM Ideal leveringsprogramma is speciaal ontworpen om (water-) leidingen, kranen, afvoerpijpen e.d. vorstvrij te houden.

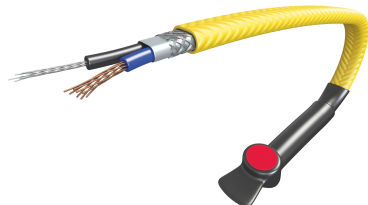

Bevriezingsproblemen kunnen op eenvoudige wijze worden voorkomen door een vorstvrijlint, stekkerklaar en met automatische thermostaat, langs de leiding te installeren. Daarna, voorzien van leidingisolatie, biedt deze toepassing niet alleen veiligheid, maar worden ook extra en onnodige kosten door waterschade voorkomen. Bij installatie op kunststof leidingwerk dient deze eerst volledig te worden omwikkeld met aluminium tape voordat de kabel kan worden aangebracht.

MAGNUM Ideal Vorstvrijlint is stekkerklaar (voorzien van een 2 meter lang aansluitkabel met geaarde stekker) en voorzien van temperatuurregeling middels bi-metaal. MAGNUM Ideal vorstvrijlinten zijn verkrijgbaar in lengtes van 1 tot en met 48 meter. Het lint wordt ingeschakeld bij een temperatuur lager dan +5°C en schakelt automatisch uit indien de temperatuur van de leiding hoger wordt dan +13°C.

Het verwarmingslint mag nooit rechtstreeks op een PVC leiding worden geplaatst, eerst dient de PVC leiding te worden voorzien van aluminiumtape voor een goede warmtegeleiding.



MAGNUM Ideal wordt standaard geleverd inclusief

- Stekkerklare verwarmingskabel met ingebouwde bi-metaal thermostaat
- Installatievoorschriften
- PVC-Tape


Garantie

2 jaar op de elektrotechnische werking van de kabel.

Vermogen 10 watt per meter lengte / 230 Volt
Aansluitkabel 2 meter met geaarde stekker
Klasse IPX7

Technische details

MAGNUM Ideal kan zeer eenvoudig met behulp van aluminium tape of plastic snelbinders (tiewraps) op de leidingen worden bevestigd. Bij installatie op kunststof leidingwerk dient deze eerst volledig te worden omwikkeld met aluminium tape voordat de kabel kan worden aangebracht. MAGNUM Ideal dient altijd toegepast te worden in combinatie met een (polyethyleen) leidingisolatie met een minimale wanddikte van 10 mm. Dit voor een optimale bescherming en isolatie, zodat een energiezuinige werking gewaarborgd is.

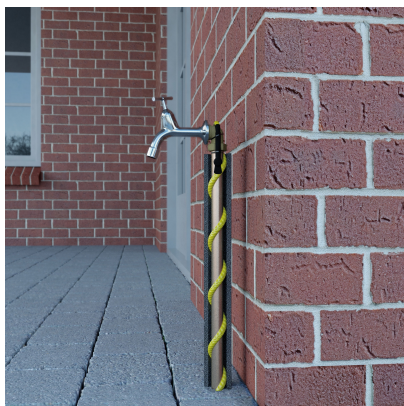

Art.nr.	Lengte	Vermogen	Volt
155001	1 meter	10 Watt	230V
155002	2 meter	20 Watt	230V
155004	4 meter	40 Watt	230V
155006	6 meter	60 Watt	230V
155008	8 meter	80 Watt	230V
155010	10 meter	100 Watt	230V
155014	14 meter	140 Watt	230V
155018	18 meter	180 Watt	230V
155022	22 meter	220 Watt	230V
155026	26 meter	260 Watt	230V
155030	30 meter	300 Watt	230V
155034	34 meter	340 Watt	230V
155040	40 meter	400 Watt	230V
155048	48 meter	480 Watt	230V