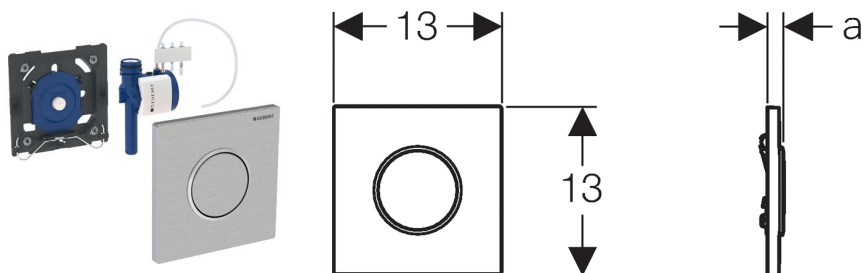


**Geberit urinoirstuursysteem met pneumatische spoelactivering, bedieningsplaat type 10**

**Toepassing**

- Voor handmatige spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met planchetbediening
- Voor inbouw in ruwbouwsets voor Geberit urinoirstuursystemen (vanaf bouwjaar 2009)

**Eigenschappen**

- Bedieningsplaat met beveiligingsbalk
- Spoeltijdstelling met luchtsproeiers (pneumatisch)
- Geringe activeringskracht
- Geringe slagbeweging
- Spoelactivering bij het loslaten van de bedieningstoets
- Spoelvolumen kan d.m.v. de regelschroef van de ruwbouwset tot 0,5 l per spoeling worden gereduceerd
- Kraangroep II conform DIN 4109

**Technische gegevens**

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Stromingsdruk                                                      | 1–8 bar  |
| Min. stromingsdruk                                                 | 1 bar    |
| Maximale testdruk water                                            | 16 bar   |
| Maximale testdruk lucht / inert gas                                | 3 bar    |
| Relatieve luchtvochtigheid                                         | < 100 %  |
| Maximale watertemperatuur                                          | 30 °C    |
| Bedieningskracht                                                   | < 12 N   |
| Watervolumestroom bij 1 bar zonder begrenzer van watervolumestroom | 0,3 l/s  |
| Watervolumestroom bij 1 bar met begrenzer van watervolumestroom    | 0,24 l/s |
| Berekende volumestroom                                             | 0,3 l/s  |
| Instelbereik spoeltijd                                             | 4/8/12 s |

**Leveringsomvang**

- Bedieningsplaat type 10
- Pneumatische spoelactivering, voorgemonteerd op montageframe
- Pneumatisch ventiel
- Bevestigingsmateriaal

**Artikel**

| <b>Art. nr.</b>     | <b>Kleur</b>                                  | <b>Materiaal</b>   | <b>a<br/>[cm]</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>116.015.KH.1</b> | Glans- / mat /<br>glansverchromd              | Kunststof          | 1,3               |
| <b>116.015.KJ.1</b> | Wit /<br>glansverchromd /<br>wit              | Kunststof          | 1,3               |
| <b>116.015.KL.1</b> | Wit / mat / mat<br>verchromd                  | Kunststof          | 1,3               |
| <b>116.015.KM.1</b> | Zwart /<br>glansverchromd /<br>zwart          | Kunststof          | 1,3               |
| <b>116.015.KN.1</b> | Mat / glans- / mat<br>verchromd               | Kunststof          | 1,3               |
| <b>116.015.SN.1</b> | Geborsteld rvs /<br>gepolijst /<br>geborsteld | Roestvast<br>staal | 1,1               |