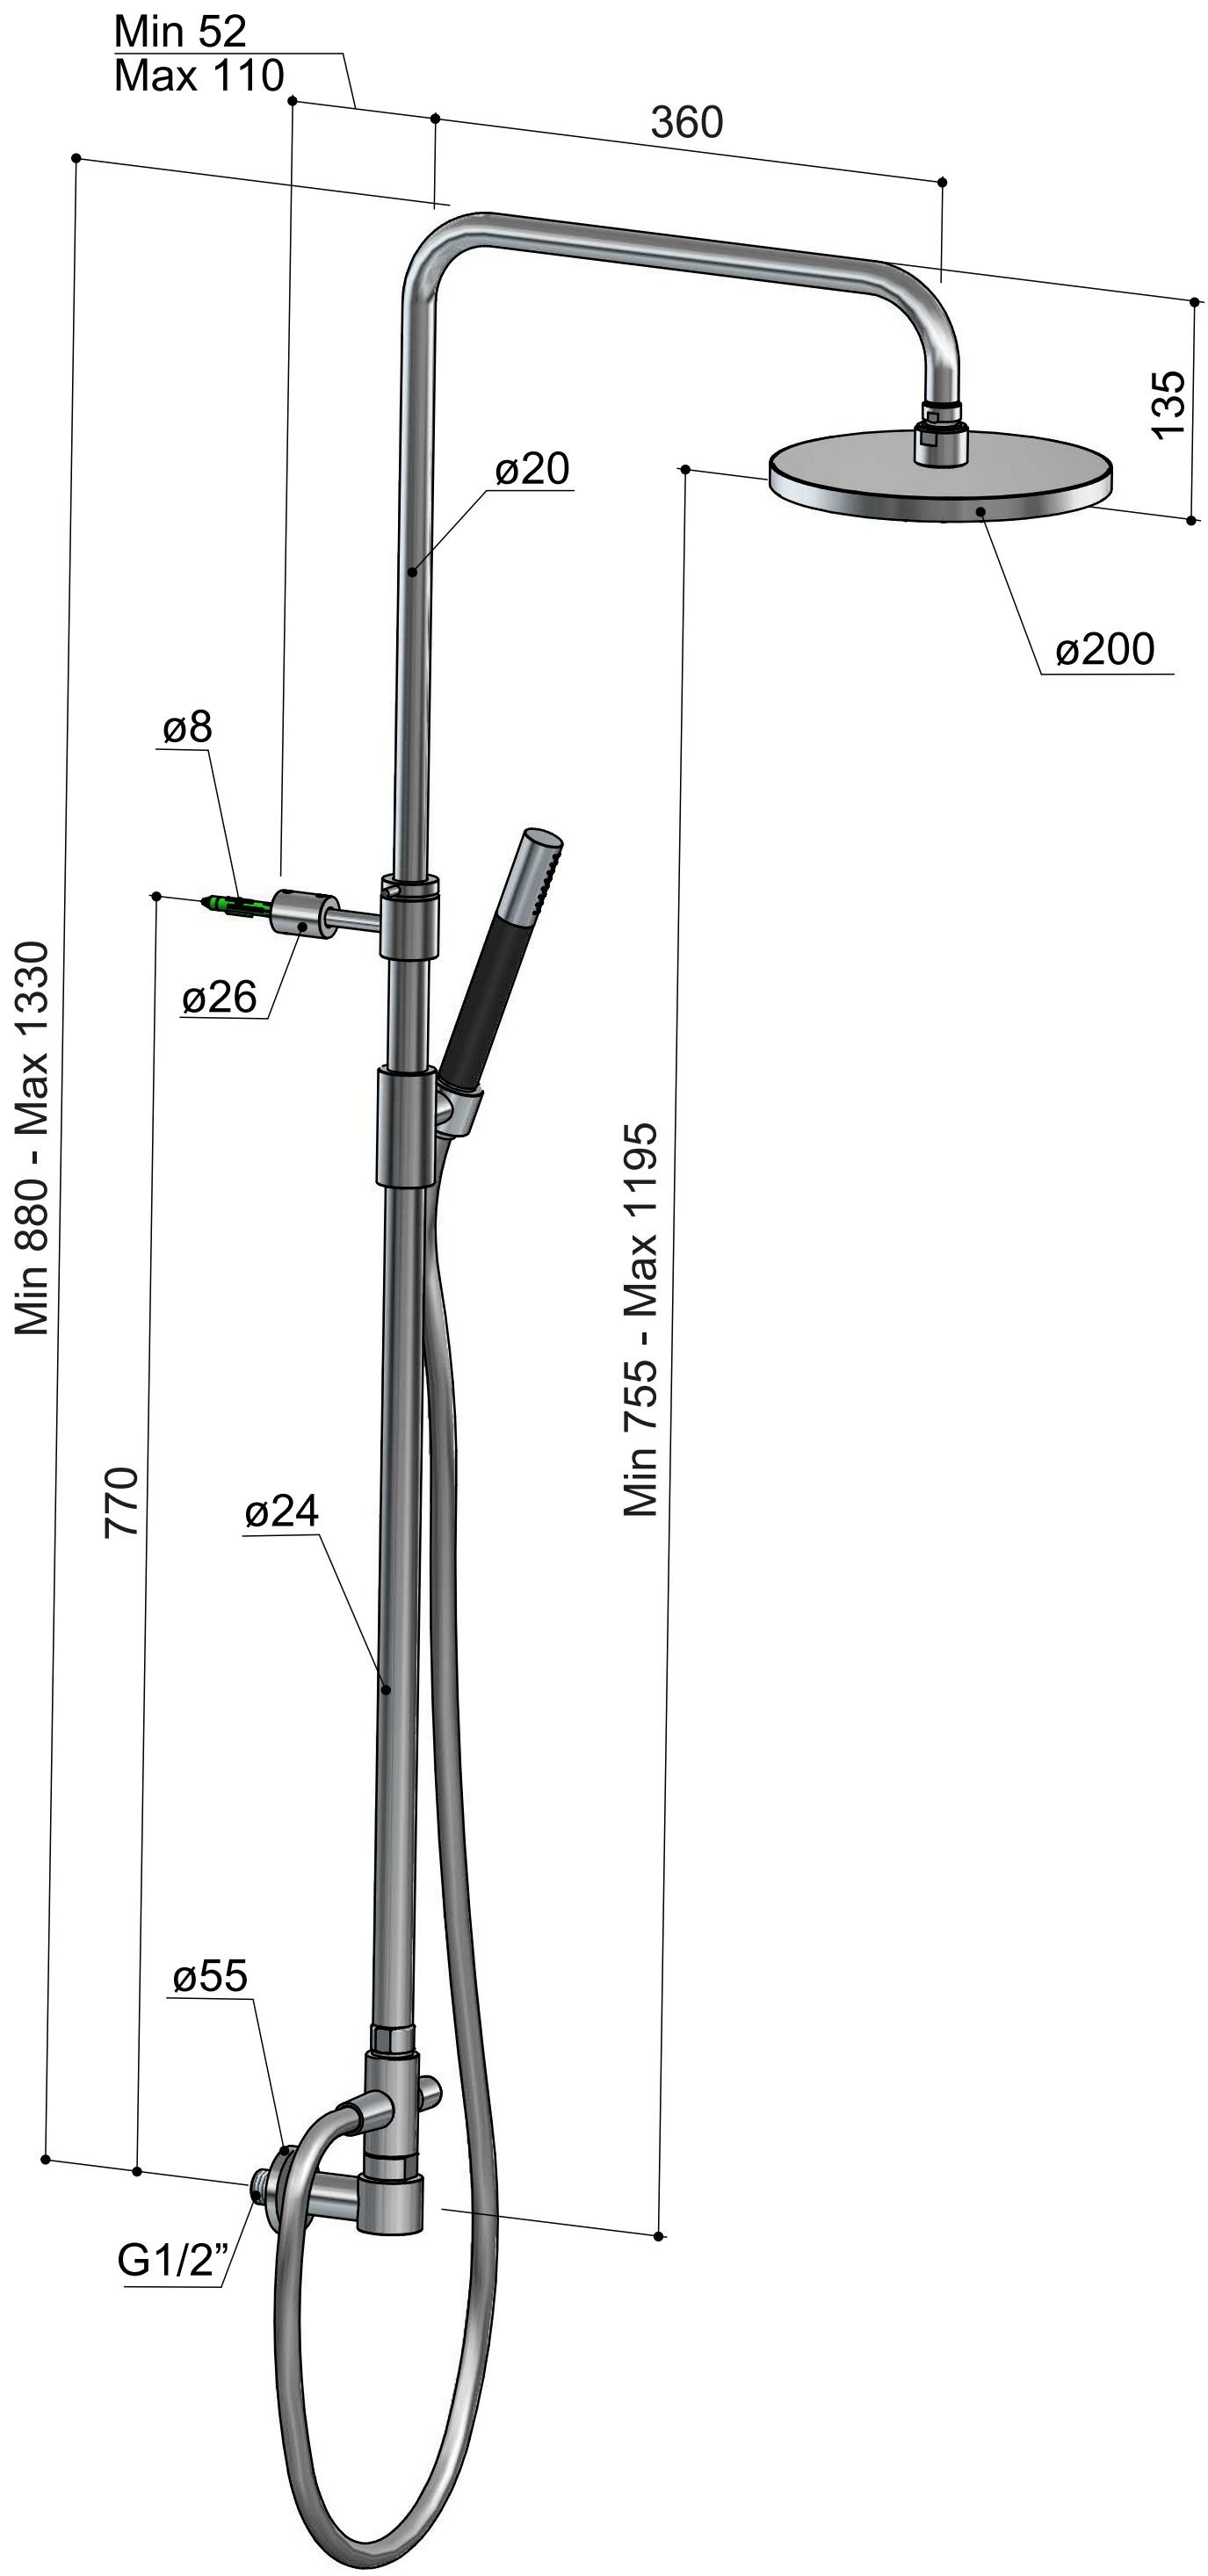
Min 52
Max 110
360
135
ø20
ø200
ø8
ø26
Min 880 - Max 1330
Min 755 - Max 1195
770
ø24
ø55
G1/2”