


Geberit Kombifix element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm

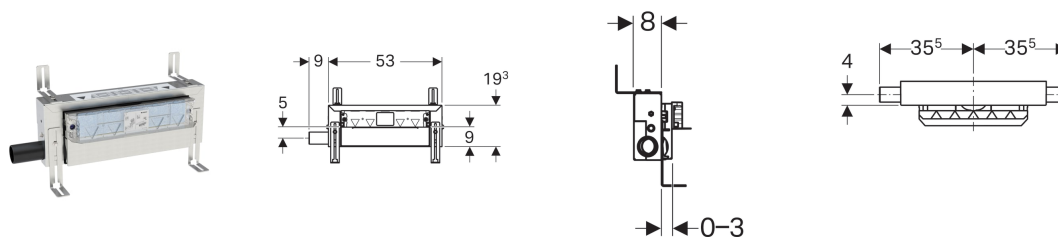

Gebruiksdoelen

- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van inloophoudes
- Voor gemetselde en lichte scheidings- en vóórzetwanden
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Pleisterdikte 5–30 mm
- Tegelopbouw vloer 2–26 mm
- Tegelopbouw wand 2–35 mm
- Installatie-element in hoogte instelbaar
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Dichtingsvlies voorgemonteerd

- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Inloophoogte van sifon instelbaar

Technische gegevens

Afvoerdebiet	0.8 l/s
Waterslot	50 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Extra te bestellen

- Afwerkset

Art. nr.

457.534.00.1

Toebehoren

- Geberit afwerkset voor muurafvoer, van kunststof
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, van geborsteld rvs
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, van roestvrij staal, vast te schroeven
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, zonder kader
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, meerdelig
- Geberit geul voor muurafvoer voor douche
- Geberit meerlaagse doucheplaat, te betegelen, met helling in V-vorm



- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren.

Aangemaakt met Geberit Online-productcatalogus - 07/12/2018