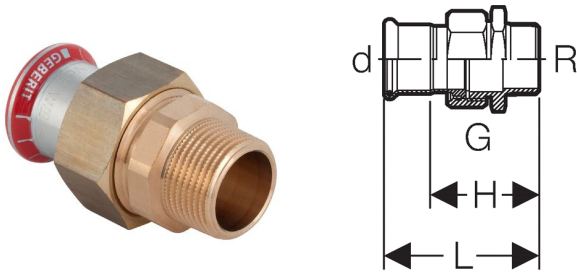


Geberit Mapress C-staal driedelige overgangskoppeling met buitendraad

Gebruik

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht: Geberit Mapress C-staal

Kenmerken

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Losse moer van messing
- Overgangsadapter van brons
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	L [cm]
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	4,1	6,1
25332	15	18	1/2	3/4	4,1	6,1
25335	20	22	3/4	1	4,7	6,8
25329	20 / 25	22	1	1	4,8	6,9
25337	25	28	1	1 1/4	5,2	7,5
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	5,4	8
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	5,5	8,5
25340	50	54	2	2 3/8	6,2	9,7