

TECHNISCHE SPECIFICATIES


WD WD WD
04 05 06



Korte hals

VOORAANZICHT

ZIJAAANZICHT

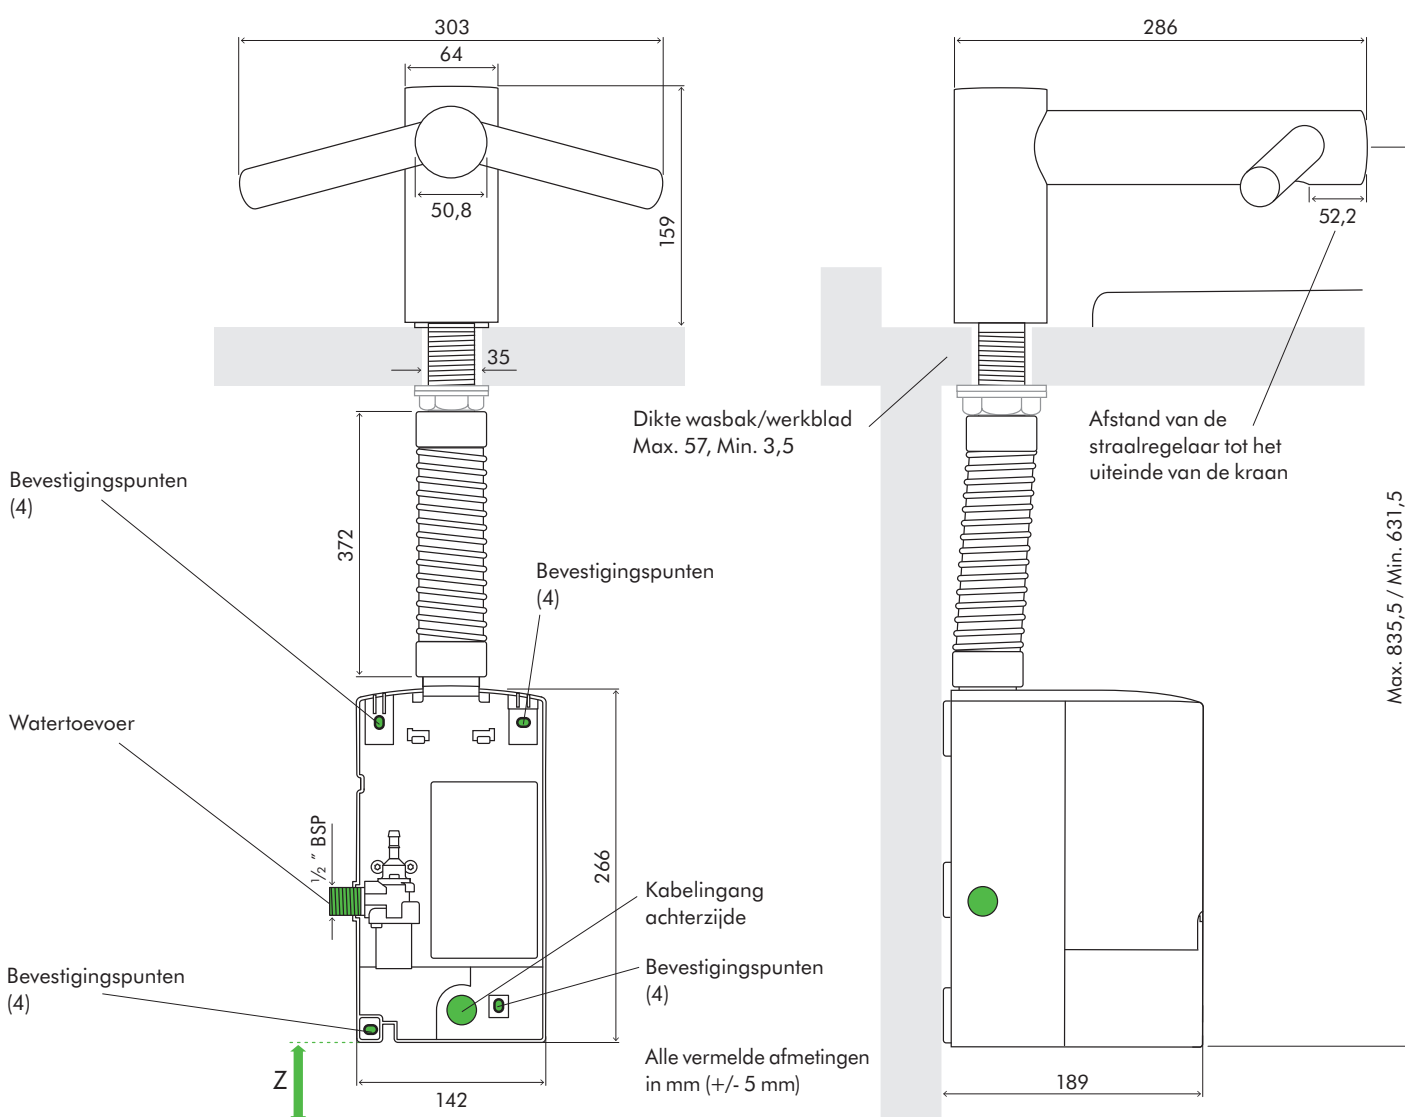

VLOER

Afmetingen kraan

WD04 Hoogte 159 mm Breedte 303 mm Diepte 286 mm

Afmetingen motorbehuizing

WD04 Hoogte 266 mm Breedte 142 mm Diepte 189 mm

Minimale vrije ruimte

Z 100 mm vrijhouden vanaf de vloer


TECHNISCHE SPECIFICATIES

WD WD WD
04 05 06




Lange hals

VOORAANZICHT

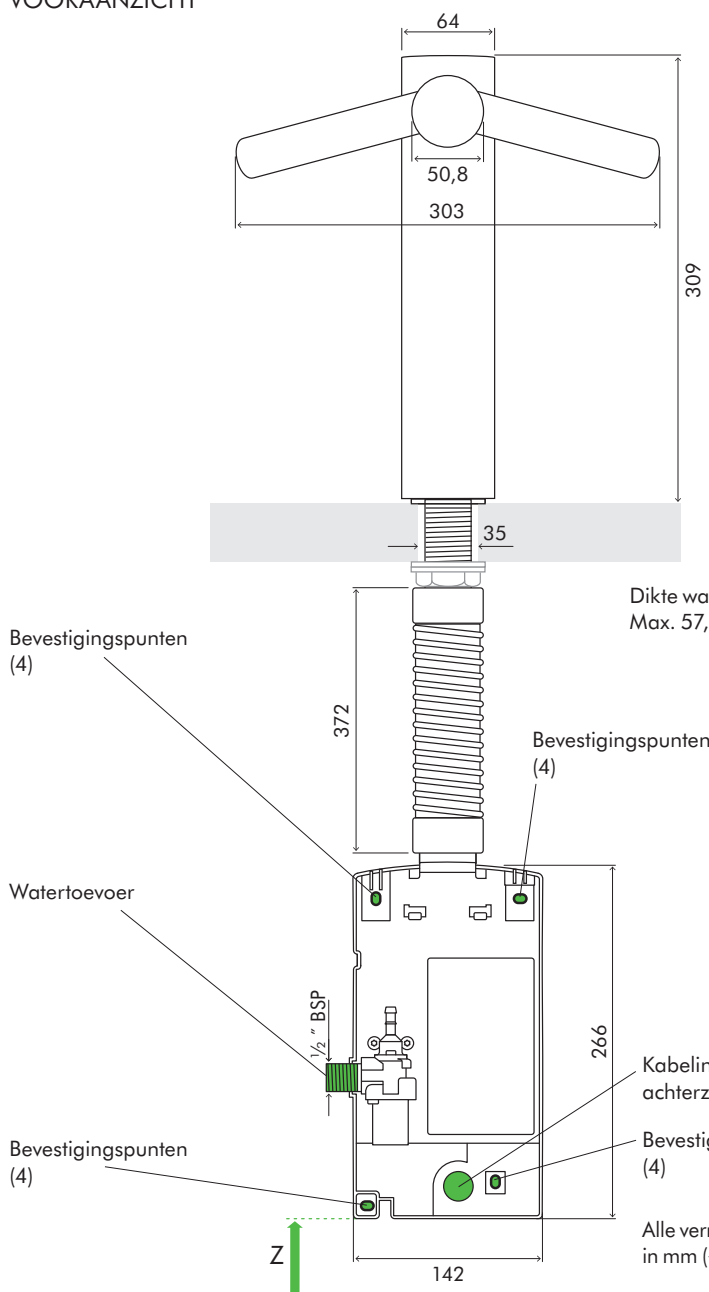

ZIJAANZICHT

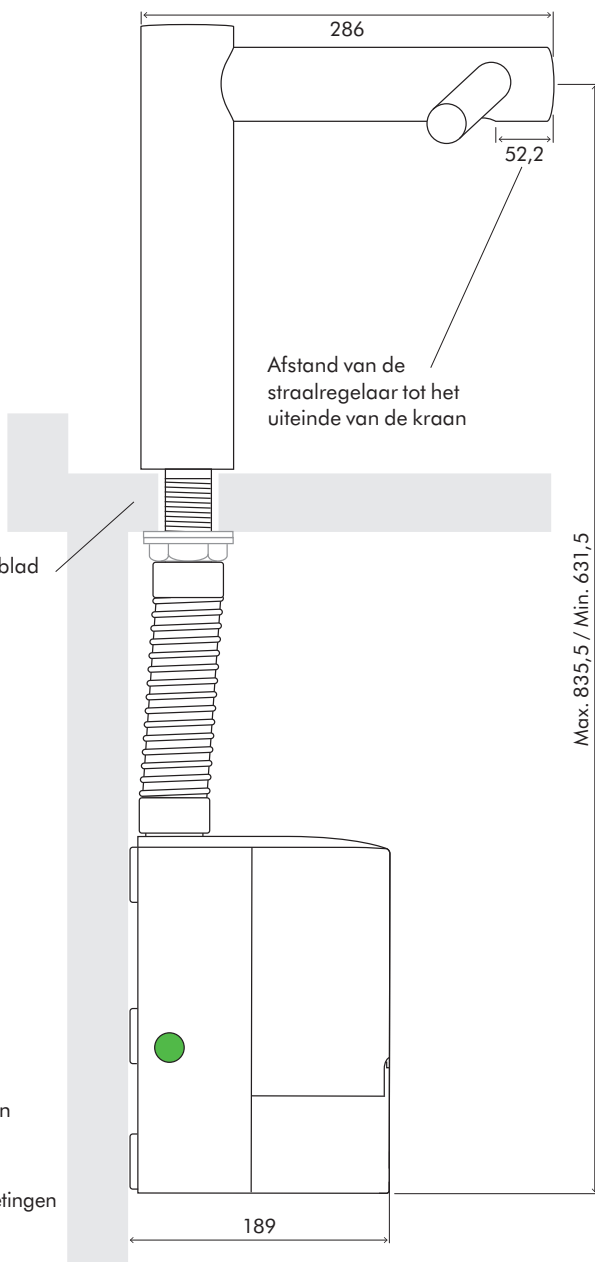

Dikte wasbak/werkblad
Max. 57, Min. 3,5

Max. 835,5 / Min. 631,5

Alle vermelde afmetingen
in mm (+/- 5 mm)

VLOER

Afmetingen kraan

WD05 Hoogte 309 mm Breedte 303 mm Diepte 286 mm

Afmetingen motorbehuizing

WD05 Hoogte 266 mm Breedte 142 mm Diepte 189 mm

Minimale vrije ruimte

Z 100 mm vrijhouden vanaf de vloer

TECHNISCHE SPECIFICATIES


WD WD WD
04 05 06



Wandmontage

ZIJAANZICHT

VOORAANZICHT

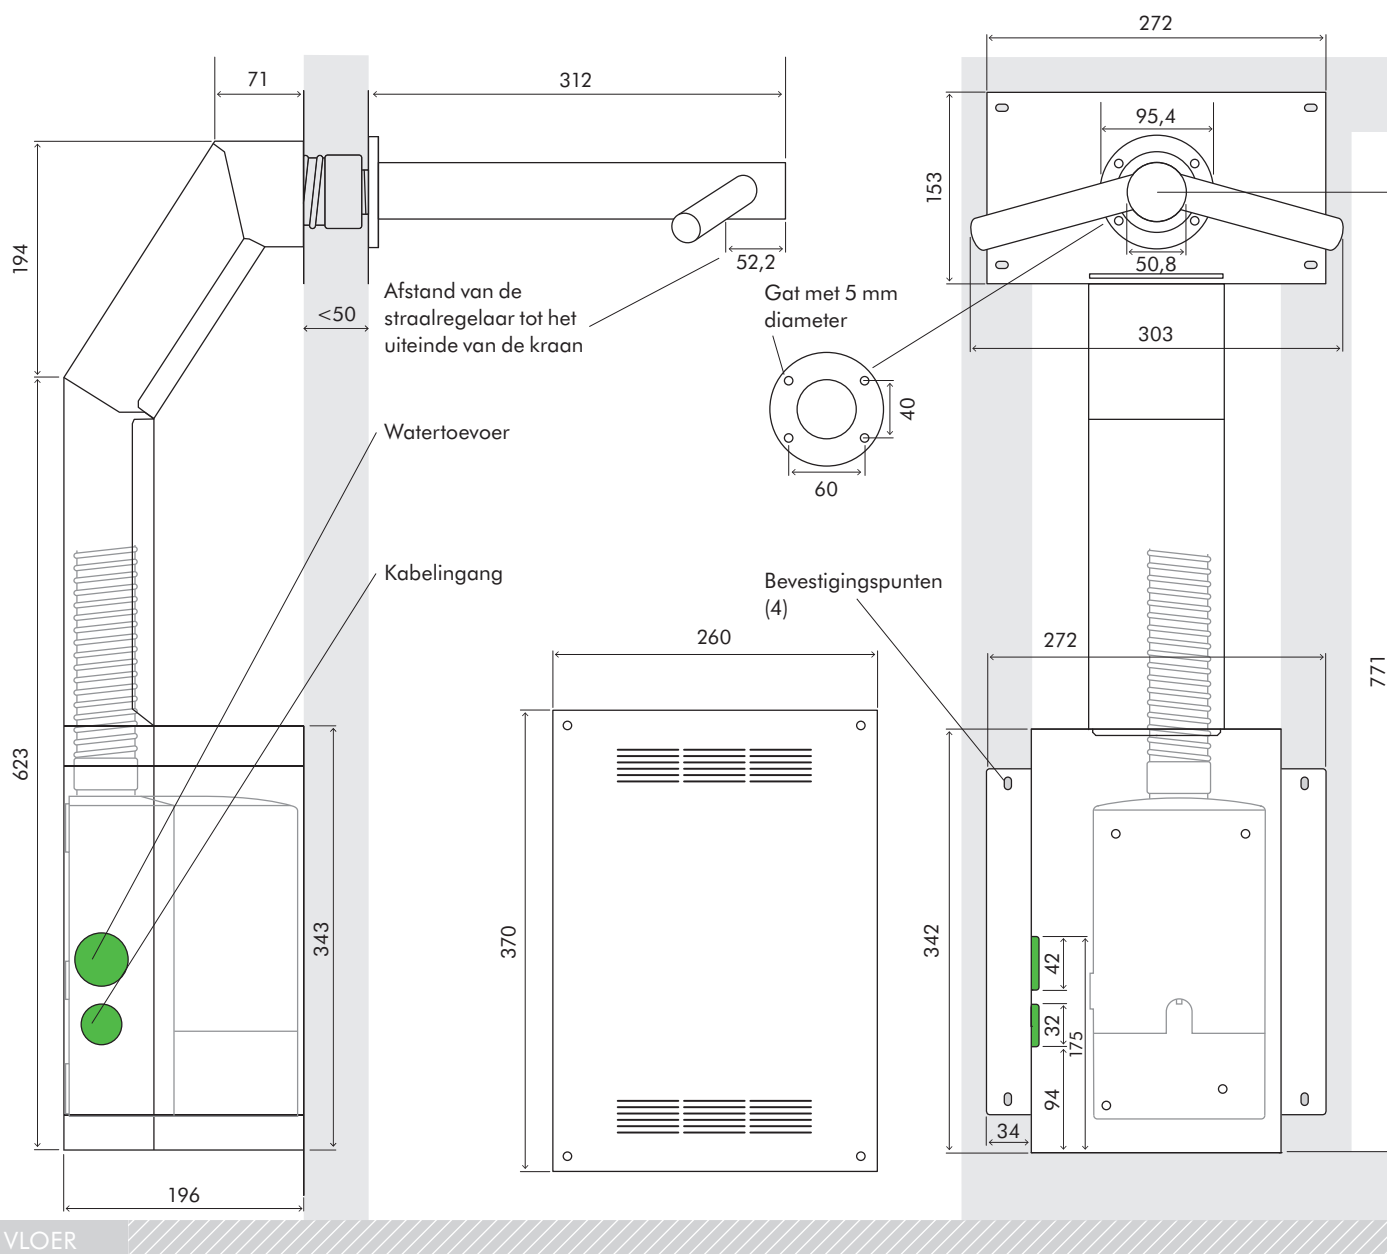

Afmetingen kraan

WD06 Lengte 312 mm Breedte 303 mm

Afmetingen motorbehuizing

WD06 Hoogte 266 mm Breedte 142 mm Diepte 189 mm

Minimale vrije ruimte

Aanbevolen installatiehoogte 955 mm vanaf de vloer tot aan middenlijn kraan, afhankelijk van hoogte wasbak. Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WD WD WD
04 05 06



WD06 Wandmontage

De Dyson Airblade Wash+Dry handdroger is zo ontworpen dat de motorunit zich in een holle ruimte achter de ophangwand bevindt in een metalen behuizing die wordt meegeleverd bij de Dyson Airblade Wash+Dry handdroger (Fig.1). De verticale muurstijlen moeten zo zijn geplaatst dat de metalen behuizing ertussen kan worden gehangen (fig.2). Een van de horizontale muurstijlen moet dusdanig zijn geplaatst dat deze a) het gewicht van de metalen behuizing en de motorunit kan dragen en b) in de juiste positie voor de kraanaansluiting zit.

Voor de volledige instructies raadpleegt u de gedrukte installatiehandleiding bij de machine. Deze is ook online beschikbaar op www.dyson.nl/docs

Fig.1



Fig.2

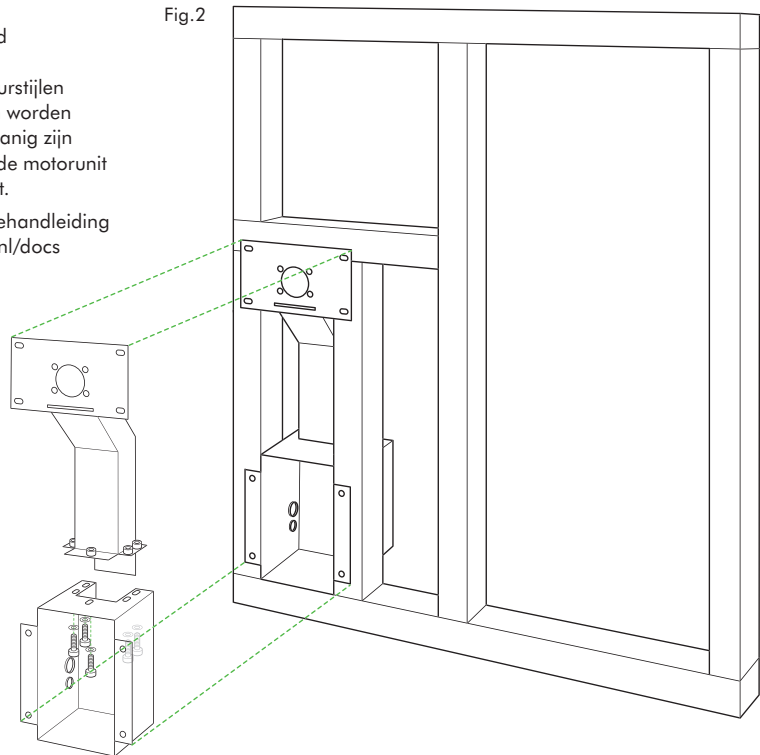


Fig.3.

Gipsplaat installeren.


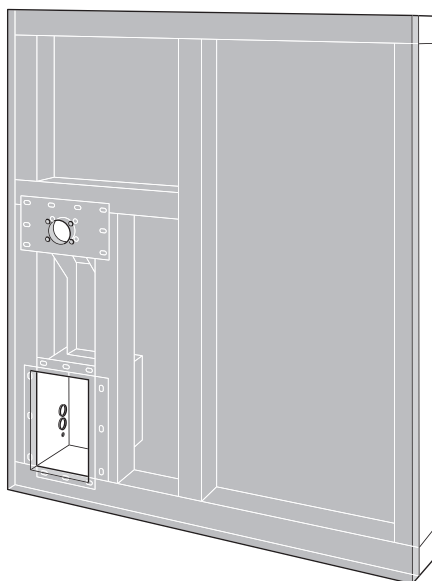


Fig.4

Dyson Airblade Wash+Dry handdroger installeren.

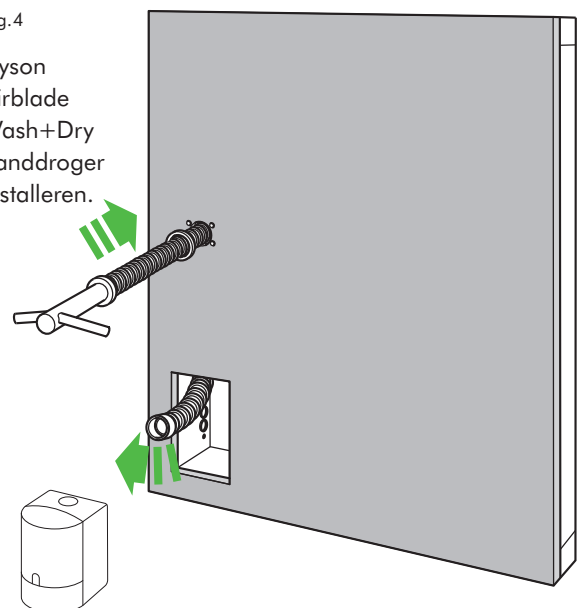

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WD WD WD
04 05 06

Electrische specificaties

Ingangsspanning/frequentie: 200-240 V, 50-60 Hz

Motorspecificaties: 1000 W digitale borstelloze motor

Gebruikstemperatuur: 0° - 40° C

Verwarmingstype: geen

Stand-by stroomverbruik: minder dan 0,5 W

Materiaal

Materiaal kraan: roestvrijstaal (geborsteld)

Materiaal weggewerkte motorbehuizing: gegoten ABS (hoofdeenheid)

Schroeftype buitenkant: Torx T15

IP35-classificatie voor bescherming tegen binnendringend water

Filter

HEPA-filter (glasvezel en fleecetoplaag)

Vangt 99,95% van alle deeltjes ter grootte van bacteriën op uit de lucht in de toiletruimte

Werking

Infraroodactivering zonder aanraken

Droogtijd handen: 14 seconden

Automatische blokkering schakelt in na: 30 seconden

Luchtsnelheid bij openingen: 549 km/u

Maximale hoogte: 2000 meter

Watergebruik

Stroomsnelheid water: 1,9 l/minuut met de standaard straalregelaar.

4 l/minuut met een straalregelaar met een lage stromingsweerstand die bij het product wordt geleverd.

Regeling watertemperatuur: thermostatische mengkraan wordt aanbevolen (niet meegeleverd)

Vereiste waterdruk: 1-8 bar

Uitgerust met automatische onderhoudsdoorspoeling – elke 24 uur gedurende 60 seconden na het laatste gebruik.

Logistiek

Nettogewicht: WD04 4,26 kg; WD05 4,54 kg; WD06 9,51 kg

Gewicht met verpakking: WD04 6,76 kg; WD05 7,38 kg; WD06 13,65 kg

Afmetingen verpakking: WD04 H303 × W284 × D291 mm
WD05 H434 × W275 × D288 mm; WD06 H610 × W375 × D302 mm

Specificaties wasbak

De Dyson Airblade Wash+Dry handdroger is compatibel met de meeste soorten wasbakken. Zorg ervoor dat er geen stoppen bij de wasbak zijn aangebracht en vermijd ingebouwde stoppen, die bijvoorbeeld kantelen of omhoog komen.

Met een speciaal ontworpen testmethode hebben Dyson ingenieurs de gebruikerservaring van een breed scala aan wasbakken onderzocht als deze met de Dyson Airblade Wash+Dry handdroger werden gebruikt. Zie voor meer gegevens over onze aanbevolen wasbakken de handleiding op onze website www.dyson.nl/docs

We raden aan om wasbakken met de volgende geometrische kenmerken te vermijden: Platte vlakken rondom het afvoergat. (Theoretisch binnen een straal van 60 mm.)

Hellende overgangen in de voor- en achterwand ten opzichte van de bodem van de wasbak (een rechte hoek is optimaal). Raadpleeg de handleiding installatievoorbereiding voor meer informatie: www.dyson.nl/docs

Afmetingen wasbak: Alle afmetingen van de wasbak zijn binnenafmetingen tenzij anders is aangegeven.

Minimale breedte wasbak: 350 mm, voor tot achter, minimaal: 300 mm

Minimale diepte wasbak: 100 mm

Maximale diepte van de wasbak (alleen voor WD05): 200 mm

(Externe afmetingen van een opbouwwasbak)

Materialen wasbak: wasbakken met een hoogglansafwerking, bijvoorbeeld weerspiegeld chroom, moeten worden vermeden. Porselein of geborsteld metaal is ideaal. Wanneer er meerdere kranen naast elkaar zijn geïnstalleerd, moeten de middenlijnen minstens 580 mm uit elkaar staan.

Standaard 5 jaar

Standaard 5 jaar garantie op onderdelen, 5 jaar op arbeid.

Productassortiment

WD04 Korte hals



WD05 Lange hals



WD06 Wandmontage



dyson airblade wash+dry

Online is meer documentatie beschikbaar om te downloaden.

Handleiding installatievoorbereiding.

Installatiehandleiding.

Dyson Airblade Wash+Dry handdroger brochure.

Reinigingshandleiding.

CAD-tekeningen.

Installatievideo's.



Het Carbon-keurmerk is een handelsmerk van de Carbon Trust.
Het HACCP International non-food certification mark is een geregistreerd handelsmerk van HACCP International.
HACCP International heeft Dyson producten gecertificeerd op basis van de aanbevolen installatie- en gebruiksaanwijzingen.
In licentie van Dyson. Quiet Mark is een handelsmerk van de Noise Abatement Society.

Neem voor meer informatie contact op met Dyson.
0800 0206204 (NL) / 0800 392 08 (BE)
www.dyson.nl / www.dyson.be