


Geberit Duofix wand-wc element H112, met Sigma reservoir 12 cm (UP320), wandclosethoogte ná wandafwerking/afbouw 8 cm in hoogte verstelbaar

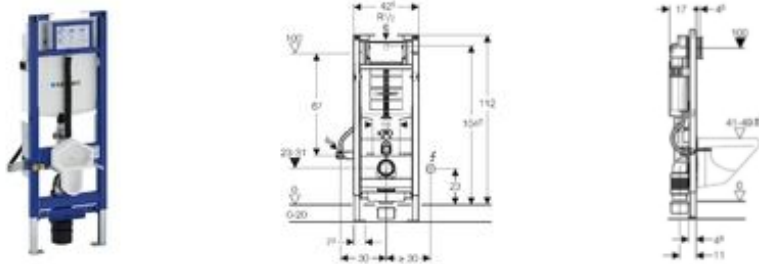

Toepassing

- Voor inbouw in deelhoog Duofix systeemwand voor gemetselde of droogbouwwand
- Voor inbouw in ruimtehoog Duofix systeemwand
- Voor inbouw in deelhoog of ruimtehoog GIS wandsysteem bevestigd aan gemetselde of droogbouwwand
- Voor montage bevestigd aan gemetselde of droogbouwwand
- Voor inbouw in deelhoog of ruimtehoog voorzetwandinstallatie bevestigd aan gemetselde of droogbouwwand
- Voor inbouw in ruimtehoog droogbouwwand
- Voor vloerafwerklaag dikte 0 - 20 cm
- Voor wandcloset met bevestigingsafstand 18 cm
- Voor montage van wandcloset met lengte > 62 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean
- ✗ Niet geschikt voor het in metselen
- ✗ Niet geschikt voor het instorten in beton

Eigenschappen

- UP320 inbouwreservoir met frontbediening
- 2-toets bediening met bedieningsplaat Geberit Sigma50, Sigma20, of Bolero
- 1-toets bediening met bedieningsplaat Geberit Sigma10
- Spoel/stop bediening met bedieningsplaat Mambo of Tango
- Spoelhoeveelheid instelbaar
- Bij inbedrijfsstelling direct naspoelen mogelijk
- Inbouwreservoir voor montage en service zonder gereedschap
- Sparingkoker voor service-opening zonder gereedschap te monteren en af te korten
- Sparingkoker beschermt service-opening tegen vocht en vuil
- Drukstiften geluiddempend, snelverstelling zonder gereedschap
- Wateraansluiting aan achter- of bovenzijde
- Universele wateraansluiting te combineren met Geberit MeplaFix, zonder gereedschap te monteren
- Verbindings slang naar hoekstopkraan zonder gereedschap aan te sluiten
- Geluiddempende wandclosetbochtbevestiging
- Closet na montage frame in hoogte verstelbaar tussen 41 - 49 cm
- WC afvoerbocht flexibel
- Zelfstabiliserende poten, voor gereedschapsloos stellen van het element
- Frame met gaten Ø 9 mm voor bevestiging in houtconstructies
- Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condens
- Zelfdragend
- Frame met C-profiel 4/4 cm
- Frame met poedercoating, kleur blauw
- Vloerbevestigingsconsoles draaibaar, voor montage mogelijkheid in metallstud 50 en 75 mm
- Vloerpoten traploos inschuifbaar van 0 to -5 cm
- Vloerpoten traploos uitschuifbaar van 0 tot 20 cm

Technische gegevens

Werkdruk	0,1-10	bar
Maximale bedrijfstemperatuur water	25	°C
Inhoud	6 / 7,5	l
Fabrieksinstelling spoelvolume	6 en 3	l
Instelbereik spoelvolume groot	4,5 / 6 / 7,5	l
Instelbereik spoelvolume klein		

Leveringsomvang

- Wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan en handwiel
- Spoelbocht
- Speciedop
- Sparingkoker voor service-opening
- Sparingmal t.b.v. hoogte verstelling spoelbocht en afvoerbocht
- 2 draadstangen M12 voor closetbevestiging
- Mantelbuis voor wateraansluitingset voor Geberit AquaClean
- WC aansluitgarnituur Ø 90 mm
- PE-HD wandclosetbocht Ø 90 mm
- Overgangsmof, PE-HD, ø 90/110 mm
- Bevestigingsmateriaal

Niet inbegrepen:

- bedieningsplaat
- afdekplaat (115.396.00.1)

Artikel**Artikelnummer**

111.396.00.5