



Productomschrijving Forma

De handdoekradiator Zehnder Forma is opgebouwd uit horizontaal aangebrachte stalen buizen die door een onzichtbare lasverbinding op de verticaal ronde verzamelbuizen zijn aangebracht. Warmtevermogen gecontroleerd volgens DIN EN 442. De radiator is voorzien van 4 x 1/2" aansluitingen op de verzamelbuizen en tevens voorzien van een universele middenaansluiting 50 mm.

Bedrijfsdruk max. 4 bar.
Bedrijfstemperatuur max. 120°C.

Leveringsomvang van de standaarduitvoering

- Poedercoating volgens DIN 55900, RAL 9016
- Aansluiting 6 x 1/2" 1-8 / MM / 4-5
- Montagetoebehoren meegeleverd in de kleur van de radiator
- Inclusief universele stromingsbuis voor onder- en bovenaansluiting
- Design ontluchters en blindstoppen

Belangrijk!

Stromingsbuis bij aansluiting van bovenaf in de retour plaatsen.
Bij aansluiting wisselzijdig van onderaf, in de aanvoer.
Bij aansluiting midden onder geen stromingsbuis gebruiken.

Opties

- In meerdere kleuren leverbaar
- Vario aansluitblok met kap in kleur van de radiator (zie hoofdstuk toebehoren)
- Elektropatroon voor gecombineerd gebruik (zie hoofdstuk toebehoren)
- Luxe accessoires (zie hoofdstuk toebehoren)
- Dubbele uitvoering

Voordelen

- Eigentijds design
- Royale uitsparingen voor handdoeken
- In groot aantal maten leverbaar
- Hoge capaciteit dubbele uitvoering



Vario aansluitblok





Forma dubbel

Bestelnr. Model	bouwhoogte	bouwlengte	afgiften bij 90/70/20°C	afgiften bij 75/65/20°C	exponent	gewicht	inhoud	standaard kleur Ral 9016	overige kleuren	elektro- patroon
	H mm	L mm	Watt	Watt	n	kg.	ltr.	prijs €	prijs €	Watt
LF-070-050-V	721	496	474	378	1,24	7,00	4,20			300
LF-070-060-V	721	596	552	442	1,22	8,00	4,70			300
LF-120-050-V	1161	496	767	612	1,24	11,50	6,80			300
LF-120-060-V	1161	596	883	707	1,22	13,20	7,70			600
LF-120-075-V	1161	746	1106	884	1,23	16,50	9,80			900
LF-150-050-V	1441	496	996	796	1,23	15,20	8,80			600
LF-150-060-V	1441	596	1156	927	1,21	17,50	9,90			900
LF-150-075-V	1441	746	1445	1159	1,21	21,90	12,80			900
LF-180-050-V	1761	496	1215	973	1,22	18,60	10,90			900
LF-180-060-V	1761	596	1415	1133	1,22	21,40	12,50			900
LF-180-075-V	1761	746	1769	1416	1,22	26,80	14,70			1200
Dubbel										
LFD-150-050-V	1441	496	1292	1032	1,23	27,40	13,60			900
LFD-150-060-V	1441	596	1543	1233	1,23	32,60	17,10			900
LFD-180-050-V	1761	496	1629	1304	1,22	37,20	21,80			1200
LFD-180-060-V	1761	596	1875	1501	1,22	42,80	25,00			1200

bij aansluiting 18/45

DUBBEL LAAGS ENKEL LAAGS

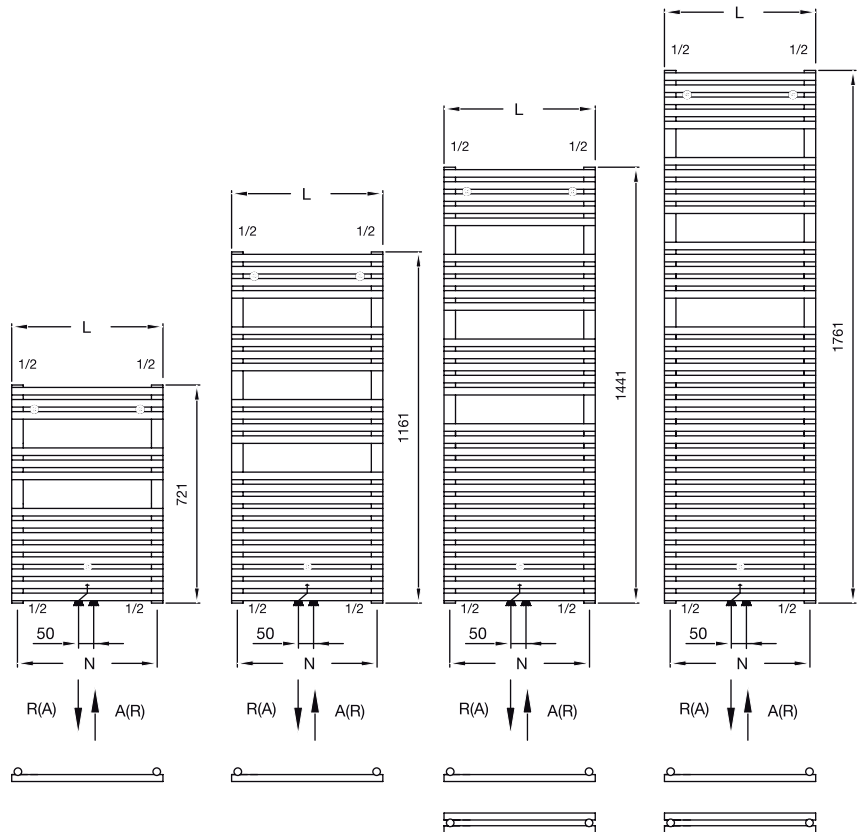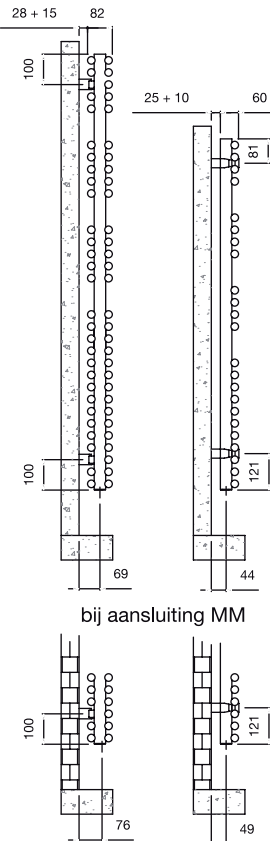

$N = L - 38$