



### Productomschrijving Subway Elektrisch

De volledig elektrische design radiator Subway, bestaat uit stalen ronde precisie buis met een rondom door lopende vierkantbuis, gelast met onzichtbare lasnaden dmv moderne laserlas techniek. Strakke lijnen, behaaglijk warm. De strakke vormgeving maakt deze radiator tot een designradiator die in elk modern interieur past. Dankzij de royale afstand tussen de verwarmingsbuizen is er genoeg plaats om handdoeken op te hangen en te verwarmen. Zowel in gepoeder coate, verchromde of RVS uitvoering mogelijk.

### Leveringsomvang van de standaard uitvoering

- 100% elektrisch (voeding 230 V)
- Stekkerklaar geleverd
- Geïntegreerd Elektro patroon Safir, met aparte infrarood besturing voor wandmontage (batterij voeding)
- Met keuze uit de volgende programma's; Comfort, automatisch, spaarstand, vorststand, 3 standen timer functie
- Spatwater bestendig
- Droog loop beveiliging
- Radiator gevuld met niet brandbare warmte geleidende vloeistof (vorst bestendig tot - 20° C)
- Poedercoating volgens DIN 55900, RAL 9016

### Opties

- In meerdere kleuren leverbaar
- Tevens leverbaar in chroom of RVS uitvoering

### Voordelen


- Ruimte temperatuur regeling
- Dag en week programma
- Timer functie
- Droogloop beveiliging
- Stekkerklaar



Bediening elektropatroon

# zehnder subway elektrisch

Bestelnr. Model	bouwhoogte H mm	bouwlengte L mm	Elektropatroon	standaard kleur Ral 9016 prijs €	overige kleuren prijs €
SUBE-130-45/ID	1351	450	500		
SUBE-150-45/ID	1639	450	600		
SUBE-150-60/ID	600	750	750		
SUBE-180-60/ID	1927	600	900		
<b>Chroom</b>					<b>Chroom</b>
SUBEC-130-45/ID	1351	450	300		
SUBEC-150-45/ID	1639	450	500		
SUBEC-150-60/ID	1639	600	600		
SUBEC-180-60/ID	1927	600	750		
<b>RVS</b>					<b>RVS</b>
SUBEI-130-45/ID	1351	450	300		
SUBEI-150-45/ID	1639	450	500		
SUBEI-150-60/ID	1639	600	600		
SUBEI-180-60/ID	1927	600	750		

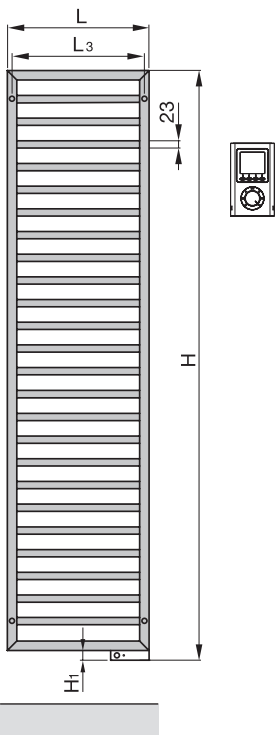

- H** = Bouwhoogte
- H1** = 30 mm
- L** = Bouwlengte
- Wandafstand** = 40-50 mm
- L3** = Bouwlengte - 30 mm