

**zehnder**

always the  
best climate

# Zehnder Metropolitan Bar

Productinformatie



Functionaliteit en uitstraling voor de badkamer: Zehnder Metropolitan Bar kan zich laten zien. De licht en luchtig ogende verwarmingselementen in vlak design leveren veel stralingswarmte. Ze zijn tegelijk radiator en handdoekhouder. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.

## Voordelen

- Handdoeken gemakkelijk ophangen door handdoekhouder
- Licht en verfijnd design zorgt voor esthetische accenten
- Groot stralingsaandeel zorgt voor een hoog comfort
- Ophangen van handdoeken is nu nog gemakkelijker omdat u de handdoekhaken naar wens kunt aanbrengen
- Zwevend karakter door opvallend driekantprofiel van de collectoren
- Elegant uiterlijk door glad oppervlak
- Voor elke omgeving het passende model
- Nieuwe hybride lastechnologie garandeert de hoogst mogelijke kwaliteit en een hoogwaardig design

## Bijzondere voordelen van CV-bedrijf

- Elegante weggewerkte ventielintegratie en dus onzichtbare aansluittechniek naar wens


## Bijzondere voordelen van mengverwarming

- Minder tijd en moeite voor de installatie door in de fabriek gemonteerde, mooi geïntegreerde elektroverwarmingspatroon

## Bijzondere voordelen van elektrische verwarming

- Droogloopbeveiliging beschermt radiator tegen oververhitting
- Eenvoudige en snelle installatie door stekkerklare levering
- Op behoeften afgestemd bedrijf door timerfunctie
- Minder tijd en moeite voor de installatie door in de fabriek gemonteerde verwarmingspatroon
- Eenvoudige temperatuurregeling door gebruikersvriendelijke afstandsbediening
- Op de behoeften afgestemde regeling met dag- en weekprogramma
- Elektrische radiator zorgt het hele jaar voor warme handdoeken en warme ruimten

## Modeloverzicht

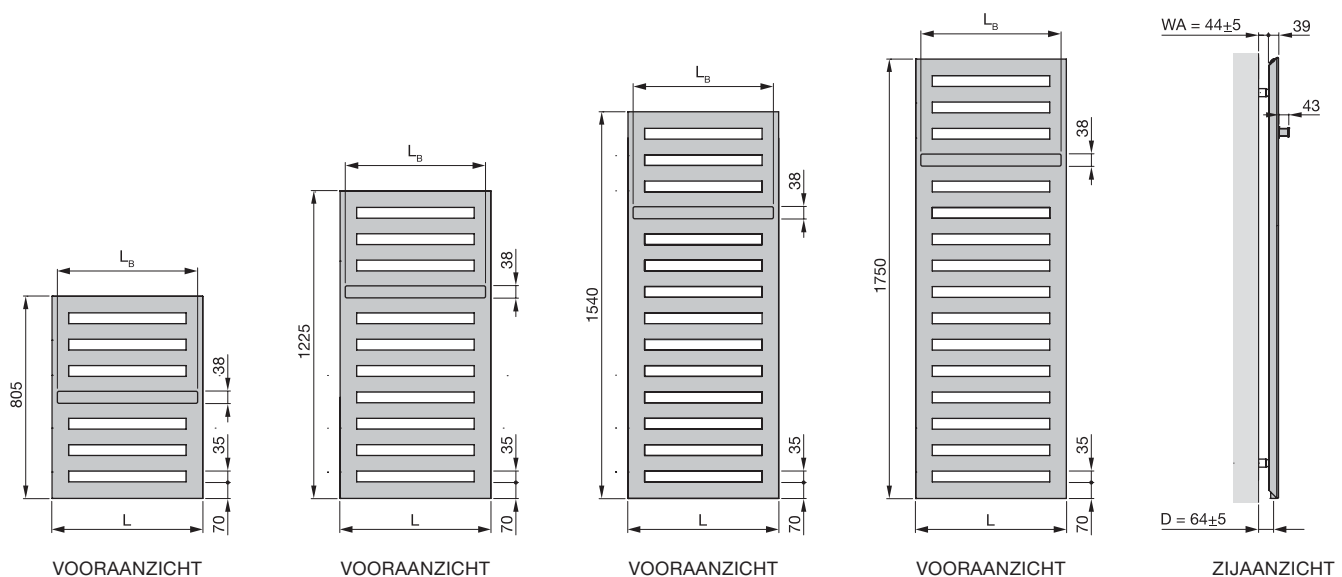

- L = Bouwlengte  
 L<sub>B</sub> = Lengte handdoekhouder  
 D = Maat wand tot hart van de aansluiting  
 WA = Wandafstand

Afmetingen in mm

## Verticale radiatoren voor CV gebruik, inclusief chromen handdoekhouder

Model	H mm	L mm	L <sub>B</sub> mm	Warmtevermogen				Indeling E-patroon Watt
				75/65/20 °C <sup>1)</sup> Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
MEP-080-040	805	400	295	323	231	139	167	-
MEP-120-040	1225	400	295	469	336	203	244	-
MEP-150-040	1540	400	295	582	423	262	312	-
MEP-180-040	1750	400	295	663	473	285	343	-
MEP-080-050	805	500	395	387	276	166	200	-
MEP-120-050	1225	500	395	563	403	244	293	-
MEP-150-050	1540	500	395	730	529	327	389	-
MEP-180-050	1750	500	395	795	567	342	411	-
MEP-080-060	805	600	495	449	320	193	232	-
MEP-120-060	1225	600	495	653	467	283	340	-
MEP-150-060	1540	600	495	871	632	390	465	-
MEP-180-060	1750	600	495	922	658	397	477	-
MEP-060-090	595	900	795	447	318	191	230	-
MEP-070-090	700	900	795	517	368	221	266	-

## Verticale radiator voor gemengd gebruik, inclusief elektro patroon

Model	H mm	L mm	L <sub>B</sub> mm	Warmtevermogen				Indeling E-patroon Watt
				75/65/20 °C <sup>1)</sup> Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
MEPM-080-040/ID	805	400	295	323	231	139	167	300
MEPM-120-040/ID	1225	400	295	469	336	203	244	500
MEPM-150-040/ID	1540	400	295	582	423	262	312	500
MEPM-180-040/ID	1750	400	295	663	473	285	343	600
MEPM-120-050/ID	1225	500	395	563	403	244	293	500
MEPM-150-050/ID	1540	500	395	730	529	327	389	600
MEPM-180-050/ID	1750	500	395	795	567	342	411	750
MEPM-120-060/ID	1225	600	495	653	467	283	340	600
MEPM-150-060/ID	1540	600	495	871	632	390	465	750
MEPM-180-060/ID	1750	600	495	922	658	397	477	900

## Elektrisch met handdoekhouder

Model	H mm	L mm	L <sub>B</sub> mm	Vermogen E-patroon Watt
MEPE-080-040/ID	805	400	295	300
MEPE-120-040/ID	1225	400	295	500
MEPE-150-040/ID	1540	400	295	500
MEPE-180-040/ID	1750	400	295	600
MEPE-120-050/ID	1225	500	395	500
MEPE-150-050/ID	1540	500	395	600
MEPE-180-050/ID	1750	500	395	750
MEPE-120-060/ID	1225	600	495	600
MEPE-150-060/ID	1540	600	495	750
MEPE-180-060/ID	1750	600	495	900

H = Bouwhoogte, L = Bouwlengte, L<sub>B</sub> = Lengte handdoekhouder

1) Standaard warmtevermogen volgens EN 442

## Product- en aansluitingsvarianten



Completo uitvoering met geïntegreerd ventiel



Elektrische uitvoering met infrarood afstandsbediening