


TECHNISCHE FICHE

Reductiekoppeling


Voorstelling

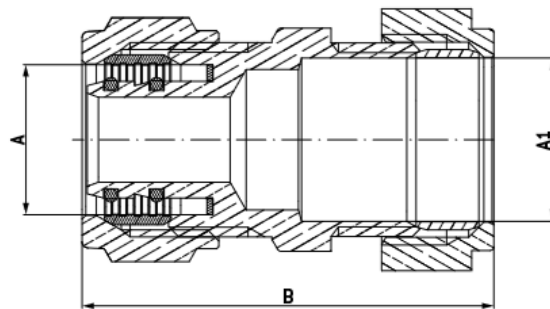

Technische kenmerken:

- Maximale werkdruk: 10 bar
- Maximale temperatuur: 95°C

Samenstelling

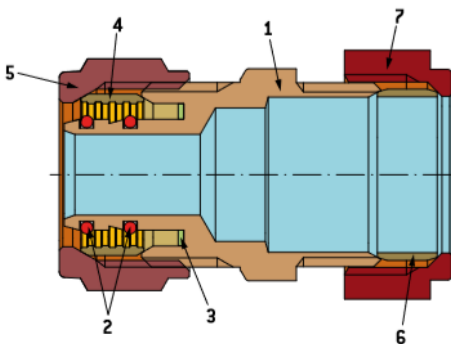

Pos.	Naam onderdeel	N°	Materiaal
1	Fitting	1	CW617N UNI EN 12164 vernikkeld CW617N UNI EN 12165 vernikkeld
2	O-ring	2	EPDM Perox
3	Slutring	1	PTFE
4	Olive	1	CW617 UNI EN 12164
5	Moer	1	CW617N UNI EN 12165 vernikkeld
6	Olive	1	CW508L
7	Moer	1	CW617N UNI EN 12165 vernikkeld

Omschrijving en beschikbare diameters

VM ref	Omschrijving	A	A1	B
718295	TUBIPEX ALU RED. KOP. 15CUX 16*2	16	15	36
718296	TUBIPEX ALU RED. KOP. 22CUX 20*2	20	22	41
718297	TUBIPEX ALU RED. KOP. 22CUX 26*3	26	22	50

Types verpakkingen en hoeveelheden

VM ref	Omschrijving	Stuk	Zak- verpakking	Karton- verpakking
718295	TUBIPEX ALU RED. KOP. 15CUX 16*2	1	10	200
718296	TUBIPEX ALU RED. KOP. 22CUX 20*2	1	10	100
718297	TUBIPEX ALU RED. KOP. 22CUX 26*3	1	5	50