

# Apolima E | Technische fiche

De elegant gebogen vorm van de Apolima E, die aan een totempaal doet denken, geeft elke badkamer nog meer karakter. Het ingenieuze concept van de Apolima E zorgt ervoor, ook in grote ruimtes.

## Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec
- Twee driehoekige collectoren in het midden
- Vlakke buizen ingedeeld per 3
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- De ontvanger op de radiator is wit  
Bij radiatoren in kleur is deze in chroom

## Kleuren

Standaardkleur is wit RAL 9016

Andere beschikbare kleuren mogelijk



**elektrische  
badkamer-  
radiator**



**10 jaar  
garantie**



**2 jaar  
garantie**

op elektrische onderdelen

## Merk

RADSON

## Type

Apolima E

## Materiaal

Verticale driehoekige collector van 51 x 42 x 42 mm

Vlak gebogen warmte-elementen met afmeting 70 x 11 mm

## Conformiteit

EN 442



comfort delivered by

  
**RADSON**

# Apolima E | Installatie

## Normen klasse II - IP44 – Dubbel geïsoleerd




De toestellen zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

## Plaatsing van uw radiator

Opdat u in alle comfort van uw radiator kunt genieten, vragen we u om de volgende aanbevelingen in acht te nemen:

- Het schema toont waar het toestel correct wordt geplaatst
- De onderkant van de behuizing moet zich op ten minste 150 mm van de vloer bevinden
- Het toestel moet op ten minste 50 mm afstand van de wand worden gehangen en mag niet boven een stopcontact worden geplaatst
- De minimale afstand van een tablet boven de radiatoren bedraagt 150 mm
- Het wordt aanbevolen om de radiator te plaatsen in de omgeving waar de warmteverliezen het grootst zijn (bv. ramen,...) en dit met behulp van bevestigingen aangepast aan de aard van de muur
- Het kan in volume 2 en 3 (Fig.1) van de badkamer worden geplaatst. Het toestel hoeft niet op een aardingslus te worden aangesloten
- Dit toestel mag nooit worden geïnstalleerd met de voeding aan de bovenzijde
- De regelkast mag niet op de vloer rusten
- Breng tijdens de plaatsing stutten aan om het toestel te beschermen

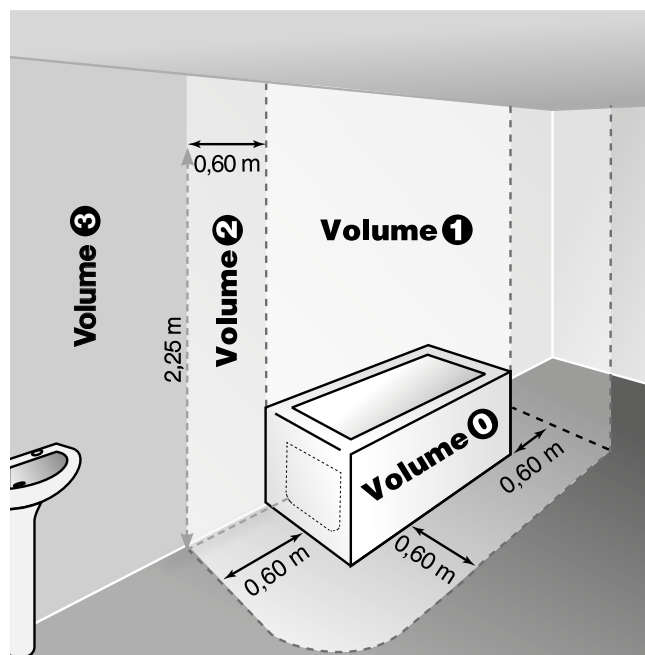

## Tempco RF Elec



- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort/Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 120 min)
- Vakantiemodus
- «Open raam» detectie
- Schermvergrendeling
- Vergrendeling met PIN code
- Digitale visualisatie van het energieverbruik
- Adaptive Start Control: adaptieve startinstelling: vervroegde start van de verwarmingsfunctie om de correcte kamertemperatuur te bereiken volgens het voorgestelde werkprogramma
- Bediening verschillende radiatoren
- Het vermogen van de radiator kan worden beperkt tot op 3 niveaus: 100 %, 70 % en 50 %
- RF-thermostaat
- Esthetisch design: gedragsindicator met 3 LED lampjes volgens temperatuurniveau
- Touch E3 compatibel

# Apolima E | Lastenboek



## Technische omschrijving

APOLIMA E badkamerradiatoren bestaan uit vlakke en gebogen horizontale stalen buizen met afmeting 70 x 11 mm, die gelast zijn op driehoekige collectoren met afmeting 51 x 42 x 42 mm.

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec
- Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator.

## Aansluiting en bediening

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.


- Bediening: Tempco RF Elec.
- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost
- «Open raam» detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

## Design

Dankzij de totemvorm zorgt de Apolima voor een originele noot in huis.

## Gamma

- 4 hoogtes in mm: 830, 1130, 1430, 1730
- 2 lengtes in mm: 650, 800

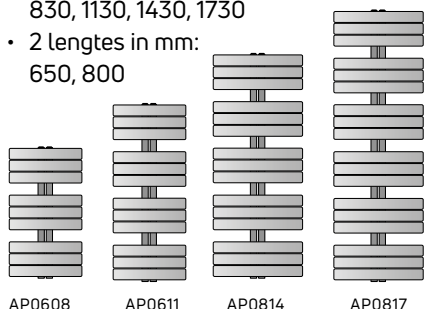

AP0608

AP0611

AP0814

AP0817

type	afmetingen in mm					gewicht (kg)	afgifte (watt)
	A (mm)	B (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)		
APED0608EL	650	830	80	950	600	25,00	500
APED0611EL	650	1130	80	1250	900	28,00	750
APED0814EL	800	1430	80	1550	1200	33,00	1000
APED0817EL	800	1730	80	1850	1500	46,00	1250

□ 25 werkdagen

## Behandeling en afwerking

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):


- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- 1<sup>ste</sup> lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
- Eindklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

## Kleur

Standaardkleur : wit – RAL 9016. Een brede waaier RAL-, sanitaire en metaalkleuren is beschikbaar.

## Montage

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 2 wandconsolen in de kleur van de radiator, speciaal ontworpen voor dilatatie.

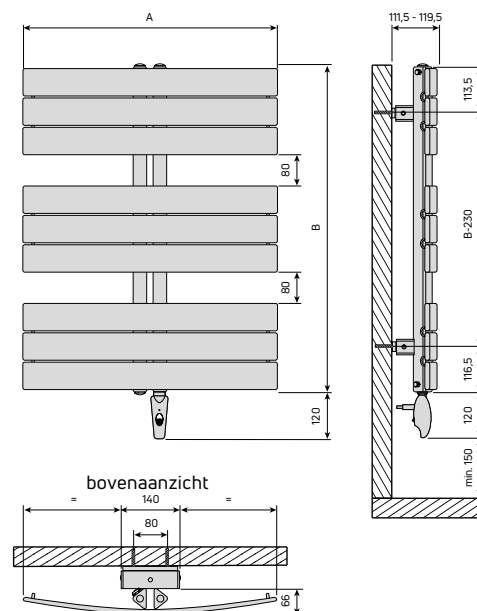

## Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

## Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.

- A = lengte
- B = hoogte
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- J = hoogte inclusief bediening
- X = hartafstand bevestigingen VERTI