


# STRADA

## Lavabo à poser 500 mm sans vidage

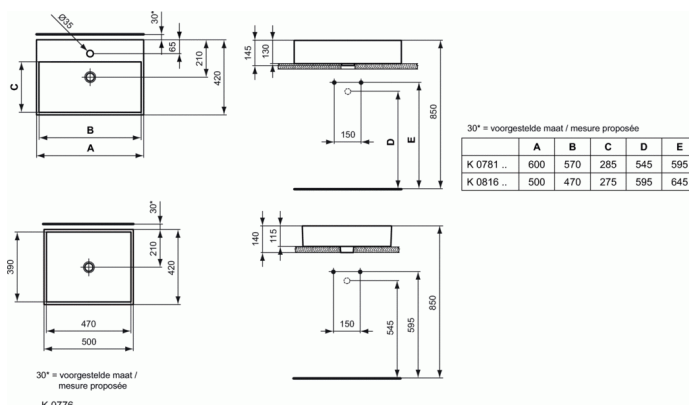

### Lavabo à poser 500 mm sans vidage

Lavabo à poser en grès fin de première qualité.

En grès fin cuite à 1270°, est insensible à la lumière et inaltérable aux acides de base.

Sa porosité est inférieure à 0,1%, le point de rupture se situe entre 480 et 520Kg/cm<sup>2</sup>.

L'émail (épaisseur de 0,7mm) est posé directement sur la porcelaine et est cuit à la même température, et ce sans engobe.

L'émail répond à la norme NF D14-503 (02/2012) concernant la résistance aux variations de température à 60°C et aux cycles de chocs thermiques à 120°C.

L'émail résiste aux produits chimiques décrits dans la norme NF D14-508 (02/2012).

MA: Ideal Plus

La porcelaine a une protection supplémentaire IDEAL PLUS qui donne un effet scintillant à l'eau et facilite l'entretien.

Cette couche de protection supplémentaire est appliquée sur le produit après la cuisson.

Lavabo à poser émaillé sur ces 4 côtés sans trou de robinetterie et sans trop plein.

Le nom du fabricant apparaît en toute lettre sur le produit.

Dimensions (l x p x h) : 500 x 420 x 140 mm

Conforme à la norme; EN 14688 & EN 31

### INDISPENSABLES

Crépine non refermable

J3291

### COULEURS\*



\* 01 = Blanc, MA = Blanc Ideal Plus

### NORMES ET BÉNÉFICES

