


ELEKTRONISCHE WASTAFELMENGKRAAN

PRTRS0009 | 2030025078

PRODUCT GROUP (PG) : **Armaturen** | ARTICLE FAMILY (AF) : **Elektronische kranen** | ARTICLE GROUP (AG) : **PRTRS0009** |
MODEL RANGE : **AQUA**

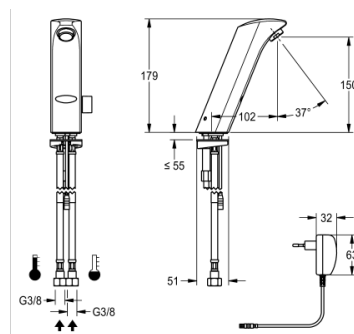

PROTRONIC-S netwerkafhankelijke, opto-elektronisch bestuurd wastafelmengkraan DN 15, armatuurgroep I, met straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op warm en koud water, gepolijst en verchroomd messing. Met hendel voor temperatuurstelling en ombouwset voor verborgen menginrichting, aparte transformator met EU-connector, 230 V AC.

TECHNISCHE GEGEVENS


bruto gewicht	2.04 kg
netto gewicht	1.90 kg
debiet koud water	0.07 liter per seconde
debiet warm water	0.07 liter per seconde
standaard instelling hygiënespoeling	niet geactiveerd
standaard looptijd	60 Seconden
drukloos	neen
werkingsprincipe	ELECTRONIX-C
diameter nominaal	DN 15
materiaal montage	messing
minimum dynamische druk	1.00 Bar
type menging	ja
voedingsspanning	230 V AC
spanningsaansluiting	van onderkant
IP bescherming	IP55 / 22
veiligheidsuitschakeling	YES
geluidsisolatie	neen
lengte uitloop	102.00 mm
oppervlaktebehandeling	verchroomd
thermische desinfectie	neen
type montage	op product bevestigd
type sensor	OPTO-ELEC-SENSOR
type kraan	PILLAR-TAB
debiet bij 3 bar	0.10 liter per seconde

ELEKTRONISCHE WASTAFELMENGKRAAN

PRTRS0009 | 2030025078


PRODUCT GROUP (PG) : **Armaturen** | ARTICLE FAMILY (AF) : **Elektronische kranen** | ARTICLE GROUP (AG) : **PRTRS0009** |
MODEL RANGE : **AQUA**

ACCESSOIRES




**AFSTANDBEDIENINGSUNIT:
ZAQUA091**

2000101087




PERLATOR: ZAQUA087

2000101160




THERMOSTAAT

2030012758



VERLENGKABEL 3 M

2000101456



VERLENGKABEL 10 M

2000101457