




IT

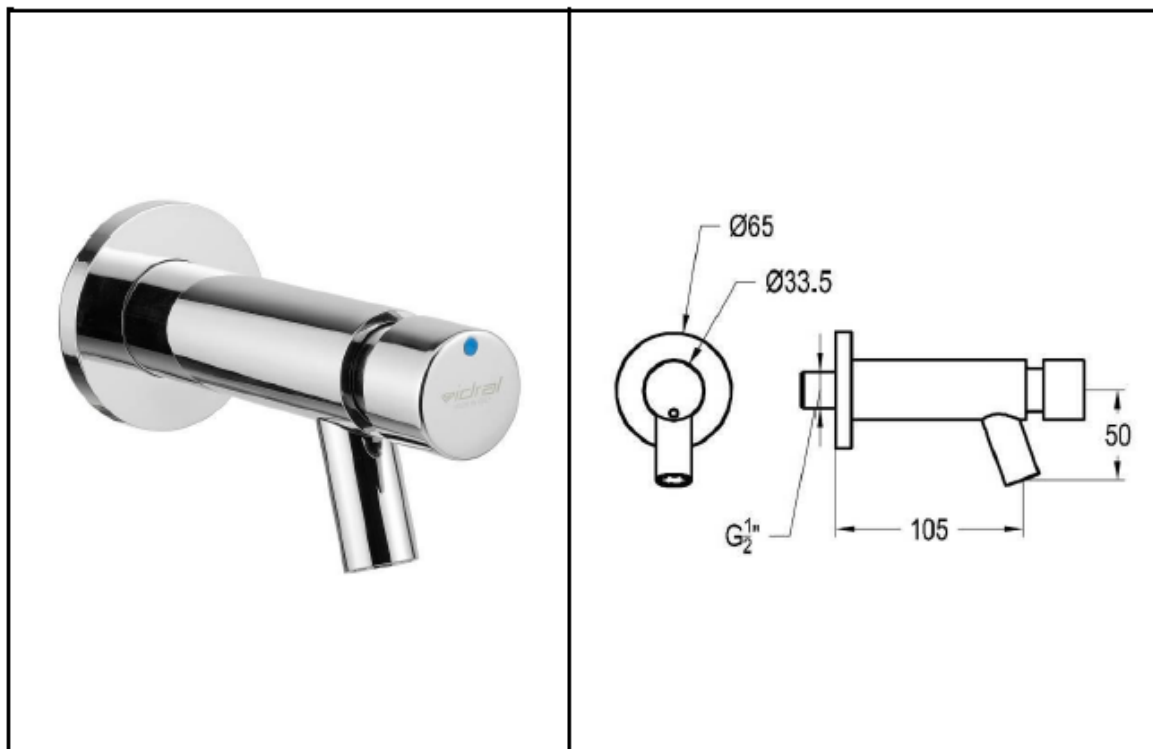

COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone cromato

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata: 5 l/min (c/limitatore di portata)
Pressione di alimentazione: Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata: 2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C
Tempo di erogazione: 15 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 15 ± 5 sec.)

EN



COMPOSITION

- Chromed brass body

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate: 5 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure: Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure: 2 – 4 bar
Water inlet temperature: 5 – 65 °C
Flow time: 15 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 15 ± 5 sec.)

PLIEGER