




Productspecificaties


- Loodvrij, ontzinkingsbestendig
- 2x Terugslagkleppen
- 3x Uitlaat 1/2"
- 2x Ingang 1/2"
- Beschermkap voor de bouwfase
- Watermanchet
- Geluids- en warmte-isolatie
- Hartafstand 70 mm
- Geschikt voor xGRID (bij gebruik van montagerail + 10 mm inbouwdiepte)

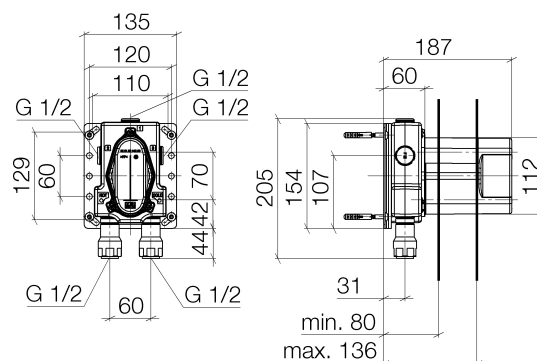

Oppervlakken

- 3542597090

Explosietekening

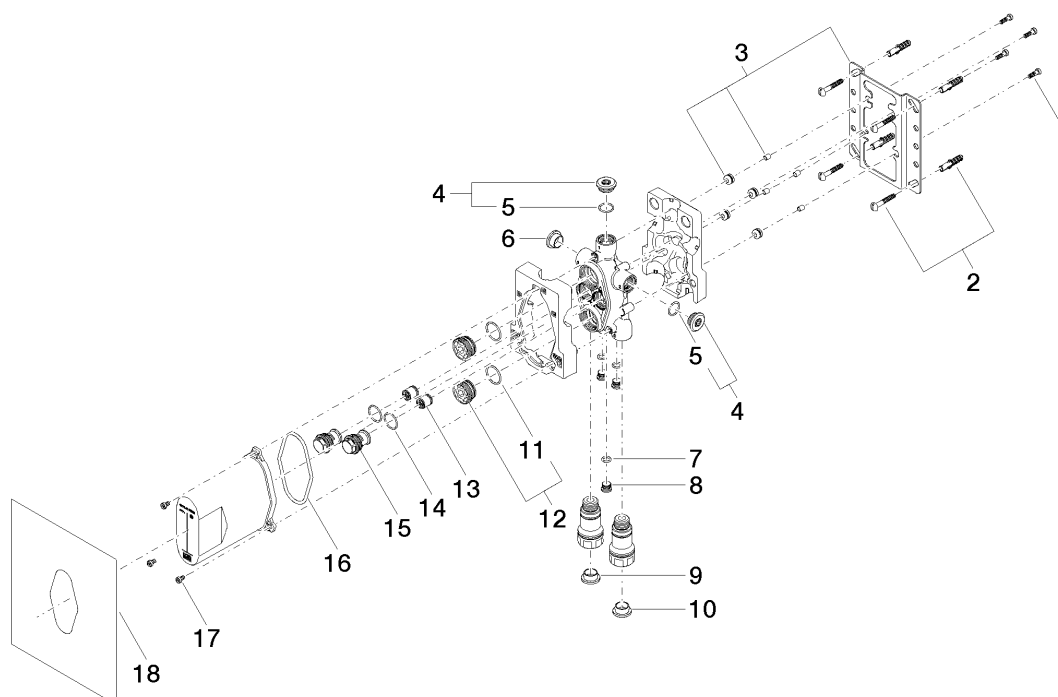

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	09303017190	schroef	4
2	0430310240190	bevestigingsset	2
3	0417201270090	houder	1
4	0431200060090	stop	2
5	09141005390	dichting	2
6	09312009290	stop	1
7	09141013990	dichting	3
8	0931200391090	stop	3
9	09312009390	stop	1
10	09312009490	stop	1
11	09141011290	dichting	2
12	0430111490090	stop	2
13	09230104090	terugslagklep	2
14	09141005690	dichting	2
15	09240321990	nippel	2
16	09141051290	dichting	1
17	09303011290	schroef	3
18	0414030800090	dichting kit	1

Debietdiagram

