

# GO

by Van Marcke

## 0'pure


wasmachinekit



ref. 281115

### Installatiegids

#### Toepassingsgebied

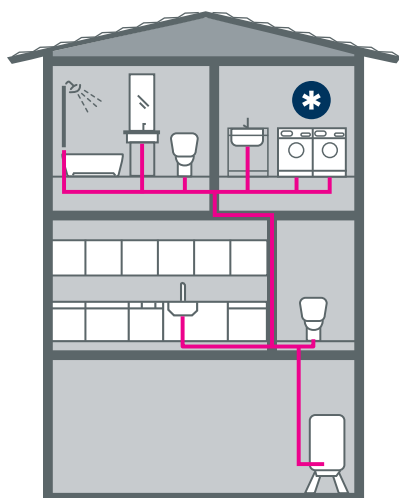

#### Installatie

Hartelijk dank voor uw aankoop van dit O'Pure product. Bekijk zorgvuldig deze handleiding voor u de installatie aanvangt.




**Draai**, voor u de installatie begint, **de hoofdwatertoevoer dicht**, en laat de achtergebleven inhoud van de leiding weglopen.

#### Algemene gebruiksvoorwaarden

- De filter alleen gebruiken voor water met een neutrale PH (7). Niet geschikt voor perslucht of gassen onder druk.
- Indien de druk hoger is dan de toegestane werkdruk, bescherm uw product dan met een drukreducerendventiel.
- Bescherm uw filterbokaal tegen direct licht.
- Bescherm uw filterbokaal tegen extreme kou of hitte (minimaal 5 °C, maximaal 50°C).
- Bescherm uw filterbokaal tegen terugstroom van heet water d.m.v. een terugslagklep.

#### Installatie

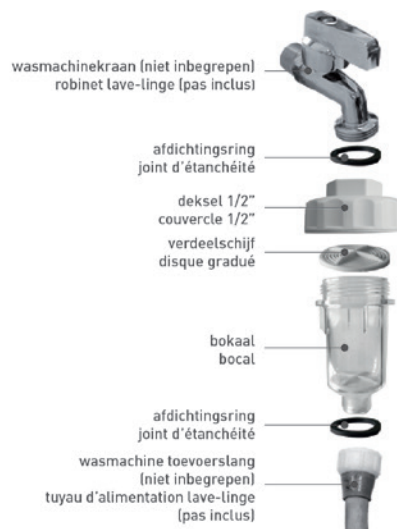

=> Laat het water minimaal 2 minuten na de installatie doorstromen voordat u het gebruikt!

=> Aansluiten op de toevoerleiding van uw wasmachine.

#### Onderhoud

- Reinig de filterbeker regelmatig met koud water en een zachte spons (vervang de filterbeker minimaal eens per 5 jaar).
- Voor het openen: sluit de watertoevoer af en laat de druk afvloeien door de ontluchting op de kop van de filter te openen.
- Vervang vervolgens de kristallen.


=> Laat het water minimaal 2 minuten na het onderhoud doorstromen voordat u het gebruikt!

#### Specificaties

- Maximale werkdruk 6 bar
- Watertemperatuur: 5 – 50°C
- Vervangperiode patroon: 6 maandelijks. Tenzij het verbruik en/of de waterkwaliteit een snellere vervanging vragen.

#### Garantie

- 2 jaar garantie op de filterbehuizing.
- De garantietermijn vindt u terug op de verpakking van uw product.
- De garantie is enkel geldig mits het voorleggen van uw aankoopbewijs.
- De garantie verleend door de fabrikant is geldig op materiaal- en productiefouten.
- De garantie is niet van toepassing bij slijtage of schade die veroorzaakt werd door verkeerd gebruik, een foutieve montage of slecht onderhoud van dit product.

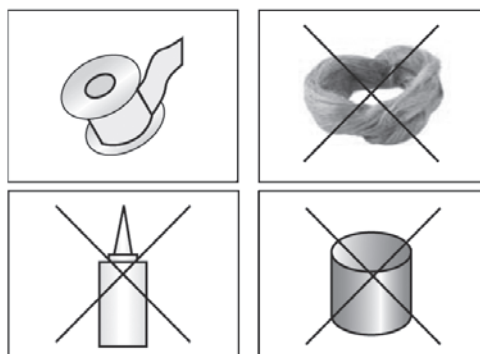

De schroefdraad van de moeren mag u enkel met teflon dichten.  
Niet met vlas, silicone of afdichtingspasta.

# GO

by Van Marcke

## O'pure


kit lave-linge



réf. 281115

### Guide d'installation

#### Domaine d'application

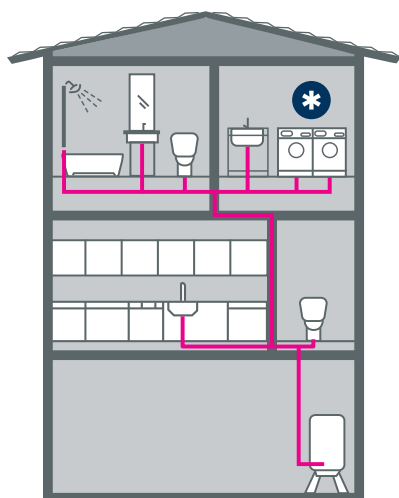

#### Installation

Merci beaucoup d'avoir acheté un produit de O'Pure. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant de commencer l'installation.




**Coupez, avant d'installer, l'alimentation générale d'eau** et faites écouler l'eau résiduelle des conduites.

#### Normes générales d'utilisation

- À utiliser pour de l'eau ayant un pH neutre (7). Ne pas utiliser pour de l'air ou des gaz comprimés.
- Si la pression dépasse les limites d'utilisation, protégez avec un réducteur de pression.
- Tenir votre bocal de filtre à l'abri des sources lumineuses.
- Tenir votre bocal de filtre à l'abri du gel et des sources de chaleur trop puissantes (min. 4°C, max 45°C).
- Protégez votre bocal de filtre contre les retours d'eau chaude avec des clapets anti-retour.

#### Installation

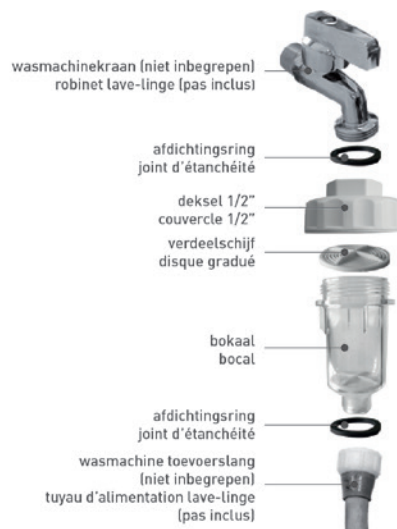

=> Après l'installation, faire couler l'eau pendant au moins 2 minutes avant de l'utiliser.

=> Raccordez sur le tuyau d'alimentation de votre machine à laver.

#### Entretien

- Nettoyez régulièrement le bocal de filtre avec de l'eau froide et une éponge douce (remplacer le bocal au moins tous les 5 ans).
- Avant d'ouvrir: fermez la vanne générale et déchargez la pression en dévissant le purgeur sur la tête.
- Remplacez en suivant les cristaux.

=> Après l'entretien, faire couler l'eau pendant au moins 2 minutes avant de l'utiliser.


#### Spécifications

- Pression de travail maximale 6 bar
- Température de l'eau: 5 - 50°C
- Délai de remplacement de la cartouche: tous les 6 mois. Sauf si la consommation et/ou la qualité de l'eau requièrent un remplacement plus rapide.

#### La garantie



- 2 ans de garantie sur le corps du filtre.
- Vous pouvez retrouver le délai de garantie sur l'emballage de votre produit.
- Pour bénéficier de la garantie, il faut se présenter avec le ticket de caisse dans votre point de vente.
- La garantie accordée par le fournisseur est valable sur les défauts du matériel et de fabrication.
- La garantie ne s'applique pas en cas d'usure ou de dommage causé par un usage inadapté, une mauvaise installation ou un manque d'entretien du produit.

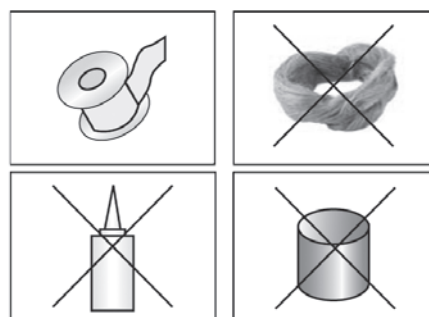

Vous pouvez seulement fermer le filet des raccord avec du teflon.  
Pas avec du lin, silicone ou mastic d'étanchéité.