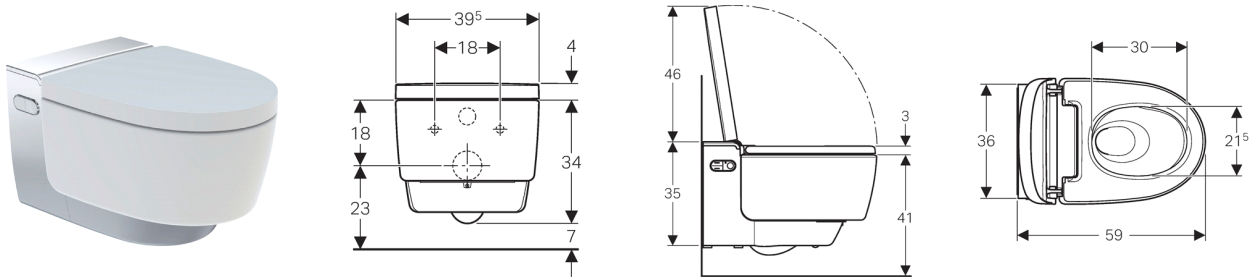


WC suspendu complet Geberit AquaClean Mera Comfort

Utilisation

- Pour une utilisation du WC confortable et inodore
- Pour une toilette soignée des parties anales et vaginales avec de l'eau

Caractéristiques

- Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude
- Douchette avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray
- Buse pour dame en position de repos protégée séparément
- Température de l'eau de la douchette réglable
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette des WC sans rebord de rinçage avec la technique de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux avec surface céramique antiallure
- Détection de l'utilisateur
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchage activable
- Bras du séchoir mobile
- Température du séchage réglable
- Siège de WC avec chauffage rapide (du siège de WC)
- Température du chauffage du siège de WC réglable
- Siège et couvercle de WC avec SoftClosing
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Ouverture et fermeture du couvercle de WC sans contact manuel
- Activation de l'éclairage d'orientation lorsqu'on s'approche
- Eclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer quatre profils d'utilisateur
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette sur le côté gauche
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé sur le côté droite derrière la cuvette de WC
- Raccordement externe à l'eau possible à gauche avec accessoires
- Raccordement au réseau externe, possible avec prise électrique à droite
- Agréé suivant EN 1717 / EN 13077

Données techniques

Classe de protection	I
Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	2000 W
Puissance absorbée, standby	< 0,5 W
Pression dynamique	50-1000 kPa
Pression dynamique minimale	50 kPa
Température de service	5-40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34-40 °C
Débit calculé	0,03 l/s
Durée d'activation de la douchette	30-50 s
Charge maximale siège de WC	150 kg

Livré avec

- Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm et Geberit Omega 12 cm
- Prise femelle pour raccordement au réseau
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Détartrant 125 ml
- Set de nettoyage
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Assortiment

N° d'art.	Couleur / surface
146.210.11.1	Blanc alpin
146.210.21.1	Chromé brillant

i Le détartrant Geberit AquaClean et le produit de nettoyage Geberit AquaClean sont fournis avec ce produit. Ces produits consommables contiennent des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.geberit.be.

Accessoires

- Panneau de commande mural, pour Geberit AquaClean Mera
- Module d'interface, pour Geberit AquaClean Mera
- Récapitulatif des accessoires : Raccordement électrique et à l'eau des réservoirs de chasse à encastrer Geberit