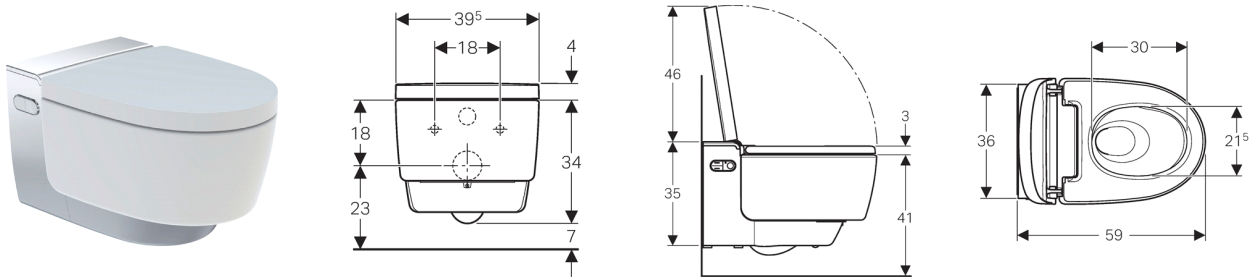


**Geberit AquaClean Mera Comfort complete hang-wc**

**Gebruik**

- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

**Kenmerken**

- Hybride warmwatersysteem met doorstroomverwarmer en boiler
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie met dubbele douchesproeikop
- Ladydouchekop in beschermde rustpositie apart
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Spoelrandloze keramische wc-pot met TurboFlush-spoeltechniek
- Diepspoel-wc met vuilafstotend keramisch oppervlak
- Gebruikersherkenning
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Droging inschakelbaar
- Droogarm uitschuifbaar
- Temperatuur van droging instelbaar
- Wc-zitting met snel opwarmende wc-zittingverwarming
- Temperatuur van wc-zittingverwarming instelbaar
- Wc-zitting en wc-deksel met SoftClosing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Openen en sluiten van het wc-deksel zonder aanraking
- Activering van oriëntatielicht bij nadering
- Oriëntatielicht instelbaar in zeven kleuren
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Vier gebruikersprofielen programmeerbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter keramische wc-pot
- Netaansluiting met drieadrige flexibele mantelleiding, zijkant rechts verdoken achter keramische wc-pot
- Externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Netaansluiting extern, met contactdoos rechts mogelijk
- Goedkeuring volgens EN 1717 / EN 13077

**Technische gegevens**


Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	2000 W
Opgenomen vermogen in stand-by	< 0,5 W
Stromingsdruk	50-1000 kPa
Minimale stromingsdruk	50 kPa
Bedrijfstemperatuur	5-40 °C
Instelbereik watertemperatuur	34-40 °C
Berekende volumestroom	0,03 l/s
Doucheduur	30-50 s
Maximale belasting wc-zitting	150 kg

**Geleverd met**

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm en Geberit Omega inbouwspoelreservoir 12 cm
- Koppelingsbus voor netaansluiting
- Spatbescherming
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigungsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met wandhouder en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

**Artikel**

Art. nr.	Kleur / oppervlak
146.210.11.1	Alpien wit
146.210.21.1	Glansverchromd

-  Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel en Geberit AquaClean reinigingsmiddel verpakt. Deze verbruiksmaterialen bevatten geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn in de bijlage of onder [www.geberit.be](http://www.geberit.be) vermeld.

**Toebehoren**

- Wandbedieningspaneel, voor Geberit AquaClean Mera
- Interfacemodule, voor Geberit AquaClean Mera
- Overzicht van het toebehoren: Aansluiting aan de watertoevoer en het elektriciteitsnet bij Geberit inbouwspoelreservoirs