

Uitblinker in het terras!



ACO Slimline roostergoot


De ACO Slimline is slechts 6 centimeter breed met een zwart of blank geanodiseerd aluminium, cortenstalen of RVS design rooster en onderbak uit geëxtrudeerd kunststof. De goot is gemakkelijk te plaatsen en kan worden aangesloten op infiltratievoorzieningen of het riool met 50, of 80 mm leidingmateriaal. Kortom; een uitblinker in het terras!

- 6 cm smalle roostergoot
- snelle verwerking door klik & lijmbare hulpstukken
- voetjes aan koppelstukken zorgen voor verankering tussen de tegels
- rooster zeer eenvoudig uit te nemen voor reiniging van de goot
- goot en onderdelen aantrekkelijk geprijsd

ACO House&Garden



Gootelementen

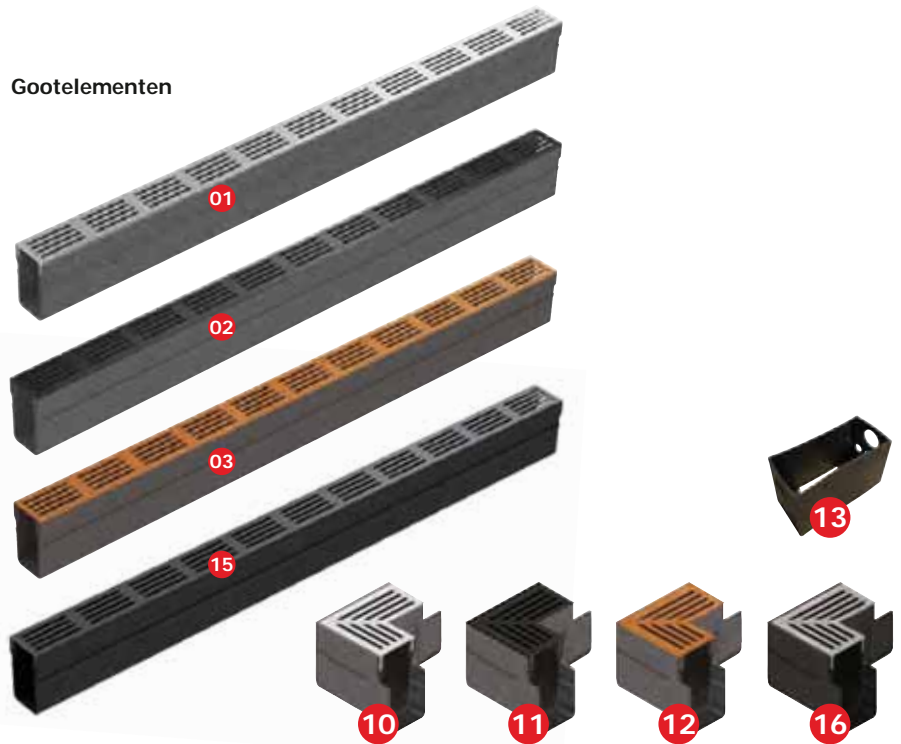


Gootstreng met onderuitloop



Gootstreng met zijuitloop



	Omschrijving	foto	lengte mm	hoogte mm	kg/ stuk	art. nr.
	Slimline gootelement inclusief alu rooster	01	1000	100	1,63	19000
	Slimline gootelement inclusief zwart rooster	02	1000	100	1,63	19005
	Slimline gootelement inclusief CorTen rooster	03	1000	100	2,33	19012
	Slimline gootelement inclusief RVS rooster	15	1000	100	2,33	19058
	Slimline koppelstuk, voetflens	07	-	70	0,11	19001
	Slimline koppelstuk, voetflens excentrisch	08	-	70	0,10	19009
	Slimline koppelstuk met onderuitloop	06	-	70	0,12	19002
	Slimline koppelstuk met onderuitloop excentrisch	09	-	70	0,12	19008
	Slimline eindplaat met zijuitloop (50 mm)	05	-	100	0,03	19003
	Slimline eindplaat gesloten	04	-	100	0,03	19004
	Slimline hoekelement incl. aluminium rooster	10	-	100		19006
	Slimline hoekelement incl. zwart rooster	11	-	100		19007
	Slimline hoekelement incl. CorTen rooster	12	-	100		19013
	Slimline hoekelement incl. RVS rooster	16	-	100		19059
	Zandvanger	13	-			19014
	Slimline Gatzag Ø 45 mm voor onderuitloop	14	-			19010