


## WC suspendu complet Geberit AquaClean Mera Classic

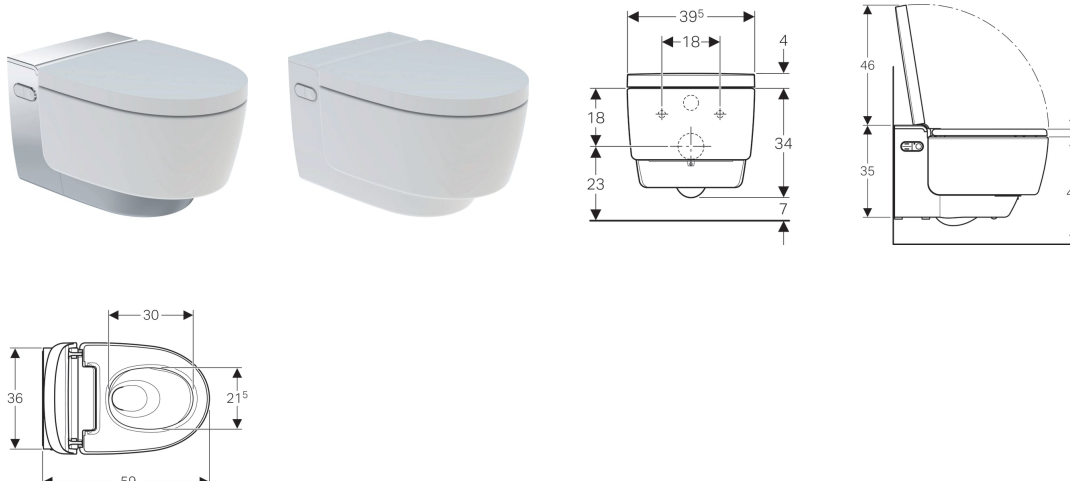

### Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau

### Caractéristiques

- Système hybride d'eau chaude avec chauffe-eau instantané et chauffe-eau
- Jet d'eau anal selon la technologie WhirlSpray avec douchette à buse double
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température du jet d'eau réglable
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux avec glacié spécial KeraTect
- Détection de l'utilisateur
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchage possible
- Bras de séchage propulsé à l'avant
- Température du séchage réglable
- Lunette et couvercle de WC avec SoftClosing
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer quatre profils d'utilisateur
- Compatible avec l'application Geberit AquaClean
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche

- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordement externe à l'eau possible à gauche avec accessoires
- Raccordement externe au réseau, possible avec prise électrique à droite
- Isolation acoustique préalablement monté
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Caractéristiques techniques

Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	2000 W
Puissance absorbée, état de veille	≤ 0.5 W
Pression hydrodynamique	50-1000 kPa
Température de service	5-40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34-40 °C
Débit calculé	0.03 l/s
Pression hydrodynamique minimale pour débit calculé	50 kPa
Durée du jet d'eau	30-50 s
Charge maximale siège de WC	150 kg

### Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm et Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien

- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

N° de réf.	Surface / couleur
------------	-------------------

146.200.11.1	Blanc alpin
--------------	-------------

146.200.21.1	Chromé brillant
--------------	-----------------

**Accessoires**

- Panneau de commande mural pour Geberit AquaClean
- Module d'interface pour Geberit AquaClean Mera / Sela



- Le détartrant Geberit AquaClean et le produit de nettoyage Geberit AquaClean sont fournis avec ce produit. Ces produits consommables contiennent des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site [www.geberit.com](http://www.geberit.com).