


CONNECT

Wand-WC zonder rimless 54 cm

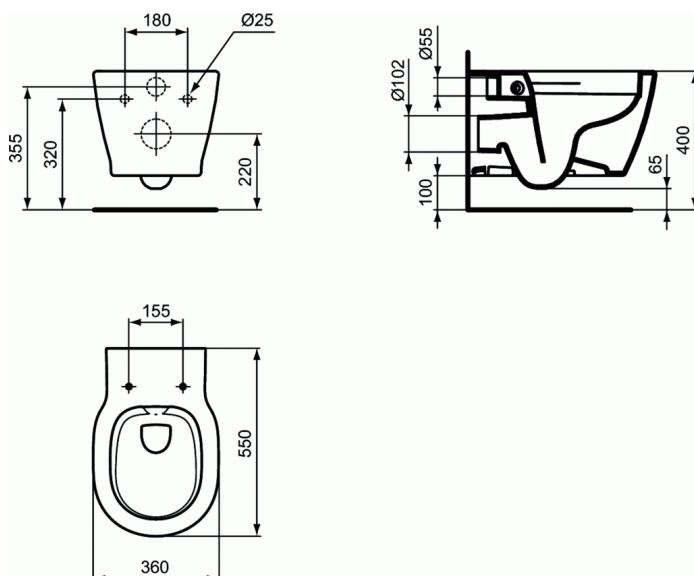

Wand-WC zonder rimless 54 cm

Wand WC in wit verglaasd sanitair porselein.

Het porselein van eerste kwaliteit wordt gebakken op 1250°C, is ongevoelig voor licht en is kleurvast.

De porositeit van het porselein bedraagt minder dan 0,1% en het breekpunt ligt rond de 600kg/cm².

Het glazuur (0,7mm dikte) wordt direct op het porselein aangebracht en aan dezelfde temperatuur meegebakken.

Er wordt geen zgn. Engobe-tussenlaag aangebracht.

Het glazuur beantwoordt aan de Norm NF D14-503 (02/2012) betreffende weerstand van het glazuur aan temperatuurvariaties van 60°C en aan thermische shockcyclussen van 120°C.

Het glazuur weerstaat aan chemicaliën beschreven in de Norm NF D14-508 (02/2012).

MA: Ideal Plus

Deze extra bescherm laag wordt op het product aangebracht na het bakken.

Deze bescherm laag is door een parelend effect van het water makkelijker te onderhouden.

Het wand-WC heeft een strakke vormgeving welke geen uitsteeksel mag vertonen.

De breedte van de rugwand bedraagt 285cm.

Het wand-WC is voorzien zonder spoelrand en volledig geglazuurd wat het reinigen vergemakkelijkt.

Het water loopt door 2 zijdelingse open kanalen en 1 centraal spoelgat.

Het wand-WC is vervaardigd om te kunnen spoelen aan 4/2 & 6/3 liter (Classificatie 2).

De bevestigingsgaten bevinden zich op 180mm van elkaar.

De ophanging van het wand-WC gebeurt dmv twee draadstangen.

Het geïnstalleerd wand-WC zal een last van 400kg verdragen

KLEUREN*



* 01 = Wit, MA = Wit Ideal Plus

NORMEN EN VOORDELEN



Product code: E8174



CONNECT

Wand-WC zonder rimless 54 cm

zonder los te komen of blijvende vervorming te vertonen.
Bij een montagehoogte van de bouten op 320mm van de afgewerkte vloer bedraagt de zithoogte zonder zitting 400mm en is de afstand tussen de onderkant van het wand-WC en de afgewerkte vloer 60mm.
Het wand-WC wordt voorzien met een aangepaste zitting.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Afmetingen (bx dxh) :345 x 300 x 580 mm

Voldoet aan de norm; EN 997 & EN 33

BENODIGDHEDEN

Extra dunne zitting en deksel slow closing (easy take off)	E7724
Extra dunne zitting en deksel	E7723
Zitting en deksel slow closing (easy take off)	E7127
Zitting en deksel	E7128