

## HANSAVANTIS

Style

### VRIJSTAANDE WASTAFELKRAAN

52472277

EAN: 4015474261273



- Badkamer
- Eengreeps
- Chrom
- Draaibare uitloop
- CASCADE® perlator
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Pinhendel, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslangen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

**6.0 l/min**

### Technische eigenschappen

DN-maat  
Warmwatertoevoer  
Werkdruk  
Aansluitmaat

**DN15**  
**max. +80°C**  
**0.5-10 bar**  
**G3/8**

### Voorschriften


EN-norm


**EN 817**

### Typegoedkeuringen

DVGW  
ABP  
SVGW

**NW-6506CN0319**  
**P-IX 28869/IA**  
**1104-5843**

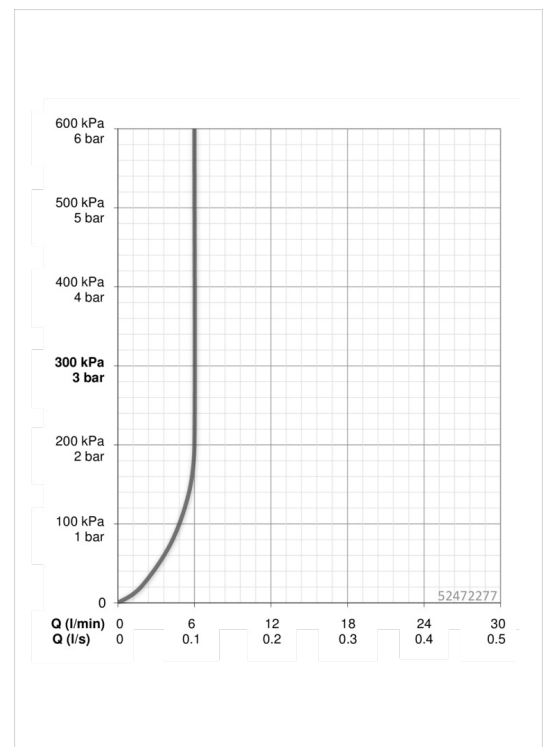

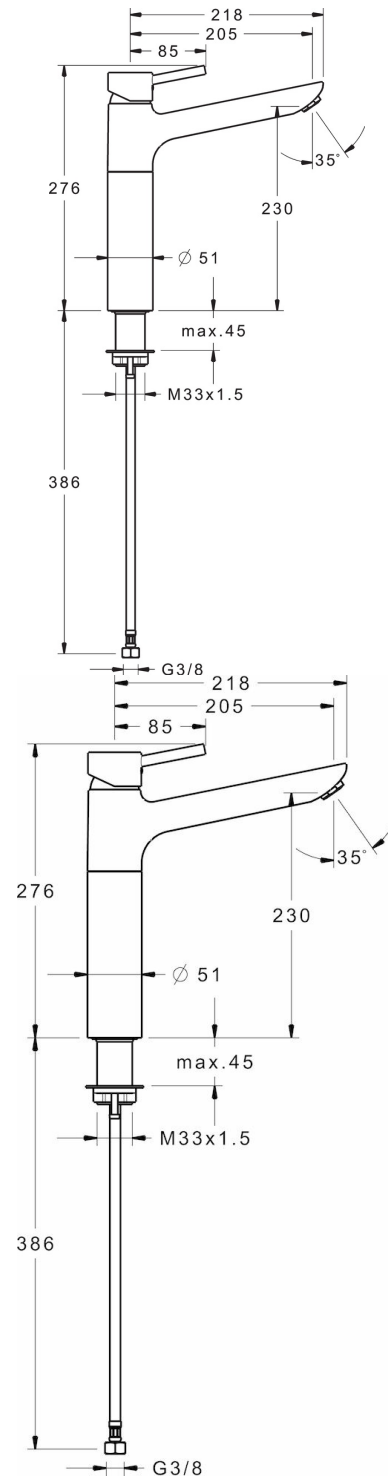

## Reserveonderdelen

**CONTENT NOT AVAILABLE**

### SP52472277

|      | <b>Naam</b>                                | <b>Code</b> |
|------|--------------------------------------------|-------------|
| 1    | Hendel                                     | 59913903    |
| 1.1  | Schroef, M5x8, SW2,5                       | 59904755    |
| 1.3  | Sierdop Grijs                              | 59912112    |
| 2    | Kap, 33 x 3 mm                             | 59912504    |
| 3    | Schroefring, M37x1, AF30                   | 59912111    |
| 4    | Binnenwerk , 3.5 Classic                   | 59913075    |
| 4.1  | Temperature adjustment limiter             | 59912325    |
| 4.3  | O-ring, d 28,24x2,62                       | 59912590    |
| 4.4  | O-ring, d 10.10 x d 1.60                   | 59905072    |
| 5.1  | Bevestigingsset                            | 59913371    |
| 5.2  | Flexibele aansluitingen, L=550, M8x1, G3/8 | 59913969    |
| 5.3  | Dichting, 9.5 x 14.4 x 2                   | 59912551    |
| 6    | Mousseur, M24x1 , 6 l/min                  | 59913727    |
| N.I. | Sleutel, SW 30/34                          | 59912108    |