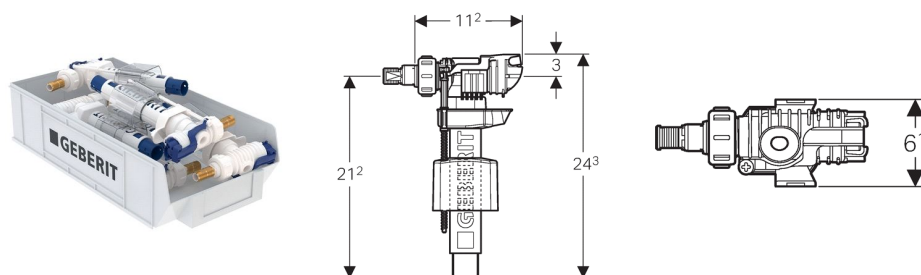


Geberit vlotterkraan type 380, wateraansluiting zijkant, 3/8", nippel van messing**Toepassing**

- Voor inbouw in opbouwreservoirs met wateraansluiting zijkant
- Voor grijs water (regenwater), indien een filterinstallatie wordt gebruikt
- Voor keramische reservoirs
- Voor drinkwater
- Voor wateraansluitingen 3/8"

Eigenschappen

- Vulhoogte instelbaar
- Draadnippel van messing, G 3/8"
- Wateraansluiting zijkant
- Geluidsarm conform kraangroep I (DIN 4109)

Technische gegevens

Stromingsdruk	0,1–10 bar
Min. stromingsdruk	0,5 bar
Leidinggeluid bij 3 bar	12 dB(A)
Leidinggeluid bij 5 bar	18 dB(A)
Maximale opslagtemperatuur	40 °C
Maximale watertemperatuur	25 °C
Watervolumestroom bij 0,5 bar	0,07 l/s
Watervolumestroom bij 3 bar	0,19 l/s
Berekende volumestroom	0,11 l/s
Drukstootverhoging bij 6 bar	1 bar

Leveringsomvang

- Set van 6 stuks

Artikel**Art. nr.****240.704.00.1**