


ELEKTRONIK- WASCHTISCHARMATUR

AQUA135 | 2000102697

ARTIKELGRUPPE : AQUA135 | ARTIKELFAMILIE : Elektronische Armaturen | PRODUKTGRUPPE : Wascharmaturen |
 MODEL RANGE : AQUA

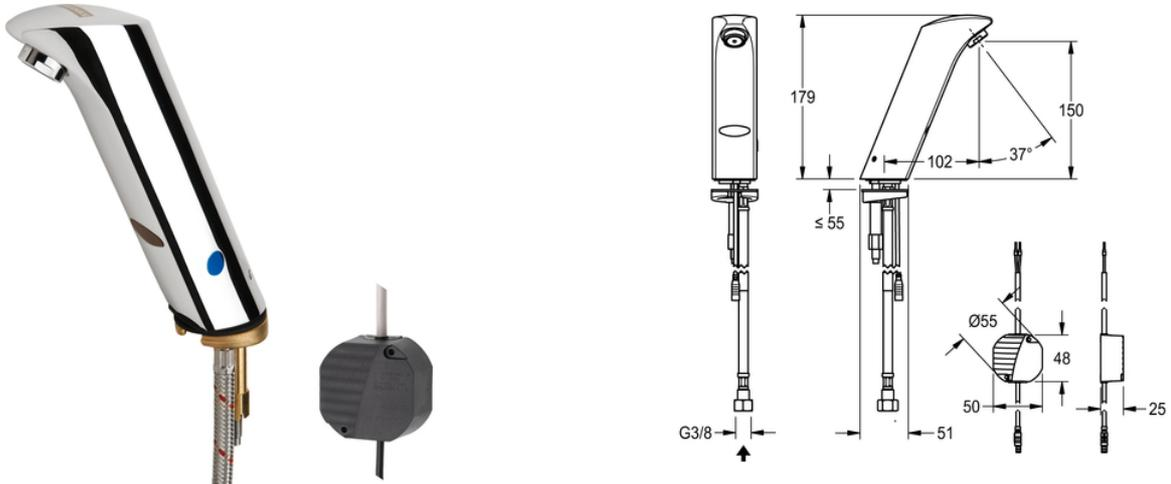

PROTRONIC-S netzabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur DN 15 mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser.

Einzelsteuerung mit Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, und Sensor integriert in stabilem Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Mit volumenreduzierter Wasserführung. Dynamische Bewegungserkennung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion. Anschlussschlauch mit Sieb. Wandeinbau-Netzteil im Kunststoffgehäuse mit 2 m langem Anschlusskabel mit Aderendhülsen. Mit blauer Verschlussblende für Kaltwasser und roter Verschlussblende für vorgemischtes Warmwasser, lose beiliegend.

Aktivierbare Funktionen über Touch-Code am Sensor: Aktivierung / Deaktivierung der Hygienespülung (24h nach letzter Betätigung für 10s), Reinigungsabschaltung (3min), Befüllfunktion (60s) und Anzeige der letzten Auslösung.

Einstellbare Funktionsparameter über optionale Fernbedienung: Intervallzeit (8, 24, 48 oder 72h) und Spülzeit (10s - 10min) für die automatische Hygienespülung und Dauerlauf (z.B. thermische Desinfektion).

Schallschutzprüfzeichen P-IX 19527/IO

TECHNISCHE DATEN

Berechnungsdurchfluss Kaltwasser	0,10 l/s
Voreinstellung Hygienespülung	nicht aktiviert
Voreinstellung Fließzeit	60 s
Drucklos	nein
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Bruttogewicht	1,80 kg
Nennweite	DN 15
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1,00 bar
Art der Mischung	ohne Mischung
Nettogewicht	1,20 kg
Anschlussspannung	230 V AC
Position des Elektroanschlusses	von unten
Schutzart IP	IP55
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	1

Ausladung Des Auslaufs	102,00 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenmaterial	Chrom
Thermische Desinfektion	nein
Art der Armatur	Standventil
Art der Montage	am Produkt montiert
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 Bar	0,10 l/s

ELEKTRONIK- WASCHTISCHARMATUR

AQUA135 | 2000102697

ARTIKELGRUPPE : **AQUA135** | ARTIKELFAMILIE : **Elektronische Armaturen** | PRODUKTGRUPPE : **Wascharmaturen** |
MODEL RANGE : **AQUA**

ZUBEHÖR



FERNBEDIENUNG

2000101087



LUFTSPRUDLER

2000101160



THERMOSTAT

2030012758
