


## WBA Messing Inslaganker


(L 03 30)

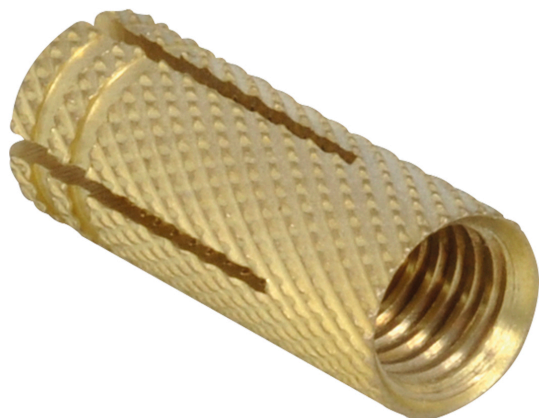

## Voordelen en kenmerken

- kleine installatiediepte beperkt boordiepte
- materiaal: messing
- oppervlakte van anker voorkomt rotatie in geboorde gat

Art.nr.	Code	D (mm)	L	H <sub>nom</sub> (mm)	H <sub>Ø</sub> (mm)	H <sub>d</sub> (mm)	VPE 1	VPE 2
610 7 006	WBA 6x22	6	22 mm	22	8	25	100	1,600
610 7 008	WBA 8x28	8	28 mm	28	10	32	100	1,600
610 7 010	WBA 10x32	10	32 mm	32	12	35	100	800
610 7 012	WBA 12x38	12	38 mm	38	15	45	50	400

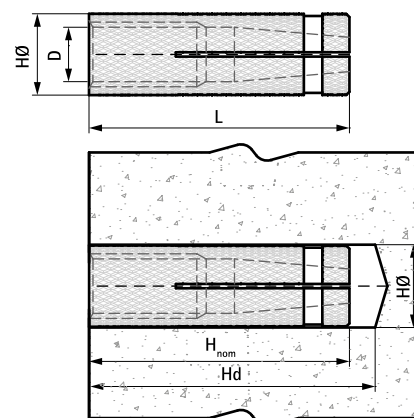

## Complementair

WIS Borstel  
WIS Blaasbalg  
SDS+ Boor met stop voor beton

## Complementair

SDS+ Boor met 3 snijkanten voor beton