


ELEKTRONISCHE STAANDE KRAAN

F5EV1002 | 2030035330

PRODUCT GROUP (PG) : **Armaturen** | ARTICLE FAMILY (AF) : **Elektronische kranen** | ARTICLE GROUP (AG) : **F5EV1002**
++ | MODEL RANGE : **F5** | LIFECYCLE : **Nieuw**

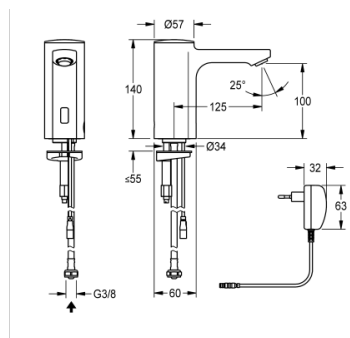

F5E Staande kraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgegemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetklep en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametreeing en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekkervoeding 100 - 240 V AC.

TECHNISCHE GEGEVENS


bruto gewicht	1.80 kg
netto gewicht	1.72 kg
werkingsprincipe	ELECTRONIX-C
type menging	neen
type montage	op product bevestigd
type kraan	PILLAR-TAB
debiet koud water	0.10 liter per seconde
standaard instelling hygiënespoeling	24H-AFTER-ACTIVITY
drukloos	neen
diameter nominaal	DN 15
materiaal montage	messing
minimum dynamische druk	1.00 Bar
voedingsspanning	100-240VAC
spanningsaansluiting	van onderkant
opgenomen vermogen	1,5
IP bescherming	59K
veiligheidsuitschakeling	YES
geluidsisolatie	neen
lengte uitloop	125.00 mm
oppervlaktebehandeling	verchroomd
thermische desinfectie	neen
type sensor	OPTO-ELEC-SENSOR
debiet bij 3 bar	0.08 liter per seconde

ELEKTRONISCHE STAANDE KRAAN

F5EV1002 | 2030035330


PRODUCT GROUP (PG) : **Armaturen** | ARTICLE FAMILY (AF) : **Elektronische kranen** | ARTICLE GROUP (AG) : **F5EV1002**
++ | MODEL RANGE : **F5** | LIFECYCLE : **Nieuw**

ACCESSOIRES




SOKKEL

2030040334




AFSTANDBEDIENING

2030036654



DOORDRAAIBEVEILIGING


2030035383



AFSTANDBEDIENING


2030036849

RESERVEONDERDEEL



**PATROON VOORZIEN VAN
MAGNEETKLEP**

2030003033



NETSTEKKERVOEDING

2030039823