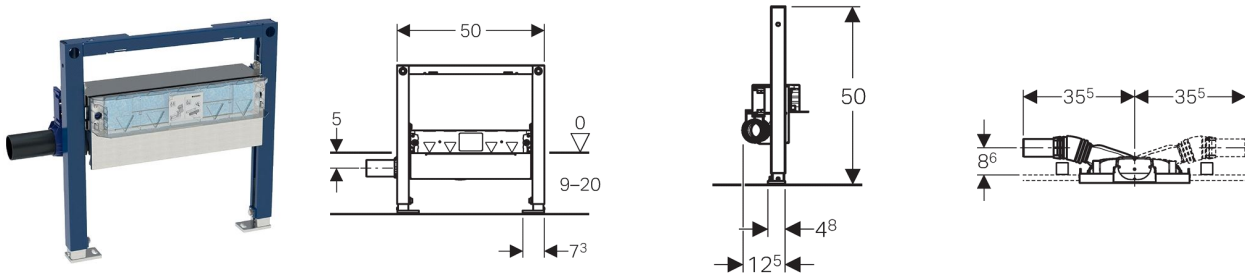


**Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met douchewandgoot, hoogte vloeropbouw vanaf 90 mm**

**Toepassing**

- Voor badkamers in woonhuizen
- Voor droogbouw
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties
- Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden
- Voor afwatering van douchevloeren
- Voor vloeropbouw 90–200 mm
- Voor systeemafdichtingen

**Eigenschappen**

- Kwaliteit gecontroleerd conform EN 1253-3
- Zelfdragend frame met poedercoating
- Frame met boorgaten  $\varnothing$  9 mm voor bevestigen in de houtskeletbouw
- Zelf remmende steunpoten
- Voetplaten draaibaar
- Diepte vloerbevestigingsconsole passend aan de inbouw in U-profielen UW 50 en Geberit Duofix systeemprofielen
- Inlaathoogte van de sifon instelbaar
- Minimale hoogte dekvloer aan de inlaat 90 mm
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Tegelopbouw vloer 2–26 mm
- Tegelopbouw wand 2–35 mm
- Dichtingsvlak voor de spanningsvrije afdichtingaansluiting instelbaar
- Vuilwateraansluiting zijkant
- Afdichtingsvlies voorgemonteerd
- Afdichtingsvlies rondom 10 cm, voor de aansluiting van afdichtingssystemen

**Technische gegevens**

Afvoercapaciteit	0,8 l/s
Waterslohoogte	50 mm

**Leveringsomvang**

- Aansluitstuk van PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Deksel sparingkoker met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Niet inbegrepen:

- Afbouwset

**Artikel**

**Art. nr.**

**111.591.00.1**

 Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben.

## **Toebehoren**

- Overzicht van de toebehoren: Geberit Duofix elementen voor douches en badkuipen
- Afbouwset, voor Geberit douchewandgoot, van rvs
- Afbouwset, voor Geberit douchewandgoot, van kunststof
- Verzamelprofiel, voor Geberit douchewandgoot
- Geberit douchevloerplaat betegelbaar, met V-afschot
- Geberit badkuipaansluiting voor douchewandgoot