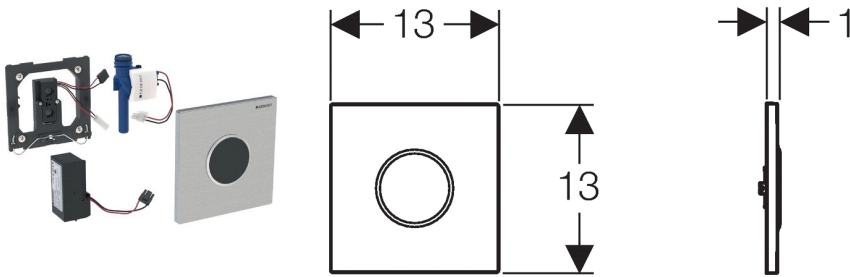


Geberit urinoirstuursysteem met elektronische spoelactivering, netvoeding, afdekplaat type 10

**Eigenschappen**

- Afdekplaat met beveiligingsbalk
- Veilige IR-ruimtelijke detectie
- Infrarood gebruikersherkenning met achtergrondverberging
- Waterbesparende hybridemodus instelbaar
- Spoeltijd instelbaar
- Spoeltijd handmatig instelbaar
- Interval spoeling instelbaar
- Dynamische spoeltijdaanpassing
- Voorspoeling instelbaar
- Op werking met dekselurinoir omschakelbaar
- Stroomvoorziening via netaansluiting
- Na netaansluiting bedrijfsklaar
- Voedingsapparaat met led-indicatie
- Stroomuitvalbesturing
- Ventielsluitfunctie bij stroomuitval
- Eén spoeling na het activeren van de stroomtoevoer
- Functies met Geberit Service Handy instelbaar en opvraagbaar
- Spoelactivering via Geberit HyTronic Clean Handy de-activeerbaar
- Spoelvolumen kan d.m.v. de regelschroef van de ruwbouwset tot 0,5 l per spoeling worden gereduceerd
- Kraangroep II conform DIN 4109

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110-240 V AC
Netfrequentie	50-60 Hz
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Opgenomen vermogen	< 0,5 W
Stromingsdruk	1-8 bar
Min. stromingsdruk	1 bar
Maximale testdruk water	16 bar
Maximale testdruk lucht / inert gas	3 bar
Relatieve luchtvochtigheid	< 100 %
Maximale watertemperatuur	30 °C
Watervolumestroom bij 1 bar zonder begrenzer van watervolumestroom	0,3 l/s
Watervolumestroom bij 1 bar met begrenzer van watervolumestroom	0,24 l/s
Berekende volumestroom	0,3 l/s
Instelbereik interval spoeling	1-168 h
Fabrieksinstelling interval spoeling	24 h
Instelbereik tijd interval spoeling	3-180 s
Instelbereik verblijftijd	3-15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoeltijd	3-15 s
Fabrieksinstelling spoeltijd	4 s

Leveringsomvang

- Afdekplaat type 10, met IR-venster
- Infrarood sturing, voormonteerd op montageframe
- Magneetventiel
- Voedingsapparaat
- Bevestigingsmateriaal

Artikel

Art. nr.		Kleur / oppervlak	Materiaal
116.025.KH.1		Glans- / mat / glansverchroomd	Spuitgietzink
116.025.KJ.1		Wit / glansverchroomd / wit	Spuitgietzink
116.025.KK.1	N	Wit / goudeffect / wit	Spuitgietzink
116.025.KL.1		Wit / mat / mat verchroomd	Spuitgietzink
116.025.KM.1		Zwart / glansverchroomd / zwart	Spuitgietzink
116.025.KN.1		Mat / glans- / mat verchroomd	Spuitgietzink
116.025.SN.1		Geborsteld rvs / gepolijst / geborsteld	Roestvast staal

 N: Nieuw, beschikbaar vanaf april 2016

Toebehoren

- Geberit Service Handy
- Geberit HyTronic Clean Handy