



# GROHE Rapid SL voor wc

MODEL # 38539001

GROHE nv – sa | Diependaalweg 4a | 3020 Winksele  
Tel: +32 (0) 16 23 06 60 | Fax: +32 (0) 16 23 90 70  
Mail: info.be@grohe.com

Pure Freude  
an Wasser

**GROHE**

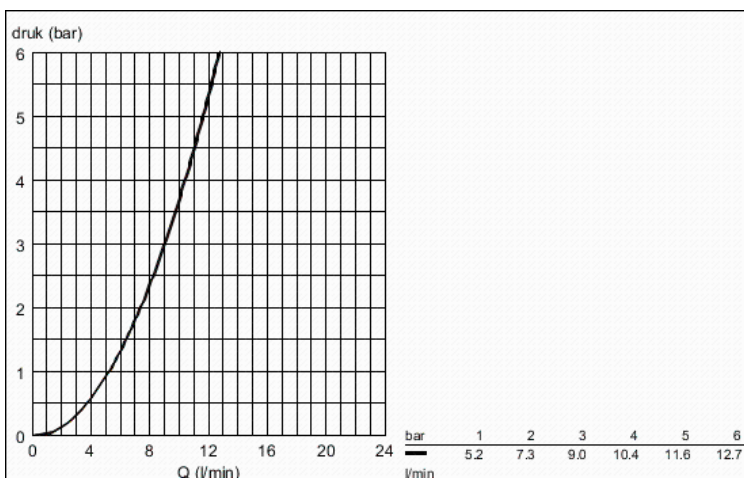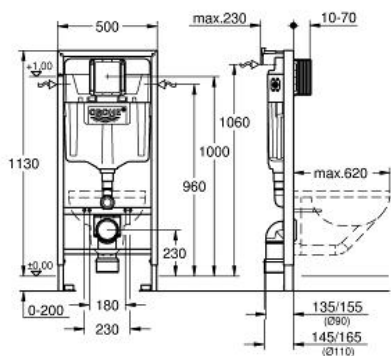

## Product Description:

### GROHE Rapid SL voor wc

## Standard Specification:

- met kleine revisie-opening
- bouwhoogte 1,13 m
- toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
- gelakt stalen frame, zelfdragend, compleet voormonteerd
- met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
- TÜV gekeurd
- 2 WC draadstangen met tussenafstand
- Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
- 180 of 230 mm
- bocht Ø 90 mm
- in diepte verstelbaar
- tussenstuk Ø 90/110 mm
- aan- en afvoergarnituur
- GD-2 reservoir in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
- pneumatisch spoelprincipe met 3 functies: grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
- water aansluiting links, rechts of bovenaan
- geluidsklasse I
- geïsoleerd tegen condenswater
- inspectieschacht:
  - zonder werktuigen te monteren
  - gesloten tijdens constructiefase
- voor horizontaal of verticaal gebruik
- met wandbevestigingsset (38 558 00M)**
- met geluiddempingsset voor WC**
- montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

## Color:

□ 38539001