
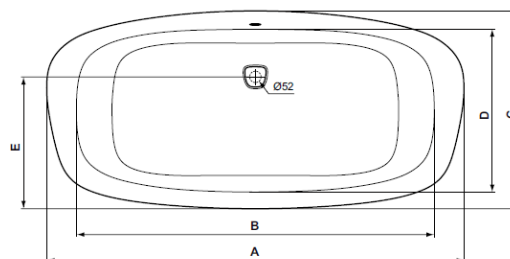


DEA
Dea baignoire en îlot 1800 x 800
mm

Réf. :E306701
Poids : 23 kg
EAN : 5017830474821

IS_DEA_E306701_PrListTxt_BE_FR

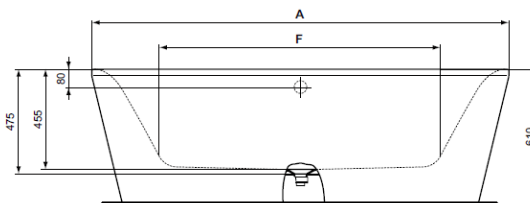

	A	B	C	D	E	F
E 3068 ..	1900	1645	900	760	625	1315
E 3067 ..	1800	1545	800	660	525	1215

Baignoire en acrylique pour pose libre avec 2 côtés obliques.

La baignoire est fabriquée à partir d'une plaque d'acrylique de 4mm d'épaisseur (conforme à la norme DIN EN 13558/13559) de fabrication propre au fabricant de la baignoire.

Après chauffage de la feuille d'acrylique à 200 ° C, elle est attirée par aspiration dans un moule.

Une couche de renforcement constituée de fibres de verre et de résine est pulvérisée sur l'extérieur et également sur les points de renfort et la plaque de base en bois sur laquelle les pieds sont assemblés. Pour répondre aux normes européennes et DIN/EN198 DIN/EN232, les produits sont soumis à des tests appropriés.

L'acrylique a les propriétés suivantes:

- Dureté Rockwell: 95M
- Résistance à la traction: 75MPa
- Résistance à la déformation: 130Mpa
- Température d'utilisation maximale: 85 ° C

La baignoire a une forme extérieure en trapèze mais un intérieur symétrique.

La baignoire est placée sur le sol avec une set de pieds prémonté. La baignoire est équipée d'un syphon et d'une crépine avec système click. Le trop plein est monté sur la baignoire.

Le nom du fabricant apparaît en toute lettre sur le produit.

Dimensions (bxdxh) :1800 x800 x610 mm

Conforme aux normes EN 14688 et EN 31