

PRODUCTINFO / INFO DE PRODUIT

STAAND TOILET MET VERMALER / CUVETTE AVEC BROYEUR

Ref. **Omschrijving / Description**

050029 VAN MARCKE GO STAAND TOILET MET VERMALER / VAN MARCKE GO CUVETTE AVEC BROYEUR

Het Van Marcke GO staand toilet met vermaler is professioneel en dit dankzij het gebruik van het Vortex waaier-systeem. De Vortex waaier noemt men ook wel wervelradwaaier. Door het roteren van de waaier ontstaat een gedraaide stroming in de vloeistof (draaikolk). Vaste delen worden in de stroom meegenomen zonder in aanraking te komen met de waaier. Verstoppingen zijn praktisch onmogelijk want de vuildelen worden van de radiale schoepen afgeslingerd. Evacuatie tot 3 meter hoogte of 40 meter horizontaal.



La cuvette avec broyeur Van Marcke GO est particulièrement fiable grâce à l'utilisation du système roue à aubes Vortex. La roue à aubes Vortex est aussi appelée roue-tourbillon. La roue tournante crée un tourbillon (appelé flux) dans le liquide. Les parties fixes circulent et ne touchent presque pas la roue. Les blocages sont rares car saletés sont rejetées par les pales radiales. Évacuation jusqu'à 3 mètres ou 40 mètres horizontalement



MADE BY
SFA



- eenvoudig in gebruik
 - compact model
 - soft-close toiletzitting in Thermodur met bar
 - met Vortex waaier
 - geluidsarm
 - met dubbele spoeling 2 of 4L
 - inclusief terugslagklep
 - made in Eu
 - bruine doos met kleurenposters
- *facile à utiliser*
 - *modèle compact*
 - *abattant soft-close en Thermodur avec barre*
 - *avec roue à aubes Vortex*
 - *silencieux*
 - *à double chasse 2 ou 4L*
 - *clapet anti-retour inclus*
 - *made in Eu*
 - *boîte brune avec affiches fullcolor*

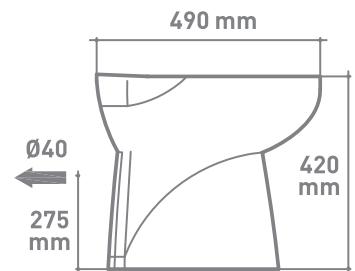

Kenmerken / Caractéristiques	ref. 050029
Vermogen / Puissance	500W
Voltage / Tension	230 V / 50 Hz
Toeren per minuut / tours par minute	3000 rpm
Stroomsterkte / Ampérage	2,2A
Verticale opvoerhoogte / Évacuation verticale	3 m
Max. horizontale afvoercapaciteit / Évacuation horizontale	40 m
Max. temperatuur van het water / Température d'eau max.	70°C
Debiet / Débit	120l/min
Elektrische Isolatie / Isolation électrique	IP4
Klasse / Classe	II
Geluidsterkte / Bruit	<55 dB (A)
Terugslagklep	1x meegeleverd voor afvoer / 1x pour évacuation inclus
Afmetingen h x br x d	42 x 35,5 x 49 cm
Maalsysteem	Vortex waaier / roue à aubes Vortex
Garantie	2 jaar / 2 ans

Ref./Réf. 050029

